


Ponteggio mobile DF

N. art. 586157000

Modello 1996 e successivi



Rappresentazione del prodotto

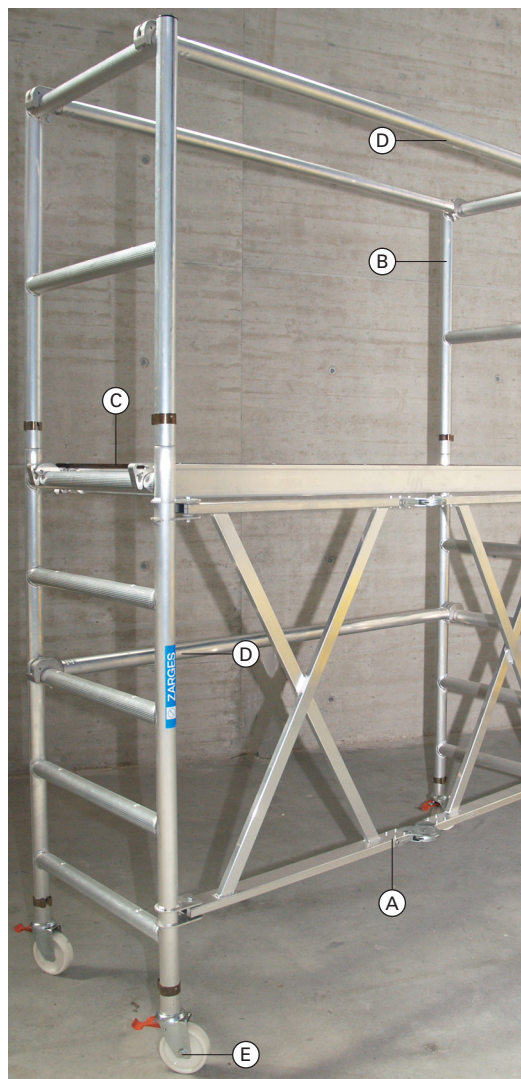

A Telaio pieghevole 0,75 m

B Telaio parapetto

C Piattaforma con botola 1,80 m

D Asta orizzontale

E Ruota con fermo

Carico consentito 1,5 kN/m²

Dimensioni ponteggio 0,75 m x 1,80 m

Altezza max. piattaforma 1,50 m

Utilizzo corretto

Il ponteggio mobile DF è pieghevole e realizzato in metallo leggero (EN 1004:2004). Grazie alla sua altezza impostabile fino a 3,50 m (altezza piattaforma 1,50 m), questo ponteggio è ideale per il montaggio/smontaggio di Dokaflex in vani di media altezza. Il montaggio e smontaggio rapido e il suo ingombro ridotto per lo stoccaggio e il trasporto lo rendono estremamente versatile.



- È vietato utilizzare in modo difforme da quanto indicato!
- In caso di manomissione Doka declina ogni responsabilità!
- Le riparazioni devono essere eseguite solo dal costruttore!
- Tenere i dispositivi di sollevamento del carico in un luogo "secco e ventilato", proteggendoli da agenti atmosferici e sostanze aggressive.
- Il dispositivo di sollevamento va controllato annualmente da un esperto.

Prima di ogni utilizzo

► Verificare se il cilindro risulta danneggiato o presenta delle deformazioni percepibili ad occhio nudo.



Gli elementi danneggiati o deformati che non corrispondono alle seguenti caratteristiche vanno immediatamente sostituiti.

- Cordoli di saldatura: devono essere privi di crepe o incisioni
- Nessuna deformazione.
- targhetta presente e ben leggibile.


Condizioni di fornitura



92829-802

Montaggio

- ▶ Aprire i telai incernierati posizionandoli verticalmente.
- ▶ Le due cerniere devono essere completamente innestate.

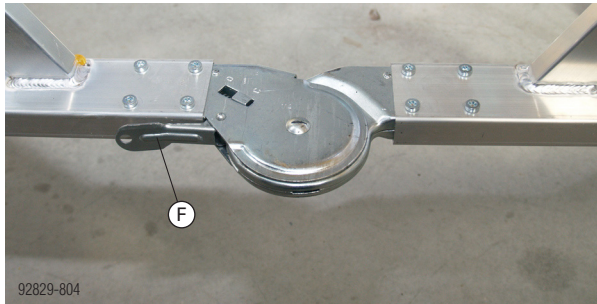

- ▶ Bloccare le ruote utilizzando il fermo.
- ▶ Agganciare la piattaforma con botola.
- ▶ Agganciare l'asta orizzontale al terzo piolo partendo dal basso.
- ▶ Infilare il telaio parapetto.
- ▶ Agganciare le due aste orizzontali in modo da collegare i telai parapetti.



- A Telaio pieghevole 0,75 m
- B Telaio parapetto
- C Piattaforma con botola 1,80 m
- D Asta orizzontale
- E Ruota con fermo
- F Cerniera

Ponteggio pronto all'uso

- ▶ Il ponteggio mobile DF è adesso pronto all'uso. Lo smontaggio avviene in sequenza inversa.



Informazioni per l'utilizzo



- Il ponteggio mobile può essere montato e smontato solo da persone che conoscono questo sistema e il suo utilizzo.
- Non è consentito utilizzare elementi danneggiati.
- Devono essere utilizzati esclusivamente pezzi originali del produttore.
- La superficie sulla quale viene spostato il ponteggio mobile deve poter sostenere il peso ed essere piana.
- Durante lo spostamento, nessuna persona o attrezzo deve trovarsi sul ponteggio mobile DF.
- Il ponteggio mobile DF può essere spostato esclusivamente a mano su una superficie priva di ostacoli e solo in direzione longitudinale.
- Durante lo spostamento andare a passo d'uomo e non più velocemente.
- Prima del suo utilizzo controllare che il ponteggio mobile DF è stato montato secondo le istruzioni del produttore e si trova in posizione eretta.
- Non è consentito usare meccanismi di elevazione.
- Costruire un passaggio dal Ponteggio Mobile DF verso, per esempio, una muratura, è proibito.
- Prima dell'utilizzo bloccare le ruote abbassando la leva freno del ponteggio mobile DF.
- Non è consentito saltare sulla piattaforma.