



Doka UniKit Joch- und Längsträger

Modulare Träger für hohe Lasten
und Freiraum auf der Baustelle.

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka UniKit Joch- und Längsträger

Modulare Träger für hohe Lasten und Freiraum auf der Baustelle.


Die modularen UniKit Joch- und Längsträger bilden die Basis für Ihre Traggerüslösung und sorgen für Freiraum auf Ihrer Baustelle. Wenn es um hohe Tragkraft und sichere Ableitung von Lasten auf der Baustelle geht, sind die koppelbaren Träger nicht nur in der Höhe, sondern auch in der realisierbaren Spannweite echte Allrounder.

Eine Vielzahl an Verlängerungen erlaubt eine optimale Anpassung an jedes Bauwerk und damit universelle Einsatzmöglichkeiten. Ein durchgängiges Lochraster im Flansch und Steg bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten und damit die einfache und unkomplizierte Anpassung der Schalung an jegliche Bauwerksgeometrie.


Längsträger



Jochträger

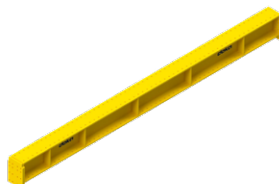


Verlängerungen




Zubehör



Dumanja Jaruga | Kroatien | Doka UniKit Lastturm 480kN, Joch- und Längsträger, Verlängerungen und Schwerlastjochs

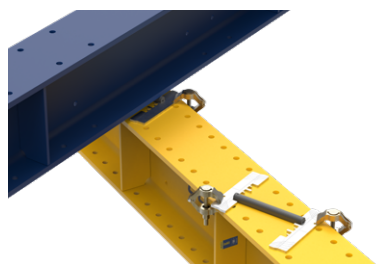

UniKit Zentrierleistenhalter sichern die Lage der UniKit Zentrierleisten und helfen per integrierter Schablone zur präzisen Trägersicherung.

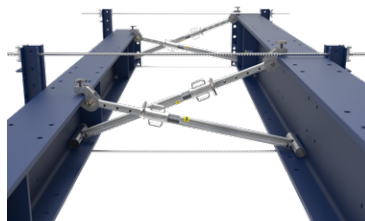

Wiederverwendbar und schnellmontierbar – die **UniKit Kippaussteifungen HEB**. Sie bieten effiziente Sicherung gegen Biegedrillknicken.

Modular. Flexibel. Leistungsstark.

Hohe Tragkraft

Durch die Verwendung von hohen Stahlgüten kommen selbst bei enormen Lasten weniger Träger zum Einsatz. Dies reduziert den Materialbedarf sowie die Kranzeiten und Montagedauer.

Stufenlose Flächeneindeckung

Eine Vielzahl an Verlängerungen bietet Flexibilität, sowohl in der Höhenlage als auch in den realisierbaren Spannweiten. Die modularen Träger können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden und sind so bei kleinen als auch großen Bauprojekten einsetzbar.

Optimiertes Lichtraumprofil

Die kompakten Träger sind leistungsstark und platzsparend zugleich, und bringen damit Freiraum auf Ihre Baustelle. So werden ausreichende Durchfahrtshöhen für Arbeiten bei laufendem Verkehr gewährleistet.


Praktische Vormontage

Die modularen Träger können bereits im Werk auf Wunschlänge vormontiert werden und kommen so direkt einsatzfähig auf Ihre Baustelle. Bauseitige Leistungen wie z. B. Kranarbeiten werden so reduziert und gleichzeitig werden wertvolle Zeit und Platz gespart.



Galerie Mingère | Schweiz | Doka UniKit Jochträger und Verlängerungen

Vielfältige Kombinationen

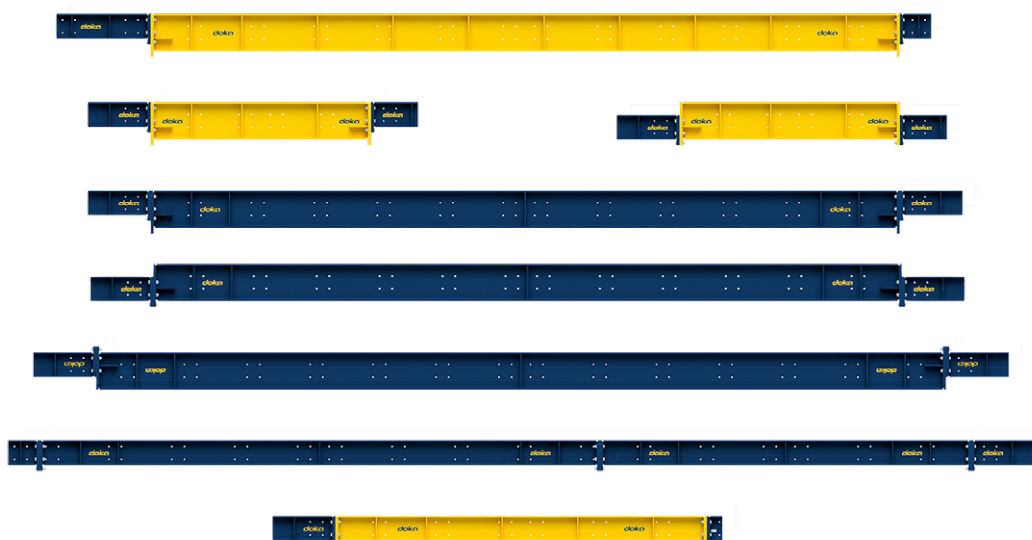

Ihr Nutzen mit Doka UniKit



Durchgängige Planung

Wir übernehmen die Traggerüst- und Schalungsplanung für Sie und können so zu jeder Zeit flexibel auf sich ändernde Gegebenheiten eingehen.



Zuverlässige Montage / Demontage

Zuverlässiger Montage- und Demontageservice des Traggerüsts kann auf Wunsch projektspezifisch angeboten werden.



Rasche Verfügbarkeit

Mit unserem weltweiten Vertriebsnetz sorgen wir für Liefersicherheit und schnelle Bereitstellungszeiten unserer hochwertigen Traggerüst-Systeme.



Professioneller Mietprozess

Unser leistungsstarker Mietpark garantiert dank standardisierter Abläufe eine einfache und reibungslose Abwicklung sowie einen unkomplizierten Rückgabeprozess.

Erfolgsgeschichten

Traggerüst-Projekte jeglicher Art aus einer Hand!



S-förmiger Brückenüberbau in Ort beton Hilti | Deutschland

UniKit Lösung:

Längsträger und Verlängerungen auf Schwerlastjochen

Kundenvorteil:

Traggerüst und Überbauschalung inkl. Planung aus einer Hand



Ortbetonbrücke Logport VI | Deutschland

UniKit Lösung:

Längsträger auf Staxo 100 Lasttürmen

Kundenvorteil:

Leichtes Traggerüst in Kombination mit Längsträgern



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international