








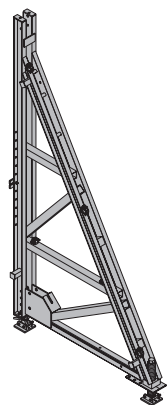







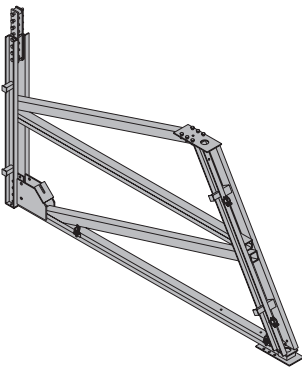























	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<b>Opěrná koza</b> Abstützwinkel  pozinkovaná délka: 66 cm, šířka: 37 cm, výška: 91 cm  	10,7	588477	<b>Opěrná botka</b> Stützsuh  modře lakovaná délka: 28 cm  	9,5	580532	<b>Spojka prvku FF 20/50 Z</b> Elementverbinder FF 20/50 Z  modře lakovaná délka: 55 cm  technické údaje: $W_x = 21,6 \text{ cm}^3$ , $I_x = 97,2 \text{ cm}^4$  	6,0	587533
<b>Paždík opěrné kozy WU 14</b> Abstützbockriegel WU 14  modře lakovaný výška: 252 cm  sestávající ze: (A) Profil opěrné kozy WU 14 (B) Tlaková botka (C) Botka pro zakotvení	99,2	580510	modře lakovaná délka: 19 cm  	2,5	580534	<b>Spojovací čep 10 cm</b> Verbindungsbolzen 10 cm  pozinkovaný délka: 14 cm jednotka balení: 100 kusů  	0,34	580201
	81,0	580509	<b>Ocelová stěnová závora</b> WS 10 Top 50 1,00 m WS 10 Top 50 1,75 m WS 10 Top 50 2,00 m WS 10 Top 50 3,00 m Stahlwandriegel WS 10 Top 50  modře lakovaná vzdálenost pásových profilů: 5 cm  technické údaje: $W_x = 82,4 \text{ cm}^3$ , $I_x = 412,0 \text{ cm}^4$  	20,2	580040	<b>Závlačka s pružinou 6 mm</b> Federvorstecker 6 mm  pozinkovaná délka: 13 cm jednotka balení: 300 kusů  	0,06	580204
	6,2	580531		35,8	580043			
	12,0	580533		40,2	580044			
				60,4	580048			
<b>Profil opěrné kozy WU 14</b> Abstützbockprofil WU 14  modře lakovaný výška: 250 cm  	81,0	580509	<b>Vřetenová vzpěra 12 3,00 m</b> Spindelstrebe 12 3,00 m  modře lakovaná délka: min. 201 cm, max. 234 cm  	32,0	580521	modře lakovaná délka: 196 cm výška: min. 365 cm, max. 394 cm  Upozornění: Pouze pomocí vestavěného zavětrování dosáhnou opěrné kozy nutnou statickou nosnost.  	306,0	580500
<b>Tlaková botka</b> Druckschuh  modře lakovaná výška: 32 cm  	6,2	580531	<b>Vřetenová vzpěra T7 305/355 cm</b> Spindelstrebe T7 305/355 cm  modře lakovaná délka: min. 305 cm, max. 369 cm  	35,0	584327			
<b>Botka pro zakotvení</b> Verankerungsschuh  modře lakovaná výška: 51 cm  	12,0	580533						

	Hmotnost kg	Č. Nr.		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<p><b>Nástavbový rám F 1,50 m</b> Anbaurahmen F 1,50 m</p> <p>modře lakovaný délka: 280 cm</p> 	236,0	580502	<p><b>Klínový držák paždiku</b> Keilriegelhalter</p> <p>pozinkovaný délka: 26 cm, výška: 31 cm</p> 	2,5	580526	<p><b>Sestihránná matka 15,0</b> Sechskantmutter 15,0</p> <p>pozinkovaná délka: 5 cm, otvor klíče 30 mm jednotka balení: 150 kusů</p> <p>Dovolená nosnost při bezpečnosti 1,6 proti zatížení na mezi pevnosti: 120 kN Dovolená nosnost podle DIN 18216: 90 kN Zatížení na mezi pevnosti: vyšší než zatížení na mezi pevnosti tyče (&gt;195 kN)</p> 	0,23	581964
			<p><b>Distanční vložka 20 cm</b> Bockdistanz 20 cm</p> <p>pozinkovaná délka: 25 cm, šířka: 19 cm, výška: 20 cm</p> 	9,5	580519	<p><small>geprüft nach</small> <b>DIN 18216</b></p>		
<p><b>Nástavbový rám F 2,00 m</b> Anbaurahmen F 2,00 m</p> <p>modře lakovaný délka: 394 cm</p> 	451,0	580501	<p><b>Prodlužovací příloška opěrné kozy Framax</b> Framax-Bocklasche</p> <p>modře lakovaná výška: 77 cm</p> 	15,0	580506	<p><b>Rohová příloška pro opěrné kozy</b> Ecklasche Abstützbock</p> <p>modře lakovaná rozměr rohu: 92 cm</p> 	44,4	580518
						<p><b>Nasazovací kolečko 200</b> Ansteckrolle 200</p> <p>modře lakovaná konstrukční výška: 38 cm</p> <p>přípustná nosnost: 10 kN Nasazovací kolečka jsou vhodná výlučně pro pevnou jezdovou plochu.</p> 	19,3	580538
<p><b>Kotevní paždik 0,70 m</b> <b>Kotevní paždik 1,95 m</b> <b>Kotevní paždik 2,95 m</b> Ankerriegel</p> <p>modře lakovaný</p> 	27,0 76,3 110,0	580517 580545 580546	<p><b>Šroub opěrné kozy Framax 36 cm</b> Framax-Bockschraube 36 cm</p> <p>pozinkovaný</p> 	0,62	580505	<p><b>Nasazovací kolečko 250</b> Ansteckrolle 250</p> <p>modře lakovaná konstrukční výška: 78 cm</p> <p>přípustné zatížení: 14 kN Nasazovací kolečka jsou vhodná výlučně pro pevnou jezdovou plochu.</p> 	47,0	580537
			<p><b>Tlaková podložka Framax 6/15</b> Framax-Druckplatte 6/15</p> <p>pozinkovaná</p> 	0,80	588183			
<p><b>Držák kotevního paždiku</b> Ankerriegelhalter</p> <p>pozinkovaný délka: 31 cm</p> 	0,62	580539	<p><b>Kotevní matka s podložkou 15,0</b> Superplatte 15,0</p> <p>pozinkovaná Ø 12 cm, výška: 6 cm, otvor klíče 27 mm jednotka balení: 20 kusů</p> <p>Dovolená nosnost při bezpečnosti 1,6 proti zatížení na mezi pevnosti: 120 kN Dovolená nosnost podle DIN 18216: 90 kN Zatížení na mezi pevnosti: vyšší než zatížení na mezi pevnosti tyče (&gt;195 kN)</p> 	0,91	581966			
<p><b>Napínací svorka Framax</b> Framax-Spannklemme</p> <p>pozinkovaná délka: 21 cm</p> 	1,6	588152	<p><small>geprüft nach</small> <b>DIN 18216</b></p>					

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<b>Zvedák s přepravním kolečkem</b> Hubwinde mit Transportroller  modře lakovaný výška: 127 cm  přípustné zatížení: 14 kN Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! <b>CE</b>	37,0	580541	<b>Šroubovací spojka MF 75</b> Anschraubblühne MF 75  pozinkovaná délka: 113 cm, výška: 152 cm  	19,0	580669	<b>Přepínací řehťačka 3/4"</b> Umschaltknarre 3/4"  pozinkovaná délka: 50 cm  Pro obsluhu patních vřeten opěrné kozy Univerzál F.  	2,9	580894
			<b>Spojovací příloška náklonu MF</b> Schwenkplatte MF  pozinkovaná délka: 29 cm, výška: 20 cm  	4,5	580672	<b>Šestihranný oříšek 46 - 3/4"</b> Sechskantnuss 46 - 3/4"  pozinkovaný  Pro obsluhu patních vřeten opěrné kozy Univerzál F.  	0,70	580512
<b>Šroubová spojka 40</b> Anschraubkupplung 40  pozinkovaná otvor klíče 22 mm  	0,70	682002	<b>Lano jeřábového závěsu 3,50 m</b> Kranseilschlaufe 3,50 m  Seildurchmesser 16 mm  max. zatížení: 1950 kg (19,5 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! <b>CE</b>	8,8	580461	<b>Nástavec 20 cm - 3/4"</b> Verlängerung 20 cm - 3/4"  pozinkovaný  Pro obsluhu patních vřeten opěrné kozy Univerzál F.  	0,56	580683
<b>Otočná spojka 1 1/2"</b> Drehkupplung 1 1/2"  pozinkovaná otvor klíče 22 mm  	1,2	582560	<b>Skrříňka s nářadím pro nosníková                      bednění</b> GF-Werkzeugbox  sestávající z: A Přepínací řehťačka 1/2" B Rozvidlený klíč 13/17 C Rozvidlený klíč 22/24 D Rozvidlený klíč 30/32 E Očkový klíč 17/19 F Nástavec 11 cm G Nástavec 22 cm H Kardanový kloub 1/2" I Trubkový oříšek 19 J Nástrčný oříšek 13 K Nástrčný oříšek 24 L Nástrčný oříšek 30-1/2" M Basa na nářadí	6,5	580390	<b>V-držák 15,0</b> V-držák 20,0 V-držák 26,5 V-Halter  pozinkovaný délka: 30 cm  	0,42 0,42 0,41	581950 581423 581994
<b>Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 1,00 m</b> Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 1,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 2,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 2,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 3,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 3,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 4,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 4,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 5,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 5,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 6,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") ... m Gerüstrohr 48,3 mm (1 1/2")  pozinkovaná * váha na běžný metr	4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 *4,0	682014 682015 682016 682017 682018 682019 682021 682022 682023 682024 682025 682001		0,73 0,08 0,22 0,80 0,27 0,20 0,31 0,16 0,16 0,06 0,12 0,20 3,2	580580 580577 580587 580897 580590 580581 580582 580583 580598 580576 580584 580575 500390010	Bednicí nosníky, bednicí desky, kotevní části a přepravní prostředky najdete v odpovídajících kapitolách.  		

Hmotnost  
kgČ.  
Nr.Hmotnost  
kgČ.  
výrobkuHmotnost  
kgČ.  
výrobku