



Veilig. Van bovenaf. Safeflex schuifroosters.

De upgrade voor meer veiligheid
bij vloerbekistingen met houten dragers.

Getest volgens DGUV-test GS-Bau-18

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Veilig. Van bovenaf. Safeflex schuifroosters.

De upgrade voor meer veiligheid bij vloerbekistingen met houten dragers.

Eenvoudige veiligheidsmaatregel - enorm effect.

Het Safeflex schuifrooster is de innovatieve aanvulling voor meer veiligheid bij het plaatsen van vloerbekistingen met houten dragers voor ter plaatse gestort beton. De eenvoudige plaatsing en de geringe extra inspanning verhogen aanzienlijk de veiligheid bij het leggen van de bekistingsplaten.

Veilig

- Het eenvoudige schuifrooster zorgt voor een veilige montage van de bekistingsplaten van bovenaf en dit zonder het werkproces te verstoren
- De geleiderails aan de zijkant van de roosters garanderen veilig doorschuiven
- Randbeveiliging gedurende de montage

Flexibel

- Universeel toepasbaar Safeflex schuifrooster voor alle vloerbekistingen met houten dragers
- Eenvoudig openklappen en overlappen van de roosters vermindert de hoeveelheid werk die nodig is bij onderbrekingen en compensatiestukken
- Kan worden gebruikt met standaard bekistingsplaten dankzij schuifroosterbreedtes van 2,00 m en 2,50 m


Economisch

- Geringe hoeveelheid extra materiaal nodig, omdat alleen de valrand en niet het hele bekistingsoppervlak beveiligd wordt
- Kosten- en tijdbesparend dankzij de eenmalige plaatsing van het Safeflex-schuifrooster en de integratie in de workflow
- Slechts één extra component om aan de huidige veiligheidseisen te voldoen

Getest volgens DGUV-test GS-Bau-18



Ga voor meer informatie naar:
www.doka.com/safeflex

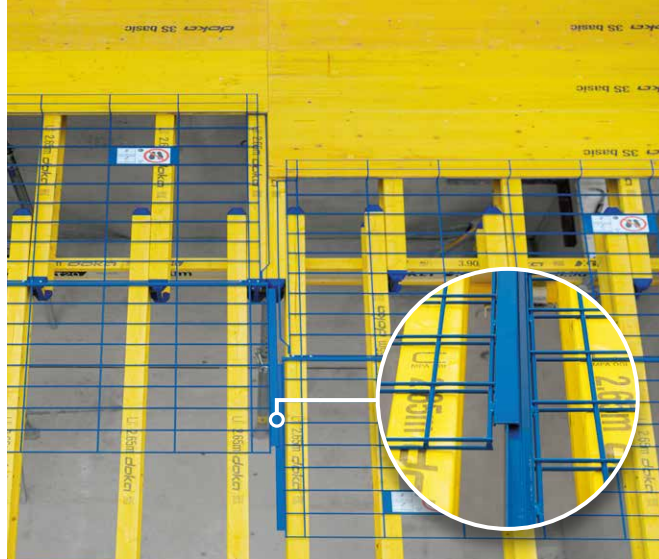

Safeflex schuifroosters met geleiderails

1 Het rooster leggen



2 Opvouwen



3 De bekistingsplaten veilig neerleggen

