
999695124 - 08/2024
sk

Odborníci na debnenie.

Doka-Trenn

Odformovací prostriedok pre betón

Návod na montáž a používanie

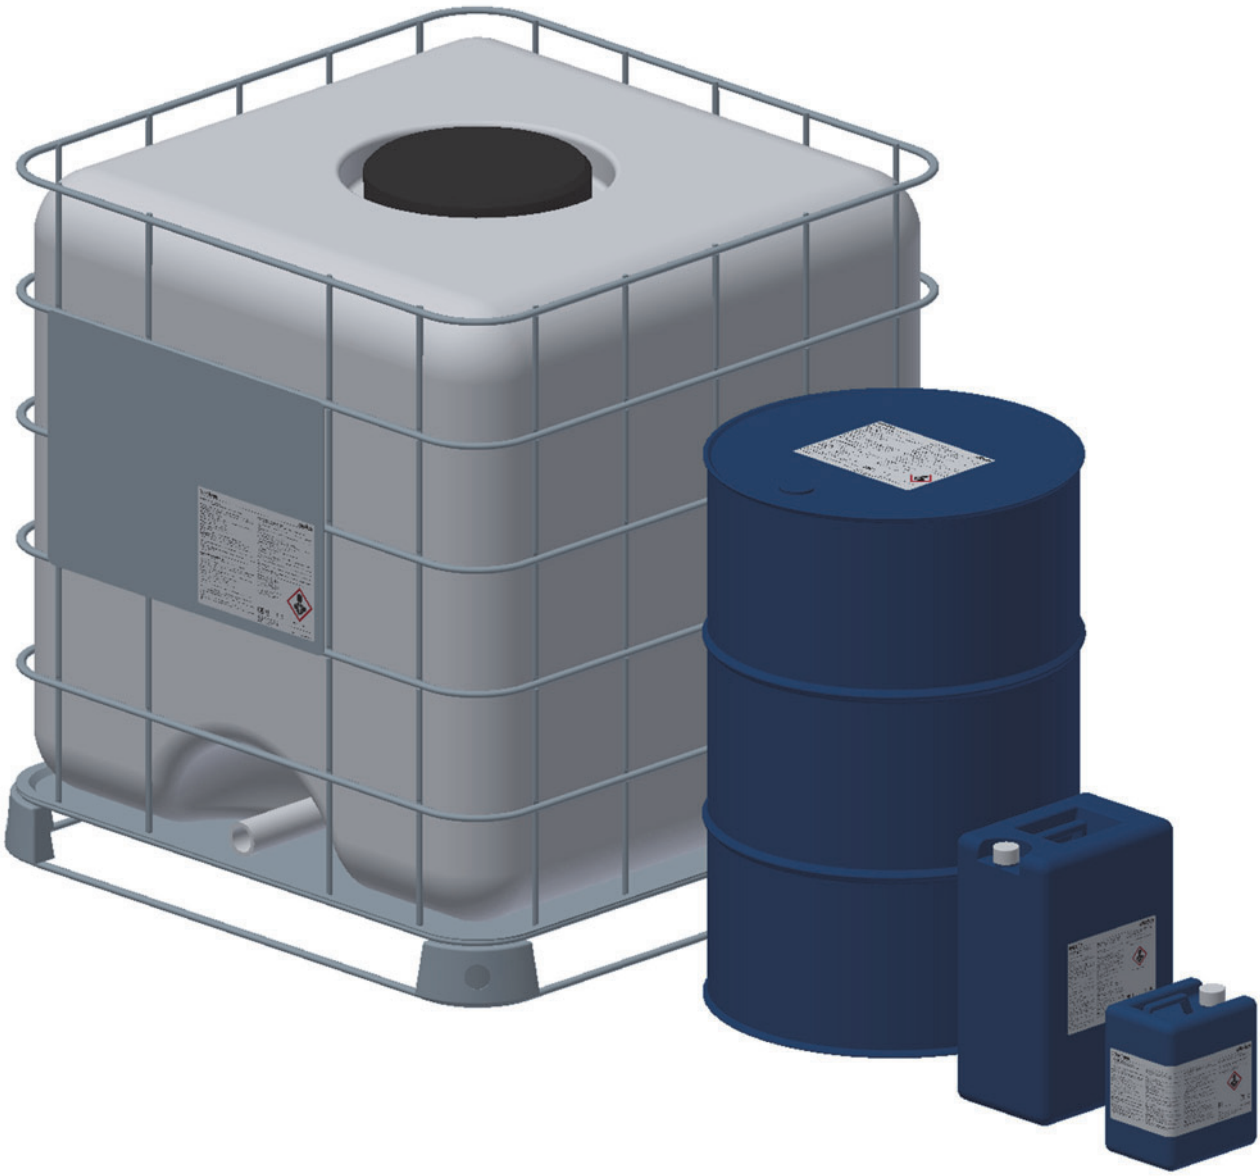

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Prehľad výrobkov

Popis produktu	Doka-Trenn je tekutý, olejový odformovací prostriedok s nízkou viskozitou určený na priame ošetrenie betonárskeho debnenia.
Špeciálne vlastnosti	▪ Doka-Trenn je odformovací prostriedok s prísadami, ktoré chemicky reagujú so zložkami betónu a zabezpečujú vysokoúčinnú separačnú vrstvu. ▪ Medzi aplikáciou odformovacieho prostriedku a betonážou nie je potrebná žiadna čakacia doba. ▪ Nerozpúšťa lakované časti.
Oblasti použitia	▪ Univerzálny odformovací prostriedok pre betón sa používa na ošetrenie drevených, plastových a oceľových debnení. ▪ Vhodný aj na predĺženie životnosti stavebných strojov a zariadení.

Priradenie klasifikácie GISCODE k úrovniam kvality DGNB

V katalógu kritérií DGNB (Nemecká spoločnosť pre udržateľné budovy) sú odformovacie prostriedky na betón rozdelené do štyroch stupňov kvality v kategórii „ekologická kvalita“. Čím vyšší je stupeň kvality, tým pozitívnejší vplyv má daný odformovací prostriedok na životné prostredie.

Stupeň kvality	GISCODE				
	BTM 01	BTM 05	BTM 10	BTM 15	BTM 20
1	✓	✓	✓	✓	✓ Doka-Trenn
2	✓	✓	✓	✓	—
3	✓	✓	✓	—	—
4	✓ Doka-OptiX	✓	—	—	—

Technické údaje

Forma, farba, zápach	Tekutý, číry, charakteristický
Hustota	0,85 kg/l
Rozpustnosť	Nemiešateľný s vodou.
Viskozita	7,5 mm^2/s pri 40 °C
Spotreba	▪ Nesavé oceľové a plastové debnenia: cca 10 ml/m^2 1 l Doka-Trenn vystačí na cca 100 m^2 ▪ Drevené debnenia: cca 20 ml/m^2 1 l Doka-Trenn vystačí na cca 50 m^2

Pokyny na používanie

Príprava povrchu	▪ Debnenie má byť suché a čisté. ▪ Odstráňte staré zvyšky betónu. ▪ Oceľové debnenie očistite od hrdze.
Spracovanie	▪ Doka-Trenn sa dodáva pripravený na priame použitie. Riedenie je zakázané. ▪ Nanáša sa štetcom, valčekom alebo najmä postrekom, najlepšie pomocou Doka-striekačky pre odformovací prostriedok. ▪ Zabezpečte nanesenie rovnomernej a tenkej vrsty postreku.
Teplota pri spracovaní	Striekateľný do cca -20 °C
Čakacia doba pred betonážou	▪ Betón sa môže liať ihneď po nanesení prostriedku Doka-Trenn na debnenie alebo kedykoľvek neskôr. ▪ Separačný film nevysychá a netvrdne, ale ošetrené debnenie sa musí chrániť pred nečistotami a dažďom.
Čistenie náradia	▪ Pomocou rozpúšťadla na olej a tuky alebo bežne dostupných priemyselných čistiacich prostriedkov. ▪ Náradie musí byť pred opätovným použitím úplne suché.
Skladovanie	▪ Skladujte v riadne uzavretých originálnych nádobách pri teplote nad -10 °C. ▪ Skladovacia trieda 10 (NSR)
Max. doba skladovania	Cca 12 mesiacov

Výstražné a bezpečnostné upozornenia	Pozri kartu bezpečnostných údajov.
GISCODE	BTM 20 – odformovací prostriedok na betón, nízka viskozita
Transport	Doka-Trenn nie je nebezpečný tovar.
Likvidácia odpadu	▪ Zvyšky produktu odovzdať oprávnenému zariadeniu na zber odpadu. ▪ Kód odpadu 54102 podľa ÖNORM S 2100. ▪ Európsky katalóg odpadov: 13 02 05 Strojové, prevodové a mazacie oleje na báze nechlórovaných minerálnych olejov ▪ Nádoby zbavené zvyškov odovzdať na recykláciu.
Opatrenia v prípade nehody	▪ Zachyťte materiálom, ktorý absorbuje kvapaliny. ▪ Zamedzte preniknutiu kvapaliny do podzemných vôd. ▪ Trieda ohrozenia podzemných vôd (WGK): 1 nízke ohrozenie vody