



doka

doka

Smanjite opterećenje uz DokaXlight

Izuzetno lagano ručno postavljanje oplata

22,6 kg

Po glavnom
elementu
0,75 x 1,50 m

NOVO Sada primjenjiva i kao stropna oplata!

Stručnjaci za oplata.

DokaXlight. Prednosti.

Izuzetno lagano ručno postavljanje oplata.

Bilo da se radi o novogradnji ili adaptaciji, gradilištu okruženom drugim građevinama, robusna DokaXlight oplata sa svojom težinom od 22,6 kg po glavnom elementu (0,75 x 1,50 m) prikladna je za jednostavno i ekonomično opalčivanje betonskih građevinskih dijelova svih vrsta i veličina na samom gradilištu. Jedna osoba može sigurno i samostalno rukovati ovom oplatom bez potrebe za dizalicom, čime se osigurava brže napredovanje radova i produktivnije korištenje resursa. S maksimalnim pritiskom betona od 50 kN/m² kod zidnih oplata i od 75 kN/m² kod oplata stupova ovaj univerzalno primjenjiv ručni sustav oplata idealan je kada se žele postići velike brzine opalčivanja odnosno betoniranja.

Lagana i ergonomična

- Jednostavno opalčivanje zahvaljujući neznatnoj težini
- Jednostavno i sigurno rukovanje zahvaljujući integriranim, ergonomski oblikovanim ručkama i profilima
- Rad bez buke zahvaljujući DokaXlight-veznom elementu i DokaXlight-spojnicima (oboje se može opcionalno nabaviti)

22,6 kg

Po glavnom elementu
0,75 x 1,50 m

Izdržljiva

- Robusni aluminijski okvir štiti oplatnu ploču sa svih strana
- Veliki broj primjena zahvaljujući dugovječnoj Xlife-ploči
- Jednostavno čišćenje okvira zahvaljujući visokokvalitetnoj „powder coating” obradi
- Jednostavna zamjena ploče i aluminijski okvir koji je moguće sanirati



NOVO

sada primjenjiva
i kao stropna
oplata!



DokaXlight pri zakretanju uvis




DokaXlight-pridržavajuća glava

Univerzalno primjenjiva i fleksibilna

- Mogućnost primjene kao zidna i stropna oplata (debljina stropa do 50 cm)
- Jednostavno prilagođavanje građevinskom objektu i univerzalne mogućnosti primjene kod malih i velikih projekata
- Praktičan raster širina koji prati potrebe prakse i tri visine elemenata
- Svi elementi mogu se kombinirati u okomitom i u vodoravnom položaju
- DokaXlight-Uni elementi za oplaćivanje pravokutnih vanjskih uglova, za čeonu oplatu i oplatu stupova



Standardni elementi

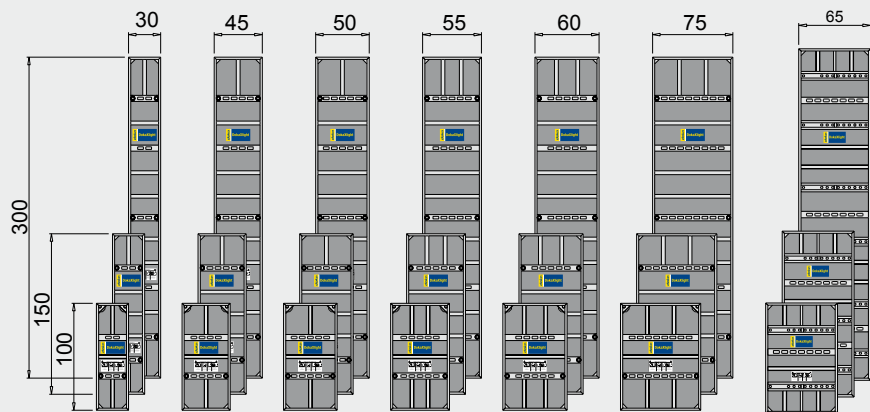

Uni elementi

Može se
opcionalno
nabaviti



Vezni element I
DokaXlight



DokaXlight-spojnica



DokaXlight-spojnica u
parkirnom položaju

Ušteda troškova i vremena

- Lagani elementi i dijelovi pribora osiguravaju brzi tijek gradnje
- Rad neovisan o dizalici, odn. skraćeno vrijeme korištenja dizalice
- Kontinuirani raspored elemenata kod pomaka oplata
- Kraće vrijeme traženja i premještanja zahvaljujući DokaXlight-veznom elementu I i DokaXlight-spojnici (mogu se opcionalno nabaviti)

DokaXlight.

Smanjite opterećenje uz DokaXlight - Izuzetno lagano ručno postavljanje oplate

Područja primjene

- Temelj
- Podrum
- Bazen
- Vrti zid
- Gradnja u uvjetima ograničenog prostora odn. u okruženju drugih građevina
- Oplata podvlaka
- Rubna oplata stropa
- Strop

Riječ stručnjaka...

Ralf Mang

Poslovođa, Spiluttini Bau GmbH

„Moji zaposlenici lako primjenjuju ručnu oplatu DokaXlight zahvaljujući njezinoj težini od 22,6 kg po glavnom elementu. Na taj način u mnogim područjima primjene radove je moguće izvesti brže i ekonomičnije uz manje opterećenje!”



Temelj

DokaXlight elementi omogućavaju fleksibilno oploćavanje temelja.



Bazen

Brza i jednostavna izvedba oplate bazena.



Gradnja u uvjetima ograničenog prostora odn. u okruženju drugih građevina

Fleksibilna primjena kod renoviranja i proširenja zgrada.



Podrum

Elementi duljine 3 m olakšavaju oploćavanje sobne visine



Vrti zid

Elementi u vodoravnom odn. bočnom položaju ubrzavaju oploćavanje vrtinih zidova.



Strop

DokaXlight elementi omogućavaju univerzalno oploćavanje stropova debljine do 50 cm.



www.doka.com/dokaxlight



Može se 100% reciklirati ili pogodno za spaljivanje

U skladu s načelima održivosti, materijal na kraju životnog vijeka može se koristiti za proizvodnju novih proizvoda ili za spaljivanje otpada u energiju.