

Anwendungsbeispiele

Ein System für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

		Fertigteildecken		Ortbetondecken	
Safeflex	mit Schiebegitter	✗		✓✓	
	mit Systemgitter	✓✓	A	✓✓	B
	ohne Gitter	✓*		✓*	
Dokaflex	mit Schiebegitter	✗		✓✓	C

* alternative Sicherungsmaßnahmen erforderlich



Weitere Infos unter:
www.doka.com/safeflex

[f /dokacom](#) [v /doka](#) [in /company/doka](#) [i /doka_international](#) [t /doka_international](#)

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch

01/2026 de | Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung vorbehalten.



Sicher. Von oben. Safeflex

Das Upgrade für mehr Sicherheit
bei Ortbeton- und Fertigteildecken.


Geprüft nach DGUV Test GS-Bau-18 – Version 12/2024

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Mehr Sicherheit bei Fertigteildecken



Mehr Sicherheit bei Trägerdeckenschalungen

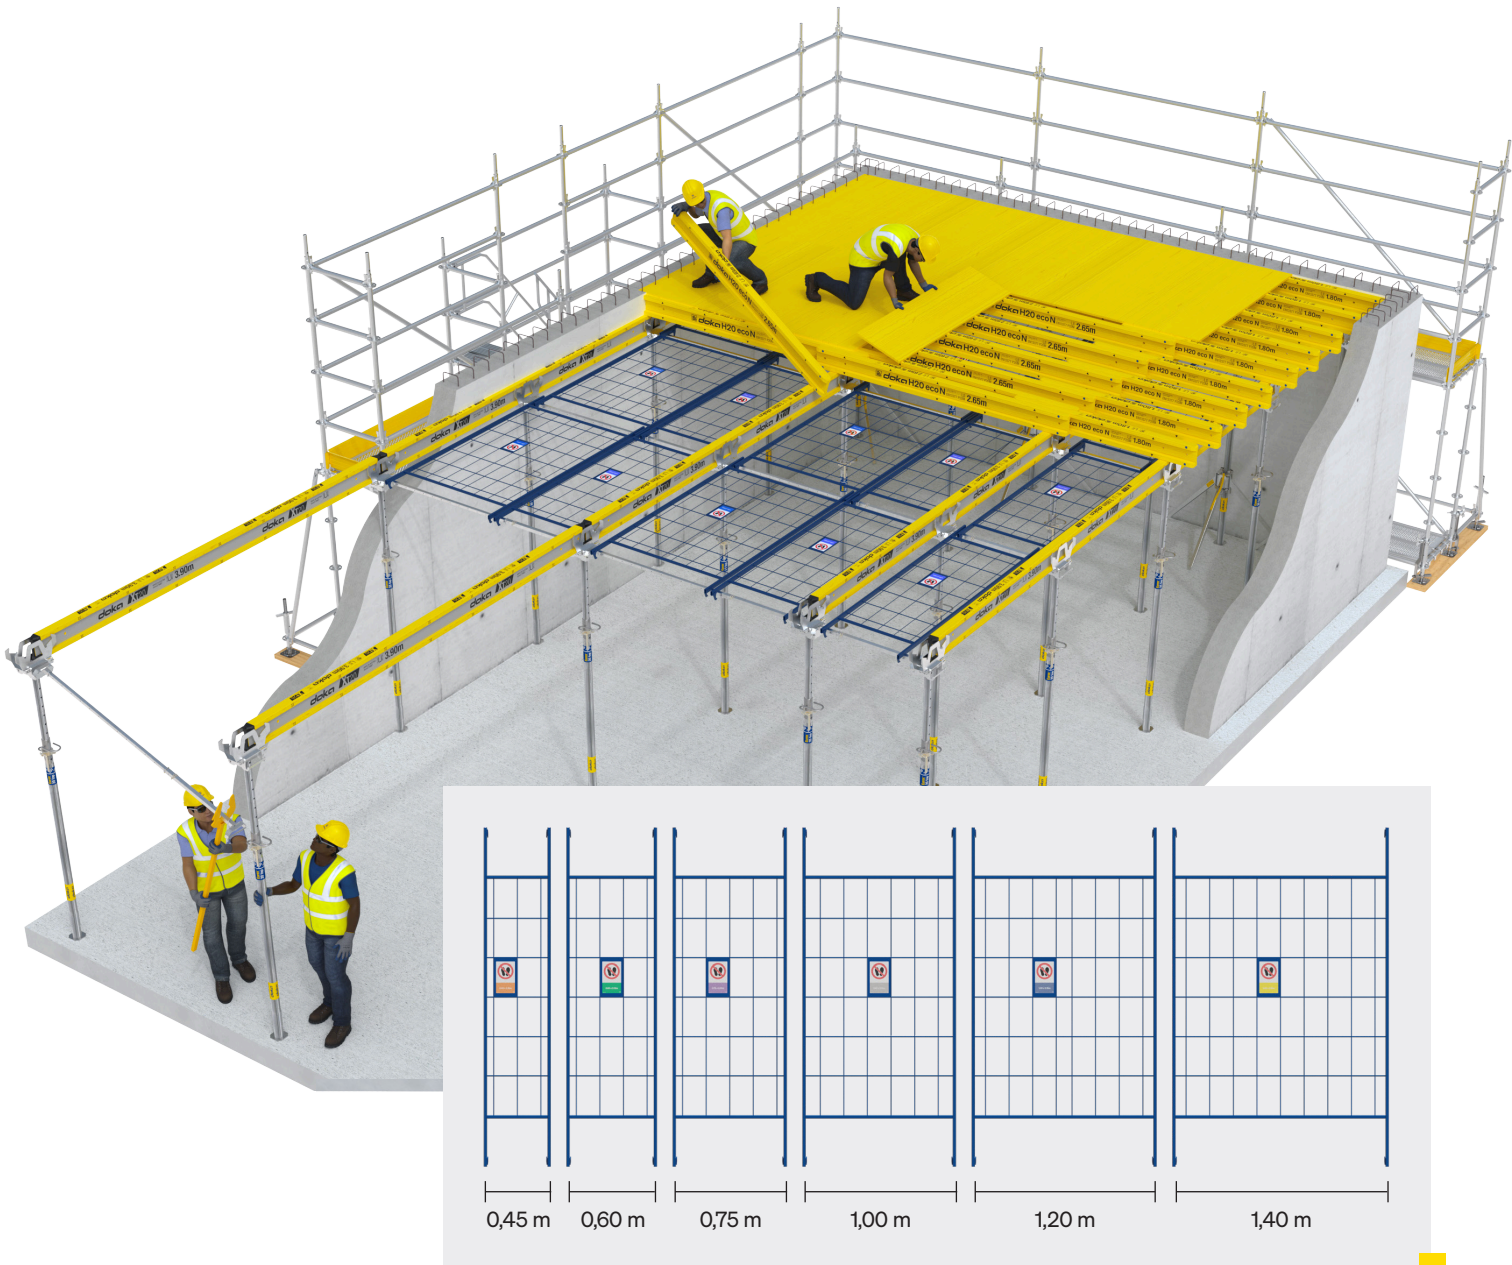

Mehr Sicherheit beim Verlegen der Schalungsplatten



Vorteile in allen Anwendungsbereichen:

Sicher & Stabil

- Erhöhte Systemstabilität durch formschlüssige Verbindung der Jochträger mittels Safeflex-Komponenten
- Sicheres Arbeiten vom Boden aus durch Montage der Jochträger, Querstangen und Systemgitter von unten
- Sicheres Verlegen von Fertigteil-elementen und Schalungsplatten von oben durch kollektive Sicherung des Arbeitsbereichs mit Systemgitter oder Schiebegitter

Flexibel

- Ein System für Fertigteil und Ortbetonanwendung schafft vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Flexibles 5 cm Raster der Querstange ermöglicht Anpassung an unterschiedliche Gebäudegrundrisse
- 6 Systemgitterbreiten inkl. Farbcode zur einfachen Unterscheidung. Für perfekte Anpassung an komplexe Gebäudegeometrien
- Nahtloser Übergang zu bewährtem Dokaflex möglich
- Weiterverwendung des bestehenden Dokaflex-Materials (H20 Träger, Eurex Deckenstützen und Schalungsplatten) mit ergänzenden Safeflex-Komponenten

Wirtschaftlich

- Erhöhte Effizienz durch kollektive Sicherung des Arbeitsbereiches. Daraus resultiert eine deutliche Reduktion der Notwendigkeit von persönlicher Sicherung
- Zeit- und Kosteneinsparung beim Aufbau der Grundkonstruktion, durch voreingestellte Systemmaße, und Montage vom Boden aus
- Stabile Verbindung der Jochträgerebene, ermöglicht eine Reduktion der Stützbeine. Bei Verwendung des Safeflex-Wandhalters können Stützbeine fast vollständig reduziert werden
- Durch Einsatz des XT20 als Jochträger kann der Materialbedarf sowie Montage- und Demontagezeiten stark reduziert werden