

doka

Die Schalungstechniker.

Rahmenschalung **Alu-Framax Xlife**

Die leichtgewichtige Alu-Rahmenschalung
für das Schalen mit und ohne Kran

www.doka.com



Die leichtgewichtige Alu-Rahmenschalung für das Schalen mit und ohne Kran

Durch ihr geringes Gewicht bringt die Alu-Framax Xlife alle Vorteile der Rahmenschalung Framax Xlife auch auf Baustellen ohne Kranunterstützung – natürlich auch nahtlos in Kombination mit Framax Xlife.

Leicht und vielseitig

durch stabilen Profilrahmen aus Aluminium

- reduzierte Arbeitsbelastung beim Schalen von Hand durch geringes Elementgewicht bei einer hohen Tragkraft von 60 kN/m²
- von Hand oder mit dem Kran umsetzbar durch Rahmen aus verwindungssteifen Aluminium-Hohlprofilen
- vereinfachte Aufteilung in Kran- und Handschalungsbereiche, flexible Logistik und schneller Baustellenablauf durch nahtlosen Anschluss an Framax Xlife

Kosteneffizient

durch hervorragende Systemeigenschaften

- hohe Einsatzzahlen durch ausgezeichnete Verarbeitungsqualität und extrem langlebige Xlife-Platte
- hohe Tragkraft durch geschmiedete, hochwertige Verbindungsteile
- verringerte Anzahl teurer Ausgleichsstellen durch konsequente 15-cm-Rasterung
- optimierte Arbeitsabläufe auch bei beengten Platzverhältnissen durch Verwendung des einseitigen Ankersystems Monotec

Einfache Handhabung und Planung

durch praxisgerechten Elementraster

- optimale Ausnutzung der Schalungsvorhaltung durch aufeinander abgestimmte Elementformate mit einem logischen Elementraster
- praxisgerechte Eckausbildungen und Stützenschalungen mit Universalelementen
- einfache Reinigung und einheitliche Optik des Rahmens auch nach vielen Einsätzen durch hochwertige farblose Pulverbeschichtung
- rasche und einfache Planung mit der Tipos Planungssoftware


Hervorragende Betonergebnisse

durch zweckmäßige Produktdetails

- sauberes Betonbild durch hochwertige Xlife-Platte mit kunststoffvergüteter Oberfläche
- geordnetes Fugenbild auch bei Kombination von stehendem und liegendem Einsatz durch abgestimmte Elementformate
- keine Schraubenabdrücke im Beton durch Verschraubung der Schalungsplatte von hinten
- wenige Nacharbeiten durch negativen, geordneten Rahmenabdruck im Beton



Auch auf Baustellen ohne Kranunterstützung wirtschaftlich, schnell und sicher

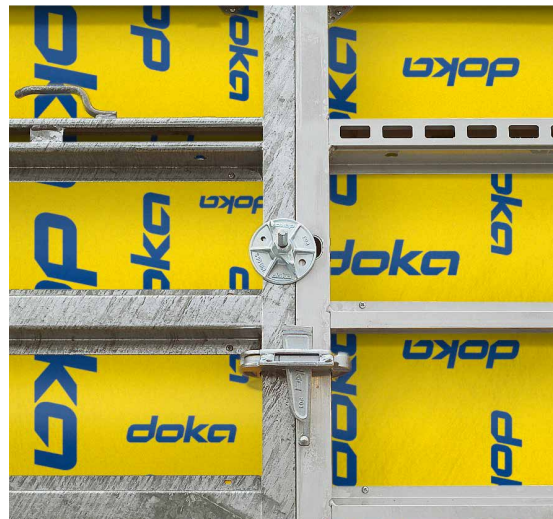

Alu-Framax Xlife und Framax Xlife sind voll kompatibel.



Informieren Sie sich auf
www.doka.com/Alu-Framax-Xlife