

doka

Raketise eksperdid.

Rakestuskiirus uues tähenduses

Raamraketis Framax Xlife plus

www.doka.com



Täiendus:

täiendav süsteem
kõrgusega 3,00m

Paneelide
täiustamine


Sprinter

Ankrute seas.



Ülikiire paigaldus tänu uue põlvkonna ankrutele

- paigaldamiseks on vaja ainult ühte inimest
- ilma valutorude ja koonuste paigaldamiseta
- lahtirakestamine on veelgi kiirem ja lihtsam
- uuesti mõõta ei ole vaja, sest seadeasend jääb lahtirakestamisel püsima
- lubatud tõmbef jõud kuni 152 kN ankru kohta tänu tõmbisüsteemile 20,0



Rekordiliselt kiire

Ankru lihtne ja materjali säästev käsitlemine narre või löökpoldikeerajaga



Ilma lahti võtmata

Paneelide veelgi kiirem vinnastamine ilma integreeritud ankurdusmutreid eemaldamata



Ilma kuluvasadeta

tänu ankru ja ankrühülsi terasvastu-terast-tihendusele



Kindel seinapaksuse

seadmine tänu 0,5 cm sammuga soontele kerme asemel ja lihtne kontrollimine seinapaksuse märgistuse abil



Otsimisele ei pea aega kulutama


tänu integreeritud fikseerimiskohale

Seinte veelgi kuluefektiivsem rakestamine Framax Xlife plusiga.



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m: ainult 4 ankurt 8,1 m² raketise pinna kohta

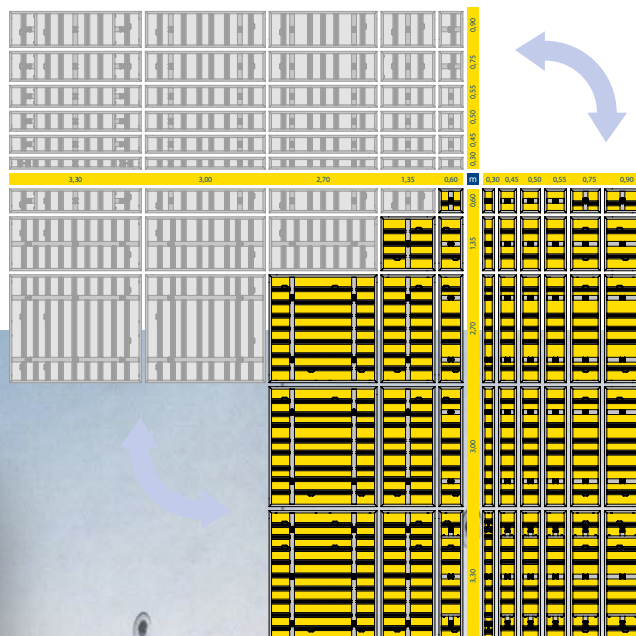

Horizontaalselt ja vertikaalselt
kiiresti kombineeritav

Betoonpinna kvaliteetne välimus

tänu sümmeetrilisele ankru- ja vuugimustrile ning
seesmistele ankrukohtadele

Kiire rakestamine tänu kuni 8,91m²
suurustele paneelidele ja värsket betooni
lubatud survele kuni 80 kN/m²




Vähem järeltöötlemist

puudub vajadus needijälgede
pahteldamiseks ja
betooni roostepilekkide
järeltöötlemiseks



Astmeteta ühendamise võimalus

tänu funktsionaalsetele
profiilidele, milles on avad
kogu pikkuses

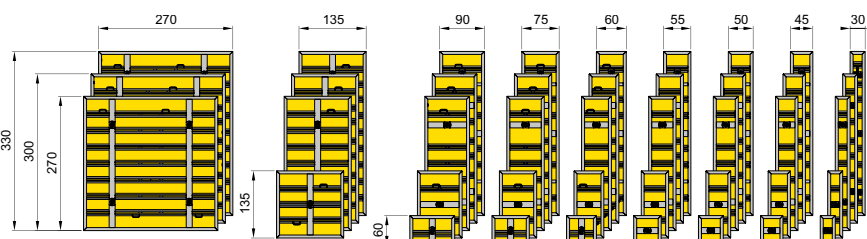

Omavahel kokkusobivad paneelisuurused

- vajaliku raketisekoguse optimaalne kasutamine
- enimkasutatavate seinakõrguste kiire ja kuluefektiivne rakestamine ilma kõrgendusi kasutamata

Framax Xlife plus

Seinte veelgi kuluefektiivsem rakestamine.

Ülikiire

- lühem otsimisaeg tänu omavahel optimaalselt kohandatud paneelisuurustele
- ühelt poolt käsitletav tõmbisüsteem tagab maksimaalse töökiiruse
- betooni aeganõudev järeltöötlemine ei ole vajalik

Vähendab kulusid

- puuduvad kulutused ankrühülssidele, valutorudele ja koonustele
- äärmiselt väike ankrute arv: ainult 1 ankur 2 m² rakestatud seinapinna kohta põhipaneeli 2,70 x 3,00 m korral
- pikk kasutuskestus tänu kuumtsingitud raamile ja vastupidavale Xlife-vineerile
- kiire ja lihtne puhastamine tänu kõikide paneelide pulbervärvitud pinnale

Lihtne

- suur paindlikkus tänu kõikide paneelide horisontaalsele ja vertikaalsele kasutamisele
- ankrute veatu paigaldamine tänu kõigi ankrukohtade kasutamisele
- saab kombineerida end praktikas tõestanud raamraketisega Framax Xlife
- suur paindlikkus tarvikute ühendamisel tänu funktsionaalsetele profiilidele kõikidel tasanditel

Kvaliteetse välimusega betoonipinnad

- korrapärane vuugimuster
- sümmeetriline ankrumuster
- needijälgedeta betoonipind



Täpsemat teavet leiate aadressil:
www.doka.com/fxp-info