

De bekistingsspecialisten.

Wanden sneller bekisten. Kaderbekisting Framax Xlife

De sterke kaderbekisting voor het bekisten
van grote oppervlakken met de kraan

www.doka.nl



Snel werken



Hoge kostenefficiëntie



Uitstekende
betonresultaten

Framax Xlife – de sterke kaderbekisting voor het bekisten van grote oppervlakken

De kaders van de panelen bestaan uit holle profielen van thermisch gegalvaniseerd staal. Dit zorgt voor een bijzonder lange levensduur. De met kunststof beklede Xlife plaat maakt ook bij een hoog aantal herbruiken uitstekende betonresultaten mogelijk. Het kader en de plaat kunnen eenvoudig en snel worden gereinigd – met de betonschraper of hogedrukreiniger.


Optimaal gebruik van het bekistingsmateriaal door afgestemde paneelafmetingen



- Snelle aanpassing aan het bouwwerk met slechts weinig restgedeeltes, dankzij paneelbreedtes van 30 cm tot 270 cm
- Vlotte toepassing bij alle gangbare ruimtehoogtes door de praktische paneelhoogtes van 1,35 m, 2,70 m en 3,30 m
- Eenvoudige kopbekistingen, hoek- en kolomoplossingen door praktische kaderdwarsgaten
- Weinig nabewerking, dankzij de effen en schone betonoppervlakken
- Lange levensduur door vormstabile en gegalvaniseerde stalen kaders
- Snel beton storten door toelaatbare betondruk tot 80 kN/m²



Een systeem voor alle wandhoogtes

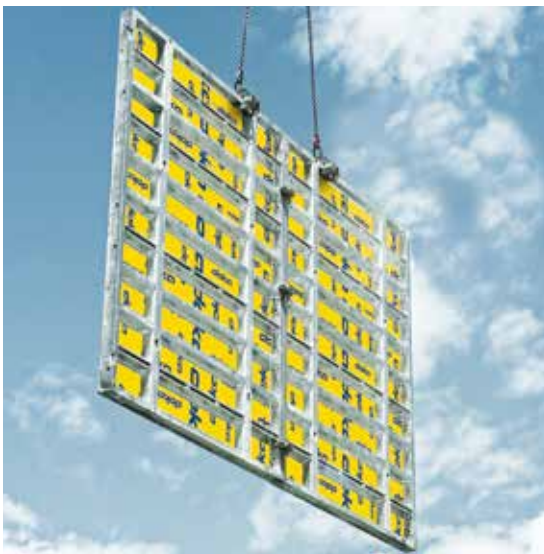

- Snel be- en ontkisten: bij verdiepingshoog gebruik zijn tot 3,15 m storthoogte slechts 2 ankerlagen vereist (bij paneelhoogte 3,30 m)
- Grotere wandhoogtes kunnen snel en eenvoudig worden bekist door combinatie van de panelen
- Passend toebehoren zorgt voor veiligheid op elke werkvloer

Snel bekisten van alle mogelijke vormen en wandhoogtes

Door de op elkaar afgestemde paneelformaten kunnen de Framax-kaderbekistingspanelen altijd staand en liggend met elkaar worden gecombineerd. Hierdoor zijn de verplaatsingseenheden altijd compact en ontstaat in het betonoppervlak een plaatnaden patroon – zonder speciale verhoog- of hoekelementen.



- Framax Xlife biedt rendabele systeemoplossingen voor het efficiënt bekisten van wanden, kolommen en funderingen.
- De Framax-Uni-panelen maken met hun speciale gatenraster met name bij kolommen, hoeken, kopbekistingen en wandaansluitingen een universele aanpassing aan de geometrie van het bouwwerk mogelijk. Dit betekent minder verschillende panelen op de bouwplaats en tegelijk minder tijdrovende en dure aanpassingswerkzaamheden.

Eenvoudig en snel bekisten van schachten



- De Framax-ontkistingshoek I werd speciaal voor schachten ontworpen. Hij is ook geschikt voor kolomuitsprongen en als binnenhoek.
- Be- en ontkisten gebeurt overeenkomstig de voorschriften voor ongevalpreventie zonder kraan – door eenvoudig vijzelen.
- De complete schachtbinnenbekisting wordt kraantijdbesparend in één stuk verplaatst.

Eenvoudig en snel ontkisten bij wanden



- Met de Framax ontkistingshulp kan de kaderbekisting zeer materiaalvriendelijk van het beton worden losgemaakt.

Lichte, snel bedienbare verbindingsmiddelen



- De Framax-panelen kunnen met de lichte snelspanner RU worden verbonden.
- Een hamerslag volstaat – voor snel werken zonder extra gereedschap

Kaderbekisting Framax Xlife

De sterke kaderbekisting voor het bekisten van grote oppervlakken met de kraan

Framax Xlife is het kaderbekistingssysteem dat met slechts enkele elementen een consequent 15cm-raster kan realiseren, zowel staand als liggend. Alle verbindingsmiddelen en alle toebehoren passen naadloos in het raster – voor korte bekistingstijden en een hoge rendabiliteit.

Snel werken

- Korte bekistingstijden door grote afstanden tussen de ankers tot 1,35 m
- Snel bekisten door grote verplaatsingseenheden en grote panelen
- Moeiteloze eind- en tussenreiniging met hogedrukreiniger bij het gepoedercoate kader en robuuste kunststof oppervlak van de Xlife plaat

Hoge kostenefficiëntie

- hoog aantal herbruiken door extreem duurzame Xlife-plaat
- Minder dure passtukken benodigd door consequent 15cm-raster
- Tot twaalf procent kostenbesparing voor verankeringspunten en nabehandeling aan ankerputten dankzij de grote afstand tussen de ankers
- Lange levensduur door de uitstekende afwerkingskwaliteit van de gegalvaniseerde, gepoedercoate stalen kaders
- Gering kraangebruik door compacte verplaatsingseenheden

Uitstekende betonresultaten

- Schoon betonbeeld door robuust kunststof oppervlak van de Xlife plaat
- Plaatnaden patroon, ook bij een combinatie van staand en liggend gebruik door onderling afgestemde paneelformaten
- Geen schroefafdrukken in het beton doordat de bekistingsplaat aan de achterzijde wordt vastgeschroefd

Eenvoudig in planning en gebruik

- Optimale benutting van het bekistingsmateriaal door logisch systeemraster, bestaande uit op elkaar afgestemde paneelformaten
- Eenvoudig plannen, bekisten en een efficiënte logistiek door het geoptimaliseerde aantal paneelbreedten

Uitgebreide arbeidsveiligheid

- Veilige toegang via het laddersysteem XS
- Veilige werkvloeren door het werkplatform Xsafe plus
- Veilige, eenvoudige hantering van de bekisting door praktisch toebehoren zoals dubbelarmstelschoren, omzetapparaten en montagegangen



Het betonbeeld van Framax Xlife onderscheidt zich door een effen en schoon oppervlak met plaatnaden patroon zonder afdrukken van de plaatbevestiging