

doka

Veidņu eksperti.

Veidņošanas ātrums jaunā dimensijā

Rāmja veidņi Framax Xlife plus

www.doka.com



Jauninājums:

Papildu sistēmas
augstums 3,00 m
Paneļu uzlabojums


Sprinteris

starp savilcēm



Ļoti ātra montāža, ko nodrošina jaunas paaudzes savilces

- nav nepieciešami divi darbinieki
- nav vajadzīga cauruļu un konusu montāža
- vēl vieglāka un ātrāka atveidošana
- nav nepieciešama vēlāka papildu pielāgošana, jo izkārtojums nemainās pat pēc atveidošanas
- līdz 152 kN/pielaujamais enkura stiepes spēks ar savilcējstienņa sistēmu 20.0



Nepārspējams ātrums

ar viegli izmantojamu, nebojājošu veidņu savilces savilkšanu un atlaišanu, izmantojot sprūdratu vai trieciena uzgriežņu atslēgu



Nav jāizjauc

vēl ātrāka paneļu montāža, jo nav vajadzības noskrūvēt iebūvēto savilču uzgriežņus



Bez nodilstošām detaļām

pateicoties tērauda pret tērauda kontaktam savilču uzmavās



Uzticams iestatījums

sienas biezums ar 0,5 cm soli, izmantojot rievās, nevis vītņos, un viegla pārbaude, izmantojot sienas biezuma atzīmes



Bez meklēšanas laika

iebūvētā savilces novietojuma dēļ

Veidojiet sienas vēl ekonomiskāk,
izmantojot Framax Xlife plus.



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 × 3,00 m:
tikai četras savilces 8,1 m² veidiem.



Ātri apvienojami horizontāli un vertikāli

Pievilcīga betona virsma,
ko nodrošina simetrisks savilču un savienojumu
raksts un savilču atveres iekšpusē


**Ātrāka veidošana ar pamata
paneļiem (līdz 8,91 m²) un pielaujamo
svaiga betona spiedienu līdz 80 kN/m²**



Mazāk apdares darba,
jo nav jāaizpilda kniežu
iespaidumi un atkārtoti
jāapstrādā rūsas traipi betonā



Bezpakāpju savienojums
ir iespējams, lietojot darba
profilus ar atverēm visos
līmeņos

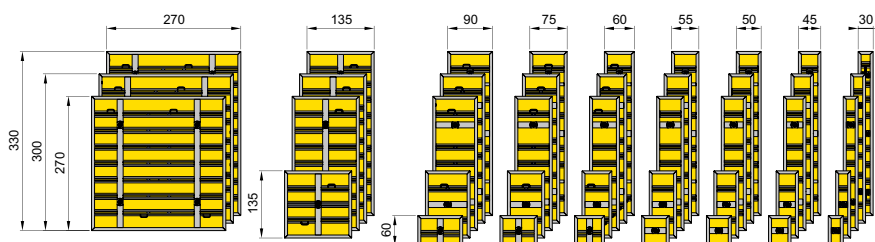

Saskaņoti paneļu izmēri,

lai nodrošinātu optimālu pasūtīto veidņu izmantošanu,
ātri un ekonomiski izveidotu visu veidu standarta sienas, bez vertikālas sakraušanas

Framax Xlife plus

Veidojiet sienas vēl ekonomiskāk.

Ārkārtīgi ātri

- meklēšanas laiks, ko samazina neredzami atšķirīgo paneļu izmēru formāti, viss izstrādāts optimālai saderībai
- savilcējstieņu sistēmu var montēt no vienas puses, nodrošinot maksimālu darba ātrumu
- samazinot laikietilpīgu betona apdares darbu daudzumu

Samazinātas izmaksas

- nekādu izmaksu par tādiem materiāliem kā enkura uznavām, plastmasas caurulēm un konusiem
- ļoti zema veidņu savilces attiecība pret laukumu: tikai viena savilce uz diviem kvadrātiem izveidotas sienas, ar $2,70 \times 3,00$ m pamata paneli
- ar karsto iegremdēšanu galvanizētais rāmis un izturīgais Xlife saplāksnis nodrošina ilgu kalpošanas laiku
- visiem paneļiem ir pulvera pārklājuma virsma ātrai un vieglai tīrīšanai

Viegli

- lieliska pielāgojamība, jo visus paneļus var novietot stāvus vai guļus
- savilču uzstādīšana bez kļūdām, izmantojot visas savilču caurumus
- ir iespējams apvienot ar apstiprinātiem rāmja veidņu Framax Xlife paneļiem
- darba profili visos līmeņos papildu pielāgojamībai, pievienojot piederumus

Pievilcīgas betona virsmas

- regulārs paneļu savienojumu raksts
- simetrisks savilču raksts
- bez kniežu iespaidumiem betonā



Papildinformācija pieejama vietnē:
www.doka.com/fxp-info