

La vitesse de coffrage prend une nouvelle dimension

doka

Coffrage-cadre Framax Xlife plus 3,00 m



Nouveau !
Hauteur de
système
3,00 m

Les techniciens du coffrage.

Coffrage-cadre Framax Xlife plus 3,00 m – Coffrer des voiles encore plus économiquement


La gamme de produits Framax Xlife plus s'agrandit désormais avec une nouvelle hauteur de panneau de 3,00 m. Coffrage économique garanti avec seulement 2 niveaux d'ancrage pour 3,00 m de hauteur de coffrage. Les profilés fonctionnels intégrés ouverts apportent en outre plus de flexibilité dans les applications et la pose de pièces de montage comme les consoles, les étaçons de banche et les filières.

Aperçu des avantages


- coffrage économique et rapide avec seulement 2 niveaux d'ancrage sur une hauteur de coffrage de 3,00 m
- coffrer rapidement sans rehausse les hauteurs de voile jusqu'à 3,00 m
- vitesse de bétonnage illimitée jusqu'à 3,00 m de hauteur grâce à la pression de bétonnage admissible de 75 kN/m²
- plus de flexibilité dans le raccordement d'accessoires grâce aux profilés fonctionnels dans tous les niveaux
- grande longévité, grâce au cadre galvanisé et à la robustesse du panneau Xlife
- nettoyage rapide et facile grâce à la surface à revêtement pulvérulent
- haute flexibilité grâce à l'emploi à l'horizontale et à la verticale de tous les panneaux



Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m : seuls 4 ancrages sur une surface de coffrage de 8,1 m²

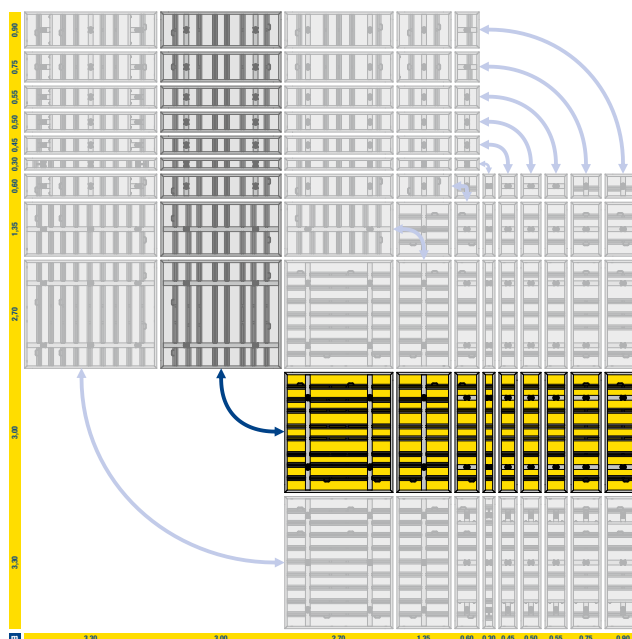

Hauteur de panneau 3,00 m : horizontale et verticale, peut être combiné avec toutes les hauteurs de système

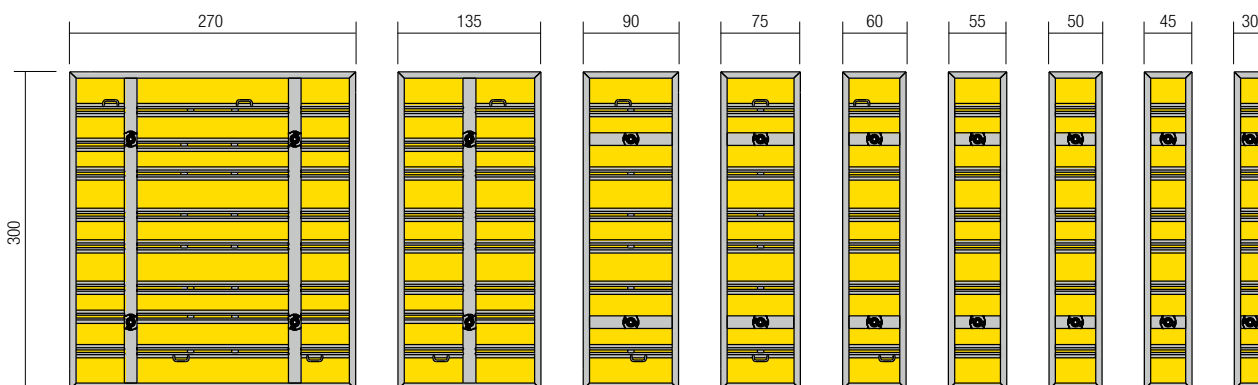

Combinaison des panneaux de Framax Xlife plus 3,00 m / Indications en cm