

doka

I tecnici delle casseforme.

Velocità di cassatura in una nuova dimensione

Cassaforma a telaio Framax Xlife plus

www.doka.com




Aggiornamento:

Altezza di sistema
aggiuntiva 3,00 m
Miglioramento degli
elementi


Lo sprinter

degli ancoranti.

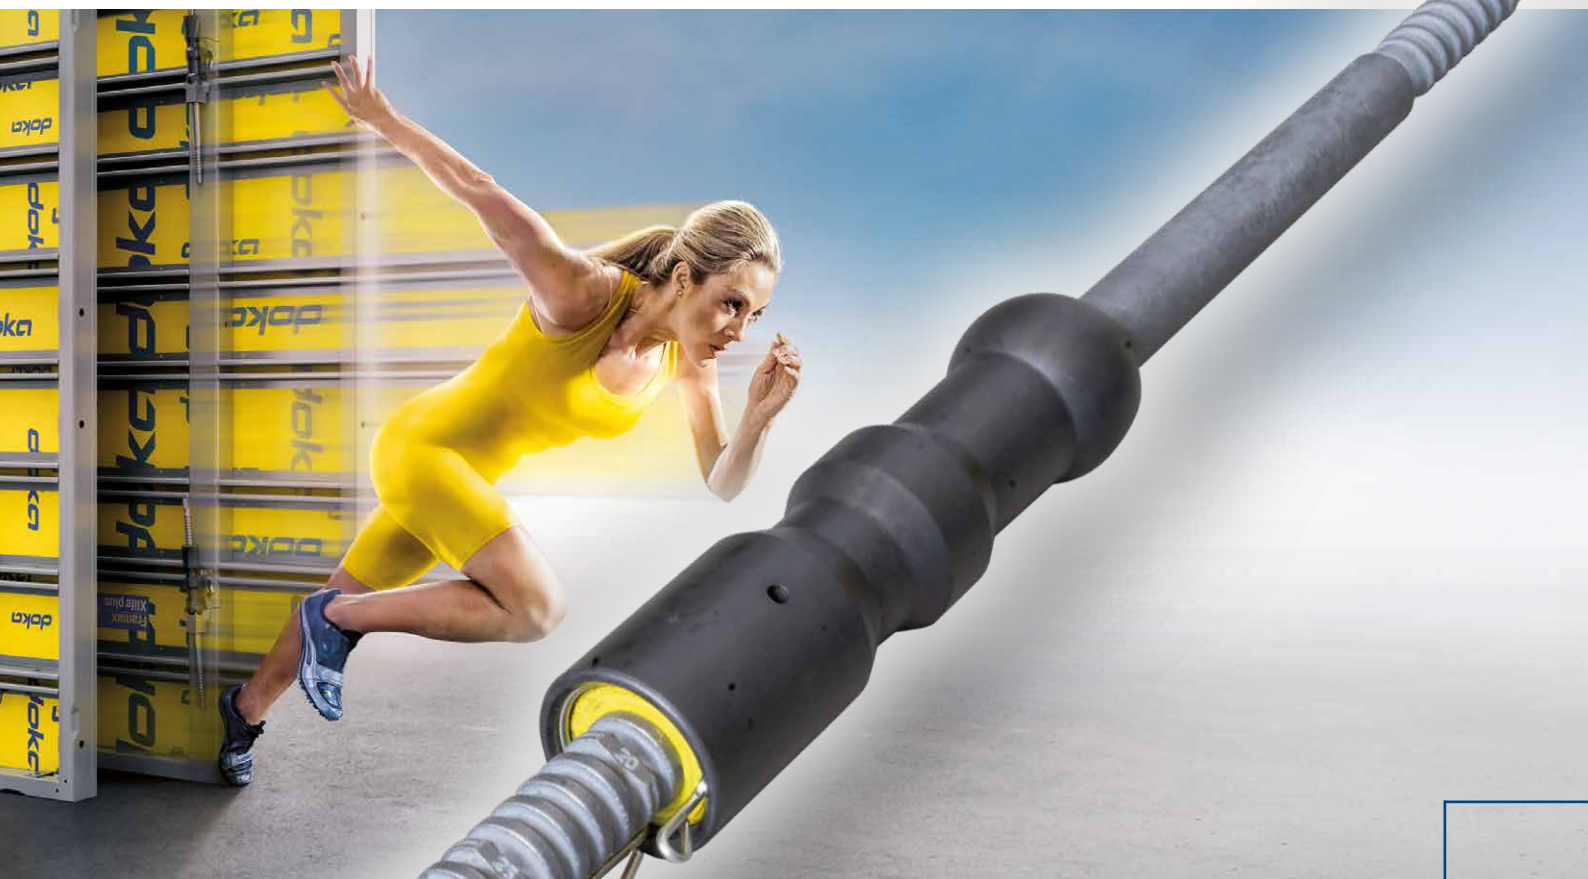

Montaggio rapidissimo grazie alla nuova generazione di ancoranti

- non è necessaria una seconda persona
- nessun montaggio di guaine protettive e coni
- disarmo ancora più rapido e semplice
- nessuna nuova misurazione, poiché l'impostazione viene mantenuta durante il disarmo della cassaforma
- carico di trazione ammesso fino a 152 kN per ogni ancoraggio grazie al sistema di ancoraggio 20,0



Velocità record

Azionamento agevole degli ancoranti con la leva a cricco o con l'avvitatore, senza rovinare il materiale



Nessun smontaggio

Impilaggio ancora più rapido degli elementi, senza smontaggio dei dadi di ancoraggio integrati



Nessun elemento soggetto ad usura

Grazie alla sigillatura acciaio su acciaio dell'ancorante nella bussola di ancoraggio



Impostazione affidabile

spessore della parete a passi di 0,5-cm- da impostare mediante scanalature e non tramite filettatura; controllo semplice grazie alle incisioni di impostazione per lo spessore parete



Si evita di perdere tempo nella ricerca


grazie alla posizione di parcheggio integrata

Casseratura di pareti ancora più economica con Framax Xlife plus.



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m:
solo 4 ancoranti su 8,1 m² di superficie da casserare

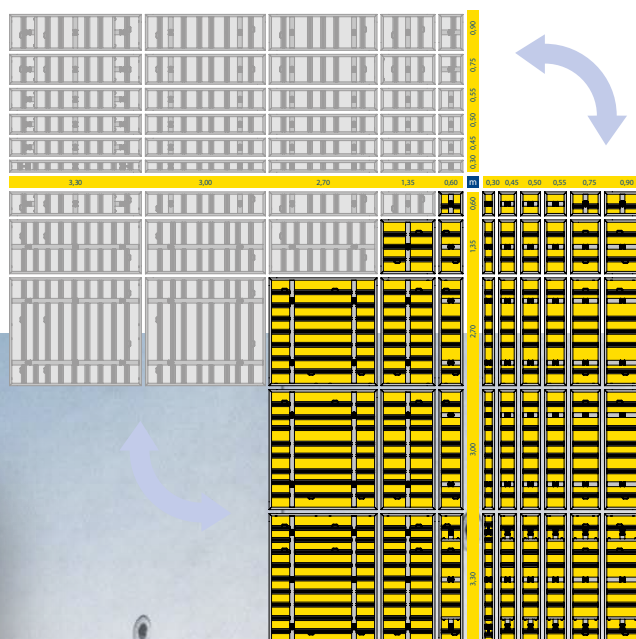

Elementi velocemente combinabili in orizzontale e verticale

Superficie del calcestruzzo perfetta

grazie alla disposizione simmetrica degli ancoranti, delle giunzioni e ai punti di ancoraggio interni

Casseratura rapida fino a 8,91 m² grazie agli elementi base e pressione del calcestruzzo fresco consentita fino a 80 kN/m²




Meno lavori di rifinitura

nessuna spatolatura delle impronte dei chiodi, nessuna rifinitura delle macchie di ruggine nel calcestruzzo



Possibilità di collegamento continuo

grazie al profilo funzionale con fori a tutti i livelli

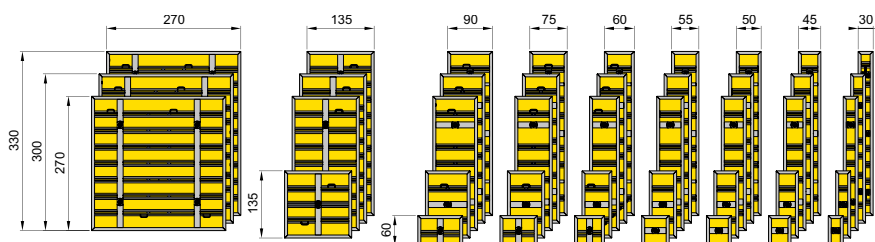

Formati degli elementi perfettamente compatibili

- sfruttamento ottimale del materiale da tenere a disposizione
- altezze di parete ordinarie senza sopralzo per casserature rapide ed economiche

Framax Xlife plus

Casseratura di pareti ancora più economica.

Velocità estrema

- riduzione dei tempi di ricerca, grazie al numero di formati degli elementi, tutti compatibili in modo ottimale
- Sistema di ancoraggio posizionabile da un lato, per velocità massime
- nessuna perdita di tempo perché non sono necessarie operazioni di rifinitura nel calcestruzzo

Riduzione dei costi

- nessun costo per i materiali, per esempio per le bussole di ancoraggio, le guaine protettive e i coni
- numero di ancoranti estremamente ridotto: solo 1 ancorante per ogni 2 m² di superficie parete, con elemento base di 2,70 x 3,00 m
- lunga durata grazie al telaio zincato a caldo ed al robusto pannello Xlife
- pulizia più rapida e veloce grazie alla superficie di tutti gli elementi verniciata a polvere

Semplicità

- elevata flessibilità grazie a tutti gli elementi combinabili in verticale ed orizzontale
- l'impiego di tutti gli ancoraggi consente di evitare errori di posizionamento
- combinabile con la collaudata cassaforma Framax Xlife
- elevata flessibilità nel collegamento di accessori grazie al profilo funzionale a tutti i livelli

Superfici di calcestruzzo esteticamente gradevoli

- giunzioni uniformi
- disposizione simmetrica degli ancoranti
- nessuna impronta dei chiodi nel calcestruzzo



Per saperne di più:
www.doka.com/fxp-info