



doka

Die Schalungstechniker.

Stützenschalung **Frami Xlife**

Die leichte Schalung für rechteckige und quadratische Ortbetonstützen

www.doka.com

Die leichte Schalung für rechteckige und quadratische Ortbetonstützen

Frami Xlife-Universalelemente sind ideal geeignet, um Stützenquerschnitte von Hand oder mit dem Kran zu schalen.

Vielseitige Anwendung

durch Bohrungen in der Schalhaut

- ermöglicht Stützenquerschnitte bis zu 80 cm x 80 cm durch Anpassung im 5-cm-Raster
- schnelles Montieren und Umsetzen durch praxismgerechtes Zubehör

Reduzierte Vorhaltemengen und Kosten


durch ohnehin auf der Baustelle vorhandene Elemente

- optimale Ausnutzung der Schalung durch Verwendung der Uni-Elemente für Stützen, Ecken, Stirnabschalungen und Wandanschlüsse
- langlebig durch hochwertige Frami Xlife-Platte und feuerverzinkte Rahmen
- Uni-Elemente auch in der normalen Wandschalung einsetzbar durch einfaches Verschließen der Bohrungen in der Schalhaut

Umfassende Arbeitssicherheit

durch passende Aufstiege und Arbeitsbühnen

- sichere Aufstiege mit dem Aufstiegssystem XS
- rundum sicherer Arbeitsplatz durch Bühnenkonstruktion mit Konsolen
- sichere, einfache Handhabung der Schalung durch praxismgerechtes Zubehör wie Elementstützen, Umsetzgeräte etc.

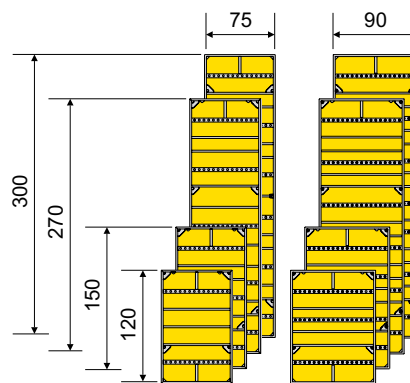

Das Frami Xlife-Uni-Element gibt es in den Breiten 75 cm und 90 cm sowie in den Elementhöhen 120 cm, 150 cm, 270 cm und 300 cm für Stützenquerschnitte bis 80 cm x 80 cm im 5-cm-Raster.



Informieren Sie sich auf

www.doka.com/Column-formwork-Frami-Xlife