

doka

Odborníci na debnenie.

Rýchlosť debnenia v novom rozmere

Rámové debnenie Framax Xlife plus

www.doka.sk



Aktualizácia:

nová výška systému
3,00 m

Modernizované
panely


Šprintér

medzi kotvami.



Extrémne rýchla montáž vďaka novej generácii kotiev

- odpadá potreba druhého pracovníka
- odpadá potreba ochranných rúr a kónusov
- ešte rýchlejšie a jednoduchšie oddebňovanie
- nie je potrebné opätovné dĺžkové nastavenie kotvy, pretože nastavenie zostane počas oddebňovania nezmenené
- max. dovolená únosnosť kotvy Framax Xlife plus 20,0 je až 152 kN



Rekordná rýchlosť

Jednoduchá obsluha kotvy šetriaca materiál pomocou račne alebo rázového ťahovača



Žiadna demontáž

Ešte rýchlejšie stohovanie panelov bez demontáže integrovaných kotevných matic



Žiadne rýchlo

opotrebitelné prvky
vďaka tesneniu kotvy typu ocel-na-ocel' v kotevnom puzdre



Spôľahlivé nastavenie

hrúbky steny v 0,5 cm krokoch pomocou drážok namiesto závitov a jednoduchá kontrola pomocou značiek hrúbky steny



Žiadne časy vyhľadávania

vďaka integrovanej parkovacej pozícii

Ešte hospodárnejšie debnenie stien so systémom Framax Xlife plus



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m: len 4 kotvy na 8,1 m² debniacej plochy



Možnosť rýchleho kombinovania vďaka umiestneniu panelov nastojato i naležato

Usporiadáný vzhľad betónu

vďaka symetrickému rozmiestneniu kotiev a škár, ako aj kotevným miestam na vnútornej strane


Rýchlejšie debnenie vďaka základnému veľkorozmernému panelu s plochou až 8,91 m² a prípustnému tlaku čerstvého betónu 80 kN/m²



Menej dodatočných prác
žiadne zatieranie odtlačkov nitov, ani dodatočné odstraňovanie hrdzavých škvrn na betóne



Možnosť plynulého pripojenia
vďaka funkčným profilom na všetkých úrovniach vystuženia

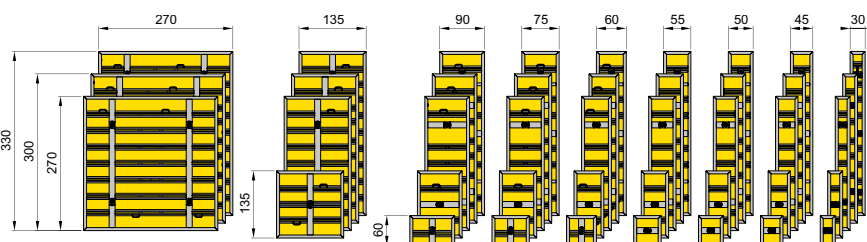

Navzájom zosúladené formáty panelov

- optimálne využitie zásob debnenia
- rýchle a úsporné debnenie bežných výšok stien bez ďalšieho nadstavbenia

Framax Xlife plus

Debnenie stien ešte hospodárnejšie.

Extrémna rýchlosť

- skrátený čas hľadania vďaka navzájom zosúladeným formátom panelov
- jednostranne obsluhovateľný a rýchly kotevný systém
- žiadne dodatočné, časovo náročné práce na betóne

Úspora nákladov

- žiadne materiálové náklady na kotevné puzdrá, ochranné rúry a kónusy
- extrémne nízky pomer kotiev: iba 1 kotva na 2 m² povrchu steny pre základný panel 2,70 x 3,00 m
- dlhá životnosť vďaka žiarovo pozinkovanému rámu a robustnej Xlife-preglejte
- rýchle a jednoduché čistenie vďaka práškovej povrchovej úprave všetkých panelov

Jednoduchosť

- vysoká flexibilita vďaka horizontálnemu a vertikálnemu použitiu všetkých panelov
- umiestnenie kotiev vždy vo všetkých kotevných miestach vylučuje nesprávnu montáž
- možnosť kombinovania s osvedčeným rámovým debnením Framax Xlife
- vysoká flexibilita pri pripájaní príslušenstva vďaka funkčným profilom na všetkých úrovniach

Atraktívne betónové povrchy

- vždy usporiadaný priebeh škár
- symetrické rozmiestnenie kotiev
- bez odtlačkov nitov v betóne



Informujte sa na:
www.doka.com/fxp-info