

doka

Die Schalungstechniker.

Schalgeschwindigkeit in einer neuen Dimension


Element-Deckenschalung Dokadek 30



**... noch
schneller schalen**

Der Gewinner

unter den Deckenschalungs-Elementen.

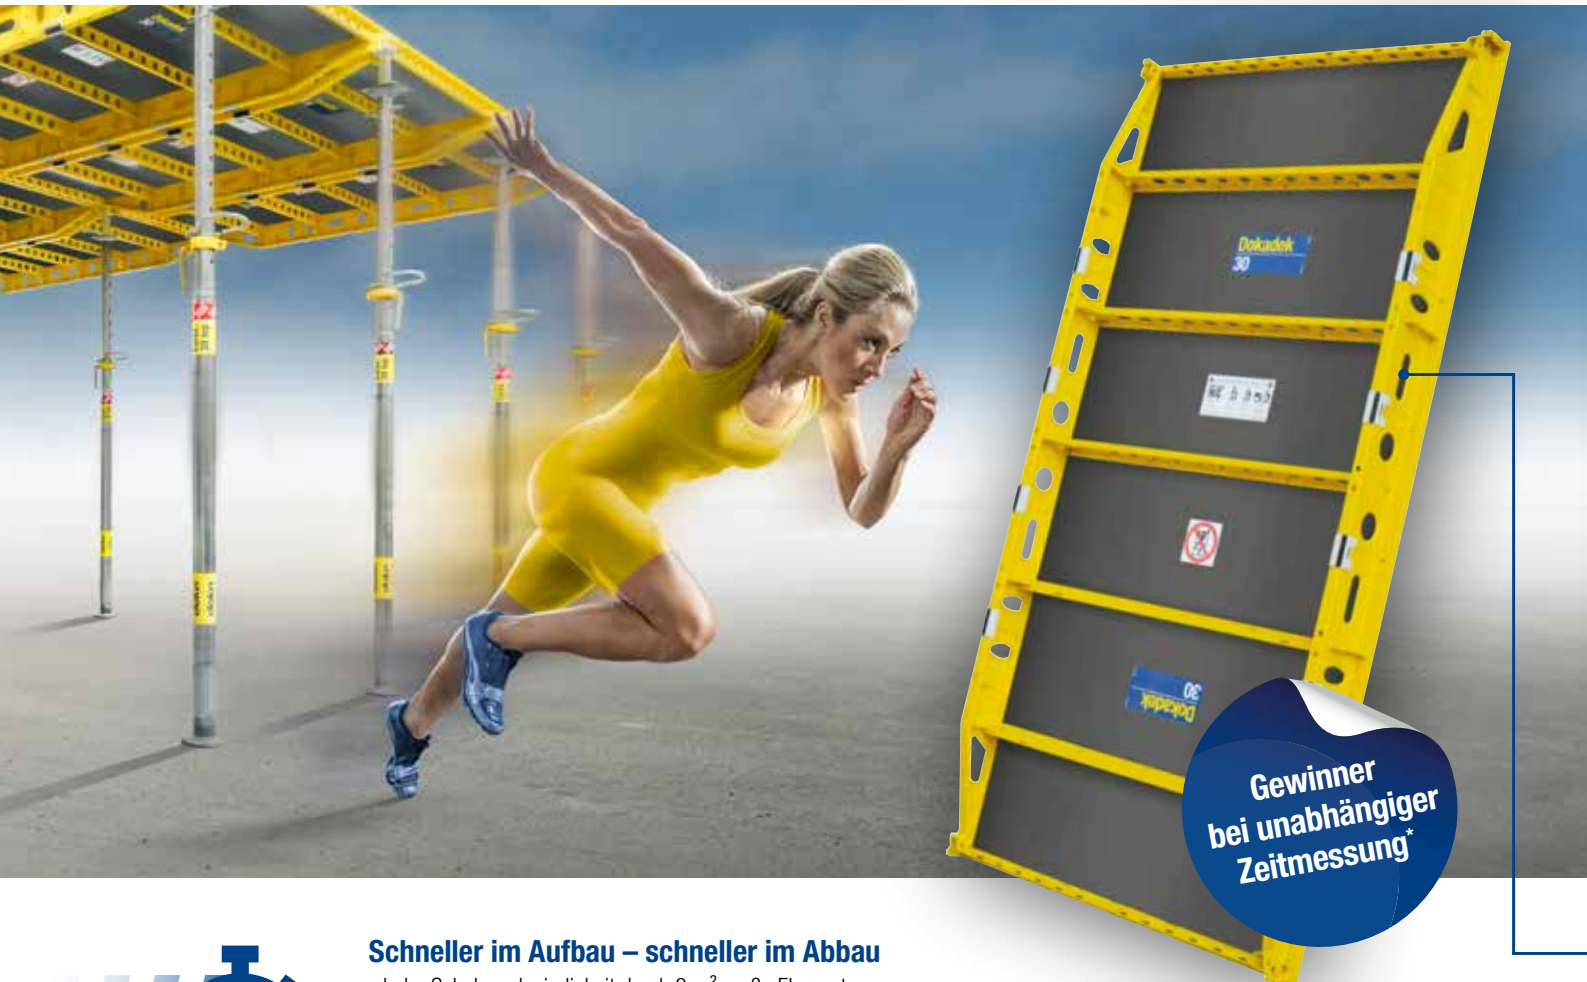

Schneller im Aufbau – schneller im Abbau

- hohe Schalgeschwindigkeit durch 3 m² große Elemente
- schnelles Einschalen größerer Deckenhöhen ohne Aufstiegshilfe durch Elementlänge 2,44 m
- keine zeitraubende Fehlanwendung durch vorgegebene Montagefolge
- schnelles Ausschalen durch einfaches und sicheres Abschwenken der Elemente
- noch schneller schalen als mit anderen Hand-Deckenschalungssystemen*



Schnelles Schließen von Ausgleichsbereichen

mit Einhängebügel und Träger, ohne zusätzliche Deckenstützen



Zeitsparendes Schalen von Wandanschlüssen

durch nahtlosen Übergang auf Dokaflex



Minimaler Kranbedarf

durch zügiges Einschalen vom Boden aus; der Kran wird nur benötigt, um Material für Passbereiche auf die Decke zu heben



Noch schnellerer Bauablauf

- durch Frühausschalen mit dem Dokadek XF-Fallkopf
- durch Echtzeitmessung der Festigkeitsentwicklung des Betons mit Concremote



* Quelle: Handbuch Arbeitsorganisation Bau: Systemschalung - Decken: Richtzeiten, ztv-Verlag, Neu-Isenburg, 2015 // gilt für alle Mustergrundrisse bei Raumhöhen von 2,50 m - 3,50 m und ohne Fallkopfsystem.

Decken mit Sicherheit noch schneller schalen mit Dokadek 30.



**Schnelles Einschalen bis 3,50 m
Deckenhöhe ohne Hilfsmittel
vom sicheren Boden aus**



**Ansprechendes Betonbild
durch wenige und geordnete Fugen**

Schnelle und sichere Handhabung

durch ergonomische Griffflächen im Randprofil
der großflächigen, rechteckigen Elemente



Keine Zusatzmaßnahmen zur Windsicherung

durch integrierte
Aushubsicherung im
Auflagerkopf

Schnelles Zwischenreinigen

durch Randprofile mit
schmaler Kontaktfläche

Vereinfachte Logistik auf der Baustelle

Lagern und Transportieren von
nur zwei Elementgrößen

Schnelles Schalen bei größeren Deckenhöhen

- mit der Einhängestange bis 4,00 m
- mit dem DekLift bis 4,50 m

Dokadek 30

Decken mit Sicherheit noch schneller schalen.

Extrem schnell

- hohe Schalgeschwindigkeit durch 3 m² große Elemente
- schnelles Einschalen größerer Deckenhöhen ohne Aufstiegshilfe durch Elementlänge 2,44 m
- vorgegebene Montagefolge vermeidet zeitraubende Fehlanwendung
- schnelles Ausschalen durch einfaches und sicheres Abschwenken der Elemente

Kostensenkend

- lange Lebensdauer durch verzinkten Rahmen in gelb beschichteter Stahlleichtkonstruktion und robuste Xlife-Platte
- keine Materialkosten für Verschleißteile wie z.B. Abdeckleisten

Einfach und sicher

- sicherer Aufbau der Elemente immer vom Boden aus, ohne Betreten der Deckenschalung
- Köpfe mit integrierter Aushubsicherung gegen versehentliches Herabfallen von Elementen
- vorgegebene Montagefolge für sicheren Aufbau des Systems
- vereinfachte Logistik auf der Baustelle durch nur zwei Elementformate

Ansprechend – auch für Sichtbeton geeignet

- stets geordneter Fugenverlauf
- wenige Fugen
- gleichmäßiges Betonbild durch Xlife-Platte



Informieren Sie sich auf:
www.noch-schneller-schalen.de