



doka

doka

Libérez-vous d'un poids DokaXlight

Coffrage manuable ultra léger

22,6 kg

par panneau principal
0,75 x 1,50 m

NOUVEAU Peut désormais être utilisé comme coffrage de dalle !

www.doka.com

DokaXlight. Les avantages.

Coffrage manuel ultra léger

De la construction neuve à la rénovation, en Bâtiment ou en Génie Civil (voiles ou dalles) – Avec son poids de 22,6 kg par élément principal (0,75 x 1,50 m), DokaXlight est un système robuste qui garantit une utilisation à la fois simple et économique pour les constructions en béton de tous types et de toutes tailles. Manipulable sans grue et par une seule personne, il permet de travailler plus rapidement et de gagner en productivité en optimisant les ressources disponibles sur le chantier. Supportant une pression de bétonnage allant jusqu'à 50 kN/m² pour les voiles et jusqu'à 75 kN/m² pour les coffrages-poteaux, DokaXlight est un système de coffrage manuportable qui assure une vitesse de bétonnage élevée.

Léger et ergonomique

- Coffrage facile et rapide grâce à son faible poids
- Simplicité et sûreté d'utilisation grâce aux poignées et profilés ergonomiques intégrés
- Travail silencieux grâce au connecteur I DokaXlight et goujon de blocage DokaXlight (disponibles en option)



22,6 kg

par élément principal
0,75 x 1,50 m

Durable

- Cadre en aluminium durable assurant une protection tout autour du panneau de coffrage
- Nombre important de réutilisations, grâce à la grande longévité du contreplaqué Xlife
- Simplicité de nettoyage des cadres grâce au revêtement en poudre durable et de qualité
- Simplicité de remplacement des contreplaqués Xlife et cadres alu facilement reconditionnables



NOUVEAU

Peut désormais être utilisé comme coffrage de dalle !



DokaXlight lors du pivotement vers le haut




Tête de support DokaXlight

Polyvalent

- Utilisable comme coffrage de voile et coffrage de dalle (jusqu'à 50 cm d'épaisseur de dalles)
- Facilité d'adaptation à l'ouvrage et possibilités d'utilisation pour les petits comme pour les grands projets
- Dimensions pratiques en largeur réparties sur trois hauteurs de panneaux
- Tous les panneaux peuvent être combinés entre eux à l'horizontale et à la verticale
- Panneaux universels DokaXlight pour le coffrage des angles droits extérieurs, les coffrages d'about et les coffrages-poteaux



Panneaux standards

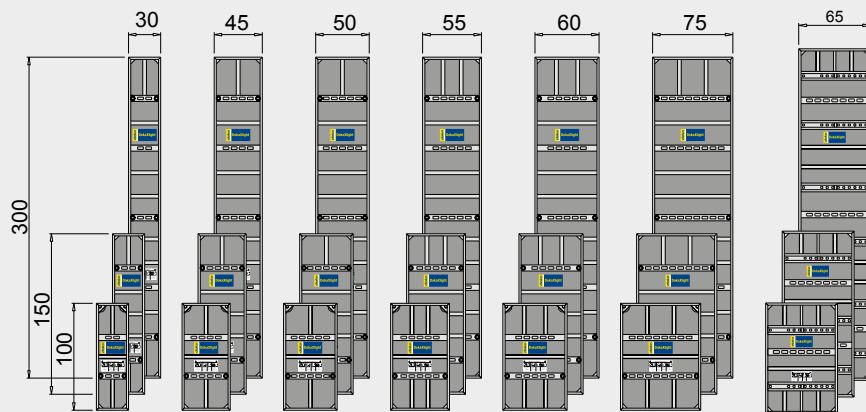

Panneaux universels

Disponible en option



Connecteur I DokaXlight



Goujon de blocage DokaXlight



Goujon de blocage DokaXlight en position d'arrêt

Économique en coûts et temps de montage

- Rapidité d'exécution due au faible poids du panneau et de ses accessoires
- Système manuable : optimisation et gain de temps de grue
- Flexibilité d'adaptation avec les différents formats proposés
- Gain de temps en manutention et déplacement grâce au connecteur I DokaXlight et aux goujons de blocage DokaXlight (disponibles en option)

DokaXlight.

Libérez-vous d'un poids – Coffrage manuable ultra léger

Domaines d'utilisation

- Fondations
- Sous-sols
- Piscines
- Murets
- Espaces de travail confinés
- Coffrage des retombées de poutre
- Coffrage de rives de dalles
- Dalles



Ralf Mang

Conducteur de travaux,
Spiluttini Bau GmbH

« Avec son poids de 22,6 kg par élément principal, le panneau manuable DokaXlight est très facile d'utilisation pour mes collaborateurs, qui peuvent ainsi travailler à moindre effort, plus rapidement et avec une meilleure rentabilité dans de nombreux domaines d'applications ! »

Parole
d'expert ...

Fondations

Les panneaux DokaXlight permettent le coffrage des fondations avec beaucoup de flexibilité.



Piscines

Montage rapide et sans efforts des coffrages de piscines.



Espaces de travail confinés

Utilisation flexible dans les travaux de rénovation/extensions de bâtiment en milieux confinés.



Sous-sols

Les panneaux de 3 mètres facilitent le coffrage de la hauteur d'un étage.



Murets

Les panneaux couchés accélèrent le coffrage de murets.



Dalles

Les panneaux DokaXlight permettent le coffrage de dalles jusqu'à 50 cm d'épaisseur.



www.doka.com/dokaxlight