

A low-angle photograph of a construction site featuring a concrete structure with a spiral staircase. A large, rectangular safety net (Fangschirm) is suspended over the structure, supported by a metal frame. The net has a blue and yellow pattern. The sky is blue with scattered white clouds. The Doka logo is visible in the top right corner and on the safety net's frame.

doka

Nicht alles Gute
kommt von oben.
Xsafe Fangschirm


EN 1263-1

**Vollumfänglich
getestet &
zertifiziert**

Nicht alles Gute kommt von oben.

Xsafe Fangschirm

Der Xsafe Fangschirm ist Doka innovative Sicherheitslösung und bietet vollständigen Schutz vor herabfallenden Gegenständen auf der Baustelle. Das System ist EN 1263-1 zertifiziert und punktet durch einfache Montage und ein schnelles Umsetzen in allen Projektphasen. Mit seinem dreilagigen Netz kann der Xsafe Fangschirm sowohl große Objekte als auch Schutt und kleine Trümmerteile auffangen.



1.

Easy-Lock System

- Reduzierte Kranzeit durch Vormontage der Deckenschuhe.
- Schnellere Installation des Fangschirms durch das Easy-Lock-System und die punktuelle Befestigung des Netzes am Horizontalrohr.



2.

Schnellklappmechanismus


- Zeitersparnis durch den 2-in-1 Klappmechanismus, welcher die Windsperren von oben automatisch entriegelt.
- Bei ungünstigen Wetterbedingungen lässt sich der Xsafe Fangschirm schnell und einfach einklappen und sichern.

Extrabreite Einheiten

- Für zusätzlichen Schutz an Stellen, wo Objekte über die Standardeinheit hinausfallen könnten.
- Alle gezeigten Eigenschaften und Anwendungen gelten auch für die extrabreiten Einheiten.

Der erweiterte Bereich ist nicht EN 1263-1 zertifiziert.




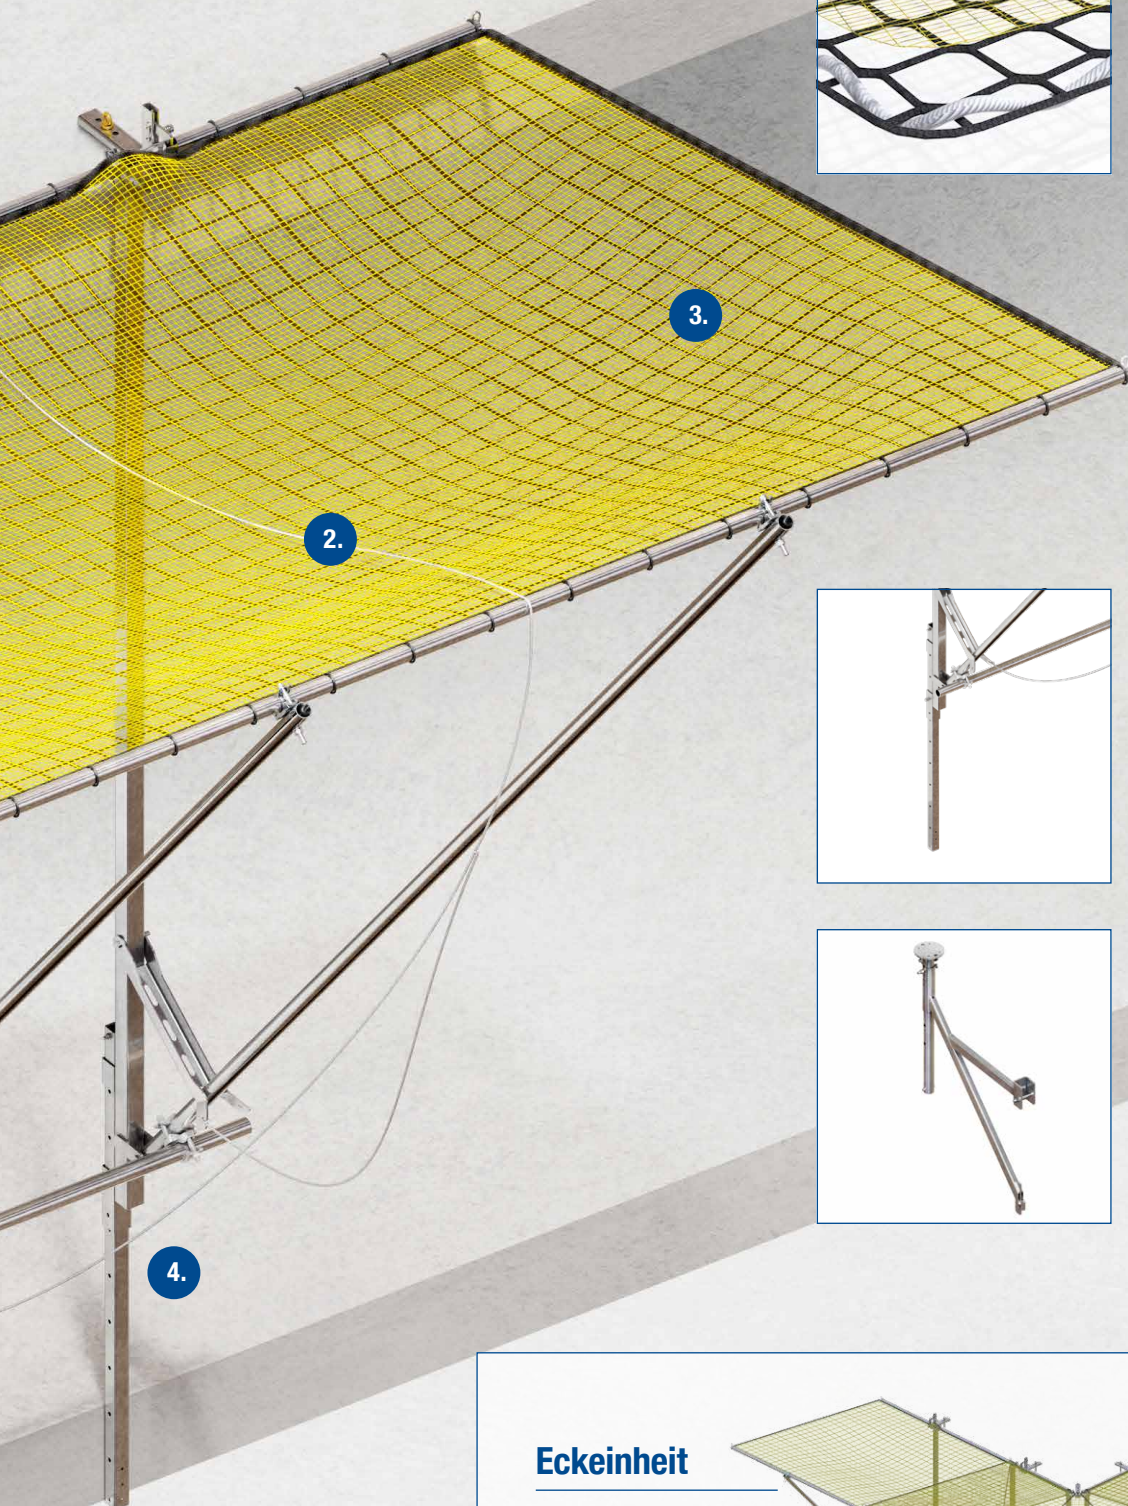

3.

Dreifach Netz

- Das 60x60 mm Netz dient als Hauptnetz zum Auffangen von schweren Gegenständen.
- Das 20x20 mm Netz ist die zweite Lage und schützt vor mittelgroßen Gegenständen wie Schotter oder Steinen.
- Die dritte, feinmaschige Lage schützt vor kleinen Objekten wie Schrauben und Muttern.



4.

Universelle Vertikalabstützung


- Die höhenunabhängigen Vertikalverlängerungen ermöglichen den Einsatz bis zu einer Geschosshöhe von 4,20 m ohne Anpassungen.
- Die stufenweise verstellbare Stützkonzole eignet sich für Deckenstärken bis zu 40 cm.



4.

Eckeinheit

- Einfache Montage am Bauwerk durch das Easy-lock System.
- Schnelles Umsetzen durch den Faltmechanismus.
- EN 1263 konform.

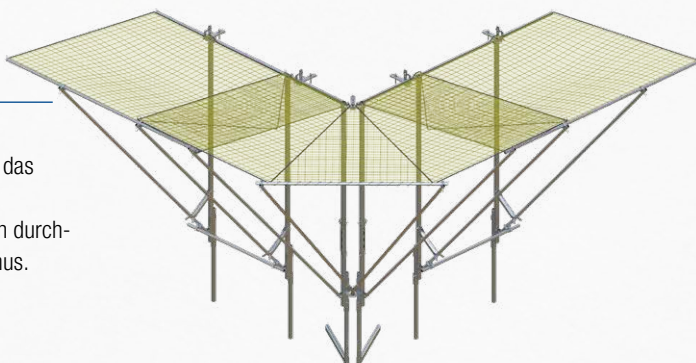



facebook.com/dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/groups/13590836



instagram.com/doka_international