



NEU


mit Xlife top
Platte

Schalgeschwindigkeit in einer neuen Dimension

Rahmenschalung Framax Xlife plus

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Der Sprinter unter den Ankern.

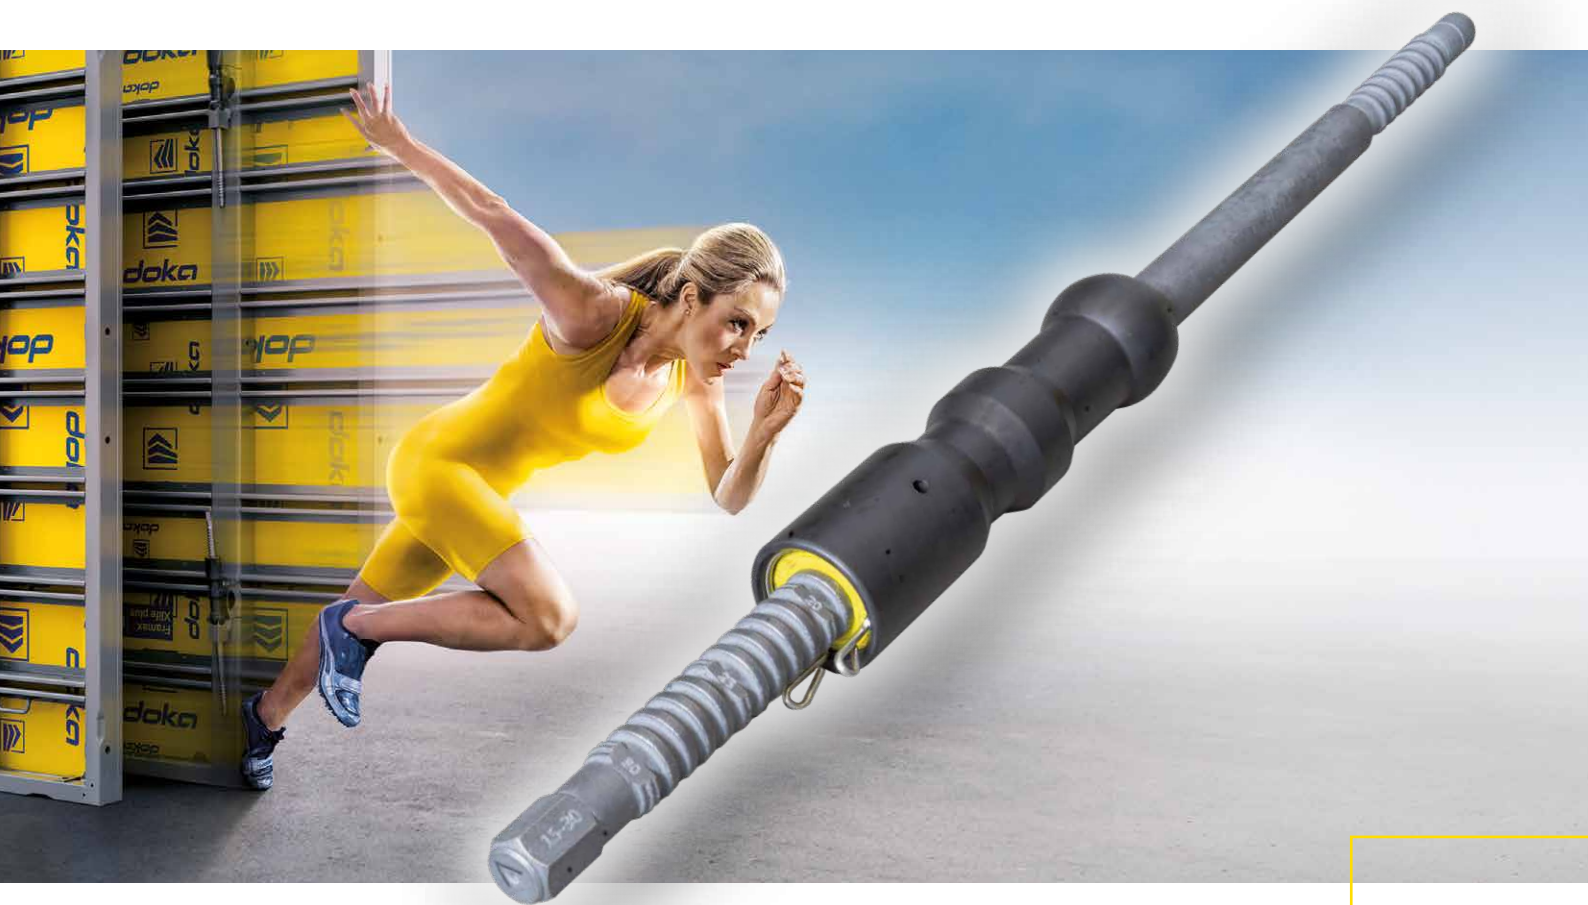

Blitzschnelle Montage durch die neue Anker-Generation

- kein 2. Mann erforderlich
- kein Einbau von Hüllrohren und Konen
- noch schneller und einfacher auszuschalen
- kein erneutes Einmessen, da die Einstellung beim Ausschalen erhalten bleibt
- bis zu 152 kN/Anker zulässige Ankerzugkraft durch Ankersystem 20,0



Rekordverdächtig schnell

Müheloses und materialschonendes Bedienen des Ankers mit der Ratsche oder mit dem Schlagschrauber



Kein Demontieren

Noch schnelleres Stapeln der Elemente ohne Demontieren der integrierten Anker Mutter I



Keine Verschleißteile

durch Stahl-auf-Stahl-Abdichtung des Ankers in der Ankerhülse



Zuverlässige Einstellung


der Wandstärke im 0,5-cm-Raster über Rillen statt Gewinde und einfache Kontrolle durch Wandstärkenmarkierungen



Keine Suchzeiten

durch integrierte Parkposition

Wände noch wirtschaftlicher schalen mit Framax Xlife plus.

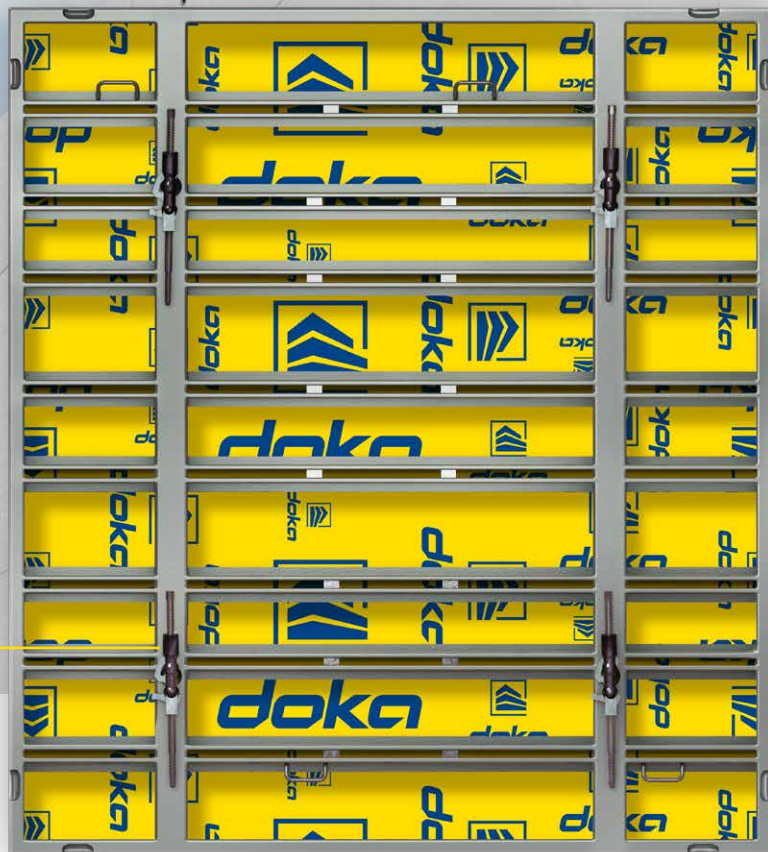

270 cm

Framax Xlife plus 2,70 × 3,00 m: nur 4 Anker auf 8,1 m² Schallfläche



Liegend und stehend
schnell kombinierbar



Mehr Infos zur Xlife top Platte:
www.doka.com/Xlife-top

Ansprechendes Betonbild durch
symmetrisches Anker- und Fugenbild sowie
innenliegende Ankerstellen

Schnelleres Schalen durch
Basiselemente bis zu 8,91 m²
und zulässigem Frischbetondruck
von bis zu 80 kN/m²



Weniger Nacharbeiten

kein Verspachteln von
Nietabdrücken, kein
Nacharbeiten von
Rostflecken am Beton



**Stufenlose
Anschlussmöglichkeit**
dank Funktionsprofilen
mit Lochungen in allen
Ebenen



Aufeinander abgestimmte Elementformate

- optimale Ausnutzung der Schalungsvorhaltung
- gängige Wandhöhen ohne Aufstockung schnell und wirtschaftlich schalen

Framax Xlife plus

Wände noch wirtschaftlicher schalen.

Extrem schnell

- verkürzte Suchzeiten durch optimal aufeinander abgestimmte Elementformate
- einseitig bedienbares Ankersystem mit integrierter Höchstgeschwindigkeit
- kein zeitraubendes Nacharbeiten am Beton

Kostensenkend

- keine Materialkosten für Ankerhülsen, Hüllrohre und Konen
- extrem geringer Ankeranteil: nur 1 Anker pro 2 m² Wandfläche bei Basiselement 2,70 × 3,00 m
- lange Lebensdauer durch feuerverzinkten Rahmen und robuste Xlife top Platte
- schnelle und einfache Reinigung dank pulverbeschichteter Oberfläche bei allen Elementen

Einfach

- Hohe Flexibilität durch liegenden und stehenden Einsatz aller Elemente
- fehlerfreies Ankersetzen durch Belegung aller Ankerstellen
- kombinierbar mit der bewährten Rahmenschalung Framax Xlife
- hohe Flexibilität beim Anschluss von Zubehör dank Funktionsprofilen in allen Ebenen

Ansprechende Betonoberflächen

- stets geordneter Fugenverlauf
- symmetrisches Ankerbild
- keine Nietabdrücke im Beton



Informieren Sie sich auf:
www.doka.com/framax-xlife-plus



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch