

A zsaluzás szakértői.

Gyorsabb falzsaluzás

Framax Xlife keretes zsalu

Daruval mozgatható, jól teljesítő acélkeretes zsalu
nagy felületek zsaluzásához

www.doka.com



Gyors zsaluzás



Költséghatékony



Kimagasló
minőségű betonfelület

Framax Xlife – Daruval mozgatható, jól teljesítő acélkeretes zsalu nagy felületek zsaluzásához

Az elemek keretei tűzihorganyzott és porszórt üreges acélprofilokból készülnek, ami kiemelkedően hosszú élettartamot eredményez. A műanyag bevonatú Xlife zsaluhéj számos újbóli használat után is igényes betonfelületet eredményez. A keretek és a zsaluhéjak kaparószerszámmal, illetve nagynyomású mosóberendezéssel könnyen és gyorsan tisztíthatók.


A kombinálható elemválaszték biztosítja a zsalu optimális kihasználását



- A rendszer gyorsan, csupán néhány kiegyenlítővel az építmény geometriájához igazítható, köszönhetően a 30–270 cm-ig terjedő elemszélességnek.
- A praktikus, 1,35 m, 2,70 m és 3,30 m elemmagasságok biztosítják, a szokványos falmagasság gyors zsaluzását.
- Egyszerű falvéglezárásokkal, sarok- és oszlopmegoldásokkal, valamint praktikus keresztfuratokkal rendelkezik.
- Az egyenes és tiszta betonfelületeknek köszönhetően kevesebb utómunkára van szükség.
- A stabil, tűzihorganyzott és porszórt acélkeretek hosszú élettartamot eredményeznek.
- A gyors betonbedolgozást az akár 80 kN/m²-es megengedett frissbetonnyomás teszi lehetővé.



A rendszer bármilyen falmagassághoz alkalmazható

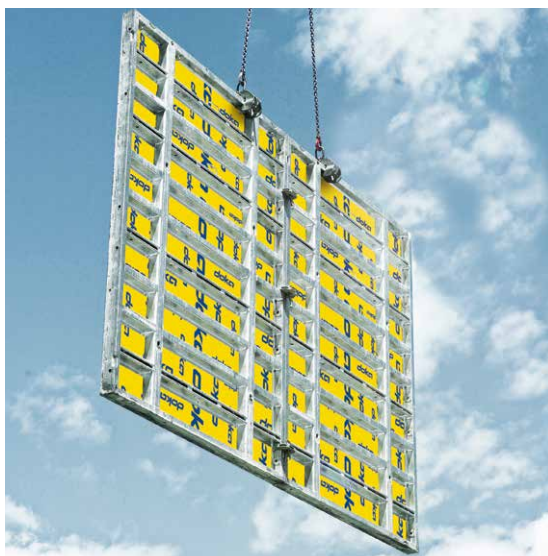

- Gyors be- és kiszaluzás: 3,15 m-es falmagasságig (3,30 m-es elemmagasságig) mindössze 2 ankerre van szükség.
- A magasabb falak gyorsan és egyszerűen zsaluzhatók az elemek kombinálásával.
- A megfelelő tartozékok minden munkaterületen garantálják a biztonságot.

Bármilyen alaprajz és falmagasság gyorsan zsaluzható

Az összehangolt elemválasztéknak hála a Framax keretes zsaluelemei szükség szerint mind függőlegesen, mind vízszintesen kombinálhatók. Az összekapcsolt elemek így mindig jól illeszkednek, valamint a betonfelület fugaképe rendezett – anélkül, hogy az elemmagasításhoz vagy a sarkoknál speciális alkatrészekre lenne szükség.



- A Framax Xlife költséghatékony megoldást kínál a falak, a pillérek és az alapok hatékony zsaluzására.
- A Framax unielemelek speciális lyukasztere révén a rendszer szabadon igazítható a szerkezet, különösen a pillérek, a sarkok, a falvéglézarások és a falcsatlakozások geometriájához. Így kevesebb különböző elemre és kevesebb kiegyenlítésre van szükség, amivel időt és pénzt takaríthat meg.

Egyszerű és gyors aknazsaluzás



- A Framax kiszaluzó sarok kifejezetten aknazsaluhoz készült. Ezenfelül pillérzaluhoz és belső sarokelemekhez is használható.
- A balesetvédelmi előírásoknak megfelelően a be- és kiszaluzás daru nélkül, orsó és hidraulikus kéziszerszám segítségével elvégezhető.
- A teljes belső aknazsalu egyetlen lépésben kiemelhető, így a daruzási idő lerövidül.

A falzsalu egyszerűen és gyorsan kiszerezhető



- A Framax kiszaluzó szerszám használatával a falzsalu elemek könnyen, gyorsan, valamint sérülés nélkül leválaszthatók a betonról.

Könnyű és egyszerűen használható rögzítőelemek



- A Framax elemek a könnyű RU gyorskapcsolóval csatlakoztathatók egymáshoz.
- Egyetlen kalapácsütésre van szükség – ezáltal gyorsul a munka, és nincs szükség további szerszámokra.

Framax Xlife keretes falzsalu

daruval mozgatható, jól teljesítő acélkeretes zsalu nagy felületek zsaluzásához

A Framax Xlife egy olyan keretes falzsalurendszer, amely mindössze néhány különböző méretű elemmel egyenletes, 15 cm-es lyukrasztert eredményez függetlenül attól, hogy az elemek függőleges vagy vízszintes helyzetben állnak-e. A csatlakozók és a tartozékok tökéletesen illeszkednek a raszterhez – így a zsaluzás gyorsabb és hatékonyabb.

Gyors zsaluzás

- A zsaluzási idő alacsony az egymástól távol (akár 1,35 m-re) elhelyezett ankereknek köszönhetően.
- A gyors zsaluzáshoz a nagy felületű készreszerelt elemek és a nagy méretű elemek is hozzájárulnak.
- Az elemek porszórt keretei és a tartós, fa-műanyag kompozit zsaluhéjak nagynyomású mosóberendezéssel könnyen tisztíthatók az építési munkálatok alatt és végén.

Költséghatékony

- Az elemek számos alkalommal újra felhasználhatók a kiváló minőségnek és a kiemelkedően strapabíró Xlife zsaluhéjaknak köszönhetően.
- Az egyenletes, 15 cm-es raszternek köszönhetően kevesebb költséges kiegyenlítésre van szükség.
- Az egymástól távol (1,35 m-re) elhelyezett ankerek akár 12 százalékkal csökkenthetik az ankerek és az ankerlyukakon végzett utómunkálatok költségét.
- A hosszú élettartamot a horganyzott és porszórt acélkeretek biztosítják.
- Az egyszerűen összekapcsolható elemek csökkentik a daruidőt.
- Az egy oldalról kezelhető Monotec ankerrendszer szűk helyen is optimalizálja a munkafolyamatot.

Egyszerű kezelés és tervezés

- A tökéletesen összehangolt elemválaszték és a logikus raszterrendszer lehetővé teszi az optimális zsalumennyiség felhasználását.
- A mindössze öt különböző elemszélesség egyszerűbbé teszi a tervezést és a zsaluzást, továbbá hatékonyabb logisztikát eredményez.

Kimagasló minőségű betonfelület

- Az eredmény tiszta betonfelület a kiváló minőségű, műanyag-gal borított Xlife zsaluhéjnak köszönhetően.
- A tökéletesen összehangolt elemméretek eredményeképp az álló és fekvő elemek kombinálása mellett is egységes a fugakép.
- A betonfelületen nincsenek csavarlenyomatok, mivel a zsaluhéj hátulról van rögzítve.
- A rendezett elemnyomatoknak hála nagyon kevés utómunkára van szükség.

Széleskörű munkabiztonság

- Az XS létrarendszerrel biztonságos a munkavégzés.
- Az Xsafe plus munkaállványrendszer minden oldalon gondoskodik a biztonságról.
- A praktikus tartozékokkal – például az elemtámaszokkal, az emelő- és mozgatóeszközökkel és a Framax kombinált szerszámmal – biztonságos és egyszerű a zsalu kezelése.



A Framax Xlife zsaluval készült betonfelület sima és egyenletes, a fugakép rendezett és nem láthatók rajta a zsaluhéj rögzítőelemeinek lenyomatai.