
999695118 - 10/2025
no

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka-Trenn

Formolje for betong

Brukerinformasjon

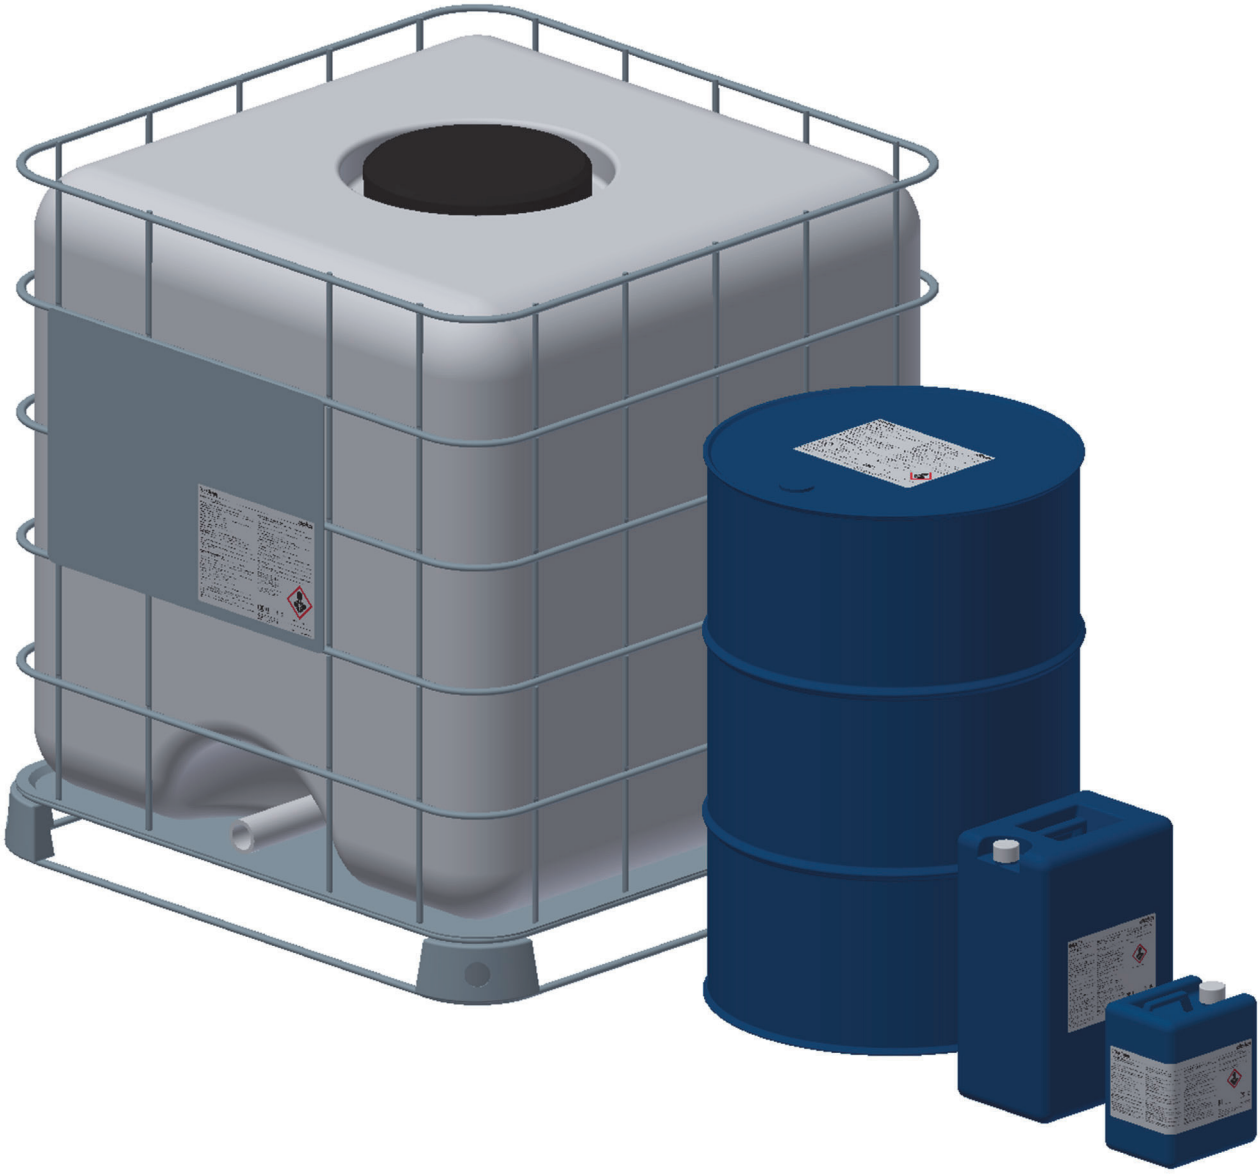

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Produktoversikt

Produktbeskrivelse	Doka-Trenn er en tyntflytende formolje som er klar til bruk på betongforskaling.
Spesielle egenskaper	▪ Doka-Trenn er en formolje med tilsetningsstoffer som reagerer kjemisk med bestanddelene i betongen og sørger for en effektiv, skillende film. ▪ Det er ikke nødvendig med ventetid mellom formoljepåføring og støping. ▪ Løser ikke opp lakken på lakkerte deler.
Bruksområder	▪ Universelle formolje for betong som kan brukes på tre-, plast- og stålforskaling. ▪ Også egnet til konservering av byggeutstyr.

Tilordning av GISCODE-inndelingen (Dangerous Substances Information System Code) i kvalitetstrinnene til DGNB

I klassifiseringskatalogen til den tyske sammenslutningen for bærekraftig bygg DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) grupperes forskalingsolje i fire kvalitetsgrupper etter kategorien "Økologisk kvalitet". Jo høyere kvalitetstrinn, jo større positiv innvirkning på oppfyllingsgraden innen denne kategorien.

Kvalitetstrinn	GISCODE				
	BTM 01	BTM 05	BTM 10	BTM 15	BTM 20
1	✓	✓	✓	✓	✓ Doka-Trenn
2	✓	✓	✓	✓	—
3	✓	✓	✓	—	—
4	✓ Doka-OptiX	✓	—	—	—

Tekniske data

Form, farge, lukt	Flytende, klar, karakteristisk
Tetthet	0,85 kg/l
Løselighet	Ikke blandbar med vann.
Viskositet	7,5 mm^2/s ved 40 °C
Forbruk	▪ Ikke-absorberende stål- eller plastforskalinger: ca. 10 ml/m^2 1 l Doka-Trenn holder til ca. 100 m^2 ▪ Treforskalinger: ca. 20 ml/m^2 1 l Doka-Trenn holder til ca. 50 m^2

Informasjon om bruk

Overflateforberedelse	▪ Forskalingen bør være tørr og ren. ▪ Fjern gamle betongrester. ▪ Rengjør stålforskalinger for rust.
Bearbeiding	▪ Doka-Trenn leveres klar til bruk. Tilsetningsstoffer er ikke tillatt. ▪ Oppdraget utføres fortrinnsvis ved sprøyting (fortrinnsvis med Doka formoljesprøyten) med tilstrekkelig høyt trykk (min. 4 bar, maks. 6 bar). Doka-Trenn kan også påføres med pensler eller ruller. ▪ Påse at den påsprøytede filmen er jevn og meget tynn.
Bearbeidingstemperatur	Kan sprøytes ved ned til ca. -20 °C
Ventetider	▪ Betong kan støpes på umiddelbart etter påføring av Doka-Trenn på forskalingen eller når som helst senere. ▪ Filmen blir ikke hard når den tørker, men behandlede forskalinger må beskyttes mot smuss og regn.
Rengjøring av apparater	▪ Med olje- og fettoppløsende midler eller vanlige industrirengjøringsmidler. ▪ Utstyret må være helt tørt før gjenvinning.
Lagring	▪ Lagres i tett lukket originalemballasje, ikke under -10 °C. ▪ Lagringslasse 10 (Tyskland)
Lagringstid	Ca. 36 måneder

Fareinformasjon og sikkerhetsveiledning	Se sikkerhetsdatablad.
GISCODE	BTM 20 - betongformolje, tyntflytende
Transport	Doka-Trenn regnes ikke som farlig gods.
Vraking	▪ Produktrester skal plasseres i avfallsbeholderen som følger med. ▪ Avfallsnøkkelnummer 54102 iht. ÖNORM S 2100. ▪ Europeisk avfallskatalog: 13 02 05 Mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer ▪ Tomme beholdere skal gjenvinnes.
Tiltak ved ulykker	▪ Fjernes ved hjelp av absorberende materiale. ▪ Forhindre at væsken kommer inn i vassdrag. ▪ Vannfareklasse (WGK): 1 lett farlig for vann