



DokaXlight



doka

Nimm's leicht mit DokaXlight

Ultraleichtes Schalen per Hand

22,6 kg
je Hauptelement
0,75 × 1,50 m



NEU – Jetzt auch als Deckenschalung einsetzbar!

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXlight. Die Vorteile.

Ultraleichtes Schalen per Hand.

Ob Neubau oder Bauen im Bestand – die robuste DokaXlight eignet sich mit ihrem Gewicht von 22,6 kg je Hauptelement (0,75 x 1,50 m) zur einfachen und kostensparenden Herstellung von Betonbauteilen jeglicher Art und Größe. Dank kranunabhängigem Einsatz und Handling mit nur einer Person können Abläufe rascher durchgeführt und Ressourcen produktiver eingesetzt werden. Mit einem Betondruck von bis zu 50 kN/m² bei Wand- und bis zu 75 kN/m² bei Stützenschalungen ermöglicht die universell einsetzbare Handschalung zudem eine hohe Betoniergeschwindigkeit.

Leicht und ergonomisch

- Schonendes Schalen durch geringes Gewicht
- Einfache und sichere Handhabung durch integrierte ergonomisch geformte Griffe und Profile
- Leises Arbeiten dank DokaXlight-Elementverbinder I und DokaXlight-Stecker (beide optional erhältlich)



22,6 kg
je Hauptelement
0,75 x 1,50 m

Langlebig

- Robuster Alu-Rahmen schützt rundum die Schalungsplatte
- Hohe Einsatzzahlen durch langlebige Xlife-Platte
- Leichte Reinigung der Rahmen dank hochwertiger Pulverbeschichtung
- Einfacher Plattenwechsel und sanierbare Alu-Rahmen





Flexibel

- Als Wand- und Deckenschalung einsetzbar
- Einfache Anpassung an das Bauwerk und universelle Einsatzmöglichkeiten bei Klein- und Großprojekten
- Praxisgerechtes Breitenraster und drei Elementhöhen
- Alle Elemente stehend und liegend kombinierbar
- DokaXlight Uni-Elemente zum Schalen von rechteckigen Außenecken, Stirnabschalungen und Stützenschalungen


NEU
jetzt auch als
Deckenschalung
einsetzbar!



DokaXlight beim Hochschwenken



DokaXlight-Auflagerkopf

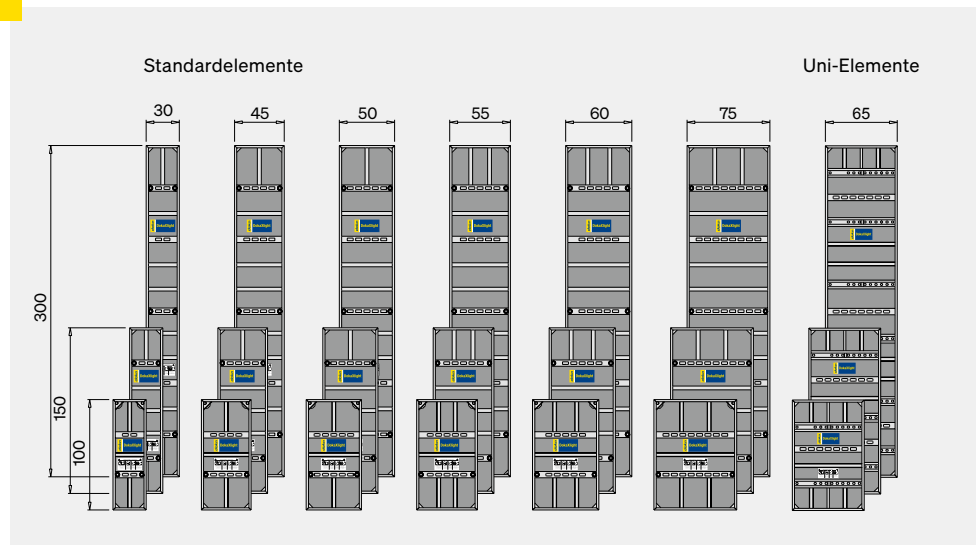

Kosten- und zeitsparend

- Leichte Elemente und Zubehörteile sorgen für rasche Bauabläufe
- Kranunabhängiges Arbeiten bzw. Reduktion von Kranzeiten
- Stufenlose Anordnung der Elemente bei Schalungsversätzen
- Reduktion der Such- und Wegzeiten durch DokaXlight-Elementverbinder I und DokaXlight-Stecker (optional erhältlich)

optional
erhältlich



DokaXlight-
Elementverbinder I



DokaXlight-
Stecker



DokaXlight-Stecker
in Parkposition

DokaXlight

Nimm's leicht mit DokaXlight – Ultraleichtes Schalen per Hand

Einsatzbereiche

- Fundament
- Keller
- Pool
- Gartenmauer
- Bauen im Bestand
- Unterzugschalung
- Deckenrandabschalung
- Decke



Hier spricht der Experte ...

„Die Handschalung DokaXlight ist durch das Gewicht von 22,6 kg je Hauptelement leicht in der Anwendung für meine Mitarbeiter. Dadurch können Arbeiten mit einer geringeren Belastung rascher und kostensparender in vielen Anwendungsbereichen umgesetzt werden!“

Ralf Mang, Polier, Spiluttini Bau GmbH

Fundament

DokaXlight-Elemente ermöglichen flexibles Schalen von Fundamenten.



Pool

Schnelles und müheloses Errichten von Pool-Schalungen.



Bauen im Bestand

Flexibler Einsatz bei Gebäude-renovierungen und -erweiterungen.



Keller

3-Meter Elemente erleichtern raumhohes Schalen.



Gartenmauer

Liegende Elemente beschleunigen das Schalen von Gartenmauern.



Decke

DokaXlight-Elemente ermöglichen universelles Schalen von Decken bis 50 cm Deckenstärke.



Weitere Infos unter
www.doka.com/dokaxlight



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch