
999695119 - 07/2024
hu

A zsaluzás szakértői.

Doka-Trenn

Leválasztószer betonhoz

Alkalmazási utasítás

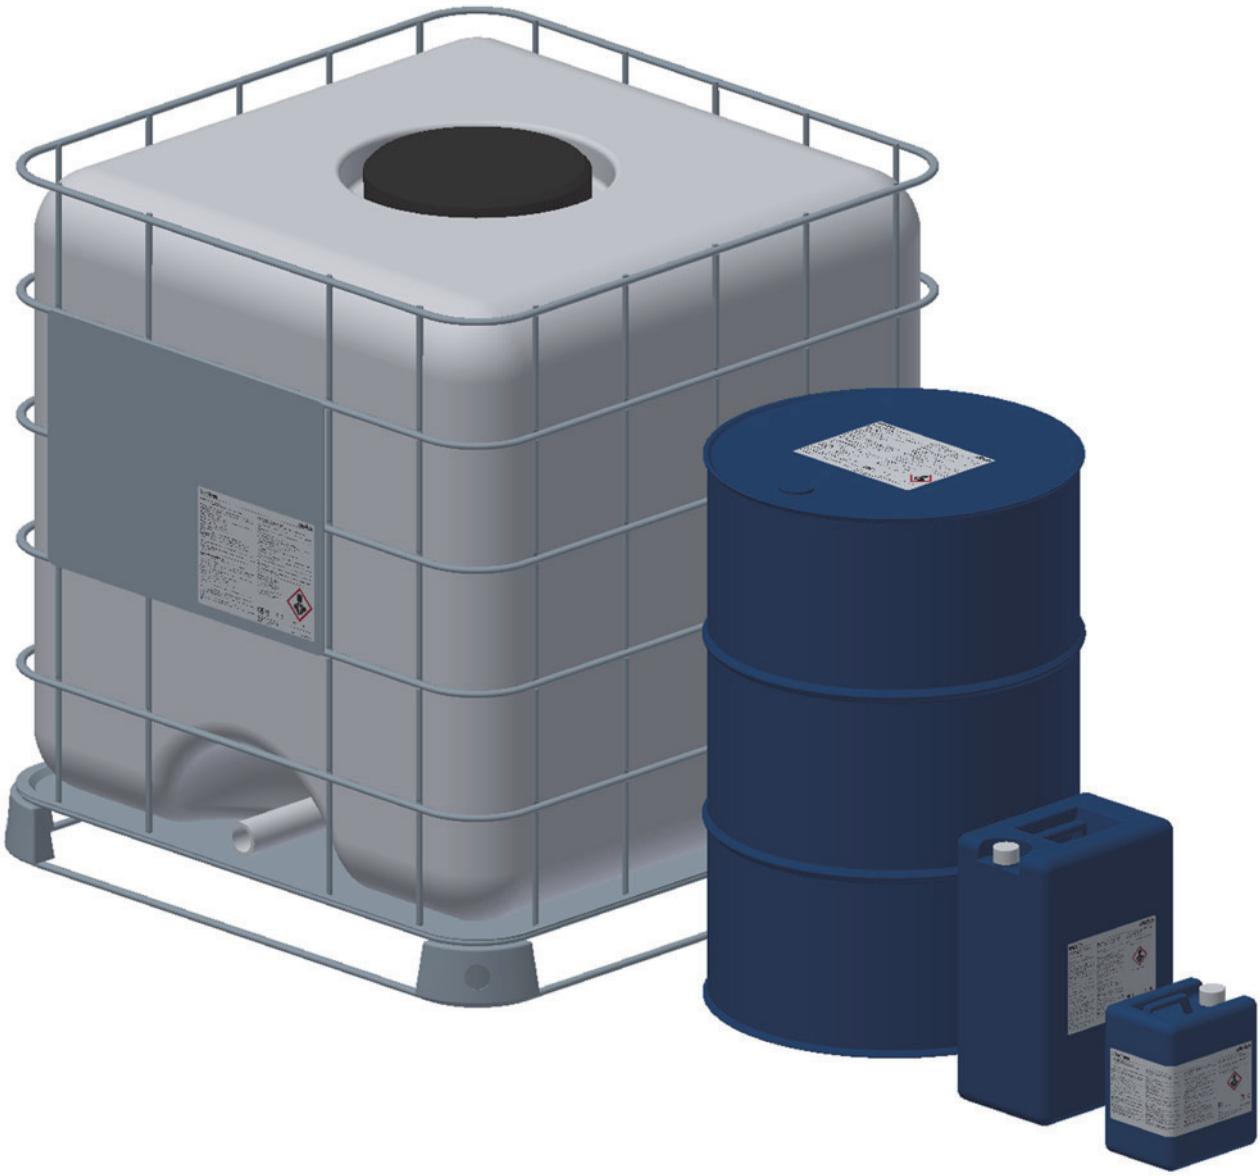

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Termékáttekintés

Termékleírás	A Doka-Trenn egy alacsony viszkozitású, olaj bázisú és használatra kész leválasztószer zsaluzatokhoz.
Különleges tulajdonságok	▪ A Doka-Trenn olyan adalékanyagokat tartalmazó leválasztószer, amelyek kémiai reakcióba lépnek a beton alkotóelemeivel, egy rendkívül hatékony leválasztóréteget biztosítva. ▪ A leválasztószer felvitele és a betonozás között nincs szükség várakozási időre. ▪ Nem oldja a festett részeket.
Alkalmazási területek	▪ Univerzális leválasztószer betonhoz fa, műanyag és acél zsaluzatokhoz. ▪ Építőipari eszközök megóvására is alkalmas.

A GISCODE besorolás hozzárendelése a DGNB minőségi osztályaihoz

A DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) kritériumkatalógusában a betonleválasztó szereket „ökológiai minősítés” tekintetében négy minőségi osztályba sorolják. Minél magasabb a minőségi osztály, annál pozitívabban befolyásolja az ebben a tekintetben elért eredményt.

Minőségi osztály	GISCODE				
	BTM 01	BTM 05	BTM 10	BTM 15	BTM 20
1	✓	✓	✓	✓	✓ Doka-Trenn
2	✓	✓	✓	✓	—
3	✓	✓	✓	—	—
4	✓ Doka-OptiX	✓	—	—	—

Műszaki adatok

Halmazállapot, szín, szag	Folyékony, áttetsző, jellegzetes
Sűrűség	0,85 kg/l
Oldhatóság	Vízzel nem keverhető.
Viszkozitás	7,5 mm^2/s 40 °C-on
Kiadósság	▪ Nem nedvszívó acél vagy műanyag zsaluzatok: kb. 10 ml/m^2 1 l Doka-Trenn kb. 100 m^2-hez elegendő ▪ Fa zsaluzatok: kb. 20 ml/m^2 1 l Doka-Trenn kb. 50 m^2-hez elegendő

Alkalmazási utasítások

Felület előkészítés	▪ A zsaluzatoknak száraznak és tisztának kell lenniük. ▪ Távolítson el minden beton maradványt. ▪ Tisztítsa meg az acél zsaluzatokat a rozsdától.
Alkalmazás	▪ A Doka-Trenn feldolgozásra készen kerül kiszállításra. Adalékanyagok használata nem megengedett. ▪ A felhordás ecsettel, hengerléssel lehetséges, de leginkább permetezéssel történik, lehetőleg a Doka leválasztószer permetezővel. ▪ Ügyeljen az egyenletes, vékony filmréteg kialakítására.
Alkalmazási hőmérséklet	Kb. -20 °C-ig permetezhető
Várakozási idők	▪ A beton bedolgozását közvetlenül a Doka-Trenn zsaluzatra történő felhordása után, vagy azt követően bármikor elvégezheti. ▪ A leválasztószer filmrétege nem szárad keményre. A kezelt zsaluzatot védeni kell a szennyeződésektől és az esőtől.
Eszköz tisztítása	▪ Olaj- és zsíroldószerekkel vagy a kereskedelemben kapható ipari tisztítószerekkel. ▪ Az eszközöknek ismételt használat előtt teljesen száraznak kell lenniük.
Tárolás	▪ Eredeti, szorosan lezárt tartályban, -10 °C fölött tárolandó. ▪ 10. tárolási osztály (BRD)
Tárolási idő	Kb. 12 hónap

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok	Lásd a biztonsági adatlapot.
GISCODE	BTM 20 - betonleválasztó szer, alacsony viszkozitású
Szállítás	A Doka-Trenn nem veszélyes áru.
Ártalmatlanítás	▪ Adja át a termék maradványait egy erre felhatalmazott hulladékgyűjtőnek. ▪ 54102-es hulladékkódszám az ÖNORM S 2100 szerint. ▪ Európai hulladékkatalógus: 13 02 05 ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj ▪ A teljesen kiürített tartályokat adja le újrahasznosításra.
Intézkedések baleset esetén	▪ Folyadékmegkötő anyaggal itassa fel. ▪ Akadályozza meg a folyadék vízbe jutását. ▪ Vízveszélyességi osztály (WGK): 1 enyhén vízveszélyes anyag