

The image shows a concrete structure with a spiral staircase and a large safety net (Fangschirm) installed on top. The net has a blue and yellow logo. The background is a blue sky with white clouds. The Doka logo is in the top right corner. The main text is in the middle right, and a green circular badge is in the bottom right.

doka

Bez
niespodzianek
z góry.
Xsafe Fangschirm


EN 1263-1

Kompleksowo
przetestowany
& certyfikowany

Bez niespodzianek z góry.

Xsafe Catch Fan

Xsafe Catch Fan to najnowocześniejszy system siatek wychwytyjących, zapewniający pełną ochronę przed spadającymi przedmiotami z górnych części realizowanego obiektu. System posiada wstępnie zmontowane moduły co umożliwia łatwy montaż do konstrukcji i dopasowanie do dowolnego jej kształtu. Dzięki trójwarstwowej siatce zapewnia maksymalną ochronę przed spadającymi dużymi przedmiotami, jak również małymi kawałkami gruzu czy betonu. System posiada certyfikat EN 1263-1.



1.

System easy-lock

- Skrócenie czasu pracy dźwigu dzięki wstępnie zmontowanym uchwytem kotwiącym do stropu.
- Szybszy montaż siatek wychwytyjących, dzięki łatwej blokadzie i połączeniu zabezpieczeń wiatrowych z liną składającą siatkę.



2.

Szybki mechanizm składania


- Oszczędność czasu dzięki innowacyjnemu mechanizmowi składania 2w1, który automatycznie blokuje zabezpieczenia wiatrowe od góry.
- Szybki i łatwy demontaż w celu zabezpieczenia siatek Xsafe Catch przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Extra-szerokie modele

- System posiada różne rozmiary -standardowe i poszerzone. Może być stosowany jako dodatkowe zabezpieczenie, dostosowane do wymagań miejsc, gdzie przedmioty mogą spaść pomiędzy standardowe siatki.
- Wszystkie prezentowane funkcje i zastosowania dotyczą również systemu o zwiększonej szerokości.

Rozbudowa modelu ekstra szerokiej siatki jest niezgodna z normą EN 1263-1.




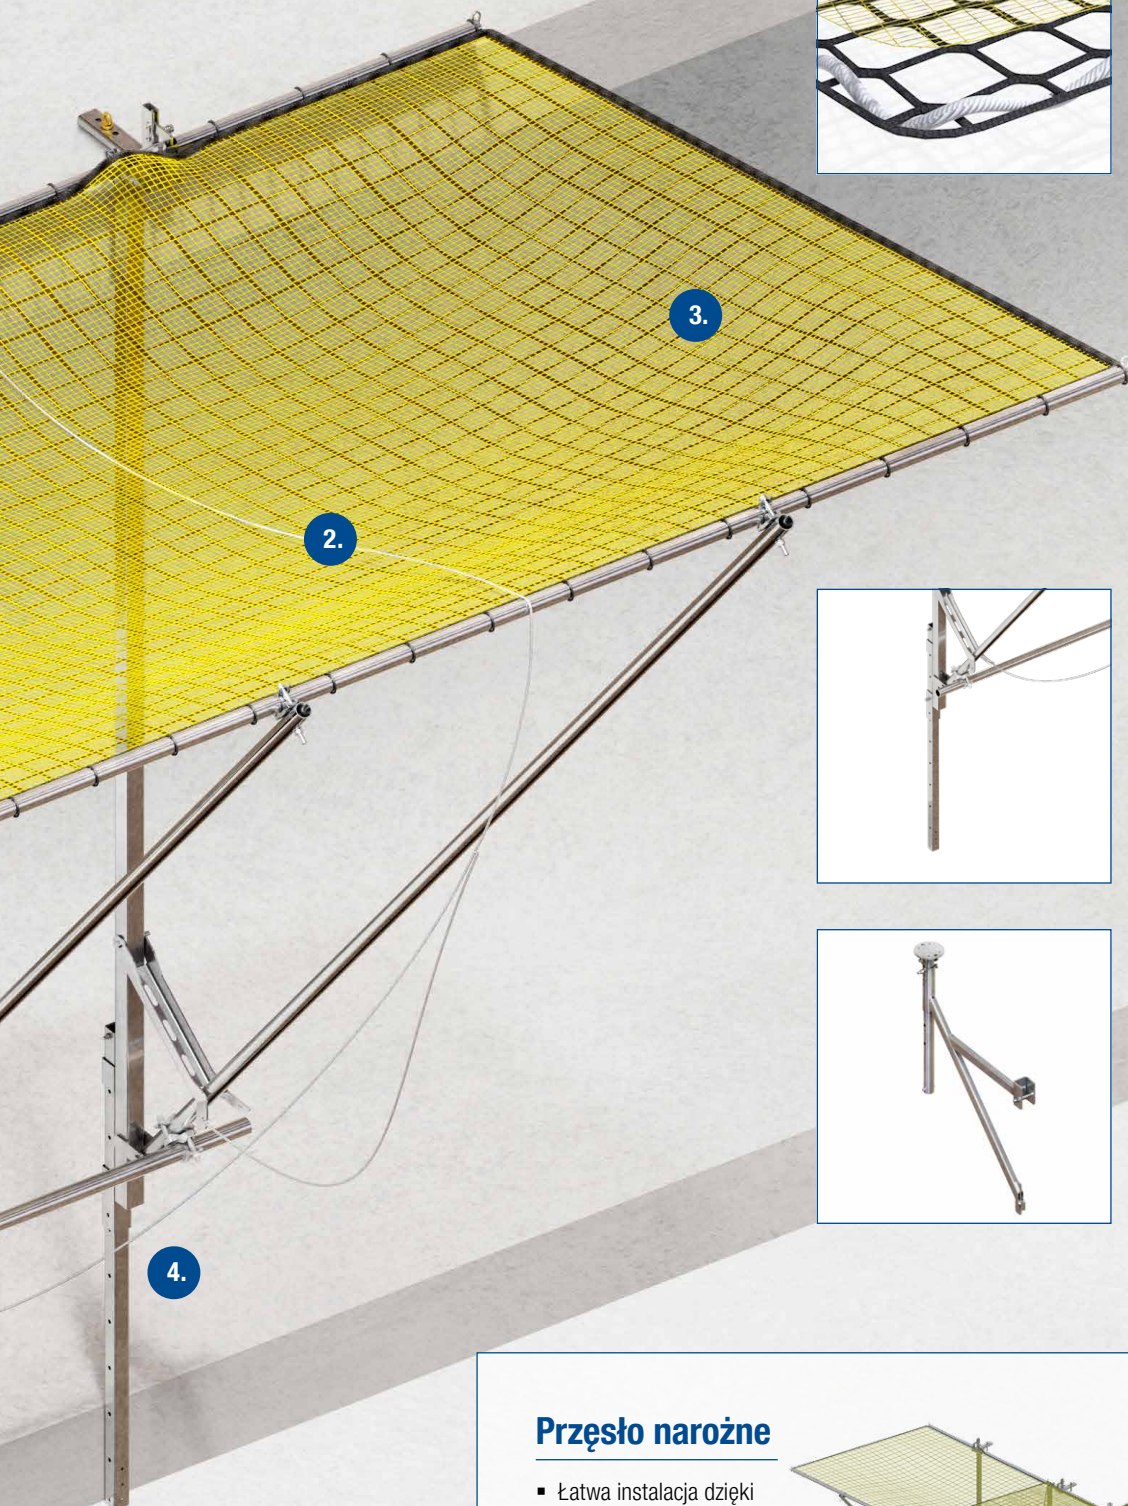

3.

3-warstwy siatki ochronnej

- 2 warstwy siatki konstrukcyjnej o oczkach 60x60 mm i 20x20 mm zapewniają wysoką wytrzymałość na wychwytywanie spadających większych i średniej wielkości przedmiotów.
- Ostatnia warstwa siatki antypyłowej wychwytyuje drobne frakcje pyłu i zapewnia większą czystość w obrębie wznoszonego obiektu.



4.

Uniwersalny system podparcia


- Niezależnie od wysokości, do 4,20 m pionowa podpora umożliwia zastosowanie podparcia bez regulacji.
- Regulowany skokowo wspornik, pasujący do wszystkich grubości płyt do 40 cm.



4.

Przęsło narożne

- Łatwa instalacja dzięki systemowi easy-lock.
- System jednoosobowego składania do demontażu i serwisu siatek easy-fold.
- Pełna zgodność z normą EN 1263.

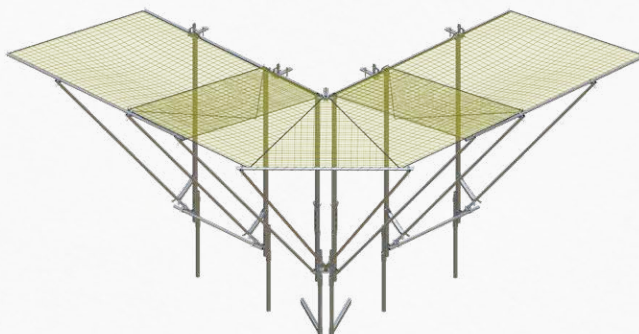



facebook.com/dokapolska



youtube.com/doka



linkedin.com/doka-polska



instagram.com/doka_international