

doka

Les techniciens du coffrage.

La vitesse de coffrage prend une nouvelle dimension

Coffrage-cadre Framax Xlife plus

www.doka.com




Upgrade:

Hauteur de système
supplémentaire 3,00 m
Panneaux Facelift


Le sprinteur

des ancrages.

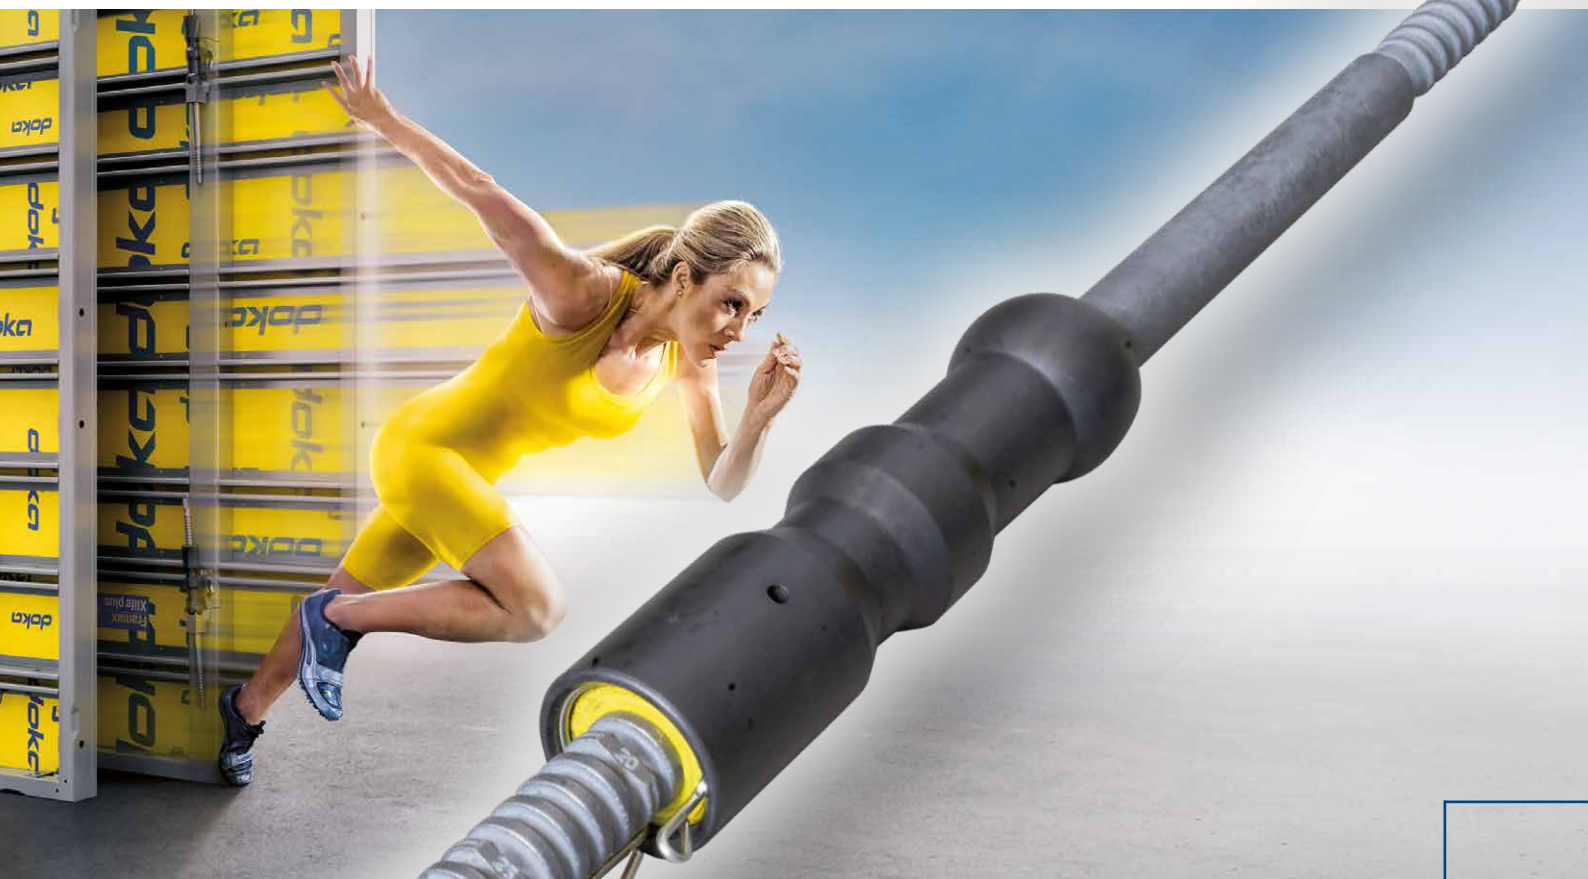

Montage en un temps record, grâce à la nouvelle génération d'ancrages

- plus de 2ème personne à prévoir
- plus de tubes ni de cônes à installer
- se décoffre encore plus rapidement et plus simplement
- Il est inutile de prendre de nouvelles mesures pour chaque nouveau coffrage, car le réglage se maintient en position pendant le décoffrage.
- jusqu'à 152 kN d'effort de traction admissible à l'ancrage par ancrage avec le système d'ancrage 20,0



Incroyablement rapide

La manipulation de l'ancrage s'effectue sans effort à l'aide d'un cliquet ou d'une visseuse, tout en ménageant le matériel



Sans démontage

Réhausse des panneaux encore plus rapide, sans démonter l'écrou prisonnier intégré



Sans pièce d'usure

grâce à l'étanchéité acier sur acier de l'ancrage dans la gaine d'ancrage



Réglage fiable

de l'épaisseur de voile avec un pas de 0,5-cm par des rainures au lieu de filetages et contrôle simple par marquages de l'épaisseur de voile



Fini le temps passé à chercher


grâce à une position de stockage intégrée

Coffrer de voiles encore plus économique avec Framax Xlife plus.



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m :
seuls 4 ancrages sur une surface de coffrage de 8,1 m²

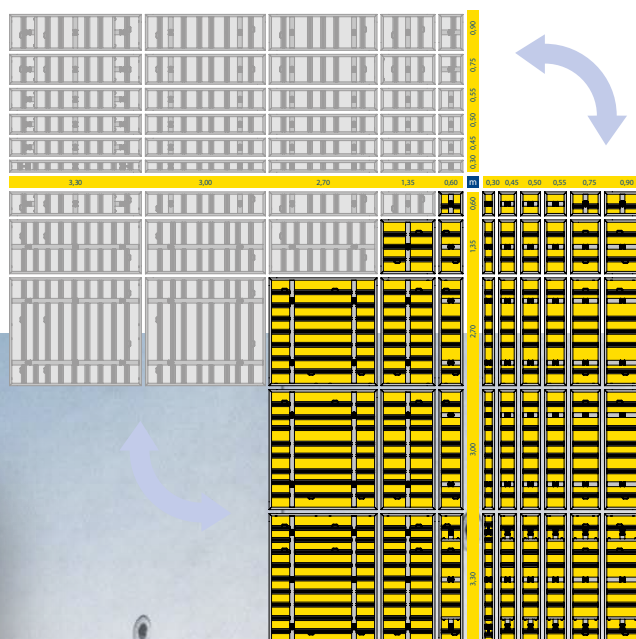


Combinaison rapide horizontale et verticale

Parement béton impeccable

avec calepinage symétrique des joints et des trous d'ancrages et positions d'ancrage intégrées

Coffrage rapide grâce à des panneaux de base jusqu'à 8,91 m² et pression admissible du béton frais jusqu'à 80 kN/m²

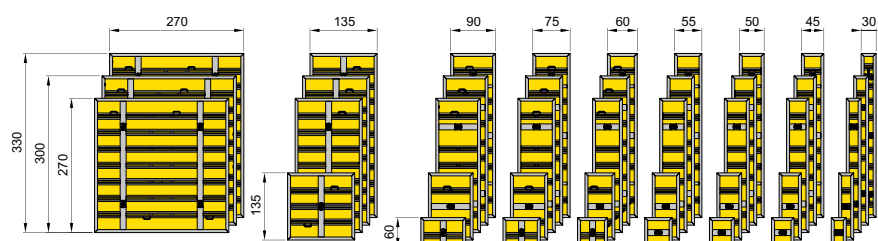

Moins de ragréage

plus besoin de mastiquer les empreintes négatives, ni de taches de rouille sur le béton

Possibilité de connexion en continu

grâce à des profilés fonctionnels avec des perçages dans tous les niveaux

Formats de panneaux parfaitement harmonisés

- utilisation optimale des fournitures de coffrage
- coffrage rapide et économique de hauteurs de voile courantes sans rehausse

Framax Xlife plus

Coffrer de voiles encore plus économique

Extrêmement rapide

- moins de temps pour identifier le matériel, avec moins de formats différents mais parfaitement harmonisés
- système d'ancrage qui se manipule sur une seule face, garantissant une vitesse maximale
- moins de temps pour les travaux de ragréage sur le béton

Réduction des coûts


- pas de coût matériel pour les gaines d'ancrage, les tubes et les cônes
- utilisation extrêmement minime d'ancrages : 1 seul ancrage par 2 m² de surface de voile pour un panneau de base de 2,70 x 3,00 m
- grande longévité, grâce au cadre galvanisé et à la robustesse du panneau Xlife
- nettoyage rapide et facile grâce à la surface à revêtement pulvérulent sur tous les panneaux

Simple

- haute flexibilité grâce à l'emploi à l'horizontale et à la verticale de tous les panneaux
- pas d'erreur possible avec l'implantation systématique dans toutes les positions d'ancrage
- compatible avec le coffrage-cadre Framax Xlife qui a fait ses preuves
- Haute flexibilité dans le raccordement d'accessoires grâce aux profilés fonctionnels dans tous les niveaux

Surfaces de béton attrayantes

- des joints toujours impeccables
- calepinage symétrique grâce aux positions d'ancrages intégrées
- pas d'empreintes de rivets sur le béton



Retrouvez plus d'informations sur :
www.doka.com/fxp-info