

doka

Forskalingseksperthen.

Forskalingshastighet i en ny dimensjon

Kassettforskaling Framax Xlife plus


www.doka.com



Oppgradering:
ekstra systemhøyde
3,00 m
Facelift-kassetter


Sprinteren

blant forankringene

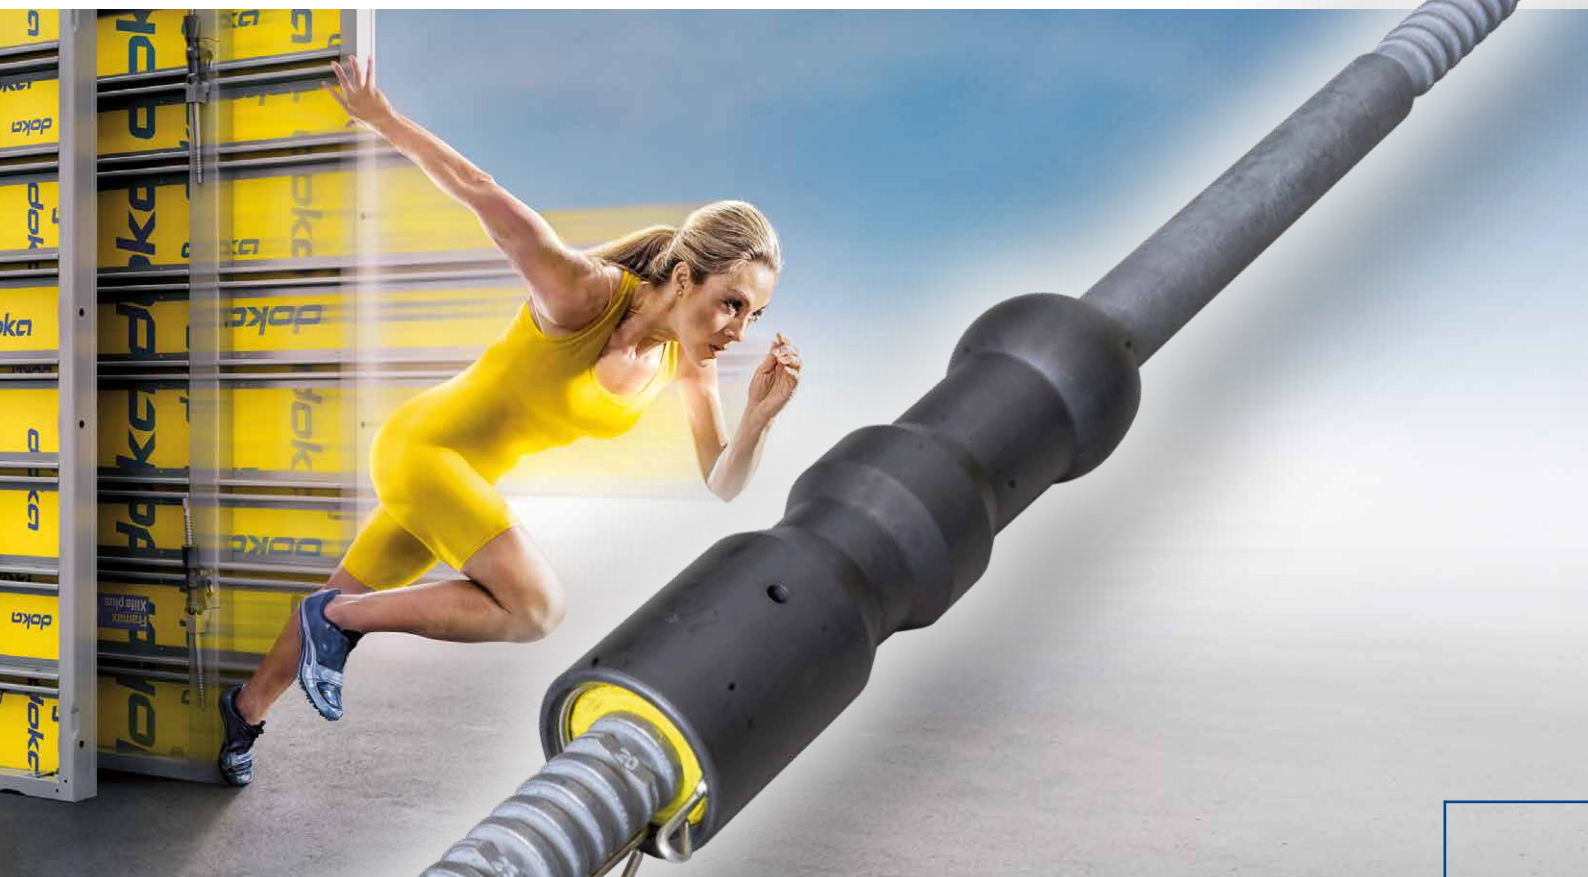

Lynrask montering med den nye generasjonen ankere

- Jobben lar seg utføre av bare 1 person
- Ingen montering av kapperør og konuser
- Enda raskere og enklere avforskaling
- Innmåling trenger ikke å utføres på nytt, ettersom innstillingen opprettholdes ved avforskaling
- Ankersystem 20,0 har en tillatt trekraft på opptil 152 kN/anker



På rekordtid

Uanstrengt og materialvennlig betjening av ankeret med skralle eller slagtrekker



Ingen demontering

Enda raskere stabling av kassetter uten demontering av den integrerte ankermutter l.



Ingen slitedeler

gjennom stål-mot-stål-tetting av ankeret i formstaghylsen



Pålitlige innstillinger

Veggtykkelse i et 0,5 cm-raster ved hjelp av riller i stedet for gjenger og enkel kontroll med veggtykkelsesmerkering



Ingen tid til leting


gjennom integrert parkeringsposisjon

Enda mer økonomisk forskaling av vegger med Framax Xlife plus.



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m: kun 4 ankre på 8,1 m² forskalingsflate

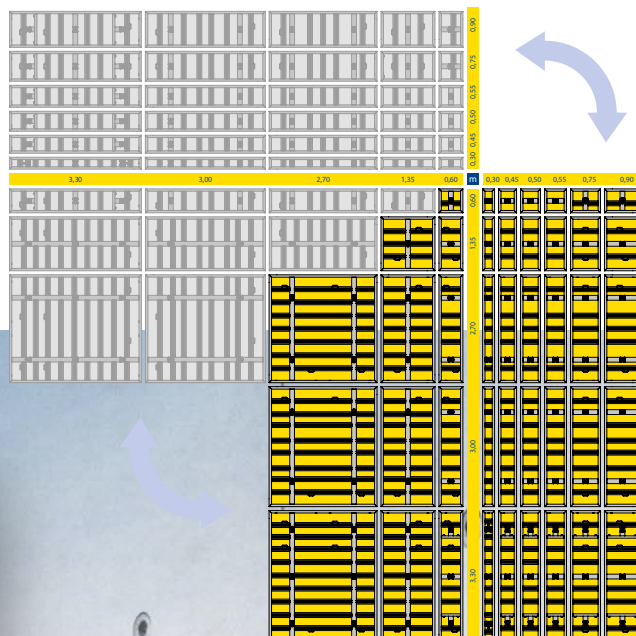

Liggende og stående kan raskt kombineres

Tiltalende betongbilde

takket være symmetrisk anker- og fugemønster samt innvendige forankringspunkter

Raskere forskaling takket være basiskassetter opptil 8,91 m² og tillatt ferskbetongtrykk på opptil 80 kN/m²



Mindre etterarbeid


ingen sparkling av nagleavtrykk, ingen etterbehandling av rustflekker i betongen



Trinnløs

tilkoblingsmulighet

takket være funksjonsprofiler med hull i alle nivåer

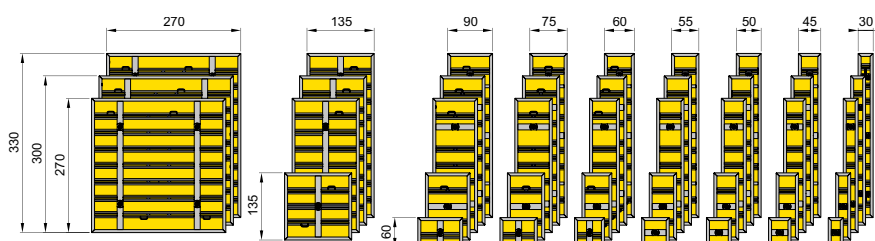

Kassetformater som er tilpasset hverandre

- Optimal utnyttelse av forskalingen
- vanlige vegg høyder lar seg forskale raskt og økonomisk uten stabling

Framax Xlife plus

Enda mer økonomisk forskaling av vegger.

Meget raskt

- Få kassettemater som er optimalt tilpasset hverandre, gjør at det går med mindre tid til leting
- Ankersystem som kan betjenes fra én side, for maksimal hastighet integrert i systemet
- Man slipper tidkrevende etterarbeid i betongen

Kostnadsbesparende


- Ingen materialkostnader til formstaghylsen, kapperørene og konusene
- Svært lav ankerandel: kun 1 anker per 2 m² veggflate med basiselement 2,70 x 3,00 m
- Varmgalvanisert ramme og robust Xlife-plate gir lang levetid
- Rask og enkel rengjøring fordi alle kassetter er pulverlakkert

Enkel

- Høy fleksibilitet fordi alle kassetter kan brukes liggende og stående
- Feilfri ankersetting da alle forankringspunkter brukes
- Kombinerbar med den velprøvde kassettforskalingen Framax Xlife
- Funksjonsprofiler på alle nivåer gir høy fleksibilitet ved tilkobling av tilbehør

Tiltalende betongoverflater

- Konstant velordnede fuger
- Symmetrisk ankerbilde
- Betongen blir fri for nagleavtrykk



Du finner mer informasjon på:
www.doka.com/fxp-info