

Doka-Ausfahrbühne Materialumschlag auf hohem Niveau



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka-Ausfahrbühne

Materialumschlag auf hohem Niveau

Schaffen Sie Platz bei Ihrem Hochbau-Projekt: Auf der Doka-Ausfahrbühne werden Lasten, die mit dem Kran bewegt werden, temporär und sicher außerhalb des Gebäudes abgestellt. Optimiert für Doka Schalungs- und Gerüstmaterial, kann die Ausfahrbühne auch als Lagerfläche für Baumaterial und Baugeräte verwendet werden.

Effizienz

Verbesserte Materiallogistik auf der Baustelle

- Einfacher Zugang von außen via Kran für Materialumschlag in allen Geschossen
- Reduzierung von Kranzeiten, wenn Ausfahrbühnen in mehreren Geschossen installiert sind
- Anlieferung der vormontierten Ausfahrbühne – für die Endmontage einfach Seitengeländer und Deckenstützen aufklappen und abbolzen
- Als Komplettseinheit mit nur einem Kranhub in kurzer Zeit umgesetzt

Sicherheit


Sicheres Arbeiten in jeder Bauwerkshöhe

- Hohe Sicherheit durch vollflächig geschlossenes Geländer
- Sicheres Begehen durch Bühnenbelag aus rutschhemmendem, verzinktem Riffelblech
- Kein Spalt zwischen Bauwerkskante und Ausfahrbühne, da Bühnenbelag auf der Bauwerksdecke aufliegt
- Sicheres horizontales und vertikales Umsetzen durch integrierte Krananschlagpunkte und Staplertaschen

Universalität

Passend für verschiedene Bauaufgaben und -werksformen

- Ideal geeignet für den Hochbau – vom Neubau über das Bauen im Bestand bis hin zum Gebäuderückbau
- Freie Positionierung am Gebäuderand, da Ausfahrbühne zwischen den Geschossdecken eingespannt ist – alternativ Verankerung durch die Decke möglich
- Anwendbar bei runden Bauwerksformen ab einem Radius von 7 m

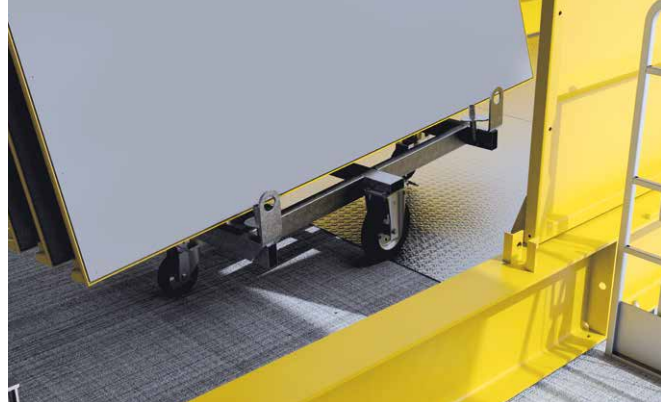

Die Auffahrrampe gewährleistet das sichere und leichtgängige Überfahren der Bauwerkskante.



Die Einspannung zwischen den Geschossdecken ermöglicht die freie Positionierung der Ausfahrbühne am Gebäuderand.



Die Doka-Ausfahrbühne wird komplett vormontiert angeliefert und ist mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Lieferbare Größen und Tragfähigkeiten

abgestimmt auf die Anforderungen von Klein- und Großbaustellen

Doka-Ausfahrbühne	5,0 to	3,0 to
Breite	2,95 m	2,45 m
Länge auskragend	4,50 m	3,20 m
Max. Tragfähigkeit	5.000 kg	3.000 kg
Nutzfläche	10,9 m ²	6,7 m ²
Eigengewicht	2.670 kg	1.580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international