



doka

De bekistingsspecialisten.

Wanden eenvoudiger bekisten. Kaderbekisting Frami Xlife

De kraanonafhankelijke, handige kaderbekisting voor funderingen, wanden en kolommen

www.doka.nl



Eenvoudig in planning en gebruik



Snel en universeel inzetbaar




Hoge kostenefficiëntie

Frami Xlife – de lichte kaderbekisting voor bekisten met de hand of met de kraan

De kaders van de panelen bestaan uit robuuste holle profielen van staal. Deze zijn zonder extra uitstijvingen buigstijf. De hoogwaardige thermische galvanisatie zorgt voor een bijzonder lange levensduur. De met kunststof beklede Xlife plaat maakt ook bij een hoog aantal herbruiken uitstekende betonresultaten mogelijk. Het systeem kan makkelijk handmatig worden toegepast en is tegelijk voldoende stabiel voor gebruik met de kraan.

Optimaal gebruik van het bekistingsmateriaal door afgestemde paneelafmetingen

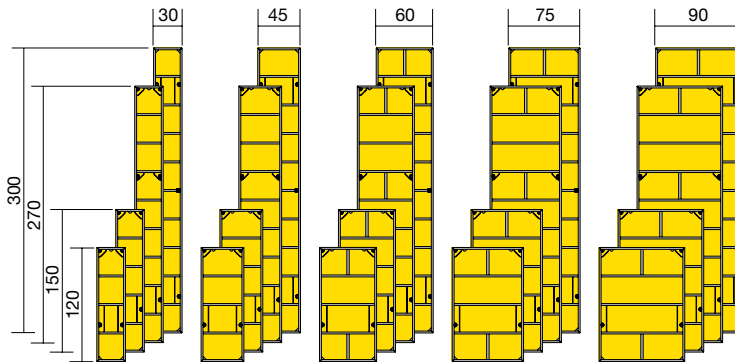

- Snelle aanpassing aan het bouwwerk dankzij breedtes van 30 cm tot 90 cm in het 15cm-raster
- Vlotte toepassing bij alle gangbare ruimtehoogtes door de praktische paneelhoogtes van 1,20 m, 1,50 m, 2,70 m en 3,00 m
- Eenvoudige kopbekistingen, buitenhoeken en kolommen door 75 cm resp. 90 cm brede Uni-panelen
- Snel beton storten door toelaatbare betondruk tot 67,5 kN/m²

Eenvoudige paneelverbinding



- Een hamerslag op de Frami spanner trekt de panelen betrouwbaar samen
- De paneelverbinding is trekvast, vlak en uitgelijnd – helemaal zonder extra uitstijvingen

Verdiepingshoog gebruik zonder kraan



- Snel be- en ontkisten: tot 2,70 m storthoogte zijn slechts 2 centerpennen vereist (bij paneelhoogte 2,70 m)

Funderingen eenvoudig bekisten



- De buigstijve, holle stalen profielen maken in combinatie met de uitlijnende paneelverbindingen extra uitstijvingen overbodig
- Geen aanvullend uitlijnen vereist

Een handig systeem voor wanden, kolommen en funderingen

Alle panelen van de kaderbekisting Frami Xlife zijn staand en liggend met elkaar combineerbaar. Dit verhoogt het efficiënte gebruik van het bekistingsmateriaal aanzienlijk.



- Frami Xlife biedt rendabele systeemoplossingen voor het efficiënt bekisten van wanden, kolommen en funderingen.
- De Frami-Uni-panelen maken met hun speciale gatenraster met name bij kolommen, hoeken, kopbekistingen en wandaansluitingen een universele aanpassing aan de geometrie van het bouwwerk mogelijk. Dit betekent minder verschillende panelen op de bouwplaats en tegelijk minder tijdrovende en dure aanpassingswerkzaamheden.

Veelzijdige verankeringsmogelijkheden bij funderingen



- Het Frami ankerkral/centerhoekje plaatst het anker boven het paneel (anker niet in het beton)
- De anker-gaten van de panelen hoeven niet noodzakelijk tegenover elkaar te staan



- Frami voetklemmen bevestigen de panelen op funderingsplaten en betonvloeren
- Flexibele bevestiging – zonder rekening te houden met de ordening van de panelen



- Funderingsankersysteem met vlakanker en Frami-stekker
- Voor wanddikten van 10 cm tot 80 cm in een 5cm-raster
- Zonder centerpennen door het beton
- Zonder afstandhouders

Kaderbekisting Frami Xlife

De kraanonafhankelijke, handige kaderbekisting voor funderingen, wanden en kolommen


De lichte bekisting Frami Xlife met robuust, thermisch gegalvaniseerd stalen kader is ideaal voor het snel en rendabel bekisten met of zonder kraan.

Eenvoudig in planning en gebruik

- Snelle aanpassing aan elk bouwwerk door op elkaar afgestemde paneelbreedten en traploze hoogteverstelling van de panelen
- Eenvoudige hoekvorming, kolombekisting, kopbekistingen en wandaansluitingen door Uni-paneel
- Eenvoudig plannen, bekisten en een efficiënte logistiek door slechts vijf paneelbreedten
- Moeiteloze eind- en tussenreiniging met betonschraper of hogedrukreiniger door het thermisch gegalvaniseerde kader en robuuste kunststof oppervlak van de Xlife plaat

Snel en universeel inzetbaar

- Handige stalen kaderbekisting voor funderingen, wanden en kolommen
- Gemakkelijk met de hand inzetbaar en voldoende stabiel voor het bekisten van grote oppervlakken, ook met de kraan
- Verkort de bekistingstijd door talrijke verankeringsmogelijkheden
- Dankzij de uitlijnende paneelverbindingen zijn geen aanvullende uitstijvingen vereist
- Snel bekisten van schachten door naadloze aansluiting op de Framax-ontkistingshoek I

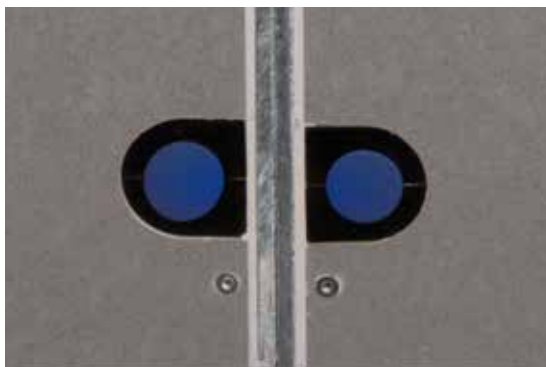

De geïntegreerde ankerbescherming beschermt de robuuste Xlife plaat aanvullend tegen beschadigingen bij het insteken van de centerpen.

Hoge kostenefficiëntie

- Hoog aantal herbruiken door extreem duurzame Xlife-plaat
- Omvangrijk veiligheids- en arbeidstoebehoren zoals stel- en richtwerktuigen en werkplatforms
- Minder dure passtukken benodigd door consequent 15cm-raster
- Lange levensduur door de uitstekende afwerkingskwaliteit van de hoogwaardig thermisch gegalvaniseerde stalen kaders

Uitstekende betonresultaten

- Schoon betonbeeld door robuust kunststof oppervlak van de Xlife plaat
- Geordend voegenbeeld, ook bij een combinatie van staand en liggend gebruik door onderling afgestemde paneelformaten
- Effen betonvlakken door bekistingsplaat met hoog draagvermogen en statisch geoptimaliseerd kaderprofiel

Uitgebreide arbeidsveiligheid

- Veilige toegang via het laddersysteem XS
- Veilige werkvloeren door Frami-betonneersteiger
- Veilige, eenvoudige hantering van de bekisting door praktisch toebehoren zoals dubbelarmstelschoren en kraanhaken



Aanvullende uitstijvingen zijn ook bij lange uitlijningen niet vereist.



Informeer u op

www.doka.com/Frami-Xlife