

A zsaluzás szakértői.

Falzsaluzás egyszerűen a Frami Xlife keretes zsalu alapok, falak és pillérek zsaluzásához

Daru nélkül mozgatható, könnyen kezelhető keretes zsalu alapok, falak és pillérek zsaluzásához

www.doka.com



Egyszerű kezelés és tervezés



Gyors és univerzális




Rendkívüli költséghatékonyság

Frami Xlife – zsaluzás daruval vagy anélkül a könnyű keretes falzsaluval

Az elemek kerete időtálló, zártszelvényű, kiegészítő merevítés nélkül is csavarodásmentes acélprofilokból készül. A hosszú élettartamról a kiváló minőségű tűzihorganyzás gondoskodik. A műanyag bevonatú Frami Xlife zsaluhéj számos újbóli használat után is igényes betonfelületet eredményez. Alacsony súlyának köszönhetően a rendszer kézi erővel mozgatható, de a merev szerkezeti kialakításnak köszönhetően akár daruval is áthelyezhető.

A kombinálható elemválaszték biztosítja a zsalu optimális kihasználását.

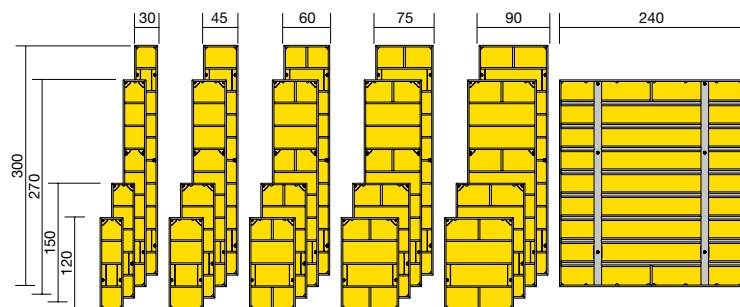

- a rendszer gyorsan igazítható az építmény geometriájához, köszönhetően a 30-90 cm-ig terjedő elemszélességnek, a 15 cm-es állítási tartományának, illetve a 2,40 m széles extra nagy méretű elemnek
- a praktikus, 1,20 m, 1,50 m, 2,70 m és 3,00 m elemmagasságok biztosítják, hogy az összes szokványos falmagasság gyorsan bezsaluzható
- a 75 és/vagy 90 cm széles uni elemek falvéglezárások, külső sarkok és pillérek egyszerű zsaluzását teszik lehetővé
- a gyors betonbedolgozást az akár 67,5 kN/m²-es megengedett frissbetonnyomás teszi lehetővé

Egyszerű elemkapcsolás



- a Frami gyorskapcsoló egyetlen kalapácsütésre összehúzza az elemeket
- az elemkapcsolás szűrésbiztos és síkba rendezi a táblákat – kiegészítő merevítés nélkül

Darufüggetlen használat minden falmagassághoz



- Gyors szerelés és kizsaluzás: 2,70 m-es elemmagasságig mindössze 2 ankerre van szükség

Frami Xlife nagyméretű elem



- ideális a nagy falfelületek zsaluzásához: az elemenként mindössze 4 ankert igénylő Frami Xlife 2,40 x 2,70 m-es elem segítségével egyszerre 6,48 m² zsaluzható
- minden Frami Xlife elemmel kompatibilis

Praktikus rendszer falak, pillérek és alapok zsaluzásához

A Frami Xlife keretes falzsalu elemei rövid és hosszú oldaluk mentén is kombinálhatók egymással, ami jelentősen növeli a zsaluzat kihasználtságát.



- A Frami Xlife költséghatékony megoldást kínál a falak, pillérek és alapok zsaluzására.
- A Frami uni elemek speciális lyukrasztere révén a rendszer szabadon igazítható a szerkezet, különösen a pillérek, sarkok, falvéglezárások és falcsatlakozások geometriájához. Így kevesebb különböző elemre és kiegyenlítésre van szükség, amivel időt és pénzt takarít meg.
- A csavarodásmentes zártszelvényű acélprofiloknak és a síkba rendező elemkapcsolásoknak köszönhetően nincs szükség kiegészítő merevítésre.
- A rendszer további előnye, hogy nem igényel nagyszámú kiegyenlítést.

Sokoldalú ankerozási lehetőség alapok zsaluzásához



- a Frami anker tartó szögvas nem a betonon keresztül, hanem az elem fölött vezeti át az ankert
- az elemeken kialakított ankerhelyeknek nem feltétlenül kell egymással szemben elhelyezkedniük
- a Frami aljazatrögzítő az alaplemezhez vagy a beton födémlemezhez rögzíti az elemeket
- az elemek elrendezésüktől függetlenül, változatos módon rögzíthetők
- laposankerekből és Frami szorítókulcsokból álló sávalap-ankerrendszer
- 10-80 cm-es falvastagságig, 5 cm-es raszterben
- nincs betonon átvezetett ankerelés
- nincs szükség támasztógerendára

Frami Xlife keretes falzsalu

Darufüggetlen kézi erővel mozgatható keretes zsalu alapok, falak és pillérek zsaluzásához


A könnyű Frami Xlife zsalu masszív tűzhorganyzott acélkereteivel ideális megoldást kínál a gyors és gazdaságos zsaluzásra, daruval vagy anélkül.

Egyszerű kezelés és tervezés

- az összehangolt elemszélességeknek és a fokozatosan növekvő elemmagasságoknak köszönhetően a rendszer gyorsan az építmény geometriájához igazítható
- az uni elemekkel egyszerű feladat a pillérek, falvéglezárások és falcsatlakozások zsaluzása
- az öt különböző elemszélesség egyszerűbbé teszi a tervezést és a zsaluzást, továbbá hatékonyabb logisztikát eredményez
- az elemek tűzhorganyzott keretei és az Xlife zsaluhéj időtálló műanyag felülete megkönnyítik a zsaluzat kaparószerszámmal vagy nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítását

Bárhol gyorsan használatba vehető

- praktikus acélkeretes zsaluzat alapok, falak és pillérek zsaluzására
- könnyen kezelhető, mégis elég masszív a nagy felületek zsaluzásához, akár daru segítségével is
- az ankerezési lehetőségek széles választéka lerövidíti a zsaluzási időt
- a síkba rendeződő elemkapcsolásoknak köszönhetően nincs szükség kiegészítő merevítésre
- a hatékony aknazsaluzást a tökéletesen illeszkedő Framax kizsaluzó sarok I segíti

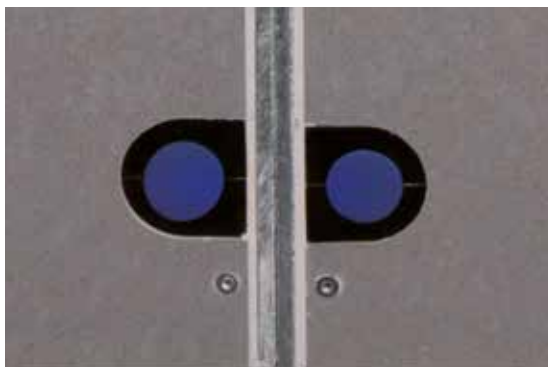

Az ankerrudak átvezetése során a tartós Xlife zsaluhéjat az integrált ankervédők kímélik meg ez esetleges sérülésektől

Rendkívüli költséghatékonyság

- az időtálló Xlife zsaluhéj számos alkalommal újra használható
- a teljeskörű biztonságról a megtámasztó- és beállítóeszközök, illetve munkaállványok széles választéka gondoskodik
- a 15 cm-es raszternek köszönhetően kevesebb költséges kiegyenlítésre van szükség
- a minőségi, tűzhorganyzott acélkeret biztosítja a hosszú élettartamot

Kimagasló minőségű betonfelület

- a végeredmény igényes betonfelület, a masszív, műanyag bevonatú Xlife zsaluhéjnak köszönhetően
- az összehangolt elemválaszték eredményeképpen az álló és fekvő elemek kombinálása mellett is egységes a fugakép
- a nagy teherbírású zsaluhéjak és optimális statikájú keretprofilok sima betonfelületet eredményeznek

Teljeskörű biztonság

- biztonságos munkavégzés az XS létrarendszerrel
- biztonságos munkaszint a Frami betonozó állvánnyal
- a zsalu egyszerű és biztonságos kezeléséről olyan praktikus tartozékok gondoskodnak, mint az elemtámaszok és az áthelyező kengyelek



Még számos elem illesztése során sincsen szükség kiegészítő merevítésre.



További információ

www.doka.com/Frami-Xlife