



doka

Die Schalungstechniker.

Stützenschalung Framax Xlife

Die Schalung für rechteckige und
quadratische Ortbetonstützen

www.doka.com

Die Schalung für rechteckige und quadratische Ortbetonstützen

Universalelemente aus dem Framax Xlife-Rahmenschalungsprogramm sind ideal geeignet, um wechselnde Stützenquerschnitte im 5-cm-Raster zu schalen – ohne extra Stützenschalung auf der Baustelle.

Vielseitige Anwendung

durch Bohrungen in der Schalhaut

- ermöglicht Stützenquerschnitte bis zu 105 cm x 105 cm durch Anpassung im 5-cm-Raster
- schnelles Montieren und Umsetzen durch praxissgerechtes Zubehör

Umfassende Arbeitssicherheit


durch passende Aufstiege und Arbeitsbühnen

- sichere Aufstiege mit dem Aufstiegssystem XS
- rundum sicherer Arbeitsplatz durch Stützenbühnen
- sichere, einfache Handhabung der Schalung durch praxissgerechtes Zubehör wie Elementstützen, Umsetzgeräte etc.

Reduzierte Vorhaltemengen und Kosten

durch ohnehin auf der Baustelle vorhandene Elemente

- optimale Ausnutzung der Schalung durch Verwendung der Uni-Elemente für Stützen, Ecken, Stirnabschalungen und Wandanschlüsse
- langlebig durch hochwertige Framax Xlife-Platte und feuerverzinkte Rahmen
- Uni-Elemente auch in der normalen Wandschalung einsetzbar durch einfaches Verschließen der Bohrungen in der Schalhaut

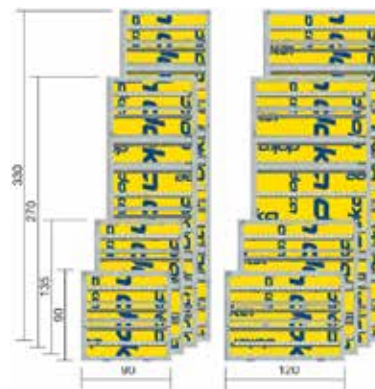

Das Framax Xlife-Uni-Element gibt es in den Breiten 90 cm und 120 cm sowie in den Elementhöhen 90 cm, 135 cm, 270 cm und 330 cm.



Informieren Sie sich auf

www.doka.com/Column-formwork-Framax-Xlife