



Deckenstütze Eurex eco

Die wirtschaftliche Deckenstütze für
schnelles und sicheres Arbeiten




Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Deckenstütze Eurex eco

Die wirtschaftliche Deckenstütze für schnelles und sicheres Arbeiten

Die geprüfte Qualitätsstütze von Doka zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit, einfache und sichere Handhabung sowie ein überzeugendes Preis-Leistung-Verhältnis aus.

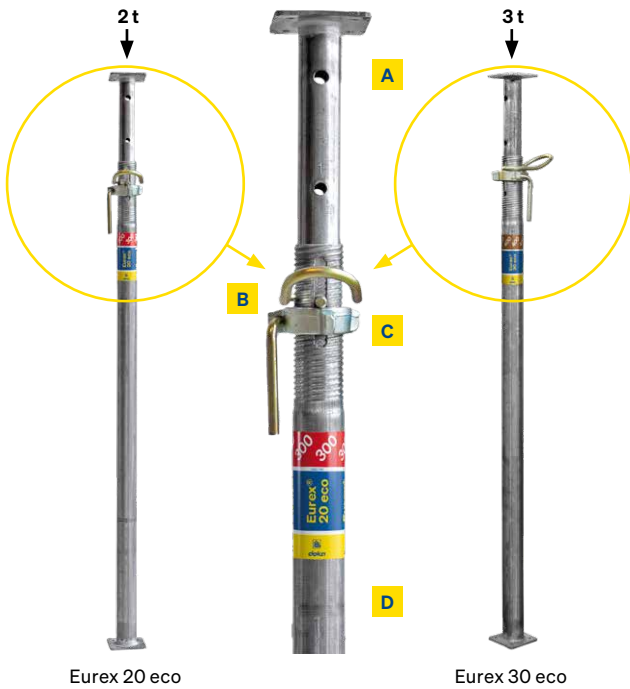

- **Zugelassene 20 kN bzw. 30 kN Tragkraft** bei voller Auszugslänge (für Eurex 20 eco bzw. Eurex 30 eco)
- **Einfache und schnelle Höheneinstellung** durch nummerierte und eingeprägte Abstecklöcher
- **Schnelles und sicheres Lösen** auch unter hoher Last durch optimierte Gewindesteigung
- **Weniger Kraftaufwand** durch geringes Gewicht
- **Sicheres Arbeiten** durch Quetsch- und Ausfallsicherung
- **Hohe Lebensdauer** durch hochwertige Feuerverzinkung und geschmiedete Einstellmutter

- A** Lochnummerierung
- B** ergonomischer Absteckbügel
- C** geschmiedete Einstellmutter
- D** innen und aussen feuerverzinkt

Technische Daten

Zulassung: Z-8.311-942

Eurex 20 eco

Tragkraft: min. 20 kN bei jeder Auszugslänge bis zu 36,7 kN je nach Auszugslänge
Norm: EN 1065 Klasse B/D

Eurex 30 eco

Tragkraft: min. 30 kN bei jeder Auszugslänge bis zu 41,2 kN je nach Auszugslänge
Norm: EN 1065 Klasse C/E

| Eurex 20 eco | Länge (cm) | VPE ¹ | kg ² | Art.-Nr. |
|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| Eurex 20 eco 250 | 148 - 250 | 40 | 11,8 | 586270000 |
| Eurex 20 eco 300 | 173 - 300 | 40 | 14,3 | 586271000 |
| Eurex 20 eco 350 | 198 - 350 | 40 | 17,2 | 586272000 |
| Eurex 20 eco 400 | 223 - 400 | 30 | 21,4 | 586273000 |
| Eurex 20 eco 450 | 248 - 450 | 30 | 25,0 | 586275000 |
| Eurex 20 eco 550 | 298 - 550 | 30 | 32,4 | 586276000 |

| Eurex 30 eco | Länge (cm) | VPE | kg | Art.-Nr. |
|------------------|------------|-----|------|-----------|
| Eurex 30 eco 300 | 173 - 300 | 40 | 16,2 | 586001000 |
| Eurex 30 eco 350 | 198 - 350 | 40 | 21,3 | 586002000 |
| Eurex 30 eco 400 | 223 - 400 | 30 | 24,7 | 586003000 |
| Eurex 30 eco 450 | 248 - 450 | 30 | 28,5 | 586004000 |

¹ Verpackungseinheit | ² Angaben gelten für den Produktverkauf ab Q1/ 2023

Zulässige Tragkraft Eurex eco

Zulässige Tragkraft [kN] in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres
(lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-942)


Eurex 20 eco

| Auszugs- länge (m) | 250 | | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 550 | |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | unten | oben | unten | oben | unten | oben | unten | oben | unten | oben | unten | oben |
| 5,5 | | | | | | | | | | | 20,3 | 22,2 |
| 5,4 | | | | | | | | | | | 21,4 | 23,6 |
| 5,3 | | | | | | | | | | | 22,4 | 25,0 |
| 5,2 | | | | | | | | | | | 23,5 | 26,3 |
| 5,1 | | | | | | | | | | | 24,6 | 27,6 |
| 5,0 | | | | | | | | | | | 25,8 | 29,1 |
| 4,9 | | | | | | | | | | | 27,1 | 30,5 |
| 4,8 | | | | | | | | | | | 28,5 | 32,2 |
| 4,7 | | | | | | | | | | | 29,9 | 33,9 |
| 4,6 | | | | | | | | | | | 31,5 | 35,3 |
| 4,5 | | | | | | | | | 22,9 | 25,8 | 33,1 | |
| 4,4 | | | | | | | | | 26,3 | 27,5 | 34,9 | |
| 4,3 | | | | | | | | | 25,7 | 29,3 | | |
| 4,2 | | | | | | | | | 27,2 | 31,2 | | |
| 4,1 | | | | | | | | | 28,9 | 33,3 | | |
| 4,0 | | | | | | | 21,3 | 24,5 | 30,5 | 35,4 | | |
| 3,9 | | | | | | | 22,8 | 26,4 | 32,4 | | | |
| 3,8 | | | | | | | 24,2 | 28,3 | 34,3 | | | |
| 3,7 | | | | | | | 25,8 | 30,4 | 36,3 | | | |
| 3,6 | | | | | | | 27,4 | 32,7 | | | 36,7 | |
| 3,5 | | | | | 20,6 | 24,1 | 29,0 | 35,1 | | | | |
| 3,4 | | | | | 22,1 | 26,3 | 30,7 | | | | | |
| 3,3 | | | | | 23,7 | 28,4 | 32,3 | | | | | |
| 3,2 | | | | | 25,3 | 30,8 | 33,6 | | | 36,7 | | |
| 3,1 | | | | | 27,0 | 33,6 | 34,5 | | | 36,7 | | |
| 3,0 | | | 20,4 | 24,4 | 28,7 | 36,4 | 35,5 | | | | | |
| 2,9 | | | 22,0 | 26,9 | 29,5 | | | 36,7 | | | | |
| 2,8 | | | 23,7 | 29,4 | 30,4 | | | | | | | |
| 2,7 | | | 25,0 | 31,8 | 31,3 | | | | | | | |
| 2,6 | | | 25,9 | 34,2 | 32,4 | | 36,7 | | | | | |
| 2,5 | 20,0 | 24,2 | 26,9 | | 33,5 | | | | | | | |
| 2,4 | 21,1 | 26,7 | 27,7 | | 34,7 | | | | | | | |
| 2,3 | 22,2 | 29,1 | 28,6 | | 35,9 | | | | | | | |
| 2,2 | 23,0 | 31,6 | 29,6 | 36,7 | | | | | | | | |
| 2,1 | 23,7 | 34,0 | 31,0 | | 36,7 | | | | | | | |
| 2,0 | 24,3 | 36,4 | 32,3 | | | | | | | | | |
| 1,9 | 25,4 | | 33,9 | | | | | | | | | |
| 1,8 | 26,6 | | 35,5 | | | | | | | | | |
| 1,7 | 28,0 | 36,7 | | | | | | | | | | |
| 1,6 | 29,8 | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 31,5 | | | | | | | | | | | |

Eurex 30 eco

| Auszugs- länge (m) | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | unten | oben | unten | oben | unten | oben | unten | oben |
| 5,5 | | | | | | | | |
| 5,4 | | | | | | | | |
| 5,3 | | | | | | | | |
| 5,2 | | | | | | | | |
| 5,1 | | | | | | | | |
| 5,0 | | | | | | | | |
| 4,9 | | | | | | | | |
| 4,8 | | | | | | | | |
| 4,7 | | | | | | | | |
| 4,6 | | | | | | | | |
| 4,5 | | | | | | | 32,7 | 34,5 |
| 4,4 | | | | | | | 34,8 | 36,8 |
| 4,3 | | | | | | | 36,8 | 39,2 |
| 4,2 | | | | | | | 39,2 | |
| 4,1 | | | | | | | | |
| 4,0 | | | | | | 31,5 | 34,2 | |
| 3,9 | | | | | | 33,8 | 36,8 | |
| 3,8 | | | | | | 36,1 | 39,3 | |
| 3,7 | | | | | | 38,7 | | |
| 3,6 | | | | | | | | |
| 3,5 | | | 30,9 | 34,2 | | | | |
| 3,4 | | | 33,3 | 36,8 | | | | |
| 3,3 | | | 35,8 | 39,3 | | | 41,2 | 41,2 |
| 3,2 | | | 38,2 | | | | | |
| 3,1 | | | | | | | | |
| 3,0 | 30,9 | 34,8 | | | | 41,2 | 41,2 | |
| 2,9 | 33,6 | 37,3 | | | | | | |
| 2,8 | 36,2 | 39,7 | | | | | | |
| 2,7 | 38,6 | | | | | | | |
| 2,6 | 40,0 | | 41,2 | 41,2 | | | | |
| 2,5 | | | | | | | | |
| 2,4 | | | | | | | | |
| 2,3 | | | | | | | | |
| 2,2 | | | | | | | | |
| 2,1 | 41,2 | | | | | | | |
| 2,0 | | | | | | | | |
| 1,9 | | | | | | | | |
| 1,8 | | | | | | | | |
| 1,7 | | | | | | | | |
| 1,6 | | | | | | | | |
| 1,5 | | | | | | | | |

Position Ständerrohr



TIPP:
Tragkraftehöhung
durch gedrehten
Einsatz der Stütze

