

The Doka logo is displayed in a bold, blue, lowercase sans-serif font.

Die Schalungstechniker.

# Deckenstütze Eurex 20 eco

Die wirtschaftliche Deckenstütze  
für schnelles und sicheres Arbeiten

[www.doka.com](http://www.doka.com)

Entspricht  
EN 1065 B/D




## Die wirtschaftliche Deckenstütze für schnelles und sicheres Arbeiten

Die geprüfte Qualitätsstütze von Doka zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit, einfache und sichere Handhabung sowie ein überzeugendes Preis-Leistung-Verhältnis aus.

### Deckenstütze Eurex 20 eco

Hohe Tragfähigkeit und sichere Handhabung

- zugelassene Tragkraft bis zu 36,7 kN
- einfache und schnelle Höheneinstellung durch nummerierte und eingeprägte Abstecklöcher
- schnelles und sicheres Lösen auch unter hoher Last durch optimierte Gewindesteigung
- kräfteschonendes und schnelles Arbeiten durch geringes Gewicht
- sicheres Arbeiten durch Quetsch- und Ausfallsicherung
- hohe Lebensdauer durch hochwertige Verzinkung und geschmiedete Einstellmutter

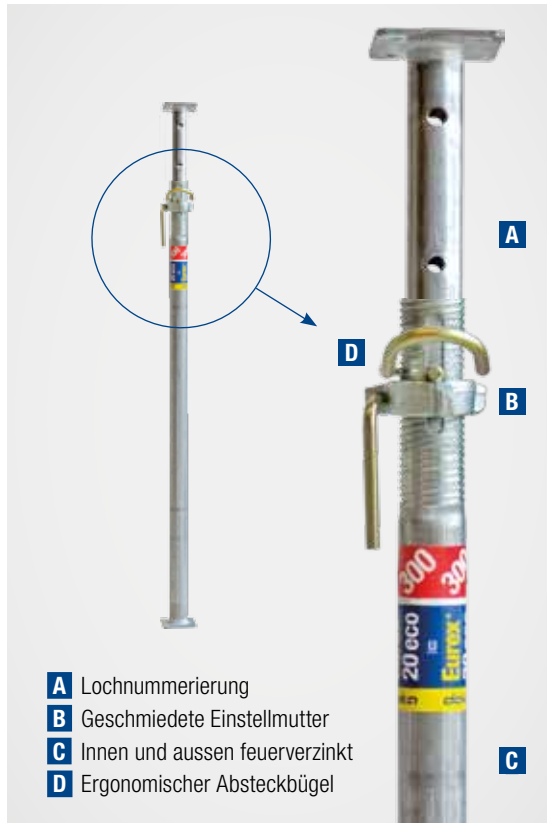

- A** Lochnummerierung
- B** Geschmiedete Einstellmutter
- C** Innen und aussen feuerverzinkt
- D** Ergonomischer Absteckbügel

Artikelbezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)
Eurex 20 eco 250	148-250	11,5
Eurex 20 eco 300	173-300	13,8
Eurex 20 eco 350	198-350	16,8
Eurex 20 eco 400	223-400	21,0
Eurex 20 eco 450	248-450	24,1

Zulässige Traglast (kN)										
Stützenlänge (m)	250		300		350		400		450	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
4,5									22,9	25,8
4,4									24,3	27,5
4,3									25,7	29,3
4,2									27,2	31,2
4,1									28,9	33,3
4,0							21,3	24,5	30,5	35,4
3,9							22,8	26,4	32,4	36,7
3,8							24,2	28,3	34,3	36,7
3,7							25,8	30,4	36,3	36,7
3,6							27,4	32,7	36,7	36,7
3,5					20,6	24,1	29,0	35,1	36,7	36,7
3,4					22,1	26,3	30,7	36,7	36,7	36,7
3,3					23,7	28,4	32,3	36,7	36,7	36,7
3,2					25,3	30,8	33,6	36,7	36,7	36,7
3,1					27,0	33,6	34,5	36,7	36,7	36,7
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5	36,7	36,7	36,7
2,9			22,0	26,9	29,5	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2,8			23,7	29,4	30,4	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2,7			25,0	31,8	31,3	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2,6			25,9	34,2	32,4	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2,5	20,0	24,2	26,9	36,7	33,5	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2,4	21,1	26,7	27,7	36,7	34,7	36,7	36,7	36,7		
2,3	22,2	29,1	28,6	36,7	35,9	36,7	36,7	36,7		
2,2	23,0	31,6	29,6	36,7	36,7	36,7				
2,1	23,7	34,0	31,0	36,7	36,7	36,7				
2,0	24,3	36,4	32,3	36,7	36,7	36,7				
1,9	25,4	36,7	33,9	36,7						
1,8	26,6	36,7	35,5	36,7						
1,7	28,0	36,7								
1,6	29,8	36,7								
1,5	31,5	36,7								

Position Ständerrohr	unten	oben