

Ringlock

Dokan telinejärjestelmä

doka



ATFAC
COMPLETE SCAFFOLDING SOLUTIONS

PROVIDING

www.doka.com

Ringlock. Dokan telinejärjestelmä.

Doka tarjoaa laajan valikoiman järjestelmätelineitä lukuisiin eri sovelluksiin ja on siten tehokas muottien ja telineiden kokonaispalveluntarjoaja. Tämä erinomainen järjestelmäratkaisu on vakiintunut telinearkkinoille jo vuosikymmeniä ja on ihanteellinen täydennys rauditus- ja muottitöiden turvalliseen ja nopeaan toteuttamiseen.

Ringlock vakuuttaa tunnetulla Doka-laadulla ja hyvällä hinta-/laatusuhteella. Modulaarisen järjestelmän ansiosta järjestelmää voidaan käyttää joustavasti ja yksilöllisesti. Suunnittelijamme räätälöivät työmaan rakennusteline ratkaisut aina kunkin työmaan tarpeiden mukaan. Päämääränä tehostaa työmaan tuottavuutta ja vähentää ylimääräistä hukkaa.



Muotit ja telineet samalta toimittajalta

- Sama yhteyshenkilö muoteille ja telineille
- Optimaalisesti toisiinsa sovitettut muotti- ja telineratkaisut
- Säästöt rahtikustannuksissa



Tuotteet vuokrattavissa

- Monipuolinen, kattava ja laadukas valikoima
- Mutkaton tapa hankkia tarvittavat telineet työmaalle
- Mahdollistaa mittavien rakennushankkeiden toteuttamisen ilman suuria investointeja uusiin materiaaleihin



Nopeasti saatavilla


- Toimitusvarmuus ja nopeat toimitusajat maailmanlaajuisen jakeluverkoston ansiosta.
- Myös suuret materiaalmäärät nopeasti saatavilla



Työt sujuvat turvallisesti ja tehokkaasti.

Monipuoliset sovellusmahdollisuudet.


Tehokas työnteko rakennustyömaalla edellyttää turvallisia ja nopeita kulkuteitä. Olipa kyseessä rakennusteline monimutkaiseen rakennukseen tai turvallinen nousutie rakennustyömaalle, Ringlock järjestelmätelineet tarjoavat optimaalisen ratkaisun lähes kaikkiin tarpeisiin.



Raudoitusteline



Porrastorni




Ylityssillat




Siirrettävät telineet pyörillä

Saatavilla muihin käyttötarkoituksiin:




Riipputeline

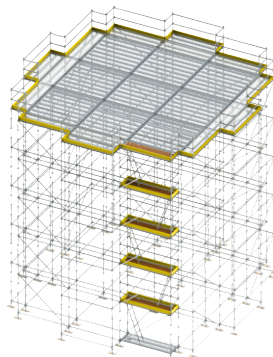

Työtasot



Tuenta

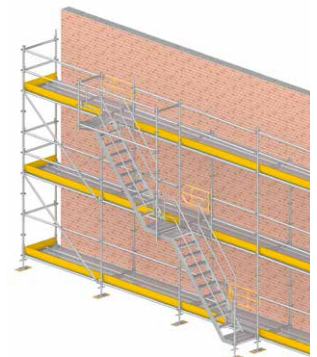

Julkisivun rakennusteline

Tekniset tiedot.


Ringlock

Hyväksyntä	DIBT Z-8.22-992
Putket	Ø 48,3 x 3,2 mm
Teräslaatu	S355J0H
Pintakäsittely	Kuumasinkitty
Käyttömahdollisuuksia	▪ Maanpäällinen rakentaminen & erikoisrakentaminen ▪ Infrarakentaminen
Telinetyyppi	▪ Raudoitusteline ▪ Riipputeline ▪ Porrastornit ▪ Ylimenosillat / oijen ylityssillat ▪ Työtasot ▪ Siirrettävät telineet pyörillä ▪ Tukitornit ▪ Julkisivutelineet
Terästyötaso 3,07m ja 2,57m	Kuormaluokka 4 / Kuormaluokka 5 *
Terästyötaso ≤ 2,07m	Kuormaluokka 6 *
Kulkuväylät	Kuormaluokka 3 *
Käytettävissä olevat pystyt	▪ 0,50m ▪ 1,00m ▪ 1,50m ▪ 2,00m ▪ 2,50m ▪ 3,00m ▪ 4,00m
Käytettävissä olevat vaakak	▪ 0,15m ▪ 0,39m ▪ 0,73m ▪ 1,04m ▪ 1,09m ▪ 1,40m ▪ 1,57m ▪ 2,07m ▪ 2,57m ▪ 3,07m
Nosturilla liikuteltava	✓
Peitettävissä ja varustettavissa katoksella	✓

*EN 12811-1 taulukon 3 mukaisesti

Ringlock

Dokan telinejärjestelmä

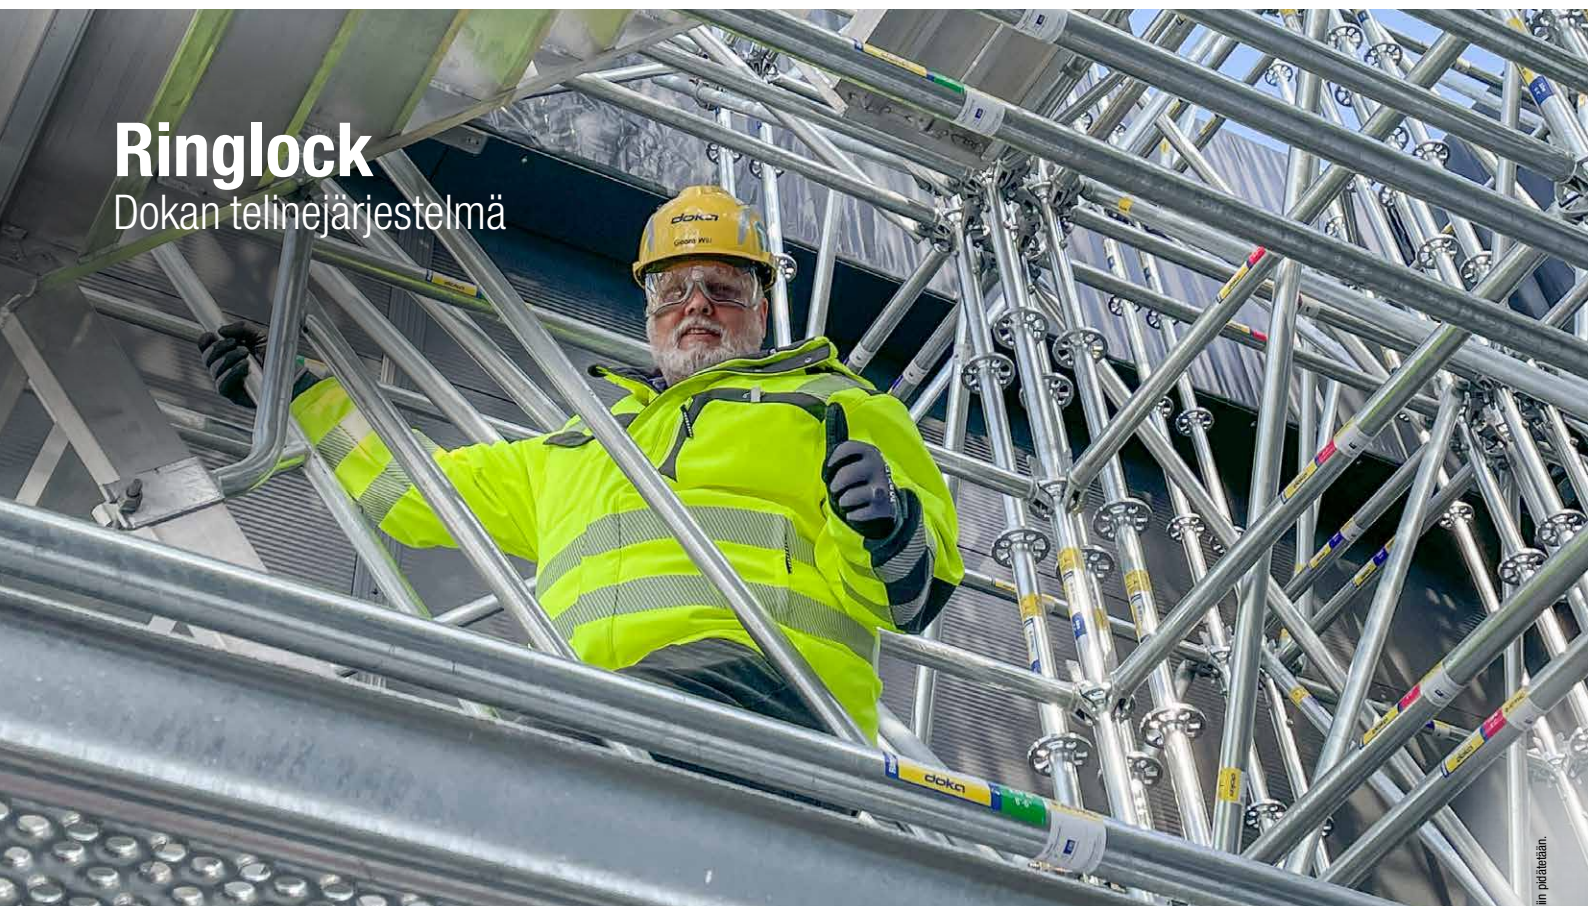

facebook.com/dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka



instagram.com/doka_international