

doka

DokaXlight

doka

# Nimm's leicht mit DokaXlight

Ultraleichtes Schalen per Hand

22,6 kg  
je Hauptelement  
0,75 x 1,50 m



Die Schalungstechniker.

## Nimm's leicht mit DokaXlight – Ultraleichtes Schalen per Hand

**Ob Neubau oder Bauen im Bestand** – die robuste DokaXlight eignet sich mit ihrem Gewicht von 22,6 kg je Hauptelement (0,75 x 1,50 m) zur einfachen und kostensparenden Herstellung von Betonbauteilen jeglicher Art und Größe. Dank kranunabhängigem Einsatz und Handling mit nur einer Person können Abläufe rascher durchgeführt und Ressourcen produktiver eingesetzt werden. Mit einem Betondruck von bis zu 50 kN/m<sup>2</sup> bei Wand- und bis zu 75 kN/m<sup>2</sup> bei Stützenschalungen ermöglicht die universell einsetzbare Handschalung zudem eine hohe Betoniergeschwindigkeit.

### Leicht und ergonomisch

- schonendes Schalen durch geringes Gewicht
- einfache und sichere Handhabung durch integrierte ergonomisch geformte Griffe und Profile
- leises Arbeiten dank DokaXlight-Elementverbinder I (optional erhältlich)



Einfaches Handling durch integrierte Griffe und leises, zeitsparendes Schalen dank DokaXlight Elementverbinder I

### Langlebig

- robuster Alu-Rahmen schützt rundum die Schalungsplatte
- hohe Einsatzzahlen durch langlebige Xlife-Platte
- leichte Reinigung der Rahmen dank hochwertiger Pulverbeschichtung
- einfacher Plattenwechsel und sanierbare Alu-Rahmen

### Kosten- und zeitsparend

- leichte Elemente und Zubehörteile sorgen für rasche Bauabläufe
- kranunabhängiges Arbeiten bzw. Reduktion von Kranzeiten
- stufenlose Anordnung der Elemente bei Schalungsversätzen
- Reduktion der Such- und Wegzeiten durch DokaXlight-Elementverbinder I (optional erhältlich)




Immer wenn es ohne Kran schnell und leicht gehen muss, ist die DokaXlight die ideale Schalung

### Flexibel

- einfache Anpassung an das Bauwerk und universelle Einsatzmöglichkeiten bei Klein- und Großprojekten
- praxisingerechtes Breitenraster und drei Elementhöhen
- alle Elemente stehend und liegend kombinierbar
- DokaXlight Uni-Elemente zum Schalen von rechteckigen Außenecken, Stirnabschalungen und Stützenschalungen

### Standardelemente

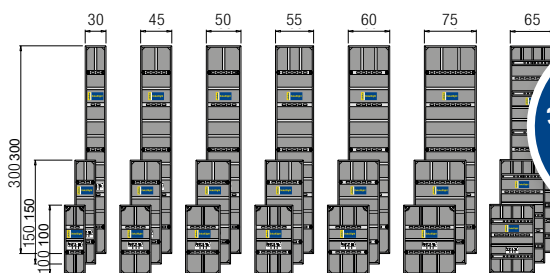

Auch als 3,00 m Element mit reduziertem Ankeranteil verfügbar

Einfache Anpassung an das Bauwerk durch praxisingerechtes Elementraster



Ralf Mang

Polier, Spiluttini Bau GmbH

Hier spricht der Experte ...

„Die Handschalung DokaXlight ist durch das Gewicht von 22,6 kg je Hauptelement leicht in der Anwendung für meine Mitarbeiter. Dadurch können Arbeiten mit einer geringeren Belastung rascher und kostensparender in vielen Anwendungsbereichen umgesetzt werden!“



Informieren Sie sich auf:  
[www.doka.com/dokaxlight](http://www.doka.com/dokaxlight)