


# Удлинитель стойки для перекрытий 0,50м

**Арт.-№: 586011000**

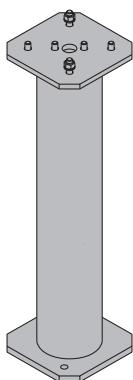

## Описание продукции

Удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м предназначен для наращивания длины стоек для перекрытий Дока.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Допустимая несущая способность стоек для перекрытий снижается на 20%!
- ▶ Использование стойки Doka для перекрытий Eurex 20 top 700 не разрешается; более того: это конструктивно невыполнимо!

Допускается использование в следующих опалубочных системах:

- Dokamatic- и Dokaflex- столы со стойками Doka для перекрытий Eurex 30 top и Eurex 20 top при длине стоек не более 4,50 м.
- Dokaflex 1-2-4 со стойками Doka для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.
- а также во вспомогательных опорных конструкциях для перекрытий с использованием стоек Doka для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.

Благодаря конструктивным мерам обеспечено следующее:

- удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м может быть смонтирован лишь на трубе стоек для перекрытий.
- соединение нескольких удлинителей стоек для перекрытий невозможно.




- ▶ Внесение конструктивных изменений запрещено!

## Монтаж



### ОСТОРОЖНО

- ▶ Опорный фланец и соединительный фланец удлинителя должны быть горизонтально наложены в районе диаметра труб.
- ▶ Удлинитель должен быть установлен на трубе стойки точно по заданной линии.
- ▶ Использование монтажных элементов с изогнутым соединительным фланцем для удлинителей стоек перекрытий запрещено!

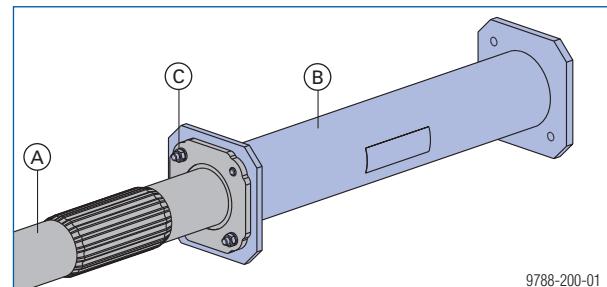


A Doka стойка для перекрытий

B удлинитель стойки для перекрытий 0,50 м

C болт с шестигранной головкой M8x30 (8.8) с гайкой M8 (8) и пружинной шайбой A8 (входят в комплект поставки)

## Использование со столами Дока


- Предпочтение при формировании удлинений стоек для перекрытий должно отдаваться **Dokamatic-рамам столов 1,50 м.** В отдельных случаях, например, если всего для одного этажа потребуется большая высота, использование удлинителя стойки для перекрытий 0,50 м возможно при условии соблюдения следующих ограничений:
- Разрешается только сочетание со стойками Doka для перекрытий Eurex 30 top и Eurex 20 top.
  - Максимально допустимая длина выдвижения  $a = 4,50$  м (стойка перекрытия вместе с удлинителем стойки для перекрытий 0,50 м)
  - Стойки для перекрытий Eurex 20 top 550 можно удлинять только с помощью рам столов 1,50м!
  - При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
  - Использование стойки для перекрытий возможно только с удлинителем снизу.

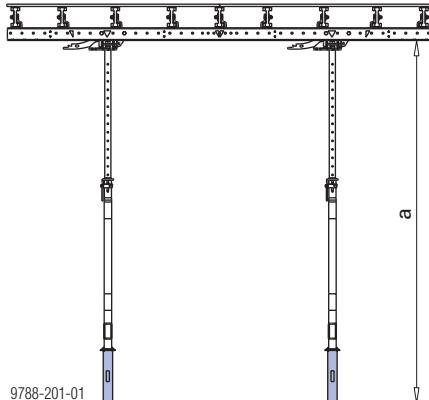

$a \dots$  макс. 4,50 м

## Использование с Dokaflex

- Разрешается только сочетание со стойками Doka для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.
- При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
  - Использование стойки для перекрытий возможно только с удлинителем снизу.

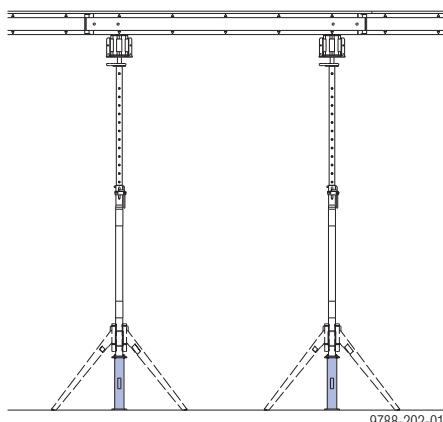

## Использование со вспомогательными стойками

- Разрешается только сочетание со стойками Doka для перекрытий Eurex 30 top, Eurex 20 top и Eco 20.
- При планировании и применении учитывайте уменьшение грузоподъемности.
  - Использование стойки для перекрытий возможно с удлинителем снизу или сверху.

## Примечание по Doka Xtra и Dokadek 30



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

➤ Головка Doka Xtra и, соответственно, головки системы Dokadek 30 уже в силу своего функционального назначения удлиняют стойки перекрытий.  
Поэтому использование удлинителя стоек для перекрытий 0,50м не допускается!