


Eurex top leidžiama laikomoji galia

Leidžiama laikomoji galia [kN] priklauso nuo pailginimo ir išorinio vamzdelio padėties (pagal bendrąjį statybos inspekcijos patvirtinimą Z-8.311-905).

Eurex 20 top												
Statramsčio ilgis	150		250		300		350		400		550	
	apačia/	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	
5,5										20,6	22,7	
5,4										21,6	23,9	
5,3										22,5	25,2	
5,2										23,6	26,5	
5,1										24,7	27,9	
5,0										25,8	29,4	
4,9										27,2	31,0	
4,8										28,7	32,5	
4,7										30,1	34,2	
4,6										31,6	35,9	
4,5										33,2		
4,4										34,9		
4,3												
4,2												
4,1												
4,0								21,5	24,8			
3,9								23,0	26,8			
3,8								24,4	28,7			
3,7								26,0	30,8			
3,6								27,7	33,2	36,7		
3,5						20,8	24,5	29,4	35,5			
3,4						22,3	26,7	31,0				
3,3						23,8	28,9	32,4				
3,2						25,4	31,3	33,5				
3,1						27,1	34,0	34,5				
3,0			20,7	24,8	28,8			35,5				
2,9			22,4	27,4	29,6			36,5	36,7			
2,8			24,0	29,9	30,5							
2,7			25,3	32,6	31,5							
2,6			26,2	35,3	32,7							
2,5		20,2	24,8	27,0		33,9	36,7		36,7			
2,4		21,3	27,2	27,8		35,0						
2,3		22,5	29,5	28,7		36,1						
2,2		23,3	31,9	29,8	36,7							
2,1		24,0	34,3	31,1		36,7						
2,0		24,6		32,4								
1,9		25,8		34,0								
1,8		26,9		35,6								
1,7		28,4	36,7									
1,6		30,1										
1,5		31,8										
1,4												
1,3												
1,2	20,6											
1,1												
1,0												

Eurex 30 top												
Statramsčio ilgis	250		300		350		400		450		550	
	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus
5,5											31,8	33,3
5,4											33,6	35,3
5,3											35,5	37,2
5,2											37,3	39,2
5,1											39,2	41,0
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5									32,7	34,5		
4,4									34,8	36,8	41,2	41,2
4,3									36,8	39,2		
4,2									39,2			
4,1												
4,0								31,5	34,2			
3,9								33,8	36,8			
3,8								36,1	39,3			
3,7								38,7				
3,6										41,2	41,2	
3,5						30,9	34,2					
3,4						33,3	36,8					
3,3						35,8	39,8					
3,2						38,2						
3,1												
3,0			30,9	34,8			41,2	41,2				
2,9			33,6	37,3								
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0				41,2	41,2					
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1				41,2						
2,2	34,8											
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7	41,2										
1,8	40,4											
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

PATARIMAS
 Didesnė laikomoji galia, naudojant apverstą

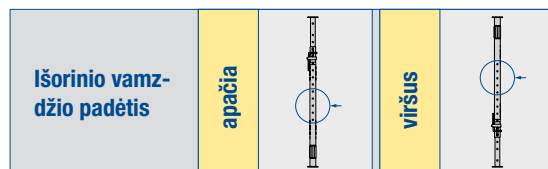

Doka sistemos elementai


Eurex eco leidžiama laikomoji galia

Leidžiama laikomoji galia [kN] priklauso nuo pailginimo ir išorinio vamzdelio padėties (pagal bendrąjį statybos inspekcijos patvirtinimą Z-8.311-942).

Eurex 20 eco												
Statramsčio ilgis (m)	250		300		350		400		450		550	
	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus
5,5											20,3	22,2
5,4											21,4	23,6
5,3											22,4	25,0
5,2											23,5	26,3
5,1											24,6	27,6
5,0											25,8	29,1
4,9											27,1	30,5
4,8											28,5	32,2
4,7											29,9	33,9
4,6											31,5	35,3
4,5									22,9	25,8	33,1	
4,4									26,3	27,5	34,9	
4,3									25,7	29,3		
4,2									27,2	31,2		
4,1									28,9	33,3		
4,0							21,3	24,5	30,5	35,4		
3,9							22,8	26,4	32,4			
3,8							24,2	28,3	34,3			
3,7							25,8	30,4	36,3			
3,6							27,4	32,7			36,7	
3,5				20,6	24,1	29,0	35,1					
3,4				22,1	26,3	30,7						
3,3				23,7	28,4	32,3						
3,2				25,3	30,8	33,6						
3,1				27,0	33,6	34,5						
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5					
2,9			22,0	26,9	29,5			36,7				
2,8			23,7	29,4	30,4							
2,7			25,0	31,8	31,3							
2,6			25,9	34,2	32,4			36,7				
2,5	20,0	24,2	26,9		33,5	36,7						
2,4	21,1	26,7	27,7		34,7							
2,3	22,2	29,1	28,6		35,9							
2,2	23,0	31,6	29,6	36,7								
2,1	23,7	34,0	31,0		36,7							
2,0	24,3	36,4	32,3									
1,9	25,4		33,9									
1,8	26,6		35,5									
1,7	28,0	36,7										
1,6	29,8											
1,5	31,5											

Eurex 30 eco												
Statramsčio ilgis (m)	250		300		350		400		450			
	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus	apačia	viršus
5,5												
5,4												
5,3												
5,2												
5,1												
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5											32,7	34,5
4,4											34,8	36,8
4,3											36,8	39,2
4,2											39,2	
4,1												
4,0									31,5	34,2		
3,9									33,8	36,8		
3,8									36,1	39,3		
3,7									38,7			
3,6												
3,5					30,9	34,2						
3,4					33,3	36,8						
3,3					35,8	39,3					41,2	41,2
3,2					38,2							
3,1												
3,0			30,9	34,8								
2,9			33,6	37,3				41,2	41,2			
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0						41,2	41,2			
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1						41,2				
2,2	34,8											
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7											
1,8	40,4	41,2										
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

PATARIMAS
 Didesnė laikomoji galia, naudojant apverstą

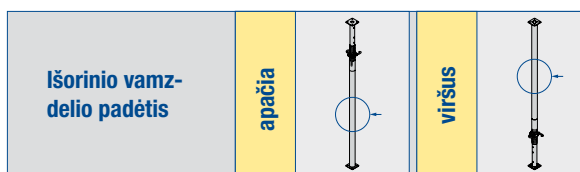

Doka sistemos elementai