


Eurex topi lubatud kandevõime

Lubatud kandevõime [kN] olenevalt laetoe välimise toru väljatõmbepikkusest ja asendist (üldise ehitusjärelvalve heakskiidu Z-8.311-905 kohaselt)

Eurex 20 top												
Tugede pikkus (m)	150		250		300		350		400		550	
	all/üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	
5,5										20,6	22,7	
5,4										21,6	23,9	
5,3										22,5	25,2	
5,2										23,6	26,5	
5,1										24,7	27,9	
5,0										25,8	29,4	
4,9										27,2	31,0	
4,8										28,7	32,5	
4,7										30,1	34,2	
4,6										31,6	35,9	
4,5										33,2		
4,4										34,9		
4,3												
4,2												
4,1												
4,0								21,5	24,8			
3,9								23,0	26,8			
3,8								24,4	28,7			
3,7								26,0	30,8			
3,6								27,7	33,2	36,7		
3,5						20,8	24,5	29,4	35,5			
3,4						22,3	26,7	31,0				
3,3						23,8	28,9	32,4				
3,2						25,4	31,3	33,5				
3,1						27,1	34,0	34,5				
3,0			20,7	24,8	28,8			35,5				
2,9			22,4	27,4	29,6			36,5	36,7			
2,8			24,0	29,9	30,5							
2,7			25,3	32,6	31,5							
2,6			26,2	35,3	32,7							
2,5	20,2	24,8	27,0		33,9	36,7		36,7				
2,4	21,3	27,2	27,8		35,0							
2,3	22,5	29,5	28,7		36,1							
2,2	23,3	31,9	29,8	36,7								
2,1	24,0	34,3	31,1	36,7								
2,0	24,6		32,4									
1,9	25,8		34,0									
1,8	26,9	36,7	35,6									
1,7	28,4											
1,6	30,1											
1,5	31,8											
1,4												
1,3	20,6											
1,2												
1,1												
1,0												

Eurex 30 top												
Tugede pikkus (m)	250		300		350		400		450		550	
	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl
5,5											31,8	33,3
5,4											33,6	35,3
5,3											35,5	37,2
5,2											37,3	39,2
5,1											39,2	41,0
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5									32,7	34,5		
4,4									34,8	36,8	41,2	41,2
4,3									36,8	39,2		
4,2									39,2			
4,1												
4,0							31,5	34,2				
3,9							33,8	36,8				
3,8							36,1	39,3				
3,7							38,7					
3,6									41,2	41,2		
3,5					30,9	34,2						
3,4					33,3	36,8						
3,3					35,8	39,8						
3,2					38,2							
3,1												
3,0			30,9	34,8			41,2	41,2				
2,9			33,6	37,3								
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0			41,2	41,2						
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1			41,2							
2,2	34,8		41,2									
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7	41,2										
1,8	40,4											
1,7												
1,6	41,2											
1,5												
1,4												
1,3												
1,2												
1,1												
1,0												

NÕUANNE
Suurem kandevõime tänu tugede pööratud paigutusele

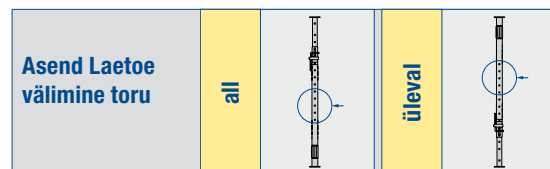

Eurex eco lubatud kandevõime

Lubatud kandevõime [kN] olenevalt laetoe välimise toru väljatõmbepikkusest ja asendist (üldise ehitusjärelvalve heakskiidu Z-8.311-942 kohaselt)

Eurex 20 eco												
Tugede pikkus (m)	250		300		350		400		450		550	
	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl
5,5											20,3	22,2
5,4											21,4	23,6
5,3											22,4	25,0
5,2											23,5	26,3
5,1											24,6	27,6
5,0											25,8	29,1
4,9											27,1	30,5
4,8											28,5	32,2
4,7											29,9	33,9
4,6											31,5	35,3
4,5									22,9	25,8	33,1	
4,4									26,3	27,5	34,9	
4,3									25,7	29,3		
4,2									27,2	31,2		
4,1									28,9	33,3		
4,0							21,3	24,5	30,5	35,4		
3,9							22,8	26,4	32,4			
3,8							24,2	28,3	34,3			
3,7							25,8	30,4	36,3			
3,6							27,4	32,7			36,7	
3,5				20,6	24,1	29,0	35,1					
3,4				22,1	26,3	30,7						
3,3				23,7	28,4	32,3						
3,2				25,3	30,8	33,6						
3,1				27,0	33,6	34,5						
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5					
2,9			22,0	26,9	29,5			36,7				
2,8			23,7	29,4	30,4							
2,7			25,0	31,8	31,3							
2,6			25,9	34,2	32,4			36,7				
2,5	20,0	24,2	26,9		33,5	36,7						
2,4	21,1	26,7	27,7		34,7							
2,3	22,2	29,1	28,6		35,9							
2,2	23,0	31,6	29,6	36,7								
2,1	23,7	34,0	31,0									
2,0	24,3	36,4	32,3									
1,9	25,4		33,9									
1,8	26,6		35,5									
1,7	28,0	36,7										
1,6	29,8											
1,5	31,5											

Eurex 30 eco												
Tugede pikkus (m)	250		300		350		400		450			
	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl	all	üleväl
5,5												
5,4												
5,3												
5,2												
5,1												
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5											32,7	34,5
4,4											34,8	36,8
4,3											36,8	39,2
4,2											39,2	
4,1												
4,0									31,5	34,2		
3,9									33,8	36,8		
3,8									36,1	39,3		
3,7									38,7			
3,6												
3,5						30,9	34,2					
3,4						33,3	36,8					
3,3						35,8	39,3				41,2	41,2
3,2						38,2						
3,1												
3,0			30,9	34,8								
2,9			33,6	37,3				41,2	41,2			
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0						41,2	41,2			
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1						41,2				
2,2	34,8											
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7											
1,8	40,4	41,2										
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

NÕUANNE
Suurem kandevõime tänu tugede pööratud paigutusele

