



I tecnici delle casseforme.

Promozione speciale Travi H20

www.doka.it

2017 Anno
della trave

Travi H20 eco P

Le travi sono disponibili in diverse lunghezze:

H20 Eco P 1,8m | 2,45m | **2,65m*** | 2,90m | 3,30m | 3,60m | **3,90m*** |
4,50 m | 5,90m

Le travi sono marcate ogni 50-cm

I marchi triangolari sulle travi funzionano da „misuratore incorporato“ quando si assemblano i solai. Per solai fino a 30 cm:

1 marchio (0.5 m) = massima distanza fra le travi secondarie

2 marchi (1.0 m) = massima distanza fra i puntelli

4 marchi (2.0 m) = massima distanza fra le travi principali

* le lunghezze evidenziate sono immediatamente disponibili

Offerta
imperdibile!



I vantaggi

Più facili e veloci da mettere in opera:

grazie alla marcatura predefinita sulle travi

Più sicure:

grazie alla facilità di un controllo visivo del corretto montaggio

Meno danneggiamenti e maggior durata:

grazie alla smussatura della parte finale e al rivetto di rinforzo

Caratteristiche tecniche


Momento flettente (M): 5 kNm

Taglio (Q): 11 kN

Rigidezza (ExJ): 450 kNm²

Peso: 5.2 kg/m

Certificazione: EN 13377

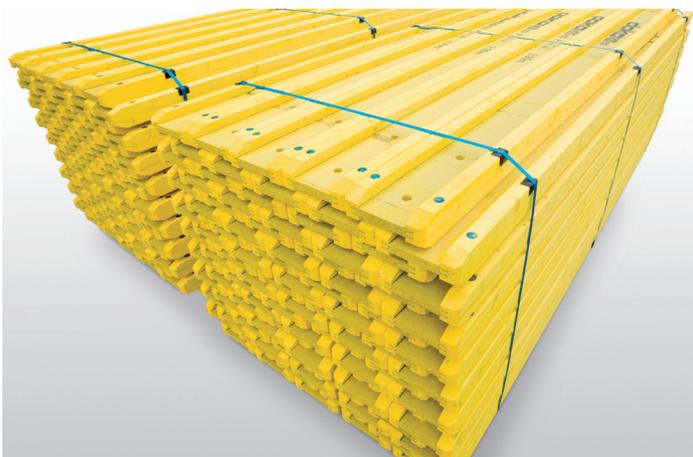

Le travi H20 eco vengono consegnate in pacchi da 100 pezzi



Le travi H20 eco utilizzate per la cassetta di solai con il sistema Dokaflex

I tuoi contatti

Doka Italia S.p.a.

Strada Provinciale Cerca, 23 | 20060 | Colturano (MI)

T 02 98276201 F 02 98237577

promozioni-italia@doka.com

www.doka.it