



Vårt bidrag for å lette
din arbeidsbelastning

doka

Veggstøtten **DokaRex**

Hurtig, lett og nøyaktig.

DokaRex

Hurtig, lett og Nøyaktig veggstøtte.


Med veggstøtten DokaRex, som er klar til bruk, kan du plassere veggene dine raskt og enkelt uten å bruke mye krefter på monteringen. Tildekkede, nøyaktige gjenger sørger for nøyaktig innretting, og med kun 4 støttetyper kan man dekke et lengdeområde på 1,80 m til 10,20 m uten mellomrom.

- A** DokaRex 305 (stål)
- B** DokaRex 450 (aluminium)
- C** DokaRex 750 (aluminium)
- D** DokaRex 1020 (aluminium)

DokaRex-veggstøtteserien består av én ståltype og tre aluminiumstyper. Alt etter utførelsen kan de teleskoperes på én side eller begge sider.



DokaRex leveres helt klar til bruk på din byggeplass.

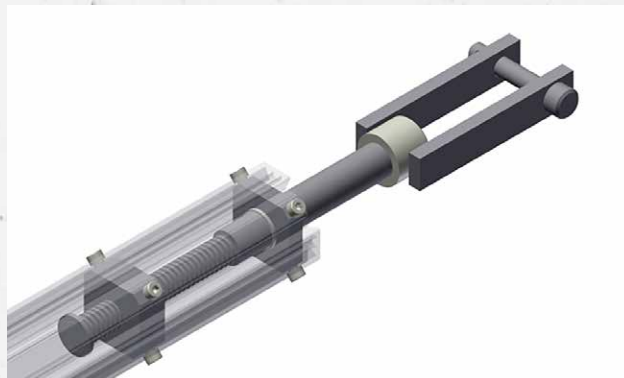


De tildekkede gjengene gir beskyttelse mot smuss og sørger for lang levetid samt enkelt vedlikehold.

Art.nr.	Artikkel	Uttrekkingslengde (cm)	Bæreevne (kN)	Vekt (kg)
586620000	DokaRex veggstøtte 305 IB	1,80 - 3,05	25 - 18	17,50
586621000	DokaRex veggstøtte 450 IB	3,05 - 4,50	20 - 11	20,20
586622000	DokaRex veggstøtte 750 IB	4,45 - 7,50	25 - 16	42,70
586623000	DokaRex veggstøtte 1020 IB	7,45 - 10,20	30 - 24	93,00
586624000	DokaRex hurtigfeste M20			2,70
586627000	DokaRex veggfeste EB M20			1,30
586629000	DokaRex elementstøtte sko M16/M20			4,50
586630000	DokaRex bultset till stödbenshuvud			0,35


DokaRex

Bruk på prefabrikkert del

Nøyaktig bruk av DokaRex på alle slags prefabrikkerte elementer.

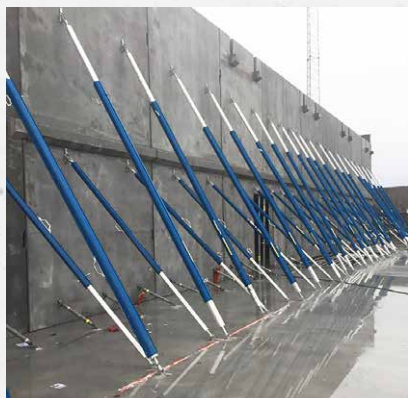

På betongvegger

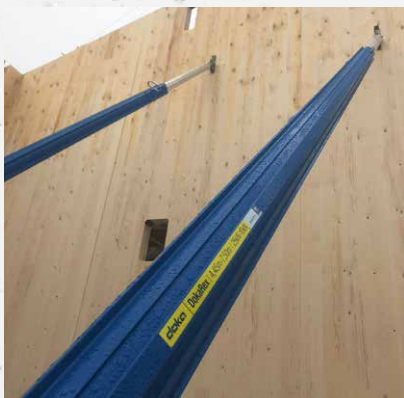

På tre- og stålkonstruksjoner




Tilkobling fra bakkenivå ved hjelp av hurtigkobling

Bruk på forskaling

DokaRex-veggstøtter kan også brukes på alle veggforskalinger av typen Framax, Frami og Top 50 ved hjelp av et enkelt boltsett:



Veggstøtte på forskaling
(med boltsett til veggfestehode)

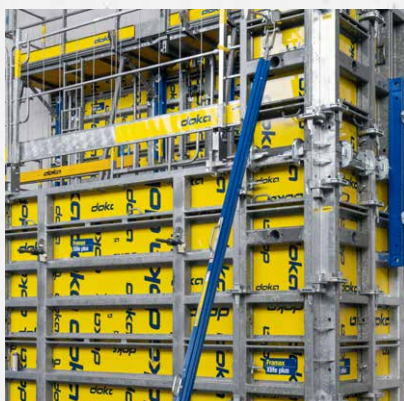

Formstøtter på forskalingen
(med boltsett til veggfestehode og elementstøttesko)



Veggstøtter på Xsafe plus-plattform
(med boltsett til veggfestehode)

Veggstøtte **DokaRex**

Hurtig, lett og nøyaktig

Hurtig og nøyaktig

- Hurtig arbeid ved hjelp av støtte som er klar til bruk
- Nøyaktig justering med tildekkede fingjenger
- Lengdeområde på 1,80 til 10,20m uten mellomrom med kun 4 støttetyper
- Integrert vridningsbeskyttelse gir rask og enkel lengdeinnstilling

Ergonomisk og sikker

- Opptil 30 % lettere enn sammenlignbare produkter
- Sikker betjening ved hjelp av håndtak nær bakkenivå
- Kan kobles til fra bakkenivå ved hjelp av hurtigkoblinger
- Økt sikkerhet med rørsikring

Holdbar og robust

- Motstandsdyktig takket være spesiell aluminiumsprofil
- Pulverbelegg gir rask rengjøring og liten grad av betongvedheft



facebook.com/Dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka



twitter.com/doka_com



instagram.com/doka_international

Doka Norge AS | Vekstveien 19 | 3474 Åros | Norge | T +47 31 00 50 70 | norge@doka.com | www.doka.com