

 **ErgonomiX**
LINE



Vores bidrag til at lette
din arbejdsbyrde.

doka

Vægstøtte **DokaRex**

Hurtig, let og præcis.

DokaRex

Den hurtige, lette og præcise vægstøtte.

Med vægstøtte DokaRex kan vægelementerne hurtigt og nemt opsættes uden større monteringsarbejde. Et skjult, præcisionsgevind letter en præcis justering og med bare 4 støttelængder kan der opstilles i længder fra 1,80 m til 10,20 m uden mellemrum.

- A** DokaRex 305 (stål)
- B** DokaRex 450 (aluminium)
- C** DokaRex 750 (aluminium)
- D** DokaRex 1020 (aluminium)

DokaRex vægstøtteserien består af en stål- og tre aluminiums-typer. Disse kan teleskopjusteres alt efter udførelse på en eller begge sider.



DokaRex leveres på byggepladsen klar til brug.




Det skjulte gevind beskytter mod snavs og sikrer lang brugstid samt minimalt vedligeholdelsesarbejde.

Art. nr.	Artikel	Udtrækslængde (cm)	Bæreevne (kN)	Vægt (kg)
586620000	DokaRex vægstøtte 305 IB	1,80 - 3,05	25 - 18	17,50
586621000	DokaRex vægstøtte 450 IB	3,05 - 4,50	20 - 11	20,20
586622000	DokaRex vægstøtte 750 IB	4,45 - 7,50	25 - 16	42,70
586623000	DokaRex vægstøtte 1020 IB	7,45 - 10,20	30 - 24	93,00
586624000	DokaRex klikbeslag M20			2,70
586627000	DokaRex vægbeslag EB M20			1,30
586629000	DokaRex form-adapter sko M16/M20			4,50
586630000	DokaRex form-adapter boltsæt			0,35


DokaRex

Anvendt på betonelementer m.m.

Præcis justering af DokaRex på enhver type præfabrikerede dele.

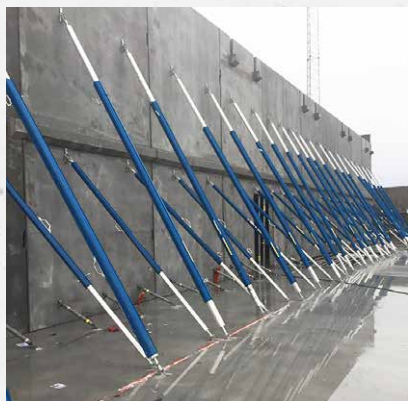

På betonelementer

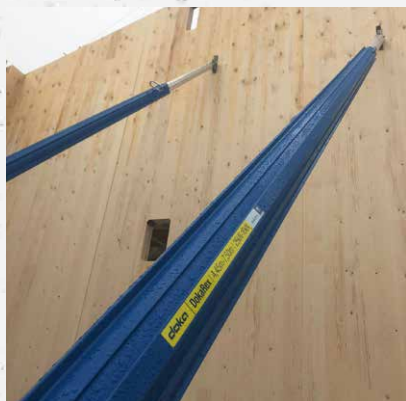

På træ- eller stålkonstruktioner




Tilslutning fra jorden med klikbeslag

Anvendt på forskalling

DokaRex vægstøtter kan også bruges på alle Framax, Frami og Top 50 vægforskallinger takket være et enkelt formstøttehoved.



Vægstøtte på forskalling
(med formstøttehoved)

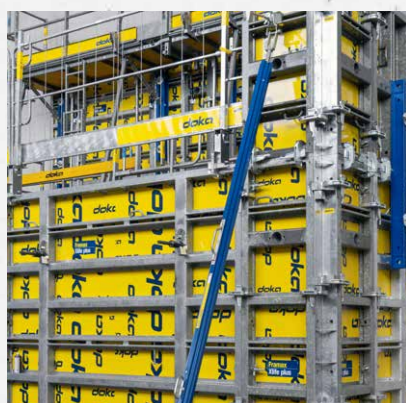

Formstøtter på forskalling
(med formstøttehoved og formadaptersko)



Vægstøtter på Xsafe med platform
(med adapterboltsæt)

Vægstøtte **DokaRex**

Hurtig, let og præcis

Hurtig og præcis

- Hurtigt arbejde takket være en støtte, klar til brug
- Nøjagtig justering takket være skjult gevind
- Gennemgående længdeområde fra 1,80 til 10,20m ved brug af kun 4 typer støtter
- Hurtig og enkel længdeindstilling med indbygget bolt med rotationslås

Ergonomisk og sikker

- Op til 30 % lettere end lignende produkter
- Sikker betjening takket være greb i arbejdshøjde
- Kan tilsluttes fra jorden med klikbeslag
- Øget sikkerhed takket være udfaldssikring

Lang levetid og robust

- Robust takket være speciel aluminiumsprofil
- Pulverlakeringen sikrer en hurtig rensning og ringe vedhæftning af beton



facebook.com/DokaDanmark



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka-denmark



twitter.com/Doka_Danmark



instagram.com/doka_denmark