



**doka**



Deckenstütze  
**Eurex 20 basic**

Neue  
Leichtigkeit.  
**Bewährte  
Stärke.**

Die Deckenstütze  
mit voller Tragkraft.

# Deckenstütze Eurex 20 basic

Die Deckenstütze mit voller Tragkraft. Neue Leichtigkeit, bewährte Stärke – Dank innovativer Materialwahl ist die Eurex 20 basic deutlich leichter als vergleichbare Stützen ihrer Tragklasse. Und das bei gewohnt hoher Performance und Lebensdauer.



## Zulässige Traglast (kN)

Stützenlänge (cm)	Eurex 20 basic 250		Eurex 20 basic 300		Eurex 20 basic 350		Eurex 20 basic 400	
	SR unten	SR oben	SR unten	SR oben	SR unten	SR oben	SR unten	SR oben
400							21,2	23,5
390							22,7	25,3
380							24,2	27,3
370							25,9	29,5
360							27,7	31,5
350					21,3	23,9	29,5	31,8
340					22,8	26,1	30,6	31,8
330					24,6	28,5	31	31,8
320					26,5	31,1	31,1	31,8
310					28,5	31,8	31,2	31,8
300			21,7	24,4	30,4	31,8	31,2	31,8
290			23	25,9	31	31,8	31,3	31,8
280			24,4	27,6	31	31,8	31,4	31,8
270			25,9	29,4	31,1	31,8	31,7	31,8
260			27,3	31,2	31,2	31,8	31,8	31,8
250	29,5	31,8	28,9	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8
240	31,8	31,8	30,2	31,8	31,5	31,8	31,8	31,8
230	31,8	31,8	30,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
220	31,8	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8		
210	31,8	31,8	31,3	31,8	31,8	31,8		
200	31,8	31,8	31,6	31,8	31,8	31,8		
190	31,8	31,8	31,8	31,8				
180	31,8	31,8		31,8				
170	31,8	31,8		31,8				
160	31,8	31,8		31,8				
150	31,8	31,8		31,8				

## Besonders ergonomisch


durch bis zu 4 kg Gewichtseinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Stützen in der Klasse B/D.

## Kostensparend

dank innovativer Materialtechnik und hoher Verarbeitungsqualität, die für eine lange Lebensdauer bei verlässlicher Qualität und nachgewiesener Tragkraft sorgen.

## Einfach und effizient

aufgrund der speziellen Gewindegeometrie. Sie ermöglicht ein müheloses Lösen der Einstellmutter unter hoher Last, während das geringe Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten sorgt. Die dauerhafte Lochnummerierung ermöglicht eine einfache Höhenjustierung.

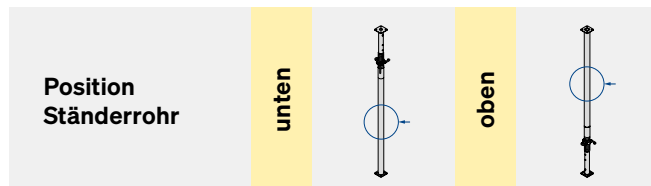

## Technische Daten

**Zulassung:** Z-8.311-1013  
**Tragkraft:** min. 20 kN bei jeder Auszugslänge bis zu 31,8 kN je nach Auszugslänge  
**Norm:** EN 1065 Klasse B/D

Eurex 20 basic	Länge (cm)	VPE*	kg	Art.-Nr.
Eurex 20 basic 250	148-250	42	11,1	586230000
Eurex 20 basic 300	173-300	42	12,3	586277000
Eurex 20 basic 350	198-350	35	14,7	586278000
Eurex 20 basic 400	223-400	30	19,9	586279000

\* Verpackungseinheit



Weitere Infos unter:  
[www.doka.com/eurex-20-basic](http://www.doka.com/eurex-20-basic)

/dokacom  
 /doka  
 /company/doka  
 /doka\_international  
 /doka\_international

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | [www.doka.at](http://www.doka.at)  
 Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | [www.doka.de](http://www.doka.de)  
 Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | [www.doka-schweiz.ch](http://www.doka-schweiz.ch)