

Ringlock

Doka moodultellingud

doka



ATFAC
COMPLETE SCAFFOLDING SOLUTIONS

PROVIDING

www.doka.com

Ringlock. Doka moodultellingud

Ringlock-süsteemiga pakub Doka rikkalikku moodultellingute tootevalikut paljudeks rakendusteks, olles sellega üks tugevamaid terviklike raketise- ja tellingulahenduste pakkujaid. Praktikas järeleproovitud süsteemilahendus on tellinguturul juba aastakümneid kasutusel ning on ideaalne täiendus armeerimis- ja raketisetööde ohutuks ja kiireks teostamiseks.

Ringlock avaldab muljet harjumuspärase Doka kvaliteedi ning atraktiivse hinna ja kasutustõhususe suhtega. Tänu moodulkonstruktsioonile on süsteem paindlik ja individuaalselt kohandatav. Tänu põhjalikele ehitusalastele teadmistele kavandavad meie tehnikud teie tellingulahenduse alati konkreetse objekti tingimusi arvestades ja optimaalsete kuludega. Soovi korral koos sobivate, teie vajadustele kohandatud Doka teenustega.



Kõik ühest kohast

- Üks ühine tehniline konsultant nii raketise kui ka tellingute jaoks
- Omavahel optimaalselt kooskõlastatud raketise- ja tellingulahendused
- Kulude kokkuhoid tänu ühisele transpordile



Täiskomplektina renditav

- Hästivarustatud ja kõrgekvaliteediline raketise ja tellingute rendipark
- Professionaalne rentimisprotsess tagab lihtsa ja sujuva asjaajamise
- Lisarent võimaldab suurte ehitusprojektide teostamist ilma suurte investeeringuteta uude materjali



Kiiresti saadaval


- Tarnekindlus ja kiired kohaletoimetamise ajad tänu ülemaailmsele jaotusvõrgustikule
- Suured materjalikogused on saadaval lühikese etteteavitamisega nii müügiks kui ka rendiks



Ohutu ja tõhus töötamine

Mitmekülgsed kasutusvõimalused


Tõhusa töötamise eelduseks tööobjektil on ohutud ja kiired liikumisteed. Ükskõik, kas eesmärgiks on kogu hoone tellingutega ümbritsemine või ohutu ligipääs objektile – Ringlock-moodultellingud võimaldavad praktiliselt mistahes vajadustele vastavat optimaalset lahendust.

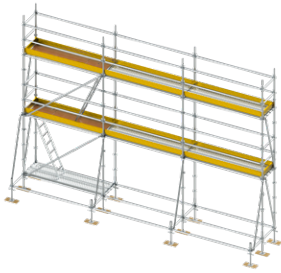

Armeerimistellingud



Trepitornid

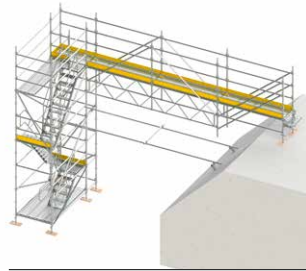


Ülekäigutellingud




Teisaldatavad tellingud

Saadaval järgmisteks rakendusteks:

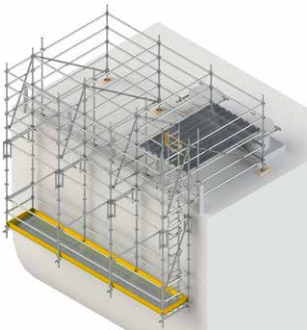


Ripptellingud

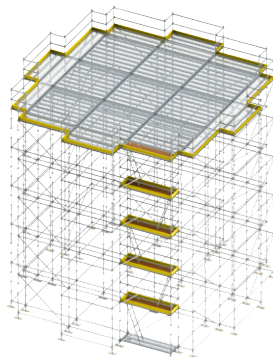

Linnupuurtellingud



Tugitornid

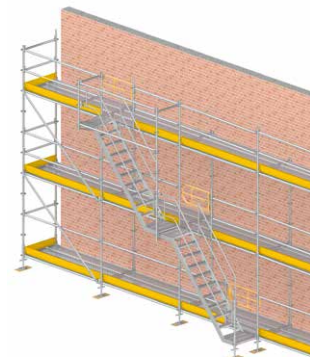

Fassaaditellingud

Tehniline teave

Ringlock

Ehitusjärelvalve üldluba	DIBT Z-8.22-992
Torud	Ø 48,3 x 3,2 mm
Teras kvaliteet	S355J0H
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud
Kasutusvõimalused	▪ Tsiivil- ja inseneriehitus ▪ Taristuehitus
Tellingutüüp	▪ Armeerimistellingud ▪ Ripptellingud ▪ Trepitornid ▪ Ülekäigutellingud ▪ Tööplatvormid ▪ Teisaldatavad tellingud ▪ Tugitornid ▪ Fassaaditellingud
Platvormi teraslaudis 3,07 m ja 2,57 m	Koormusklass 4 / Koormusklass 5 *
Platvormi teraslaudis ≤ 2,07m	Koormusklass 6*
Läbipääsu luugid	Koormusklass 3*
Saadaolevad vertikaaltoed	▪ 0,50m ▪ 1,00m ▪ 1,50m ▪ 2,00m ▪ 2,50m ▪ 3,00m ▪ 4,00m
Saadaolevad jäikustalad	▪ 0,15m ▪ 0,39m ▪ 0,73m ▪ 1,04m ▪ 1,09m ▪ 1,40m ▪ 1,57m ▪ 2,07m ▪ 2,57m ▪ 3,07m
Kraanaga tõstetav	✓
Kilega kaetav	✓

*standardi EN 12811-1 tabeli 3 kohaselt

Ringlock

Doka moodultellingud.