



doka

Safety Bloc 120

Absichern statt Abstürzen!

Safety Bloc 120

Absichern statt Abstürzen



Baustellen gehören gewiss zu den gefährlichsten Arbeitsplätzen. Eine große Unfallgefahr geht von offenen bzw. unzureichend gesicherten Bodenöffnungen aus.

Mit dem Safety Bloc 120 beseitigen Sie genau diese Gefahrenquellen, damit Sie, Ihre Mitarbeiter und Kollegen am Abend wieder gesund zu Ihren Familien heimkehren können. Der Safety Bloc 120 bringt die Schlagworte "Safety first" mit "Zeit ist Geld" in Einklang, denn er ist Aussparung und Brandschutz in einem. Aufwendiger Zuschnitt, Zusammenbau und Ausbau von Aussparungskästen entfallen, denn der Safety Bloc 120 wird einfach auf die Deckenschalung aufgelegt und miteinbetoniert. Durch den Verbund mit der Ortbetondecke wird er fixiert und die Bodenöffnung trittsicher verschlossen.

Der Safety Bloc vereint folgende Vorteile:




Wesentliche Merkmale

	Prüfnorm	Leistung	Technische Spezifikation
Rohdichtebereich	EN 678	(300 + 15)	ETA/06/0190 Ausgabe 30.05.2018
kg/m³ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	$\lambda=0,089\text{W}/(\text{mK})$	
Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl	EN12086	$\mu=7$	
Wärmespeicherfähigkeit bei 23°C/50% RH		$C_p=1167\text{j}/\text{kgK}$	
Biegefestigkeit	EN 12089	359 kPa	
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN 826	433 kPa	
Feuerwiderstand nach (einseitig Polylock Basic)	EN 13501 - 2:2016 EN 1363-1	EI 120	

Safety Bloc 120

schnell und einfach eingebaut

1. Anlieferung

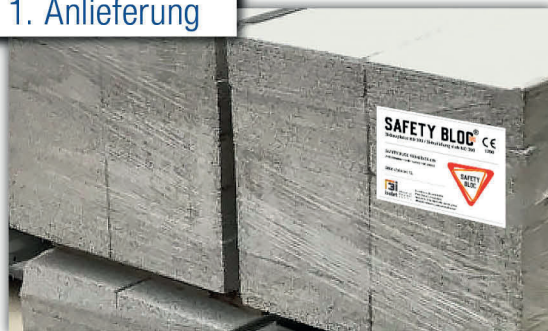


Der Safety Bloc 120 ist mit einem Grundformat von 160/120/80x60 cm lieferbar und wird auf einer Palette zugestellt. Die Entladung erfolgt bauseits mittels Gabelstapler oder Baukran.

2. Zuschneiden



Der Safety Bloc 120 kann per Hand oder mit der Elektrosäge auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Zuschnitte können mittels ENT-VER Brandschutzschaum miteinander verklebt und verarbeitet werden.

3. Platzieren

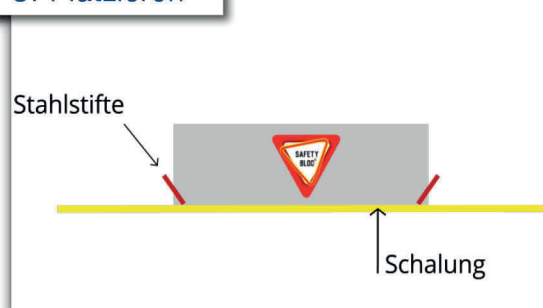

Der Safety Bloc 120 wird auf die Schalung gelegt und wenn notwendig mittels Stahlstifte gegen das Verrutschen gesichert.

4. Bewehrung einbauen



Der Safety Bloc darf nicht mit Schalöl benetzt werden, da ansonsten die Haftung mit dem Beton nicht mehr gegeben ist.

5. Betonieren




Der Safety Bloc 120 muss bei der Betonage Schnee-, Eis- und frostfrei sein! Beim Betonieren fachgerecht rütteln!

6. Trittsicherheit gegeben



Nach dem Aushärten des Betons ist die Trittsicherheit (bis ~1.000kg) gegeben. Auf dem Safety Bloc 120 ist keine Unterstellung erlaubt!

7. Einbau

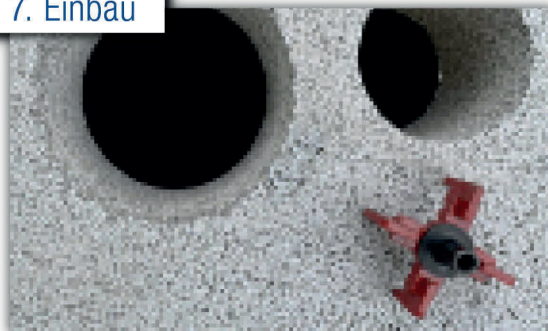

Das 3i-Bohrset ermöglicht exakte und saubere Bohrungen für die notwendigen Installationen. Ab der ersten Bohrung ist keine Durchtrittssicherheit mehr gegeben und die Bodenöffnung ist bauseits abzusichern!

Safety Bloc 120

für mehr Sicherheit auf Ihrer Baustelle

Produktspezifikationen


Artikelnummer	Bezeichnung	Stück/Palette	Gewicht
699616018	Safety Bloc 160x60x18	12	52 kg
699616020	Safety Bloc 160x60x20	10	58 kg
699616022	Safety Bloc 160x60x22	10	63 kg
699616025	Safety Bloc 160x60x25	8	72 kg
699616030	Safety Bloc 160x60x30	6	86 kg
auf Anfrage	3i-Spezial Bohrerst	-	-

Der Safety Bloc 120 ist auch in den Größen 120x60 und 80x60 erhältlich.

3i-Bohrerset



Rohrdurchmesser mm	Bohrerdurchmesser mm
bis 30	50
50	60
63	72
75	85
90	100
110	120
125	135
160	170
200	215
225	240
250	265

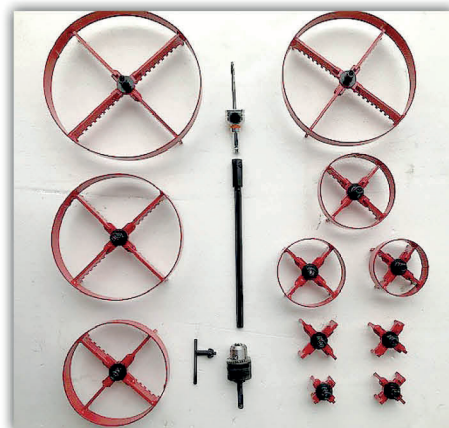

Kontaktieren Sie
unseren Experten:

Walter Veigl
Experte Bauzubehör

« Sorgen wir gemeinsam für mehr Sicherheit auf
Ihrer Baustelle! »
walter.veigl@doka.com | +43 664 88 38 43 55



Jetzt bestellen



www.shop.doka.com