

Lyftögla RPL-M20 rätt monterad i Framax formlucka.

OBS! Låsmuttern skall vara åtdragen och skall kontrolleras under användningstiden.

Åtdragningsmoment: 170 Nm

Tillåtna laster i Framax luckor:

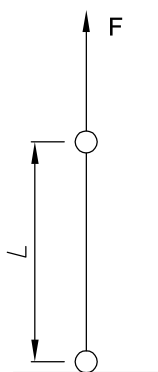


Fig. 1

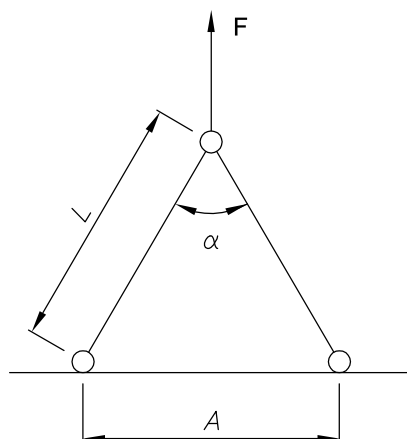


Fig. 2

α	F (kN)	L	
0	15,0	---	Fig. 1
30	23,4	1,93xA	Fig. 2
60	16,9	A	
90	10,5	0,71xA	

L = Stroppens längd.

A = Avstånd mellan lyftöglor.

F = Tillåten last.

α = Vinkel mellan stropparna.

Art.nr: Gunnebo Z100092 RLP-M20

Art.nr: Doka 757046100 Lyftögla RLP-M20

Vikt: 2,9 kg

1 kN = 100 kp

Övrig information se Användarinstruktion från Gunnebo Lifting

Bruksanvisning:
Lyftfäste Gunnebo RPL - M20
infäst i Framax luckor

