

The Formwork Experts.

ReForma Standard plus


Крупнощитова рамна опалубка Doka

ReForma Standard plus

30.03.2020


ReForma Standard plus

Крупнощитова рамна опалубка виробництва Doka

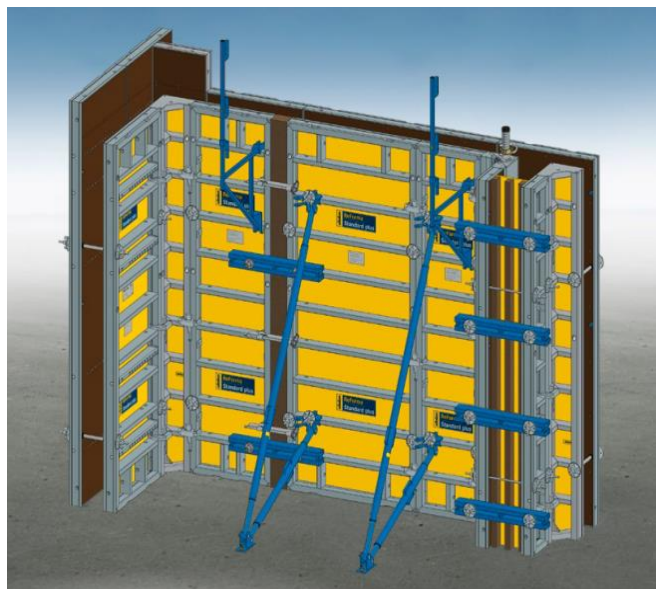

ReForma Standard plus

Висока якість профілю та точність виготовлення

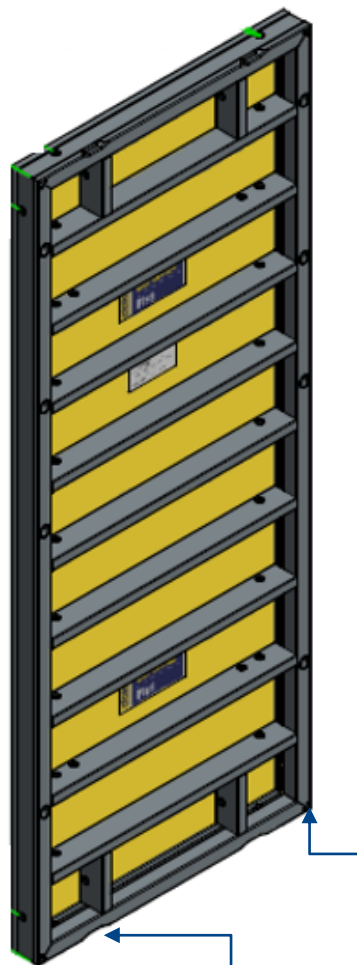

Міцна сталева рама
має підвищену стійкість
до деформацій,


що забезпечує
тривалий строк
експлуатації опалубки



- Порошкове фарбування рами,
сірий колір
- Якісна березова ламінована фанера
18 мм, ламінація 220 г/м²
зворотній бік жовтого кольору
- Отвори для вентиляції рами
- Заглиблення для розпалубного
інструмента

ReForma Standard plus

Широкий вибір типових розмірів – менше місць компенсації брусом

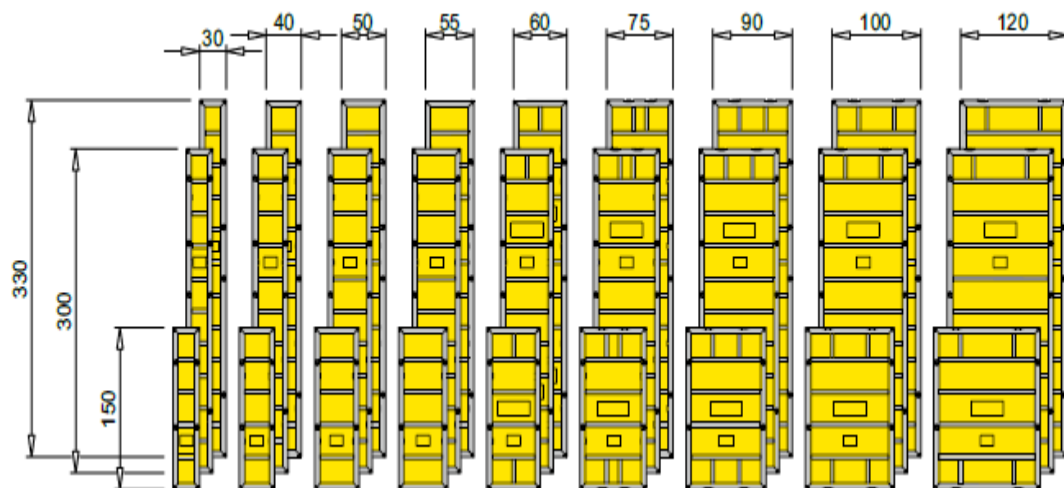

9 розмірів за шириною
3 розміри за висотою




* елементи 135 та 240 см
ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ






ReForma Standard plus

Універсальні елементи: швидке, зручне рішення колон, кутів, торців


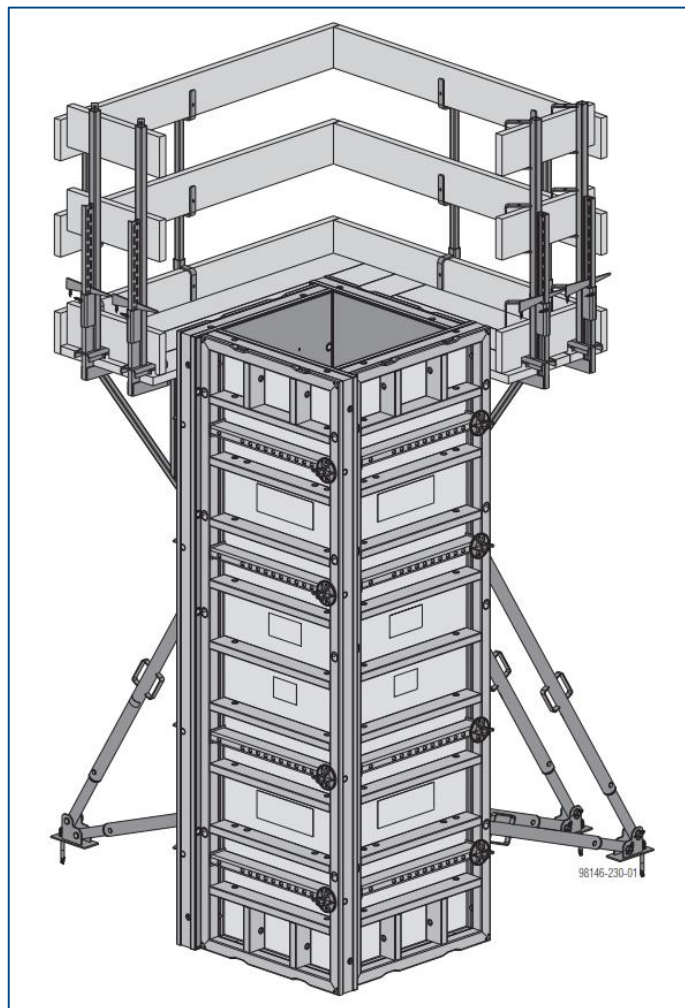


0,90 x 3,30 / 3,0 / 1,50 м

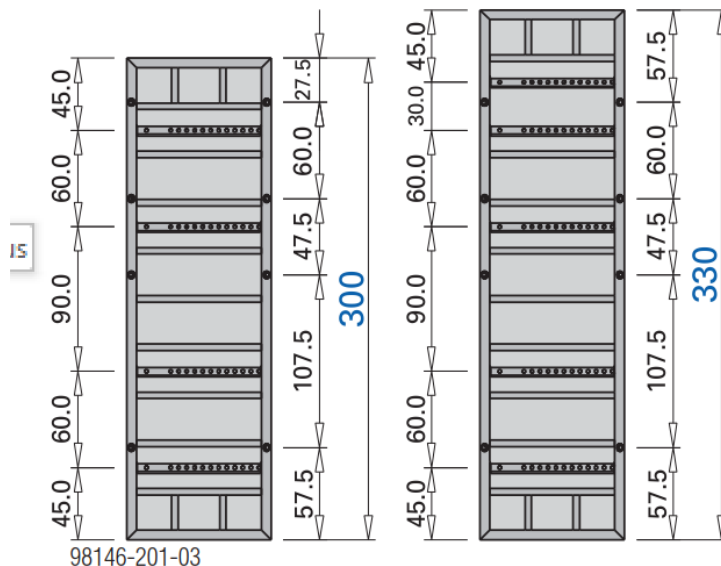

ReForma Standard plus

Лише 2 анкери (висота до 3,30 м), еліптична форма анкерних отворів для зручності

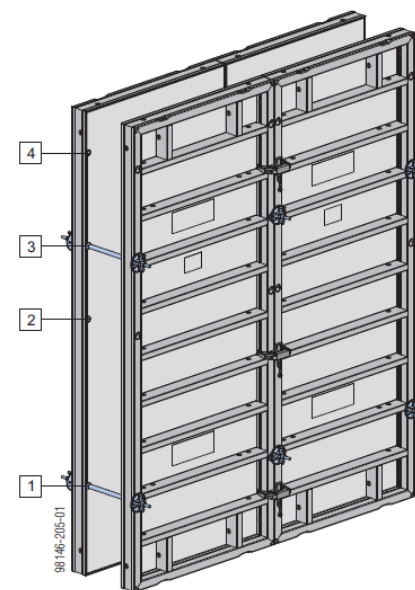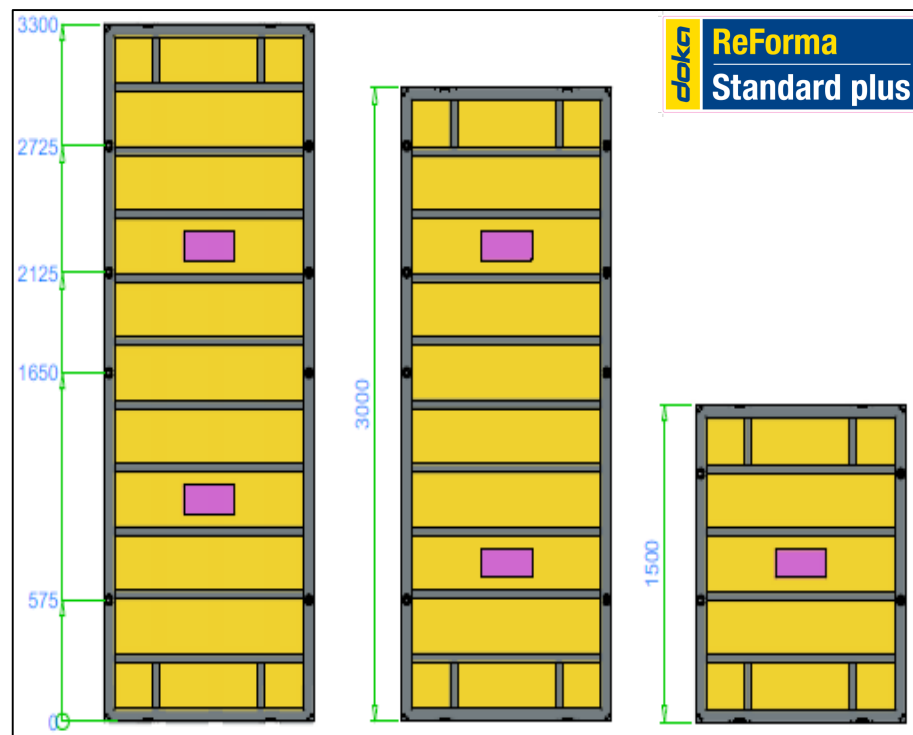

Максимальний тиск бетону: 90 кН/м²
*для щитів шириною до 1,2 м

Висота заливки, м	Кількість анкерів по висоті, шт.	Номер отвору (рахуючи знизу)
< 3,30	2	1 + 3
> 3,30	3	1 + 2 + 4



ReForma Standard plus

Оригинальна анкерна система Doka: вища якість



ReForma Standard plus

Швидкодіючий затискач для зручної та швидкої роботи

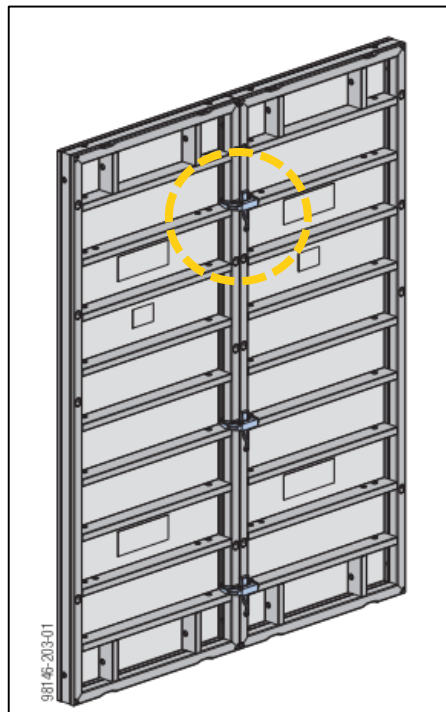


Висота щитів, м	Кількість затискачів, шт.
1,50	2
3,00 та 3,30	3




ReForma Standard plus

Необхідні рішення для кутів

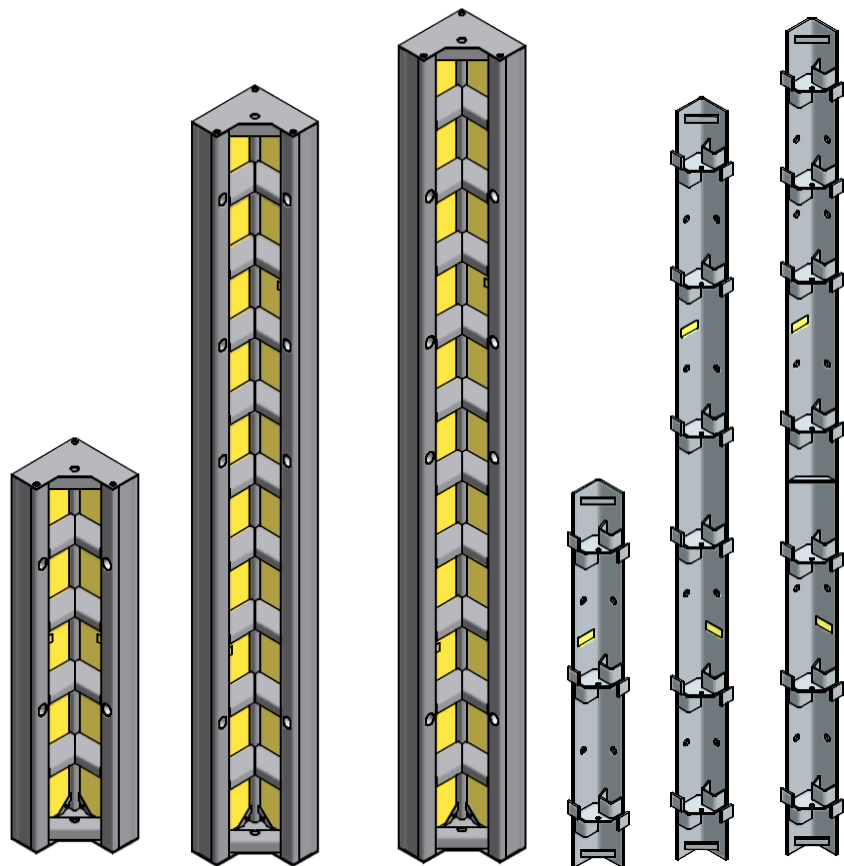


Внутрішні 30x30 см та зовнішні 90°

doka ReForma
Standard plus

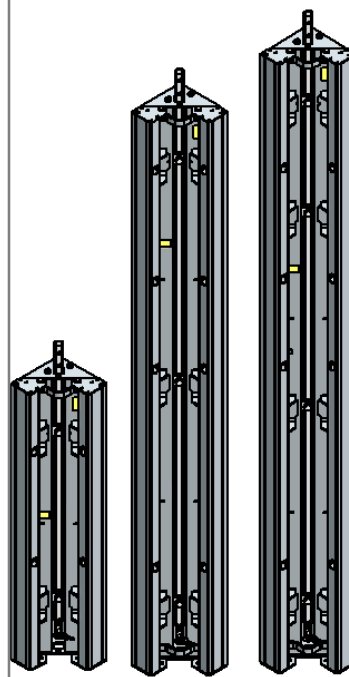


Розпалубні

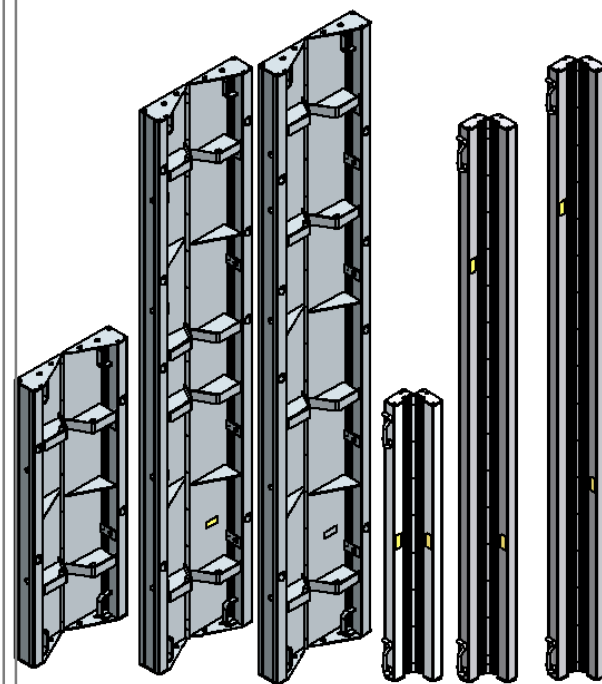


Гострі та тупі кути

ReForma Standard plus


Поперечні отвори для торцевих анкерів: підвищення функціональності системи

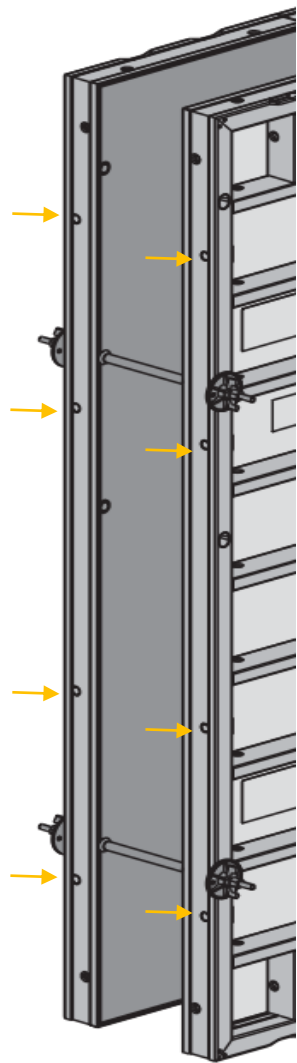

Стандартні щити

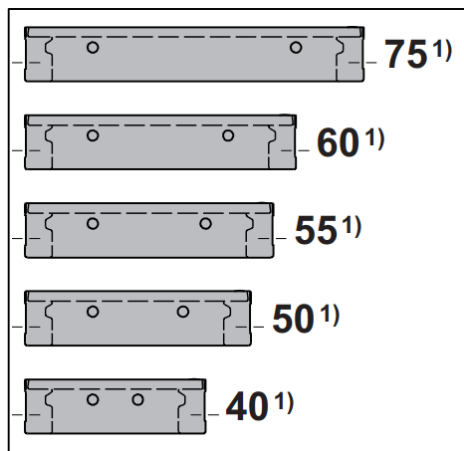

Універсальні щити




ReForma Standard plus

Швидкі, зручні рішення торців стін

Універсальний ригель


Универсальный соединитель

Зажимные шины устанавливаются с помощью универсального соединителя и суперплит 15,0 через поперечные отверстия в элементах.




Торцевой анкер

Зажимные шины крепятся посредством торцевого анкера ReForma SP и суперплиты. Это позволяет формировать отторцовку бесступенчато и для стен большой толщины.



Універсальний щит



a ... макс. 55 см


doka ReForma
Standard plus

ReForma Standard plus

Підпорні підкоси з фіксуючими затискачами

Стандартна довжина:


2,90; 4,00; 5,00 м

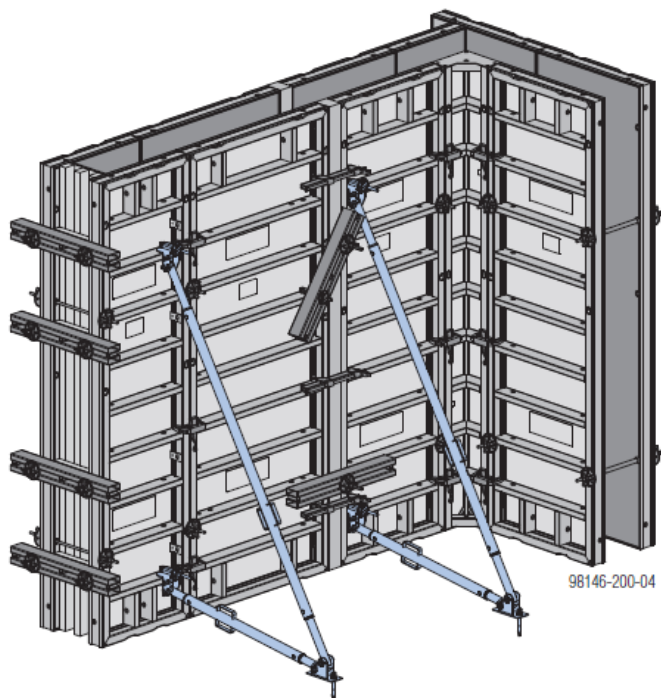

doka ReForma
Standard plus

ReForma Standard plus

Безпека: кронштейн підмостків


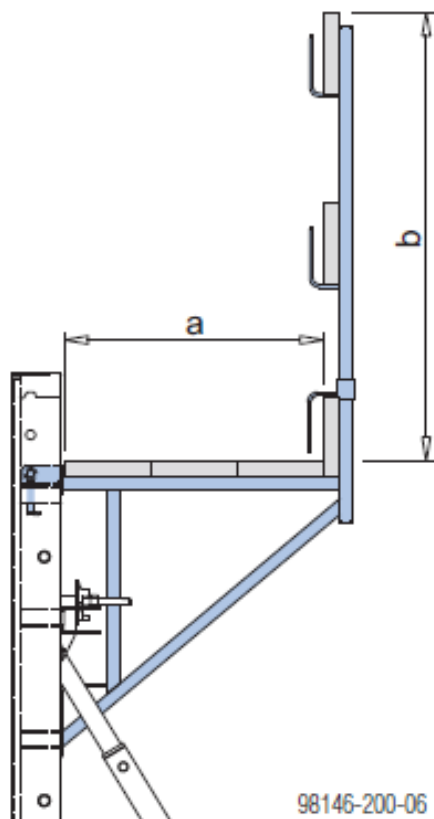


ReForma Standard plus

Крановий захват відповідно до Євростандартів



Максимальна вантажопідйомність 1500 кг

CE	
EC Declaration of Conformity pursuant to EC Directive 2006/42/EC.	
The manufacturer declares that by reason of its conception and design, the following product Reforma SP lifting hook, art. n° 587063000 conforms – in the version marketed by ourselves – to the pertinent fundamental health and safety stipulations of the relevant EC Directives.	
The following harmonised standards were applied: ▪ EN ISO 12100:2010 ▪ EN 349:1993+A1:2008	
Person authorised to compile technical documentation (pursuant to European Directive on Machinery Annex II): Harald Ziebula Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten	
Amstetten, 01/07/2019	Doka GmbH Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten
 Harald Ziebula Managing Director	 Dipl.-Ing. Peter Reisinger Authorised Officer, Head of Engineering



ReForma Standard plus

Крупнощитова рамна опалубка виробництва Doka



ReForma Standard plus

На будмайданчику




ReForma Standard plus

На будмайданчику



ReForma Standard plus

На будмайданчику

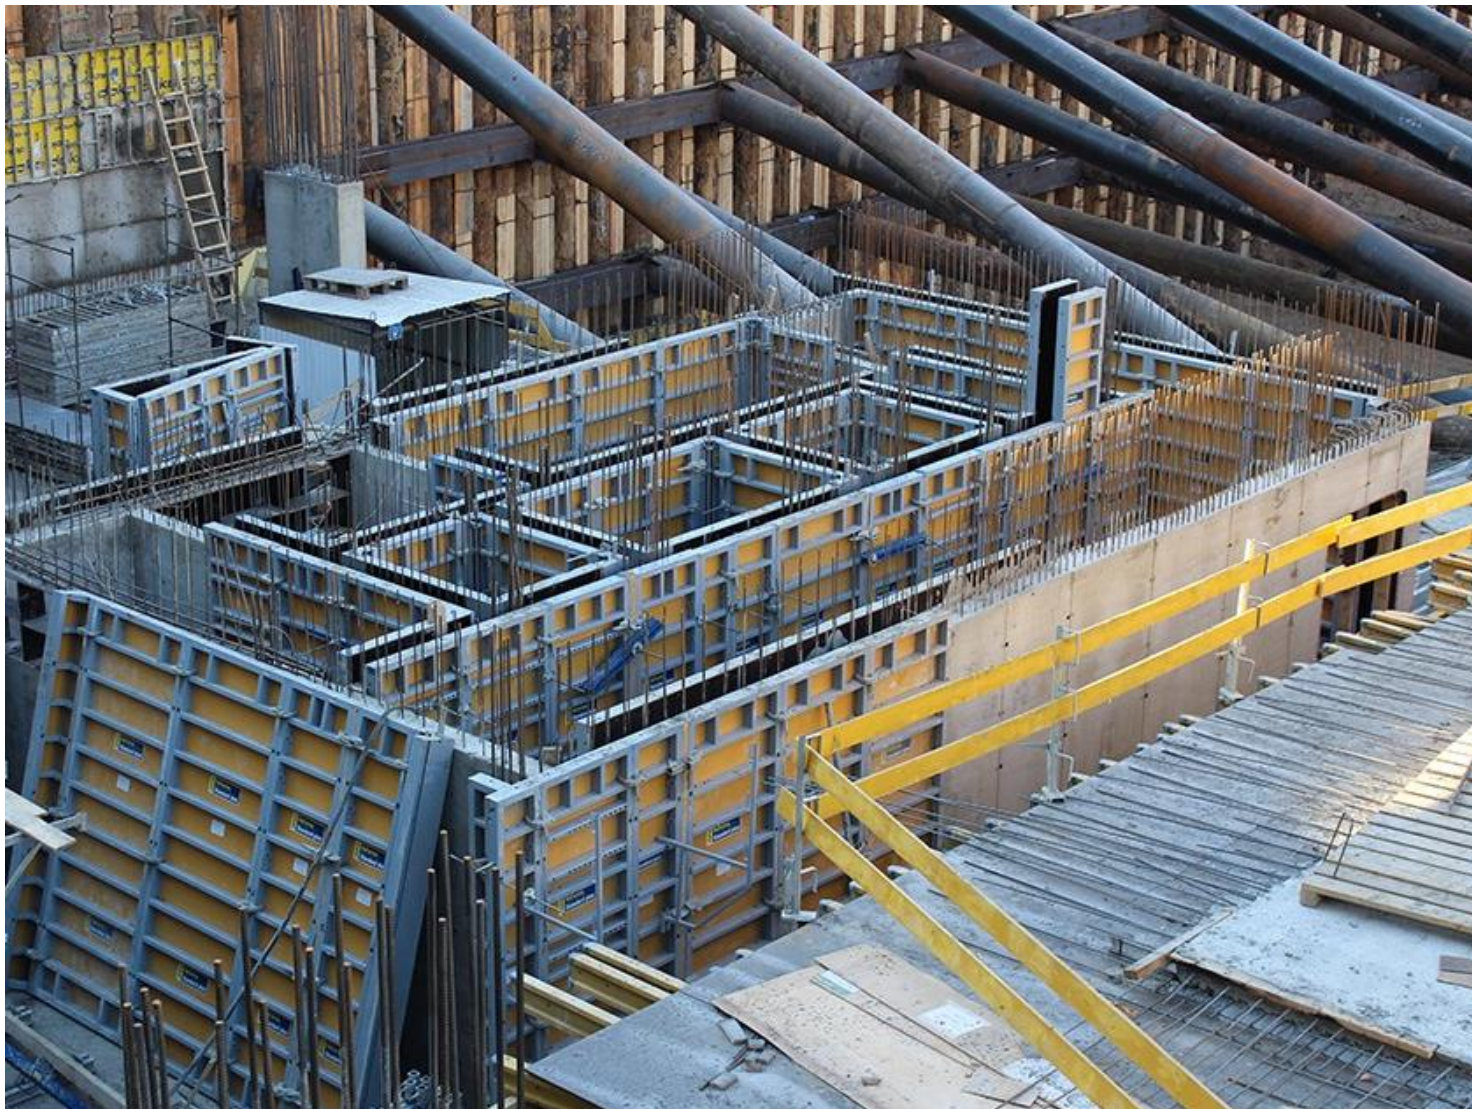

ReForma Standard plus

Інструкції користувача для ефективної та безпечної експлуатації


999814620 - 01/2019
ru

doka

Спеціалісти по опалубке.

Рамная опалубка ReForma Standard plus

Інформація для користувача
Інструкція по монтажу и применению

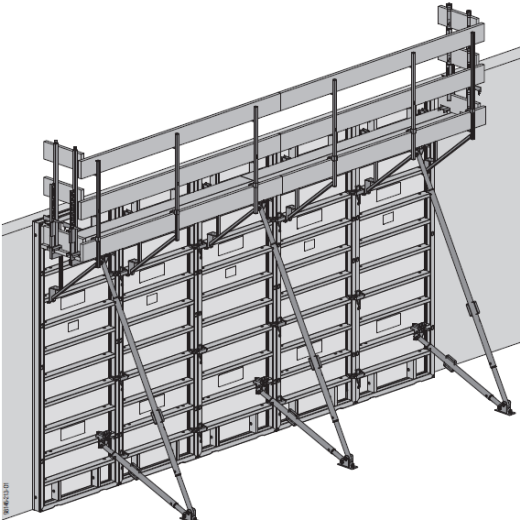


WM 6.211.01

© 2019 Doka GmbH, D-32259 Aasehlen

Wall formwork Proof copy (for internal use only) Framed formwork ReForma Standard plus

ReForma SP panel in detail

High load-bearing capacity



90 kN/m² fresh-concrete pressure acting on whole area to GOST 34329-2017

NOTICE
The figure of 90 kN/m² for fresh-concrete pressure acting on whole area applies only up to a panel width of 1.35 m!

Dimensionally stable steel frame made of hollow profiles

a ... 120 mm
A: Frame profile
B: Continuous hardware slot for inter-panel connectors
C: ReForma SP panel
D: Silicone sealing strip

- Dimensionally stable frame profiles
- Strong cross profiles
- Powder-coated, so easy to clean
- Edges are easy to clean - so panels always abut tightly
- All-round hardware slot for fastening the inter-panel connectors at any point required
- Formwork sheet is edge-protected by the frame profile
- Cross boreholes for corner configurations and stop-ends

WARNING
It is forbidden to climb on the cross-profiles. The cross-profiles are NOT a substitute for a ladder.


Clean concrete surfaces

- Plywood sheet 18 mm thick, with 220g/m² film coating
- Damaged formwork sheeting can be repaired or replaced

14 999814620 - 01/2019 doka

Wall formwork Proof copy (for internal use only) Framed formwork ReForma Standard plus

Panel sizes



ReForma SP panels


Panel size-grid in 10 cm increments. The heights and widths of the ReForma SP panels together result in an advantageous increment-grid that makes this formwork highly flexible and economical.

- Easy planning and forming
- Height and width can be adjusted in 10 cm increments
- Very few closures needed
- Clear joint pattern


Only 2 form ties needed in the vertical. On the 3.30m high panels, only 2 form ties are needed for pour heights of up to 3.15m.

- 10 widths of panel
- 3 heights of panel
- 3 extra-large panels are all you need to form any layout.

Panel widths



Panel heights



Dimensions in cm

16 999814620 - 01/2019 doka

Доступні мови – UA, EN, RU

ReForma Standard plus

Планування, візуалізація


⇒ Планування у Tipos



Планування стає простішим із Tipos 9

Із програмним забезпеченням Tipos 9 Doka надає Вам корисний та легкий у використанні інструмент для оптимізації планування опалубки на Вашому майданчику

⇒ Блоки Autocad

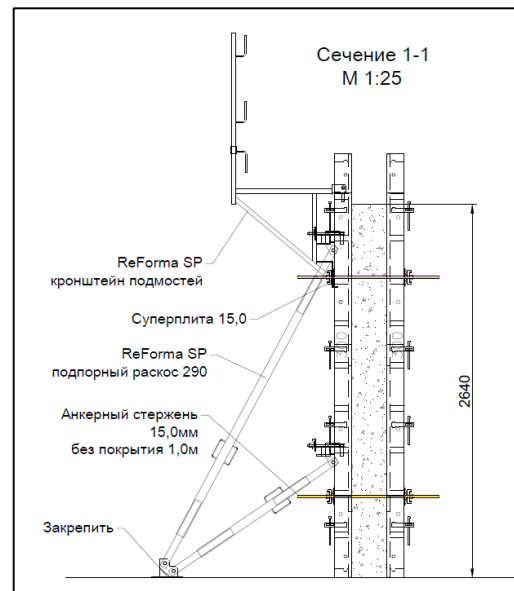

⇒ 3D модель у додатку Doka AR/VR



Вивчайте ReForma Standard plus за допомогою Доповненої Реальності

Встановіть додаток Doka ARVR на Ваш смартфон або планшет та скористайтеся функцією 'Scan AR-Marker'. Наведіть камеру на титульну сторінку листівки та розглядайте у деталях 3D-модель ReForma Standard plus.

Безкоштовне завантаження: www.doka.com/ar

