A zsaluzás szakértői.

Komponens katalógus

Rendszerelemek és tartozékok

www.doka.com

A zsaluzás szakértői.

Komponens katalógus

Rendszerelemek és tartozékok

Tartalomjegyzék

Használati útmutató 3

Háromrétegű héjak 4

Filmbevonatos héjak 5

Szabható héjak 6


Héjak fokozott igénybevételekhez 7

H20 fatartók 8

Speciális fatartók 11

Födémtámaszok 12


Födémzsalu tartozékok 14

Egyedi rendszerelemek 16

Vízzáró átkötések 17

Ankerek és tartozékok 18

Leválasztószerek 21

Szolgáltatásaink 22

Komponens katalógus

doka

Használati útmutató

Jelmagyarázat

Tisztelt Partnerünk!

Jelen kiadványunkat azért alkottuk meg, hogy megkönnyítsük a zsaluzással kapcsolatos tájékozódási-, döntési-, valamint vásárlási folyamatokat, mindezt ötvözve a digitalizáció nyújtotta gyors, egyszerű, mégis kényelmes lehetőségeivel.

Termékeink minőségének gyors meghatározása érdekében bevezettük az alábbi minőségi mutató rendszert:

- ★★★★ Prémium minőségű, hosszú élettartamú termék.
- ★★★ Kedvező ár-értékű, hosszú élettartamú termék.
- ★★ Kedvező ár-értékű termék, rövidebb életciklussal.
- ★ Alacsony árfekvésű termék, kevés felhasználásra.

Irány a webáruház - shop.doka.com

A katalógusban feltüntetett termékek egy része elérhető webáruházunkban, melyek megtekintéséhez, megvásárlásához nincs más dolga, mint telefonjával beolvasni az alábbi QR kódot.

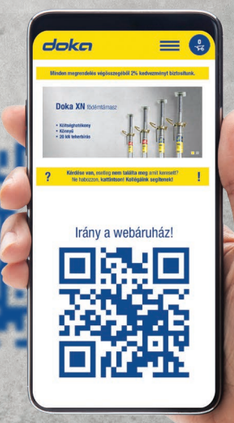

Doka ügyfélszolgálat

Szakmai kérdése van? Esetleg nem találta meg, amit keresett?

Keresse bizalommal ügyfélszolgálati tanácsadóinkat, az ugyfelszolgalat@doka.com e-mail címen, illetve a +36 1 436 7380-as telefonszámon hétfőtől - csütörtökig 07:30 - 16:30, pénteken 07:30 - 13:50 közötti időszakban.

Zsaluhéjak

Háromrétegű héjak

3-SO héj

★★★

Tulajdonságok
Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

További információ
Cikkszám:
- 186008000
- 186009000
- 186011000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekben

3S basic héj

★★

Tulajdonságok
Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

További információ
Cikkszám:
- 186211000
- 186212000
- 186213000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekben

- Háromrétegű héjaink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Vásároljon online: shop.doka.com

Zsaluhéjak

Többrétegű filmbevonatos héjak

Nyír héj - DokaPly Birch

★★★



Tulajdonságok
Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 3-as használati kategória, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185082000
- 185198000
- 185083000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 250/125, 250/62.5, 300/150 cm

Nyár héj - DokaPly eco

★★



Tulajdonságok
Európai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 3-as használati kategória követelményeinek. Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185102000
- 185103000
- 185058000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 200/50, 250/50, 250/125 cm

Eukaliptusz héj - EUCAplex / EUCAplex Plus

★★



Tulajdonságok
EUCAplex: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét oldalon 130 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.
EUCAplex Plus: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét oldalon 240 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185187000
- 185191000
- 185194000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- EUCAplex: 250/125 cm
- EUCAplex Plus: 250/125, 250/62.5 cm

- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

A zsaluzás szakértői.

Zsaluhéjak

Többrétegű szabható zsaluhéjak

Nyár héj - CUTplex basic

★



Tulajdonságok
Kínai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 160 g/m² fekete fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185253000

Vastagság:
- 20 mm

Méretek:
- 250/125 cm

Natúr fenyő héj - DokaPly natural

★

Tulajdonságok
Többrétegű fenyő zsaluhéj, bevonat és élvédelem nélkül. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 2-es használati kategória követelményeinek.

További információ
Cikkszám:
- 185061000

Vastagság:
- 20 mm

Méretek:
- 250/125 cm

- **További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.**

Vásároljon online: shop.doka.com

Zsaluhéjak

Zsaluhéjak fokozott igénybevételekhez

Xface héj

★★★★



Tulajdonságok
Minőségi északi nyír rétegelt lemez szálerősítésű műgyanta, illetve a hátoldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. Ragasztása megfelel az EN 314- 2 szabvány, 3-as használati kategória, a DIN 68705 BFU 100, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Kiváló minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185076000
- 185050000
- 185077000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 302/202, 402/202, 502/202 cm

Xlife műanyagbevonatos héj

★★★★

Tulajdonságok
Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon polipropilén-bevonattal, a betonnal érintkező felületen üvegszál-erősítéssel. A ragasztás megfelel az EN 314-2, valamint DIN 6t8705 BFU 100 szabványoknak, 3-as használati kategória, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Kiváló minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

További információ
Cikkszám:
- 185070000
- 185071000

Vastagság:
- 21 mm

Méretek:
- 325/145, 265/145 cm

- **További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.**

A zsaluzás szakértői.

Fatartó

H20 top

Fatartó

H20 eco

Bemarás a fatartó műanyag végén a fatartó tengelyét jelöli a pontos kitűzéshez.

Övek lassú növekedésű, kiváló minőségű osztrák illetve északi fából. A gyártáshoz csak a fa elhalt részét (geszt) használjuk, ezáltal a fatartó öve keményebb és tartósabb lesz.

Jelölések 50 cm-ként. Megkönnyítik a pontos, kontrollálható zsaluzást.

Feliratok a fatartó gyártási információit jelölik. Fatartóink rendelhetők ügyfeleink logójával és cégnevének feliratával is.

Végerősítés műanyag szegeccsel (eco fatartó).

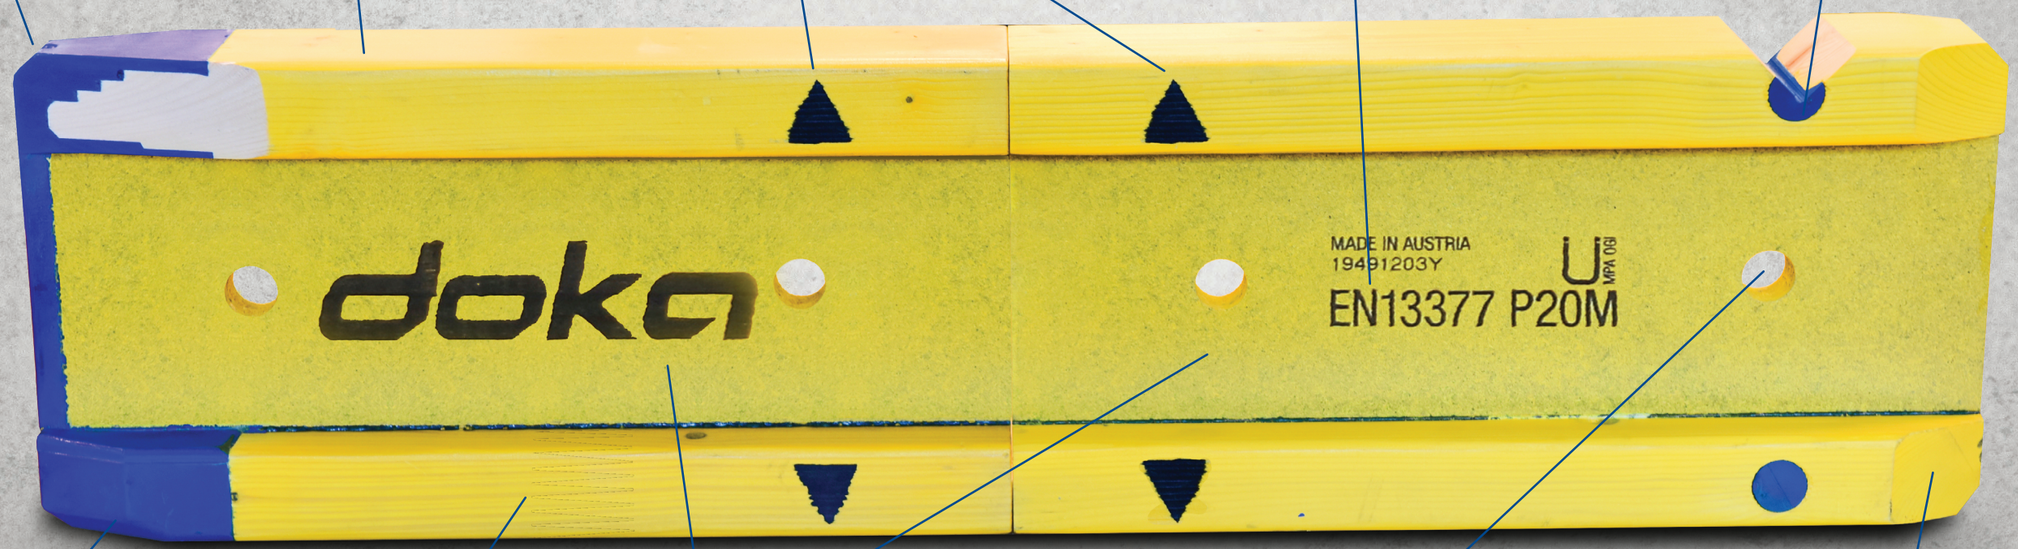

Végerősítés tömör műanyag védelemmel. A fával együtt dolgozó műanyag lökhárítóként védi a fatartó végét a mechanikai sérülések ellen.

Övtoldás ragasztott, fésűs illesztésű, az övnél erősebb kapcsolat. A fa minőségi átvizsgálása és a hibás részek eltávolítása után az öveket ezzel a megoldással toldjuk.

P jelű gerinc 22mm vastag, tömör, magas minőségű faforgácslapból készül. Nedvességnek ellenáll, mechanikai tulajdonságai kiválóak.

Rendszer lyukak fatartók toldásához, tartozékok elhelyezéséhez.

Lesarkított élek csökkentik a sérülésveszélyt a fatartó leesésekor.

Fatartók

H20 fatartók

H20 top P

★★★★

Tulajdonságok
Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0×20,0 cm.

További információ
Végerősítés:
- tömör műanyag

Méretek:
- 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

H20 eco P

★★★

Tulajdonságok
Alaktartó, műanyag szegecses végerősítéssel ellátott fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0×20,0 cm.

További információ
Végerősítés:
- műanyag szegecs

Méretek:
- 1,25 / 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

H20 basic P

★★

Tulajdonságok
Alaktartó, költséghatékony és extrém könnyű (4,9 kg/fm) fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0×20,0 cm. A fatartó gerincébe csavarozni vagy lyukat fúrni nem megengedett!

További információ
Előny:
- könnyű súly és kezelhetőség

Méretek:
- 1,80 / 2,45 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,90 m

- Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Vásároljon online: shop.doka.com

Fatartók

Speciális fatartók

I tec 20

★★★★

Tulajdonságok
Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fa- és műanyag kompozit fatartó. Az övek tömör fából készülnek, széles felületükön műanyag erősítéssel. A gerinc rétegelt lemezből készül.
Megengedett maximális nyomaték: 9 kNm (H20: 5 kNm).
Megengedett maximális nyíróerő: 20 kN (H20: 11 kN).

További információ
- tömör műanyag végerősítés
- műanyag bevonatú övek

Méretek:
- 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

- Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat vagy, a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

A zsaluzás szakértői.

Födémtámaszok

Eurex 20 top támasz

★★★★

Tulajdonságok
EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában egyedülállóan könnyű, ütésvédelemmel ellátott födémtámasz. A speciális menetemelkedésnek köszönhetően, terhelés alatt is könnyen lazítható, a lyukszámozás pedig gyorsítja a zsaluzás folyamatát. Terhelhetősége, bármely kihúzási tartományban 20 kN.

További információ
Megfelelőség:
- EN 1065 szabvány

Kihúzási tartomány (súly):
- 92-150 cm (8 kg), 148-250 cm (12,7 kg), 173-300 cm (14,3 kg), 198-350 cm (17,4 kg), 223-400 cm (21,6 kg), 298-550 cm (32,3 kg), 383-700 cm (48 kg)

Eurex 20 eco támasz

★★★

Tulajdonságok
EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában egyedülállóan könnyű födémtámasz. A speciális menetemelkedésnek köszönhetően, terhelés alatt is könnyen lazítható, a lyukszámozás pedig gyorsítja a zsaluzás folyamatát. Terhelhetősége, bármely kihúzási tartományban 20 kN.

További információ
Megfelelőség:
- EN 1065 szabvány

Kihúzási tartomány (súly):
- 148-250 cm (11,5 kg), 173-300 cm (14,0 kg), 198-350 cm (16,9 kg), 223-400 cm (20,5 kg), 248-450 cm (24,1 kg), 298-550 cm (32 kg)

XN támasz

★★

Tulajdonságok
Rendkívül könnyű, illetve könnyen állítható acél födémtámasz. Maximális terhelhetősége, minden kihúzási tartományban 20 kN (ÉMI - ATB 22/2016).

További információ
Cikkszám:
- 586290000
- 586291000

Felület:
- horganyzott

Kihúzási tartomány (súly):
- 175-300 cm (10,7 kg), 198-350 cm (13,3 kg)

- Födémtámaszaink igény szerint egyedi matricázással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Födémtámaszok



Kétoldali lyukszámozás egyszerűsíti a magasság beállítását.

Speciális menetemelkedés könnyíti a kizsaluzást nagy terhek esetén is.



Ütésvédelem akadályozza meg az Eurex top födémtámasz külső csövének sérülését.

Födémzsalu tartozékok

Támasztóláb, fejek

Támasztóláb top

★★★

Tulajdonságok
Robusztus, stabil és biztonságos ideiglenes megtámasztás födémtámaszokhoz professzionális rögzítési móddal. A horganyzott kivitel hosszú élettartamot biztosít.

További információ
Cikkszám:
- 586155500

Felület:
- horganyzott

Támasztóláb eco

★★

Tulajdonságok
Könnyű, stabil és biztonságos ideiglenes megtámasztás födémtámaszokhoz. A horganyzott kivitel hosszú élettartamot biztosít.

További információ
Cikkszám:
- 586294000

Felület:
- horganyzott

H20 ejtőfej

★★★



Tulajdonságok
Födémtámaszba csatlakozó ejtőfej, amely egy kalapácsütéssel leengedhető, megkönnyítve így a kizsaluzást.

További információ
Cikkszám:
- 586174000

Felület:
- horganyzott

H20 villásfej

★★★



Tulajdonságok
Födémtámaszba csatlakozó villásfej. A kizsaluzás a födémtámasz leengedésével történik.

További információ
Cikkszám:
- 586170000

Felület:
- horganyzott

DF H20 rugós tartófej

★★★



Tulajdonságok
A közbenső támaszok gyors, szegezés nélküli, anyagkímélő pozicionálását teszi lehetővé.

További információ
Cikkszám:
- 586179000

Felület:
- horganyzott

Vásároljon online: shop.doka.com

Födémzsalu tartozékok

További tartozékok

Gerendazsaluzó kaloda 20

★★★★

Tulajdonságok
Segítség a gerendák és födémszélek professzionális zsaluzásához. Elhelyezése, rögzítése egyszerű és gyors. A profi rögzítés eredménye szép betonfelületek, illetve határozott élek. Toldat használatával megoldás lehet 60 cm-es gerenda-, valamint födémszél magasságig.

További információ
Cikkszám:
- 586148000

Felület:
- horganyzott

Gerendazsaluzó kaloda toldat 60 cm

★★★

Tulajdonságok
A 60 cm-es toldó kiváló megoldást nyújt, maximum 60 cm magas gerendákhoz és födémszélekhez.

További információ
Cikkszám:
- 586149000

Felület:
- horganyzott

Védőkorlát 1,10 m

★★★

Tulajdonságok
A tartók egyszerű behelyezésével, becsavarozásával gyorsan szerelhető és egyszerűen rögzíthető a különböző betonfelületekhez, ezáltal maximális biztonságot nyújtva a magasban végzett munkavégzéshez. A robusztus, tűzihorganyzott kivitelnek köszönhetően garantált a hosszú élettartam.

További információ
Cikkszám:
- 584384000

Felület:
- horganyzott

Védőkorlát tartó S

★★★

Tulajdonságok
Ékes rögzítéssel gyorsan és egyszerűen szerelhető födémzsaluzatokra, szabad födémszélekre, valamint állványokra. Használatát ajánljuk zuhanásveszélyes munkaterület leesés elleni védelméhez.

További információ
Cikkszám:
- 580470000

Felület:
- horganyzott

A zsaluzás szakértői.

Egyedi rendszerelemek

Zsaluösszefogó 10-90 cm Light

★★★

Tulajdonságok
Használatával gyorsan, egyszerűen, ankerátkötés nélkül zsaluzhatunk talpgerendákat, sávalapokat. Keretes falzsaluval és hagyományos ácsolt zsaluzattal is kiválóan kombinálható.

További információ
Cikkszám:
- 756000648

Felület:
- horganyzott

Villásfej light

★★

Tulajdonságok
Födémtámaszba csatlakozó, csökkentett műszaki tartalmú villásfej. A kizsaluzás a födémtámasz leengedésével történik.

További információ
Cikkszám:
- 756000648

Felület:
- horganyzott

Vízzáró átkötések

Távtartó 20, 25, 30 cm



Tulajdonságok
Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró átkötésének kialakítására alkalmas műanyag ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra.

További információ
Cikkszám:
- 581907000
- 581908000
- 581909000

Kialakítás:
- kék kónuszos műanyag elem

Távtartó FFC 20, 25, 30 cm

Tulajdonságok
Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró és látszóbeton átkötésének kialakítására alkalmas műanyag ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra. A kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a cementlé kifolyását.

További információ
Cikkszám:
- 581843500
- 581844500
- 581845500

Kialakítás:
- szivacsos tömítőgyűrűvel, sárga kónuszos műanyag elem

Cső végzáró 22 mm



Tulajdonságok
Igény szerinti vastagságú fal vízzáró átkötésének kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es méretre vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni.

További információ
Cikkszám:
- 581861000

Kialakítás:
- kék kónuszos műanyag elem

Cső végzáró FFC 22 mm

Tulajdonságok
Igény szerinti vastagságú fal vízzáró és látszóbeton átkötésének kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es méretre vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni. A kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a cementlé kifolyását.

További információ
Cikkszám:
- 581860000

Kialakítás:
- szivacsos tömítőgyűrűvel, sárga kónuszos műanyag elem

Doka expressz anker 16x125mm

Tulajdonságok
Visszanyerhető anker beállító támaszok rögzítéséhez. Kikötési pontként is alkalmazható.

További információ
Cikkszám:
- 588631000

Felület:
- horganyzott

Doka feszítő spirál 16mm

Tulajdonságok
Elvesző feszítőrugó Doka expressz ankerhez.

További információ
Cikkszám:
- 588633000

Felület:
- horganyzott

Hatlapfejű anya 15,0

Tulajdonságok
Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.

További információ
Cikkszám:
- 581964000

Felület:
- horganyzott

Kőzetanker feszítő elem 15,0

Tulajdonságok
Betonba történő utólagos függesztési vagy ankerezési pont kialakítására alkalmas elvesző elem. Beépítéshez szükséges elemek: Kőzetanker beépítő cső, Ankerrúd-kulcs, Előfeszítő berendezés.

További információ
Cikkszám:
- 581120000

Felület:
- horganyzott

Hegeszthető hüvely 15,0

Tulajdonságok
Ankerrudak hegeszthető felülethez való rögzítésére szolgáló elem.

További információ
Cikkszám:
- 581691000

Felület:
- kezeletlen

Ankerek és tartozékok

Ankerrúd 15,0 mm (horganyzott)



Tulajdonságok
Nagy teherbírása gyors és biztonságos betonozást tesz lehetővé.

További információ
Felület:
- horganyzott

Teherbírás (DIN):
- 90 kN

Ankerrúd 15,0 mm (kezeletlen)



Tulajdonságok
Gyors, biztonságos és nagy teherbírású.

További információ
Felület:
- kezeletlen

Teherbírás (DIN):
- 90 kN

Szárnyas anya szorítólappal 15,0

Tulajdonságok
Flexibilis alátéttel egybeépített kötőelem ankerátkötéshez.

További információ
Cikkszám:
- 581966000

Felület:
- horganyzott

Szárnyas anya 15,0

Tulajdonságok
Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.

További információ
Cikkszám:
- 581961000

Felület:
- horganyzott

Framax nyomólap 6/15 / Frami nyomólap 8/9



Tulajdonságok
Framax nyomólap 6/15 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

Frami nyomólap 8/9 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

További információ
Cikkszám:
- 588183000
- 588466000

Felület:
- horganyzott

Ankerek és tartozékok

Összekötő anya 15,0

Tulajdonságok
Ankerrudak erőátvitelt biztosító összekapcsolására.

További információ
Cikkszám:
- 581981000

Felület:
- kezeletlen

Hídszegély anker 15,0

Tulajdonságok
Beépítendő elem függesztésekhez.

További információ
Cikkszám:
- 581896000

Felület:
- horganyzott

Hullámosított ankerrúd 15,0



Tulajdonságok
Elvesző anker egyoldali falzsalu rögzítéséhez.

További információ
Cikkszám:
- 581984000

Felület:
- kezeletlen

Véglemezes anker 15,0

Tulajdonságok
Elvesző anker egyoldali falzsalu rögzítéséhez.

További információ
Cikkszám:
- 581868000
- 581997000
- 581999000

Felület:
- kezeletlen

Leválasztószerek

Leválasztószer és permetező

Doka-OptiX

Tulajdonságok
Az OptiX termékcsalád tagjait a legmagasabb igényekhez igazítottuk, így látszóbeton felületekhez a legjobb választás. Felhordást követően, 30 perc múlva betonozásra kész, melyet követően a leválasztó hatás akár 14 napig tart. Vizes bázisú, így ideális nem nedvszívó (műanyag-, valamint filmbevonatos) zsaluhéjakhoz.

További információ
Hatását kifejti:
- 14 nap

Kiszerelés:
- 20 / 210 l

Doka-Trenn

Tulajdonságok
Univerzális leválasztószer, minden zsaluzási feladathoz. Megfelelő felhordás mellett, 1 liter akár 40 m² felület permetezésére elegendő. Olaj bázisú, így ideális választás lehet nedvszívó (3-SO, 3S basic) zsaluhéjak használata esetén. Doka-Trenn leválasztószer vásárlása esetén környezetvédelmi termékdíj kerül felszámításra.

További információ
Kiszerelés:
- 5 / 25 / 200 l

Doka leválasztó szer permetező

★★★★

Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, olajálló kivitel.
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, sárgaréz szórófej markolat, sárgaréz belső szivattyú, rozsdamentes acél tartály. Alkatrészei cserélhetők.
Önsúly: 4,35 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. nyomás: 6 bar.

További információ
Cikkszám:
- 580914000

Előny:
- könnyű súly és kezelhetőség

Steelmaster permetező

★★★

Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, olajálló kivitel.
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, műanyag szórófej markolat, műanyag belső szivattyú, acél tartály. Alkatrészei cserélhetők.
Önsúly: 4,20 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. nyomás: 6 bar.

További információ
Cikkszám:
- 756000358

Szolgáltatásaink

Első osztályú online ügyfélszolgálat

myDoka projektinformációs adatbázis

doka my

MyDoka ügyfélportál

Több mint 300 alkalmazási útmutató tölthető le a portálról.

A leggyakrabban használt myDoka funkciók:

- raktárkészletek áttekintése,
- szállítólevelek áttekintése,
- dokumentumcsere,
- projekt kontrolling,
- alkalmazási útmutatók letöltése,
- építési napló.

A myDoka ügyfélportált világszerte minden nap 4500 ügyfél használja.

A Doka online raktárkészlet kezelő felülete 21 országban és 20 nyelven érhető el.

Szolgáltatásaink

doka

Szoftverek, applikációk

doka Tipos

Tipos - egyszerű tervezés

- A zsaluzás és a biztonság területén testre szabott megoldások segítik a költségoptimalizálást
- Teljeskörű zsalutervezés gyorsan és egyszerűen
- Precíz anyaglisták (összekötő elemekkel és tartozékokkal)
- Több, mint 40 000 kipróbált megoldás, nagyfokú biztonság pontos statikai tervezéssel
- Több ütemből/építési fázisból álló projektek gazdaságos tervezése
- Saját eszközpark optimális felhasználása
- Magyar nyelvű kezelőfelület
- 3D-s megjelenítési lehetőség
- Zsalutervezés kiegészítő program nélkül
- Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

doka DokaCAD

DokaCAD - nagy teljesítmény

- A DokaCAD az egyszerű és a bonyolultabb projektek tervezésénél is rendkívül felhasználóbarát
- Az alkatrészek valós idejű mozgatása
- A tervezési eredmények háromdimenziós megjelenítése
- Integrált segédprogramok még az egyedi zsaluzási megoldásokhoz is
- AutoCad program modulja
- Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

doka TX!

DokaTools - gyors segítség

- Fal- és födémzsaluk egyszerű alaprajzi tervezése
- Dokaflex födémzsalu optimalizálása és méretezése
- Frissbetonnyomás-kalkulátor a betonozási sebesség meghatározásához

doka

Easy Formwork Planner (EFP) - mobil tervezés

- Gyors zsalutervezés mobilon (Android vagy iOS)
- Egyszerű zsalutervezés és -rendelés az építkezésen,
- 3D-s megjelenítés
- Gyors anyaglista a terven szereplő anyagokról
- A művezetők mostantól az EFP segítségével elkészíthetik saját professzionális zsaluzási terveiket.
- Az elkészült terv PDF formátumban is megjeleníthető

Zsaluvásárlás gyorsan és egyszerűen.

shop.doka.com

… hatalmas lépés építkezési projektjeinek.

24/7

vásároljon
zsalut bárhol, bármikor

profitáljon
a legjobb árakból

legyen naprakész
a személyre szabott rendelési értesítéseknek köszönhetően

tartsa számon korábbi rendeléseit
vásárlási és számlázási előzményeinek segítségével

doka

Regisztráljon webáruházunkba

A regisztráció megkezdéséhez lépjen kapcsolatba Doka rendszergazdájával. A kapott egyéni regisztrációs kód segítségével létrehozhatja saját jelszavát.

A regisztrációs kód felhasználását követően, azonnal körülnézhet webáruházunkban, és lehetősége lesz online vásárolni.

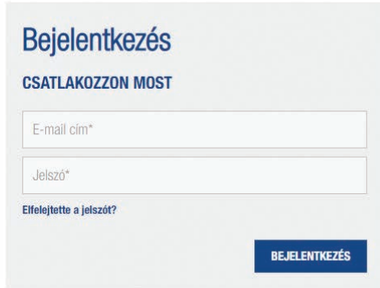

Bejelentkezés a webáruházba

Amint létrehozta biztonságos jelszavát, bejelentkezhet a webáruházba. A bejelentkezési felületet a képernyő jobb felső sarkában találja. Kattintás után két lehetőség jelenik meg („regisztráció” vagy „visszatérő online vásárló”). Adja meg e-mail címét és jelszavát.

Figyelem! Elfelejtett jelszó esetén kattintson az „Elfelejtette a jelszavát?” hivatkozásra. Az új jelszó létrehozásának lépéseit e-mailben küldjük el Önnek.

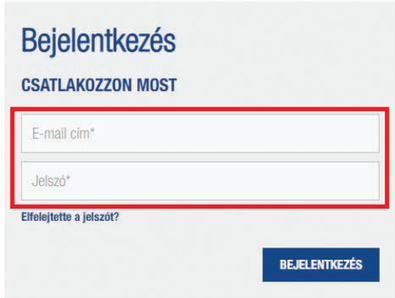

A webáruház felfedezése

A megtekinteni vagy megvásárolni kívánt termékek kiválasztására két lehetőség van. Ha tudja a cikkszámot vagy a termék nevét, adja meg a keresősávban. Miután elkezd gépelni, megjelenik egy legördülő menü, ahol kiválaszthatja a terméket. A menüpontokra kattintva szintén megkeresheti a terméket. A két lehetőséget az alábbi ábrák mutatják.



- Keressen termékeket cikkszám alapján.
- Keressen termékeket név alapján.

- Válassza ki a megfelelő kategóriát.
- A kategóriára kattintva megjeleníti a további termék- és műszaki adatokat.

Zsaluvásárlás gyorsan és egyszerűen.

doka

shop.doka.com

… hatalmas lépés építkezési projektjeinek.

20230308

facebook.com/MagyarDokaKft youtube.com/@dokamagyar4334 linkedin.com/company/doka twitter.com/doka_com instagram.com/magyardoka

Magyar Doka Zsalutechnika Kft. I 1037 Budapest, Törökkő utca 7. I T +36 1 436 7373 I magyar@doka.com I www.doka.com/hu

A zsaluzás szakértői.