

doka



Die Universelle.

Doka 3S basic — Die preiswerte Dreischichtplatte für alle Standardanwendungen

Die Schalungstechniker.

Schalungsplatte 3S basic

Die preiswerte Dreischichtplatte für alle Standardanwendungen

Die 3S basic ist eine Schalungsplatte im mittleren Qualitäts- und Preissegment für den täglichen Baustelleneinsatz und für alle herkömmlichen Anwendungsbereiche.

Geringe Verformungen und reduzierter Reinigungsaufwand

durch umlaufende Randleiste

Weniger Kosten für Nacharbeiten


durch hohe Maß- und Winkelgenauigkeit

Mehrmaliger Einsatz und Vermeidung von Positivabdrücken


durch beidseitig geschlossene Oberfläche mit hochwertiger Melaminharz-Beschichtung

Produktmerkmale

- Kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte
- Fertigung nach Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung
- Hochwertige Verleimung
- Umlaufende und beschichtete Randleiste
- Formate 150/200/250/300 cm x 50/100 cm
- Plattenstärke: 21 mm und 27 mm
- Gewicht: 10,0 kg/m² und 12,5 kg/m²

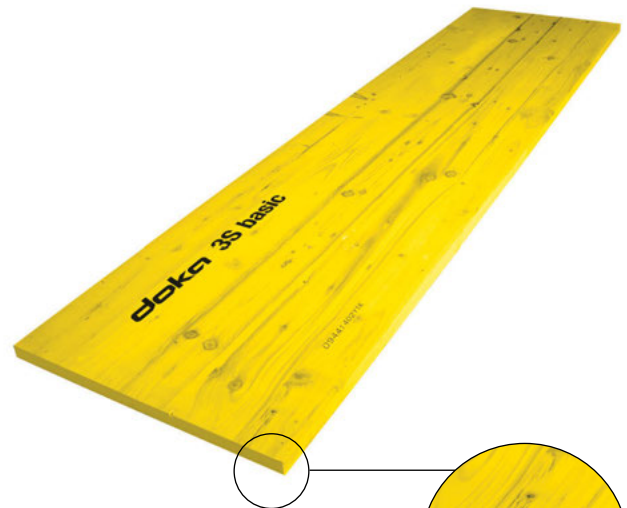

Die umlaufende Randleiste ermöglicht das einfache Reinigen der 3S basic – auch nach mehreren Einsätzen.



www.pefc.org – Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.



Geringe Verformung und reduzierte Rissbildung durch symmetrischen Plattenaufbau mit gleichstarken und speziell ausgerichteten Decklagen



Die Schalungsplatte 3S basic wird als wirtschaftliche Schalhaut bei Dokaflex-Deckenschalungen eingesetzt.