


# Verankerung am Bauwerk - Konsolbühne M

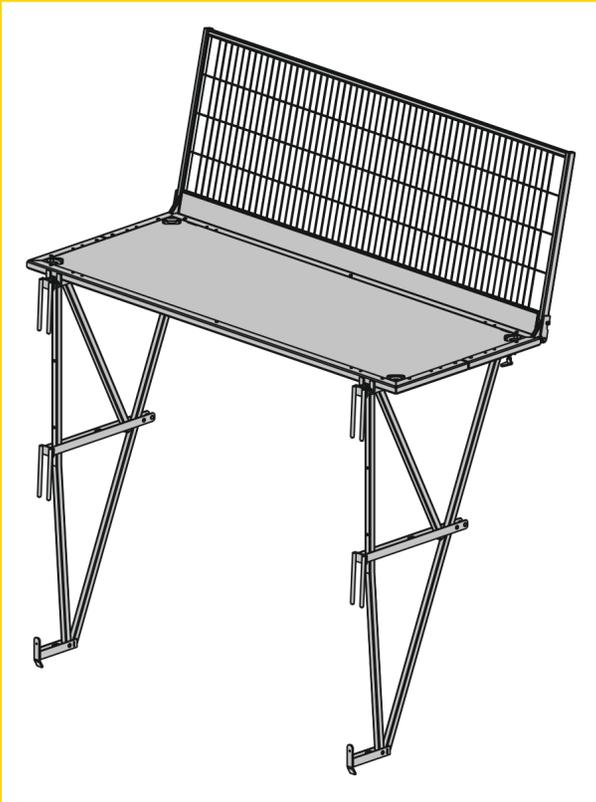

### Standardaufhängung

>50cm

max. 300kg/m<sup>2</sup>

>13cm

94402-104

9-10cm

Einhängeschleufe ES  
Art.-Nr. 580458000

### Aufhängung in der Wand

Gesimsanker 15,0  
Art.-Nr. 581896000

**A**

Nagelkonus 15,0  
Art.-Nr. 581897000

**B**

Einschraubkonus 15,0  
Art.-Nr. 581895000

**C**

Aufhängeschuh M  
Art.-Nr. 580557000

**D**

94402-106

**Einhängeschlaufen ohne Bewehrung verboten!**

94402-107

### Nachträgliche Aufhängung im Beton

94402-102

max. 300kg/m<sup>2</sup>

**i** Einbauanleitung beachten!

Dübel lt. Statik

**A**

Aufhängeschuh M  
Art.-Nr. 580557000

**B**

### Nachträgliche Aufhängung im Mauerwerk

max. 300kg/m<sup>2</sup>

max. 45°

Mehrzweckriegel-WS 10 Top50

**A**

Doka-Expressanker  
Art.-Nr. 588631000

**B**

Aufhängeschuh M  
Art.-Nr. 580557000

**C**

Wandanker M  
Art.-Nr. 580559000

**D**

Ankerbügel M  
Art.-Nr. 580558000

**E**

Dieses Poster ersetzt nicht die jeweilige System-Anwenderinformation!  
[www.doka.com/downloadcenter](http://www.doka.com/downloadcenter)