



doka

—Wiemy, jak bezpiecznie dążyć do celu

W pełni bezpieczna realizacja Twojego projektu



Specjaliści techniki deskowań.



Wiemy, że.
bezpieczeństwo kosztuje.
Ale rezygnacja z bezpieczeństwa
kosztuje znacznie więcej!



Oferując aktywne wsparcie podczas realizacji Twojego projektu _WIEMY, JAK potraktować kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sposób kompleksowy. Nie odnosi się to tylko do oferowanych przez nas systemów zabezpieczeń Doka, lecz obejmuje znacznie większy zakres – począwszy od opracowania projektu, poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa, aż po przygotowanie bogatej oferty sprawdzonych produktów i rozwiązań.

W pełni bezpieczne rozwiązania firmy Doka stanowią część składową jej filozofii produkcyjnej oraz przyczyniają się do zwiększenia wydajności na placu budowy.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie to dwa istotne czynniki wpływające na nasze codzienne życie, w tym także na zawodowe. Wprawdzie oba te elementy można potraktować jako dwie oddzielne kategorie – jednak profesjonalny koncept bezpieczeństwa uwzględnia je w równej mierze.

Dbając o zdrowie Twoich pracowników, oferujemy różne rozwiązania, wśród których warto wymienić prostą obsługę deskowania, czy też ergonomiczne wsparcie podczas prac wykonywanych z poziomu podłoża. Nasze rozwiązania mają na celu nie tylko zmniejszenie nakładu czasu na wykonanie prac budowlanych oraz zredukowanie liczby osób pracujących przy danym projekcie, lecz także chronią układ ruchowy pracowników.

Zdrowie stanowi nieodzowny warunek wstępny dla zagwarantowania bezpiecznej pracy. Ponadto zdrowy personel oznacza mniejsze ryzyko zranień na placu budowy.



Zdrowy personel budowy

- Większa motywacja
- Zredukowane okresy przestoju
- Wyższa wydajność



Ergonomiczne rozwiązania

- Wstępny montaż spod deskowania / pręty montażowe
- Łatwe przestawianie stolików / DoKart plus
- Wykonywanie prac niezależnie od warunków pogodowych / osłona wiatrowa
- Pojemniki transportowe / koła przyczepne



28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Od 2012 roku w Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przeprowadzamy różnego rodzaju działania, mające na celu podniesienie świadomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Organizujemy m.in. szkolenia wewnątrzzakładowe oraz specjalne eventy dla naszych klientów.

Zdrowie

Zdrowie i bezpieczeństwo
to dwa ważne warunki
dla zagwarantowania
produktywnej i
wysokojakościowej pracy.



Usługi

- Dokładne projekty wykonawcze
- Serwis na miejscu – montażyści, montaż wstępny deskowania, nadzór projektowy na budowie
- Serwis montażowy dla kompleksowych rozwiązań deskowaniowych

Systemy

- Opracowywanie bezpiecznych rozwiązań
- Certyfikowana jakość
- Realizacja
- Produkcja
- Praktyczna kontrola nowych systemów na budowach testowych
- Certyfikacje



Dokumentacja

- Informacje dla użytkownika
- Instrukcje obsługi
- Karty charakterystyki
- Filmy aplikacyjne
- Dokumenty i filmy do pobrania na stronie www.doka.com



Sicherheitsnetzwerk

Założona w 2011 roku Doka Safety Network to międzynarodowa platforma informacyjna, na której klienci, specjaliści ds. bezpieczeństwa, inspektorzy pracy oraz właściwe urzędy mogą dzielić się bieżącymi informacjami, spostrzeżeniami i pomysłami w zakresie bezpiecznej pracy na budowie. Oprócz aktualnych norm i nowelizacji ustaw, omawiane są także tematy związane z prawem pracy. Za pośrednictwem platformy istnieje możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z najlepszymi ekspertami w tej branży – zarówno online, jak i osobiście, na płaszczyźnie międzynarodowej, a także interdyscyplinarnej.



Zeskanuj kod QR
i zdobądź więcej
informacji.

DSN
Doka Safety Network

Wiemy, że **bezpieczeństwo się opłaca.**

Większa opłacalność, zmniejszone ryzyko wypadku i podwyższona motywacja pracowników – to tylko niektóre korzyści płynące z profesjonalnej organizacji placu budowy pod kątem bezpiecznej pracy.

Dzięki inwestycjom w sprawdzone rozwiązania w zakresie zachowania bezpieczeństwa, pracownicy mogą lepiej skoncentrować się na własnych zadaniach. W ten sposób ich praca jest bardziej produktywna, prace przebiegają znacznie szybciej, a przy okazji można zaobserwować wzrost jakości realizowanego projektu.

W konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia kosztów, które dotychczas przewyższały poziom zainwestowanych środków.



Fakty

na temat bezpieczeństwa

W sektorze budownictwa odnotowuje się dwukrotnie wyższy wskaźnik wypadkowości w porównaniu do średniej wartości w tym zakresie w innych branżach.



W Unii Europejskiej – w sektorze budownictwa – ginie rocznie 1300 pracowników w wyniku wypadków przy pracy!*

*Przytoczone zdanie pochodzi ze statystyki Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (<https://osha.europa.eu>)

Dzięki zastosowaniu systemów zabezpieczających na budowie – oprócz zmniejszonego ryzyka wypadków – można zaobserwować wyraźnie większą opłacalność realizowanych projektów na skutek szybszego przebiegu prac. Ponadto zapewnione zostaje bezpieczeństwo prawne, nie są generowane koszty następne w wyniku wypadków, wzrasta motywacja pracowników oraz ugruntowuje się pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wzroście jakości realizowanego projektu.



Return on Prevention

Inwestycja w jakość i bezpieczeństwo opłaca się w każdym przypadku. Wyniki międzynarodowego badania* przeprowadzonego w 15 krajach z udziałem 300 osób wskazują, że inwestycje w zapobieganie wypadkom zwiększają potencjał odniesienia sukcesu ekonomicznego w stosunku 1:2,2 czyli ponad dwukrotnie. Zwrot z 1 EUR zainwestowanego w roczne zagwarantowanie bezpieczeństwa na jednego pracownika wynosi około 2,2 EUR. Ten ekonomiczny zysk zostaje przedstawiony w postaci wskaźnika.

*Źródło: AuVA



Return-on-Prevention
2,2 mln € (+ 120 %)

Wzrost bezpieczeństwa
dzięki unikaniu wypadków



Wyróżniona i certyfikowana jakość firmy Doka

Wybór najlepszych materiałów i metod pozwala przedłużyć okres eksploatacyjny istniejących systemów i umożliwia ich przepisowe wykorzystanie.

Park dzierżawionych produktów firmy Doka plasuje się na wysokim poziomie w skali międzynarodowej. W momencie zwrotu, dzierżawiony materiał jest każdorazowo sprawdzany oraz odpowiednio przygotowywany do kolejnego użycia.

Prawidłowe zastosowanie produktów jest możliwe dzięki prowadzeniu obszernej i szczegółowej dokumentacji. Informacje dla użytkowników, karty charakterystyki, instrukcje użytkowania itp. dostępne są w ponad 25 wersjach językowych.

Przysnane przez niezależne jednostki certyfikaty i wyróżnienia gwarantują wysoką jakość stosowanych produktów i pomagają przy wyborze odpowiedniego rozwiązania w zakresie zachowania bezpieczeństwa.



▲ W naszym własnym centrum testowym sprawdzamy regularnie zarówno nasze produkty, jak i części dokupowane.



European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung



Güteschutzverband
Beton-schalungen



Przyspieszony przebieg prac

Gotowe do użycia, wstępnie zmontowane systemy, łatwy montaż „na leżąco” oraz zintegrowane funkcje zabezpieczeń ułatwiają i przyspieszają przebieg prac. W ten sposób pracownicy mogą w pełni skoncentrować się na własnych zadaniach, a ich praca jest przez to bardziej produktywna. Oprócz tego, dzięki wykorzystaniu systemów zabezpieczających Doka zredukowany zostaje czas przestoju i okres nieobecności pracowników na skutek niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych.





Wiemy, jak zapewnić bezpieczeństwo ze wszystkich stron


Systemy Doka skupiają na placu budowy trzy ważne elementy – szybkość, bezpieczeństwo i ekonomiczność

Zagwarantowanie bezpieczeństwa na budowie wymaga wykazania dużej odpowiedzialności ze względu na występowanie wysokiego ryzyka wypadków na placach budowy, wzrost wymagań określonych zamierzeń budowlanych oraz ciągle zmieniające się środowisko pracy. Personel budowy często musi pracować w trudnych warunkach atmosferycznych oraz pod presją czasu, a wykonywane prace związane są z dużym wysiłkiem.

Z tego powodu ważne jest, aby systemy zabezpieczeń były elastyczne oraz łatwe w użyciu.

2

1	Miejsce pracy	10
2	Ochrona boczna	22
3	Wejścia i drogi komunikacyjne	30
4	Transport / przestawianie i opis narzędzi	34

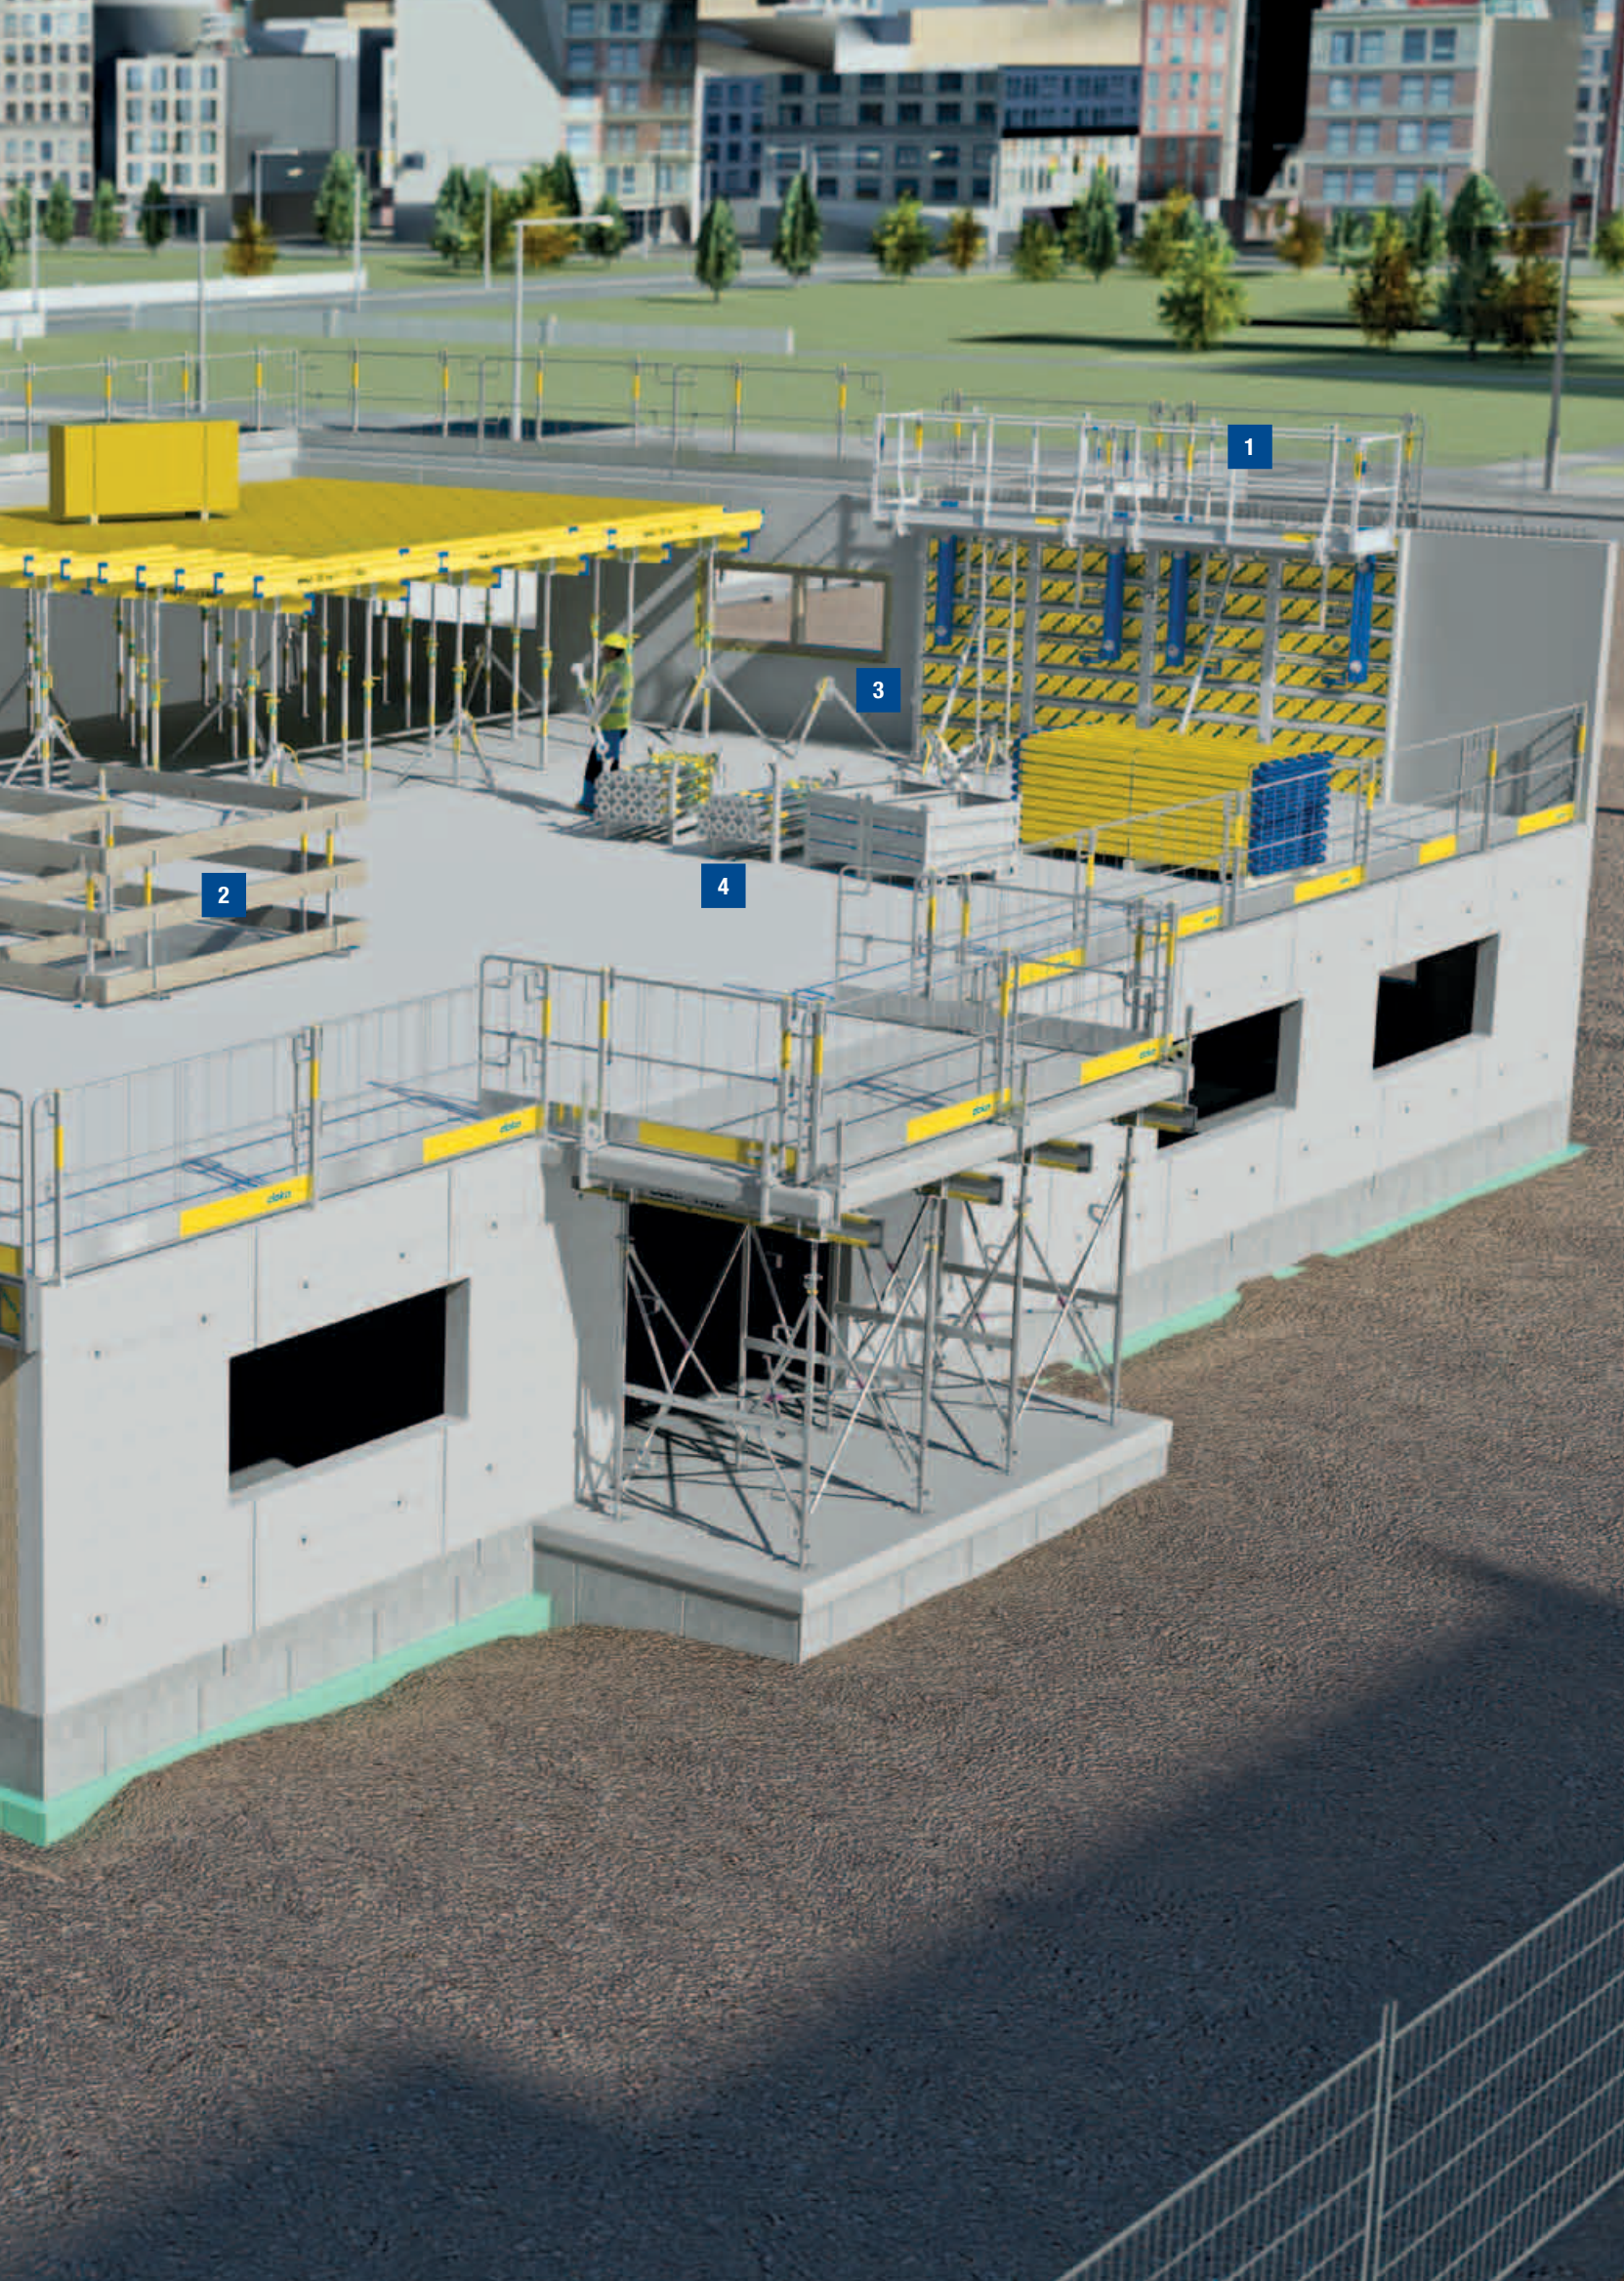

1

3

2

4

Bezpieczne rozwiązanie w zakresie deskowań ściennych i słupów – system pomostów Xsafe plus

Wstępnie zmontowane, składane pomosty robocze ze zintegrowanymi poręczami bocznymi, drabinami i samozamykającymi się włazami znacząco wpływają na wzrost bezpieczeństwa pracy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

- bezpieczny montaż elementów na leżąco
- zintegrowane drabiny i włazy

Szybki przebieg prac

- wstępnie zmontowane, składane pomosty
- jednoczesne podnoszenie deskowania i pomostu


Mniejsze nakłady czasu i kosztów

- istnieje tylko jedna koncepcja pomostów w zakresie deskowań ściennych
- możliwość późniejszego montażu na ustawionym już deskowaniu

Przegląd artykułów:

Pomost Xsafe plus 2,70m	586404000
Pomost Xsafe plus 2,50m	586405000
Pomost Xsafe plus 2,40m	586406000
Pomost Xsafe plus 2,00m	586407000
Pomost Xsafe plus 1,35m	586408000
Pomost Xsafe plus 1,00m	586409000
Poręcz boczna Xsafe plus	586410000
Przedłużenie pomostu Xsafe plus 0,60m	586418000
Przyłącze Xsafe plus do przestawiania Framax	586436000


Dostępne są również przeciwbariery Xsafe plus - odpowiednio dopasowane do długości pomostu.

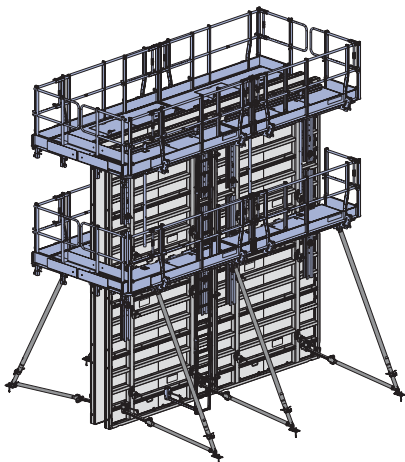

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax Xlife plus, deskowanie ramowe Framax Xlife, deskowanie ramowe Alu-Framax Xlife, deskowanie dźwigarowe Top 50, deskowanie dźwigarowe FF20, deskowanie dźwigarowe Top 100 tec




Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

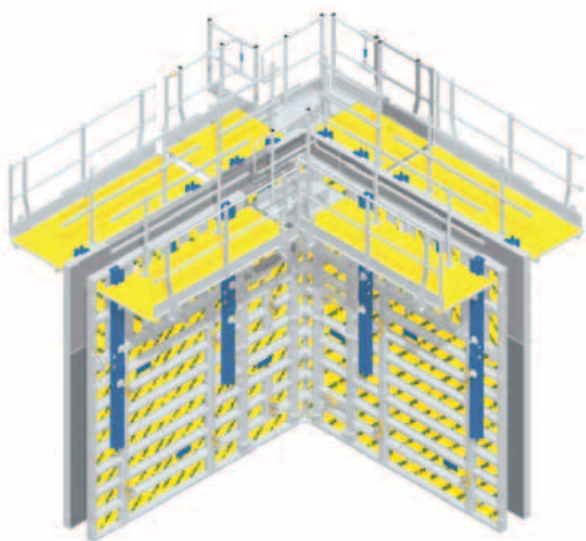

Bezpieczne przejście narożne

System pomostów Xsafe plus w użyciu z nowym deskowaniem ramowym Framax Xlife plus.



Przyłącze do przestawiania

Przyłącze do przestawiania Xsafe plus umożliwia montaż pomostu także na ustawionym już deskowaniu ściennym.



Poręcz boczna

Zintegrowana poręcz boczna do wyrównania odstępu pomiędzy dwoma pomostami umożliwia wysunięcie do 50 cm w module 5 cm oraz przesunięcie do tyłu, aby uzyskać swobodne przejście na pomost. Poręcz wewnętrzna Xsafe-plus stanowi ochronę boczną po stronie deskowania.



▲ Przy użyciu przedłużenia pomostu 0,60m Xsafe plus możliwe jest obustronne przedłużenie pomostu.



Drabiny i włazy zintegrowane z systemem

Zintegrowana drabina i samozamykający się właz pomostu umożliwiają bezpieczny dostęp na poziom roboczy. Drabina teleskopowa (od 155 cm do 271 cm) oferuje liczne kombinacje elementów montowanych w pozycji pionowej lub poziomej.

Bezpieczne miejsce pracy podczas pionowego deskowania ściennego – pomost betoniarski U

Szybkie w użyciu, gotowe pomosty ułatwiają i przyspieszają betonowanie.

Ergonomiczna i bezpieczna praca

- dzięki pomostowi na poziomie 30 cm pod górną krawędzią deskowania w celu wygodnego betonowania i zagęszczenia betonu przez wibrowanie
- dzięki składanym i szybkim w użyciu, gotowym pomostom o szerokości roboczej wynoszącej 1,25 m

Deska przednia składana

- o uniwersalnym zastosowaniu - także w razie konieczności ominięcia przeszkód

Łatwe zamocowanie poręczy

- w dwóch pozycjach - pionowo oraz pod kątem 15°



Przegląd artykułów:

1) Betonierbühne

Pomost betoniarski Framax U 1,25/2,70m

588377000

Łącznik pomostu beton. U Framax do Top50*


588384000

Łącznik pomostu beton. U Framax do FF20**

588381000

2) Przeciwbierka

patrz str. 22

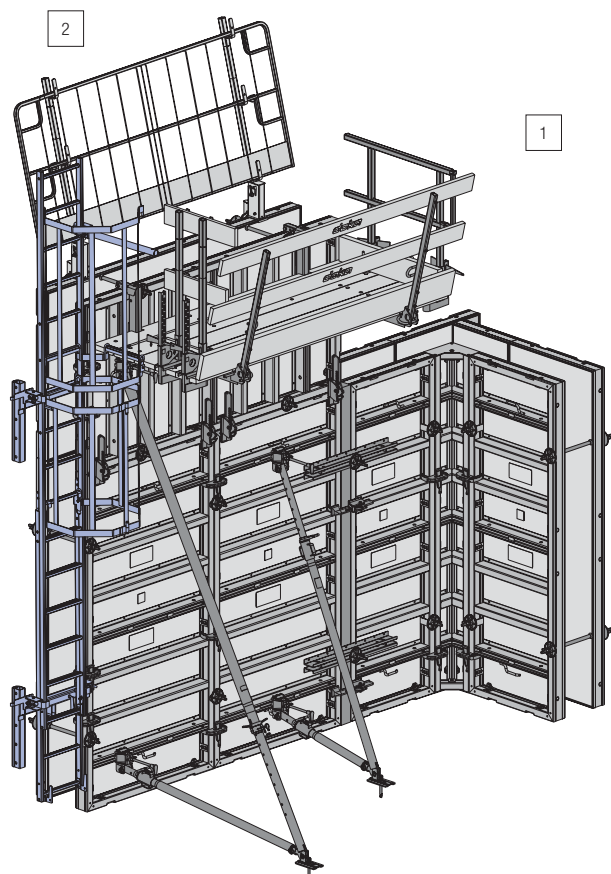

TIPP

Przeciwbierkę można zamontować na leżąco (zastosowanie przeciwbierki od wysokości 1,00 m jest wymagane ustawowo)

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax Xlife plus, deskowanie ramowe Alu-Framax Xlife, deskowanie dźwigarowe Top 50*, deskowanie dźwigarowe FF20*, deskowanie dźwigarowe Top 100 tec



Więcej informacji uzyskasz w informacji dla użytkownika do danego systemu.

Bezpieczna praca na deskowaniach słupów – **pomosty robocze słupów**

Pomosty robocze słupów stanowią optymalne rozwiązanie w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas prac deskowaniowych słupów. Można je stosować niezależnie od przekroju słupa oraz przestawiać w całości wraz deskowaniem, a ponadto są szybkie w montażu.



Wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku deskowań słupów

- dzięki prefabrykowanemu i szybkiemu w montażu, gotowemu pomostowi

Wychylne barierki boczne

- umożliwiają wygodne wejście, a po ich zamknięciu, bezpieczną pracę na w pełni zabezpieczonym pomoście


Łatwy i szybki transport dźwigiem

- za pomocą punktów zaczepienia zagłębionych w podeście w przypadku pomostów roboczych słupów

Przegląd artykułów:

1) Pomost roboczy słupów Doka 150/90cm 588382000
Przeciwbarierka pomostu rob. słupa 150/90cm 588385000

2) Poszycie pomostu KS 580360000
Poręcz KS 1,00x0,85m 580363000
Poręcz boczna KS 0,30 m 580364000
Poszycie przeciwbarierki KS 580361000
Wyłącznie do wykorzystania w przypadku deskowań słupów KS Xlife.

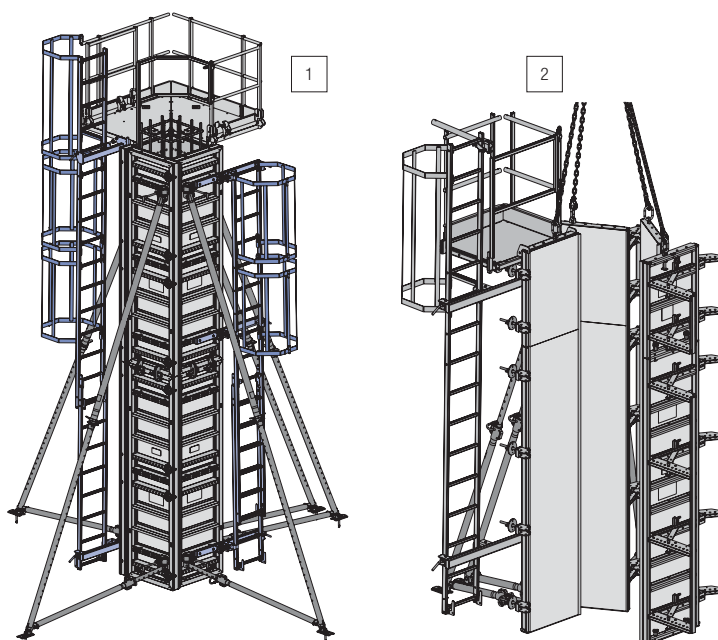

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax Xlife, deskowanie ramowe Alu-Framax Xlife, deskowanie słupów KS Xlife, deskowanie słupów RS



Więcej informacji uzyskasz w informacji dla użytkownika dla danego systemu.

Prace deskowaniowe i zbrojeniowe – rusztowanie robocze Modul

Rusztowanie robocze Modul jest idealnym uzupełnieniem systemów ściennych Doka, ponieważ pozwala na bezpieczne i szybkie przeprowadzenie robót zbrojarskich. System nadaje się również do stosowania jako schodnia i rusztowanie przejazdne.

Uniwersalne wykorzystanie

- system stosowany jest jako rusztowanie zbrojarskie, schodnia i wejście na rusztowanie

Pełne bezpieczeństwo

- jednoznaczna kolejność czynności montażowych zapewnia zachowanie stabilności podczas montażu
- poszerzona podstawa i oparcie o deskowanie chroni przed wywróceniem
- atestowane punkty zaczepienia do osobistego wyposażenia ochronnego gwarantują bezpieczny montaż

Szybkie użycie

- technika łączenia na zamek klinowy
- krótki okres szkolenia instruktażowego
- szybkie użycie w następnym takcie po przestawieniu dźwigiem



1. Nasunąć rygiel na krążek perforowany



2. Włożyć klin



3. Mocno wbić młotkiem



Dzięki ośmiu wariantom przyłączenia, węzeł modułowy umożliwia szybkie i elastyczne dopasowanie do różnych wysokości, szerokości i długości.

Wykorzystanie: wszystkie rodzaje deskowania ściennego



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Szybka i bezpieczna praca w obszarze krawędzi stropu – **pomost do stolika Dokamatic**

Ten szybki w użyciu pomost do stolika Dokamatic ze składaną barierką stanowi idealne rozwiązanie w zakresie zachowania najwyższego bezpieczeństwa w przypadku prac wykonywanych w obszarze krawędzi z użyciem stolika Dokamatic.



Szybka praca


- dzięki wspólnemu zastosowaniu stolika stropowego i pomostu do stolika

Wyjątkowa opłacalność

- z uwagi na możliwość rezygnacji z zastosowania dodatkowych rusztowań roboczych i ochronnych

Przegląd artykułów:

Pomost stolika Dokamatic 1,00/2,00m	586218000
Pomost stolika Dokamatic 1,00/2,00m	586217000
Rozszerzenie platformy Dokamatic 0,50/2,00m	586220000
Rozszerzenie platformy Dokamatic 0,50/2,50m	586219000
Profil pomostu Dokamatic 1,00m	586221000

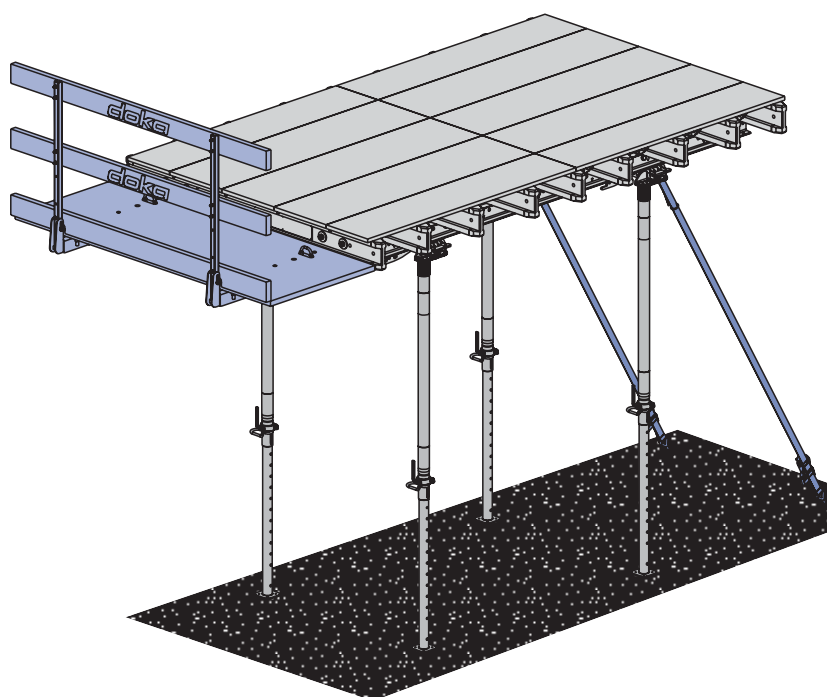

Wykorzystanie: stolik Dokamatic



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Ergonomiczne deskowanie stropów – panelowe deskowanie stropowe **Dokadek 30**

Panelowe deskowanie stropowe Dokadek 30 zapewnia bezpieczną pracę dzięki możliwości przeprowadzenia montażu spod deskowania. Z uwagi na zintegrowane zabezpieczenie przed poderwaniem paneli, zbyteczne staje się zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przed wiatrem.

Wysoko bezpieczna praca

- dzięki wykonaniu montażu z poziomu podłoża

Bezpieczna obsługa


- dzięki ergonomicznym uchwytom w profilu podłużnym

Zintegrowane zabezpieczenie przed poderwaniem paneli

- nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia przed wiatrem

Przegląd artykułów:

But barierki czołowej Dokadek	586519000
But barierki czołowej Dokadek 1,20m	586598000
But barierki bocznej Dokadek	586520000
But barierki bocznej Dokadek 1,20m	586560000
DekDrive	586526000
DekLift 4,50m	586553000
Schodki 0,97 m	586555000
Rusztowanie przejazdne DF	586157000

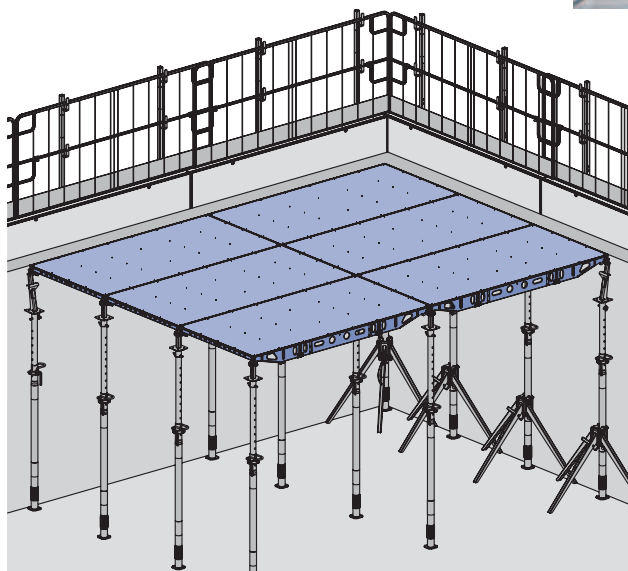

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Prosta i ergonomiczna praca spod deskowania

Praca odbywa się głównie w pozycji wyprostowanej. Przy montażu deskowania Dokadek 30, nie trzeba już układać paneli od góry, a pracownicy nie muszą się schylać. W większości przypadków do demontażu nie potrzeba drabin. Ponadto do minimum ograniczono liczbę czynności wykonywanych nad głową.



W połączeniu z systemem ochrony bocznej XP

But barierki czołowej Dokadek można zamontować wstępnie już na panelu i przechylić do góry wraz z panelem z poziomu podłoża.



DekDrive

Panele Dokadek o powierzchni 12 m² można łatwo przesunąć poziomo przy użyciu wózka DekDrive.



DekLift 4,50m

DekLift 4,50 ułatwia montaż i demontaż deskowania w przypadku dużych wysokości pomieszczeń.



Bezpieczna praca pod deskowaniem stropu — systemy podporowe Doka

Uniwersalne funkcje zabezpieczeń, jak np. wejścia i drogi komunikacyjne, podesty oraz przednie poręcze sprawiają, że wieże podporowe Staxo 100 i Staxo 40 są szczególnie bezpieczne.

Szybsza praca


- dzięki bezpiecznemu montażowi i demontażowi górnej konstrukcji
- za pomocą ergonomicznie zoptymalizowanej płaszczyzny umożliwiającej pracownikom wykonanie montażu pod deskowaniem

Ergonomiczna praca

- bezpieczne miejsca pracy dzięki podestom montażowym z i bez włączów

Optymalne poszerzenie

- dzięki systemowi ochrony bocznej XP

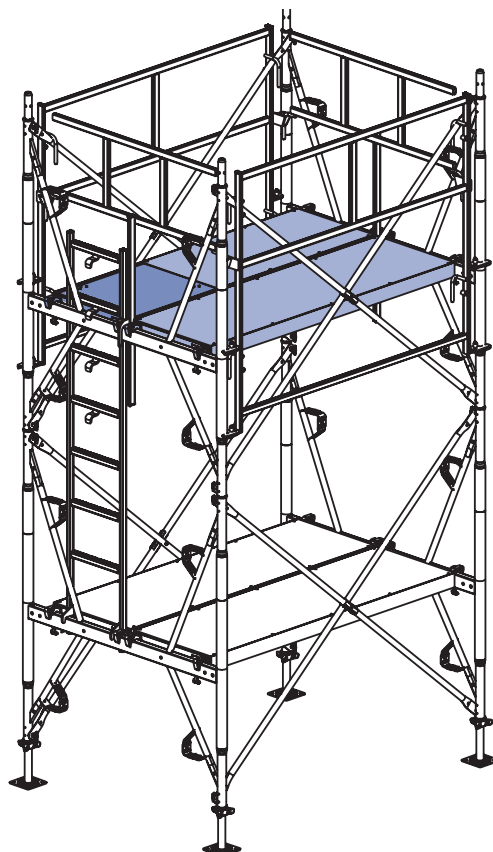

Pomosty montażowe


Pomosty montażowe Doka są lekkie i można je szybko i łatwo zintegrować z ramami wież podporowych. Ponadto stanowią bezpieczne miejsca pracy podczas montażu i demontażu wież podporowych, np. pod deskowaniem stropu.

Przegląd artykułów:


Pomost 60/100cm z włączem	582311500
Pomost 60/150cm z włączem	582312500
Pomost 60/175cm z włączem	582333500
Pomost 60/200cm z włączem	582313500
Pomost 60/250cm z włączem	582314500
Pomost 60/300cm z włączem	582315500
Pomost 30/100cm	582231000
Pomost 30/150cm	582232000
Pomost 30/200cm	582234000
Pomost 30/250cm	582235000
Pomost 30/300cm	582236000



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

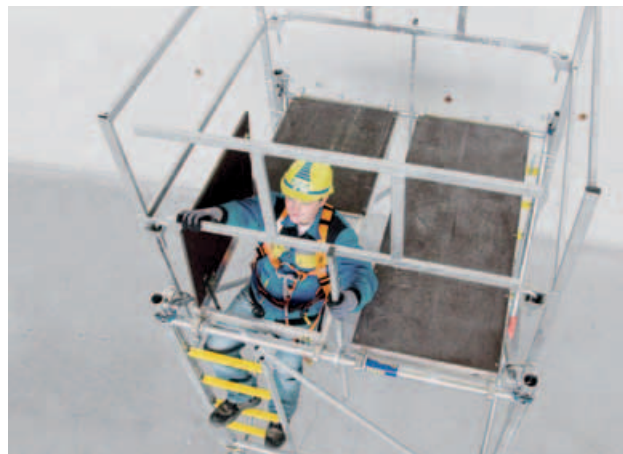

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa Staxo 100

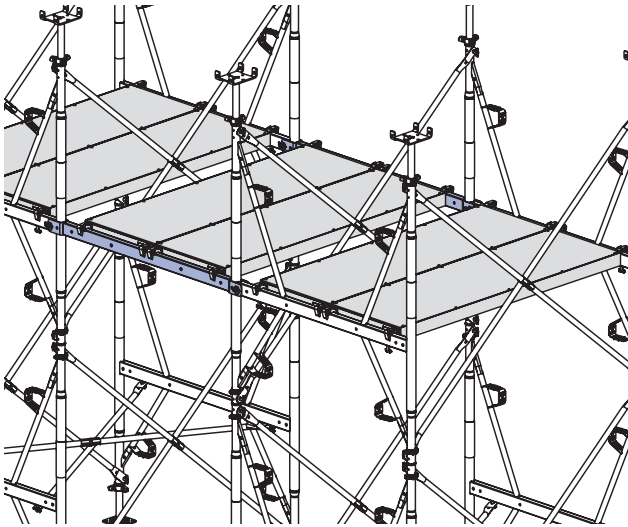

Stężenia poziome Staxo

Stężenie poziome umożliwia rozszerzenie platformy roboczej także między wieżami. W ten sposób montaż i demontaż konstrukcji pod deskowaniem stropu jest znacznie łatwiejszy.

Przegląd artykułów:

Stężenie poziome Staxo 1,00m	582215000
Stężenie poziome Staxo 1,50m	582216000
Stężenie poziome Staxo 2,00m	582217000
Stężenie poziome Staxo 1,00m	582348000
Stężenie poziome Staxo 1,50m	582349000

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa Staxo 100


Konsola Staxo 40

Konsola Staxo 40 może zostać poszerzona dzięki zastosowaniu systemu ochrony bocznej XP.

Przegląd artykułów:

Konsola Staxo 40 90 cm	582212000
------------------------	-----------

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40

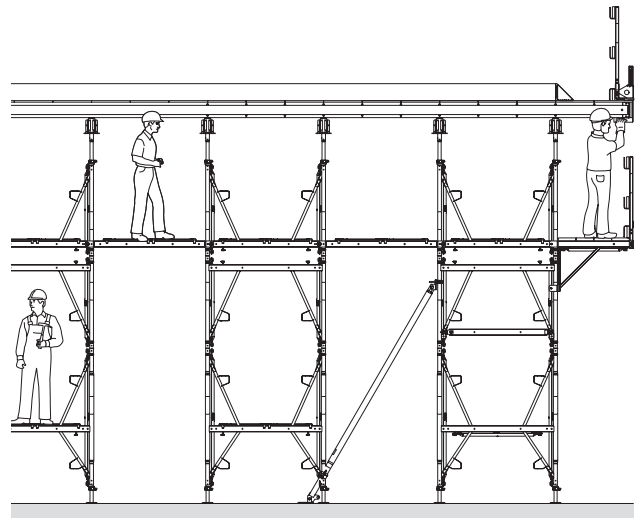

Przednia / środkowa poręcz

Dzięki poręczom możliwy jest bezpieczny montaż i demontaż ram rusztowaniowych w przypadku montażu pionowego. W ten sposób zapewnione zostaje pełne bezpieczeństwo podczas całego procesu montażowego.

Przegląd artykułów:

Poręcz czółowa Staxo	582316000
Poręcz boczna Staxo 100	582317500
Poręcz boczna Staxo 150	582318500
Poręcz boczna Staxo 175	582331500
Poręcz boczna Staxo 200	582319500
Poręcz boczna Staxo 250	582320500
Poręcz boczna Staxo 300	582321500

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa Staxo 100

Uniwersalne wykorzystanie pomostów w budownictwie betonowym – **pomost składany K**

Pomosty składane K są dostarczane w całości i od razu gotowe do użycia. Pomosty wykonane są ze standardowych komponentów systemowych i nadają się do wszystkich zastosowań z dużymi obciążeniami, gdzie wymagana jest szeroka powierzchnia robocza.

Certyfikat bezpieczeństwa

- zmniejszenie kosztów dzięki szybkiej i bezpiecznej pracy
- wysoka nośność (600 kg/m²)
- płaska powierzchnia pomostów roboczych

Szybka praca

- dzięki wstępnie zmontowanym pomostom
- za pomocą logicznego montażu systemowego do łatwego zaplanowania miejsc zawieszenia
- możliwość natychmiastowego użycia po szybkim montażu

Wszechstronne zastosowanie

- wykorzystanie jako rusztowanie robocze, ochronne i dachowe oraz zadaszenie ochronne


Wysoka opłacalność dzięki:

- prostemu użyciu
- długiemu okresowi eksploatacji
- małej objętości składowania i transportu




Przegląd artykułów:

Pomost składany Doka K 3,00m	580442000
Pomost składany Doka K 4,50m	580443000
Pomost składany narożny Doka A	580473000
Pomost wyrównujący 3,00m	580485000
Pomost wiszący 120 3,30 m	580411000
Pomost składany Doka K narożnik zewnętrzny	580424000
Pomost składany Doka K narożnik wewnętrzny	580513000
Widły K/M plus	583025000



Dzięki użyciu widły K/M plus można przestawić wszystkie pomosty także pod okapami dachów.

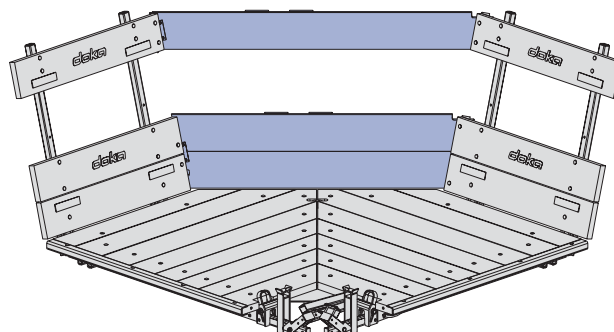

Więcej informacji uzyskasz w informacji dla użytkownika do danego systemu.

Lekkie rusztowanie robocze przy budowie ścian murowanych i wykonanych z prefabrykatów – **pomost konsolowy M**

Pomost konsolowy M jest lekkim rusztowaniem roboczym i ochronnym, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy budowie ścian murowanych i wykonanych z prefabrykatów. Ten nagrodzony przez UE system spełnia wymagania normy EN 12811-1 w zakresie rusztowań roboczych oraz wymogi normy DIN 4420 w zakresie rusztowań ochronnych.



Certyfikat bezpieczeństwa

- potwierdzający wysoki standard bezpieczeństwa
- wysoka nośność (300 kg/m²) przy małym ciężarze własnym

Szybka i bezpieczna praca


- dzięki wstępnie zmontowanym pomostom wykonanym z
- niewielkiej liczby wytrzymałych komponentów systemowych
- możliwość natychmiastowego użycia po szybkim montażu
- specjalne szybkozłączce do połączenia konsoli i podestu

Wszelchstronne zastosowanie

- jako rusztowanie robocze, ochronne lub dachowe dzięki zestandaryzowanym rozwiązaniom systemowym
- wysoka opłacalność
- długiemu okresowi eksploatacji
- małej objętości składowania i transportu

Przegląd artykułów:

1) Konsola składana M	580547000
2) Poszycie pomostu M 3,00 m	580548000
3) Poszycie pomostu narożnego M	580550000
Przejście narożne M 1,80 m	580556000
Przedłużka barierki pomostu nar. M 1,80 m	580592000
Widły K/M plus	583025000

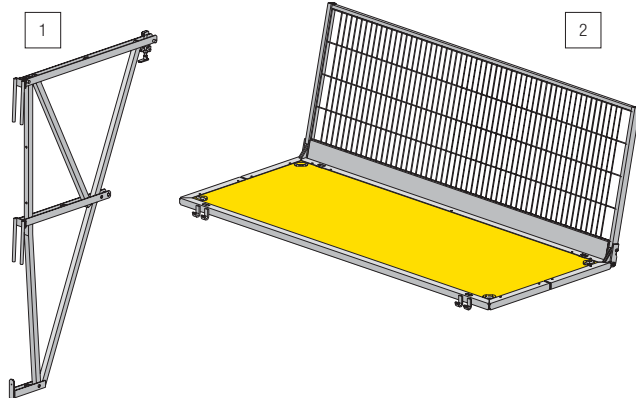

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – **system ochrony bocznej XP**

System ten stanowi uniwersalne rozwiązanie w zakresie zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Jest optymalnie dopasowany do innych systemów Doka – deskowań ściennych czy też stropowych lub jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości obiektu w stanie surowym.

Kompletny system do ochrony przed upadkiem z wysokości

- jeden słupek do wszystkich rodzajów ochrony bocznej
- adapter dopasowany do każdego zastosowania

Certyfikat bezpieczeństwa

- cynkowany ogniowo i nadzwyczaj stabilny
- spełnia wymogi normy EN 13374 i posiada znak GS

Innowacyjne podwyższenie

- zapewnia pełne bezpieczeństwo do wysokości 1,20 m przy użyciu tylko jednego rodzaju słupka
- może zostać podwyższony do 1,80 m dzięki użyciu dodatkowego słupka

Szybki i łatwy montaż

- funkcja „easy-click”
- zabezpieczenie przed zdekompletowaniem części, co dodatkowo obniża koszty



Przegląd artykułów:

1) podczas deskowania

Adapter XP Framax	586475000
Adapter XP Frami	586477000
Łącznik XP do desk. dźwigarowego	586476000
Łącznik XP Dokamatic	586474000
Zacisk barierki XP 40 cm	586456000
Zacisk barierki XP 85 cm	586468000
Łącznik wsuwany XP	586478000
Adapter grodzicy słupka XP	586484000
Łącznik spawany XP	586467000
Zacisk do zbrojenia XP	586465000

2) na obiekcie w stanie surowym

Uchwyt siatki ochronnej XP	586483000
But przykręcany XP	586458000
But barierki XP	586457000
Konsola do schodów XP	586459000
Łącznik XP do parapetu	586469000
Łącznik XP do balkonów	586485000
Zacisk desk. krawędzi stropu Doka	586239000
Profil zastawczy stropu Doka	586481000

3) w przypadku obu zastosowań

Słupek barierki XP 1,20m	586460000
Słupek barierki XP 0,60m	586462000
Słupek barierki XP 1,80m	586482000
Przylącze do rur rusztowaniowych D34/48 mm	586471000
Siatka ochronna 2,70x1,20m	586450000
Siatka ochronna 2,50x1,20m	586451000
Siatka ochronna 2,00x1,20m	586452000
Siatka ochronna 1,20x1,20m	586453000
Siatka ochronna 2,70x0,60m	586466000
Siatka ochronna 2,50x0,60m	586472000
Siatka ochronna 2,00x0,60m	586473000
Pasek zaciskowy 30x380 mm	586470000
Uchwyt siatki ochronnej XP	586483000



Certyfikat bezpieczeństwa wg EN13374

Części wykonane są z cynkowanego ognioowo i wyjątkowo wytrzymałego materiału oraz spełniają wymogi normy EN 13374, a ponadto posiadają znak GS. Informacje dla użytkownika zawierają między innymi diagramy pomiarowe, uwzględniające występujące obciążenie wiatrem. Możliwość dzierżawy deskowania daje natomiast szansę na zebranie własnych doświadczeń na temat produktów firmy Doka jeszcze przed ich zakupieniem.

System ochrony bocznej XP podczas procesu deskowania

Wszystkie odstępki i długości siatek są dopasowane do systemów deskowań Doka oraz zoptymalizowane pod względem statycznym. System XP sprawdza się dzięki szybkiej zdolności dopasowania oraz płynnemu przejściu od elastycznego zastosowania w przypadku deskowania, aż po długookresowe wykorzystanie podczas prac wykonywanych na obiekcie w stanie surowym.



Funkcja „easy-click”

Funkcja „easy-click” umożliwia prosty i szybki montaż i demontaż słupka barierki XP 1,20m bez użycia narzędzi oraz stanowi automatyczne zabezpieczenie przed wysunięciem.



Deskowanie ścienne

Adapter XP Framax służy do montażu bocznej barierki ochronnej na zamknięciu deskowania. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że barierkę montuje się na deskowaniu, kiedy jeszcze leży. Barierkę pozostaje na nim podczas przestawiania jednostek oraz czyszczenia sklejki (poszycie do góry). Podczas betonowania barierkę można dodatkowo odchylić o 15 stopni do tyłu.



Zabezpieczanie krawędzi stropu i pomostu

Jako element mocujący do zabezpieczania krawędzi stropu służy zacisk barierki XP 40cm. Konstrukcja zacisku zapewnia równe przyleganie bortnicy do deskowania, zapobiegając wypadaniu drobnych przedmiotów. W zależności od systemu można także zastosować adapter wsuwany XP.



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

System ochrony bocznej XP podczas prac na obiekcie w stanie surowym

System XP spełnia kryteria odnośnie zastosowania na obiekcie w stanie surowym za sprawą zoptymalizowanych elementów mocujących do budownictwa wysokościowego i podziemnego. Duże odstępy między słupkami ułatwiają szybkie dopasowanie. W razie potrzeby siatki można zamocować wyżej - np. podczas montażu fasady zewnętrznej.


Obarierowania

Przy użyciu dostępnych na rynku podstaw odgradzania tymczasowego, system ochrony bocznej XP można zastosować także do odgródzenia obszarów roboczych na placu budowy.



Uchwyt siatki ochronnej XP

Uchwyt siatki ochronnej XP służy do zamocowania siatki ochronnej XP na murach nośnych – na przykład jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w przypadku otworów na drzwi, szybów lub balkonów.



Zabezpieczanie krawędzi stropu

But przykręcany XP i tuleja śrubowa 20,0 wciskana w jeszcze niezwiązaną mieszankę betonową, zapewniają odpowiednie warunki dla użycia systemu ochrony bocznej XP już podczas betonowania.



Mocowanie na stropach betonowych

But barierki XP z dyblem ekspresowym 16x125mm umożliwia przymocowanie bocznej barierki ochronnej.





Schody

Konsola XP do schodów służy do montażu z boku biegu schodowego i umożliwia zachowanie występu okładziny stopnicy do 4 cm.




Zabezpieczenie na ścianie parapetowej

Połączenie łącznika XP do parapetu z zaciskiem barierki XP i stanowi ze słupkiem barierki XP 0,60 m optymalną ochronę boczną na ścianach parapetowych.



Łącznik XP do balkonów

Podczas prac na balkonach łącznik wykorzystywany jest do odgródnienia na krawędzi stropu. Łącznik jest mocowany za pomocą kotwy gzymsowej 30kN 15,0 na deskowaniu czołowym.



Profil zastawczy stropu XP

Profil zastawczy stropu XP służy do szybkiego i bezpiecznego odeskowania krawędzi stropu.



Bezpieczne rozwiązania w zakresie deskowania krawędzi stropu – **zacisk deskowania krawędzi stropu**

Szybkie i proste rozwiązanie systemowe deskowania krawędzi stropu zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa przy krawędzi stropu i lepsze dostosowanie dzięki wielu wariantom montażu, deskowania i zabezpieczenia.

Tylko jeden system

- do deskowania i zabezpieczenia krawędzi stropu

Uniwersalne wykorzystanie


- dzięki trzem różnym wariantom zamocowania do budynku

Łatwa obsługa

- dzięki małemu ciężarowi pojedynczych części: poniżej 7 kg

Bezpiecznie i łatwo

- dzięki trzem różnym wariantom ochrony bocznej
- szybkiemu w montażu zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości, odpowiednio dopasowanemu do systemu ochrony bocznej XP

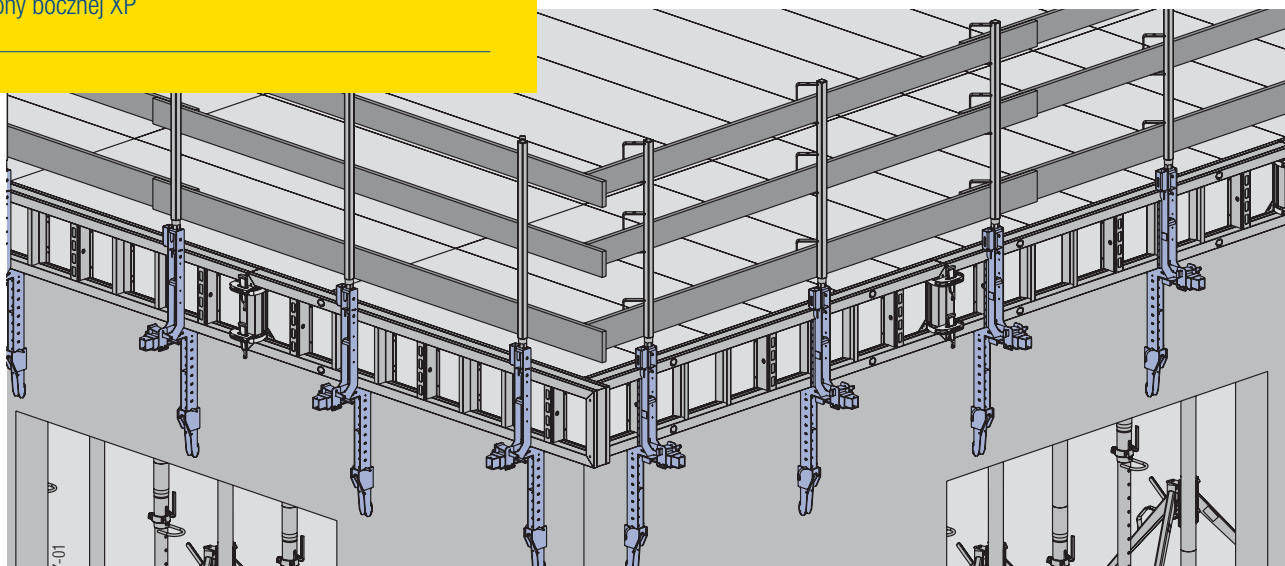

Przegląd artykułów:

Zacisk desk. krawędzi stropu Doka	586239000
But zacisku desk. krawędzi stropu	586257000
Kotwa desk. krawędzi stropu 15,0 15-40cm	586258000
Słupek barierki ochronnej 1,10m	584384000



Więcej informacji znajdziesz w informacji dla użytkownika.

Słupek barierki ochronnej 1,10m

Łatwy montaż w betonie



Szybki montaż

- poprzez łatwe włożenie lub przykręcenie stojaka

Wysoki stopień bezpieczeństwa

- dzięki zabezpieczeniu przed podważeniem desek rusztowania

Długi okres eksploatacyjny

- wytrzymała i cynkowana ogniowo konstrukcja

Przegląd artykułów:

Słupek barierki ochronnej 1,10m	584384000
Tulejka śrubowa 20,0	584386000

Zacisk barierki ochronnej S

Uniwersalny w użyciu



Duży zakres mocowania zaciskowego

- do 45 cm w przypadku montażu na deskowaniu stropowym, stropach betonowych lub pomostach

Szybki i łatwy montaż

- dzięki zaciskaniu i ustalaniu za pomocą klina

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

- dzięki zabezpieczeniu przed podważeniem desek rusztowania lub przymocowaniem za pomocą śrub rurom rusztowaniowym

Przegląd artykułów:

Zacisk barierki ochronnej S	580470000
-----------------------------	-----------



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Wszechstronna ochrona w budownictwie wysokościowym – osłona wiatrowa Xclimb 60

Osłona wiatrowa Xclimb 60 umożliwia wykonywanie robót budowlanych na kondygnacjach budynku wysokościowego z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i ochrony przed wpływami atmosferycznymi. Stałe prowadzenie przy budowlu umożliwia jej wykorzystanie również przy dużych prędkościach wiatru.

Bezpieczna praca na każdej wysokości


- ochrona pracowników przed upadkiem z wysokości, wiatrem i warunkami pogodowymi dzięki pełnej osłonie
- ochrona przed zagrożeniem związanym ze spadającymi przedmiotami dzięki wykorzystaniu osłony pionowej i poziomej

Uniwersalne wykorzystanie

- różne warianty konstrukcyjne pod kątem liczby, rozmiaru i typu obudowy pomostów roboczych

Wzrost produktywności

- wyższe poczucie bezpieczeństwa
- przewidywalność kosztów w przypadku wstępnego montażu osłony wiatrowej przez firmę Doka

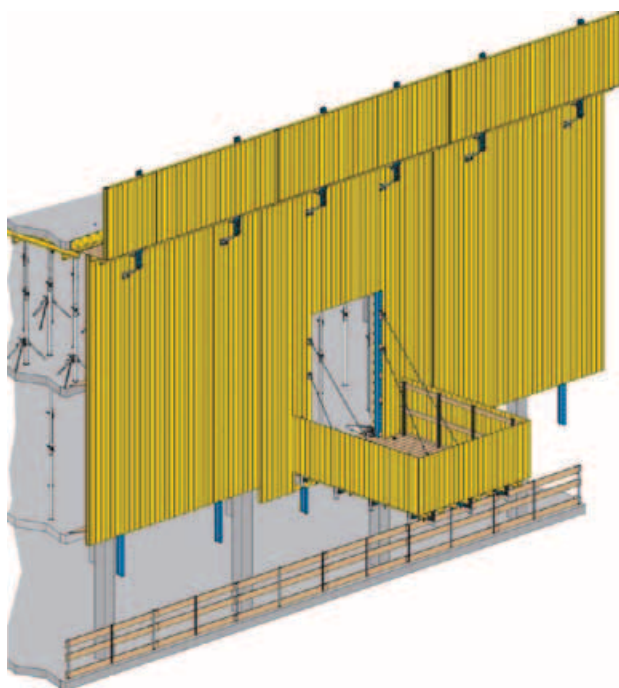

Przegląd artykułów:

Pomost składany Doka K 3,00m	580442000
Pomost składany Doka K 4,50m	580443000
Pomost składany narożny Doka A	580473000
Pomost wyrównujący 3,00m	580485000
Pomost wiszący 120 3,30 m	580411000
Pomost składany Doka K narożnik zewnętrzny	580424000
Pomost składany Doka K narożnik wewnętrzny	580513000
Widły K/M plus	583025000



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Osłona wiatrowa Xclimb 60 z obudową ramową Xbright

Ramowe elementy obudowy oraz proste połączenia elementów zapewniają szybkie wykonanie manualnego montażu wstępnego. System osłony wiatrowej jest dzierżawiony w całości.




Powłoka poliwęglanowa
przepuszczająca światło, wiatroszczelna
i nietransparentna




Wypełnienie siatką
przepuszczająca światło

Osłona wiatrowa Xclimb 60 z obudową z blach trapezowych

Szczególnie interesujące rozwiązanie dla projektów o długim czasie budowy. Elastyczne dopasowanie rozwiązania pod kątem lokalnych uwarunkowań, jak np. dostępność kantówek do rusztowania nośnego.



Obudowa z blachy
wiatroszczelna i nietransparentna



Obudowa z perforowanej
blachy
przepuszczająca światło



Osłona wiatrowa Xclimb 60 do użycia podczas demontażu

Przestawna w dół osłona wiatrowa Xclimb 60 obejmuje tylko te poziomy budynku, na których wykonywane są prace oraz wymagana jest ochrona przed spadającymi częściami oraz hałasem. Tym samym oznacza to, że można zrezygnować z kosztownego i czasochłonnego zamontowania pełnej obudowy rusztowania.



Bezpiecznie i szybko do góry – schodnia 250

Schodnię o stabilnej konstrukcji można szybko zmontować z ram i aluminiowych biegów schodowych. Wyjścia pośrednie zapewniają bezpieczny dostęp do wszystkich poziomów roboczych projektu budowlanego.

Wszechstronne wykorzystanie

- dzięki wszechstronnym możliwościom zastosowania i wysokościami do 100 m
- kompatybilność z częściami konstrukcyjnymi wież podporowych Staxo: Staxo 40 i Staxo 100 oraz d2 i d3.

Wysoka opłacalność dzięki:


- ergonomicznej konstrukcji
- łatwiejszej komunikacji pionowej

Praktyczny montaż

- prosta konstrukcja dzięki minimalnej liczbie komponentów
- bezpieczny, stopniowy montaż poziomów

Przegląd artykułów:

Bieg schodowy alu 250	582670000
Adapter 250	582674000
Poręcz zewnętrzna 250	582672000
Poręcz wewnętrzna 250	582671000
Poręcz wejściowa 250	582675000
Poręcz podestu 250	582673000

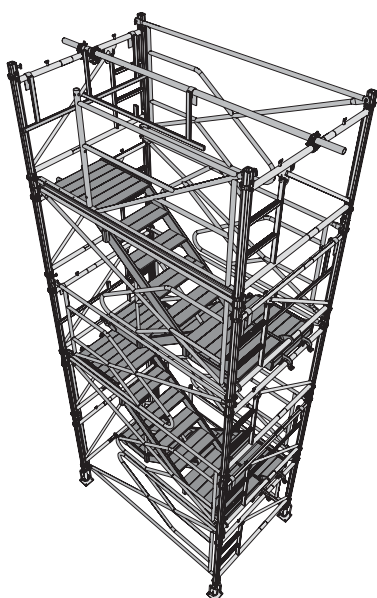

WSKAZÓWKA

Według badania przeprowadzonego przez TU Graz, użycie wież podporowych (od 48 wejść na dzień) jest bardziej opłacalne niż wykorzystanie innych dróg komunikacyjnych.



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Bezpieczna komunikacja pionowa na deskowaniu – **system drabinek XS**

Drabiny systemu XS można łatwo przymocować do deskowań ściennych oraz deskowań słupów. Montaż tych urządzeń zabezpieczających na deskowaniu można przeprowadzić przed ustawieniem deskowań do pionu. Tym samym od samego początku użytkowania deskowań zostaje zapewniony najwyższy stopień bezpieczeństwa.



Wysoki stopień bezpieczeństwa

- zintegrowany system drabin i osłon tylnych

Szybsza praca

- efektywny przebieg prac, dzięki bezpiecznej komunikacji pionowej

Uniwersalne i proste wykorzystanie

- system dopasowany do wszystkich deskowań ściennych, przestawnych, deskowań tuneli i słupów oraz wózków do metody nawisowej firmy Doka


Przegląd artykułów:

Przylącze XS Framax/Alu-Framax	588639000
Drabina systemowa XS 4,40m	588640000
Przedłużka drabiny XS 2,30m	588641000
Wyjście z osłoną tylną XS	588666000
Osłona tylna XS 1,00m	588643000

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Doka, deskowanie dźwigarowe i deskowanie słupów, systemy przestawne i wózki do metody nawisowej



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

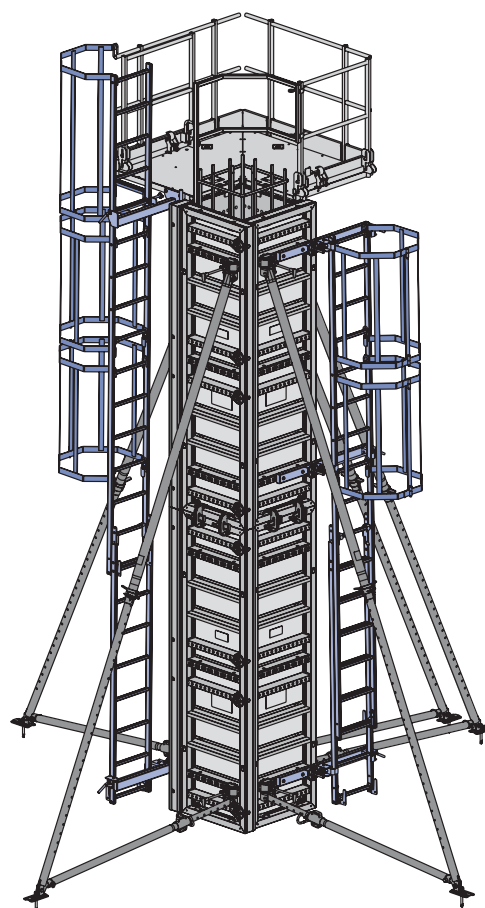

Ułatwienie prac wykonywanych nad głową – **Rusztowanie przejezdne DF**

Rusztowanie przejezdne DF nadaje się najlepiej do montażu i demontażu deskowania w przypadku średnich wysokości pomieszczeń.

Obwodowe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

- za pomocą ram barierki i krzyżulców poziomych

Duża stabilność systemu

- umożliwia bezpieczną pracę na rusztowaniu

Szybka komunikacja pionowa

- dzięki minimalnej liczbie lekkich komponentów


Niezawodne bezpieczeństwo

- odpowiada testom wykonywanym przez TÜV Bayern

Przegląd artykułów:

Rusztowanie przejezdne DF

586157000

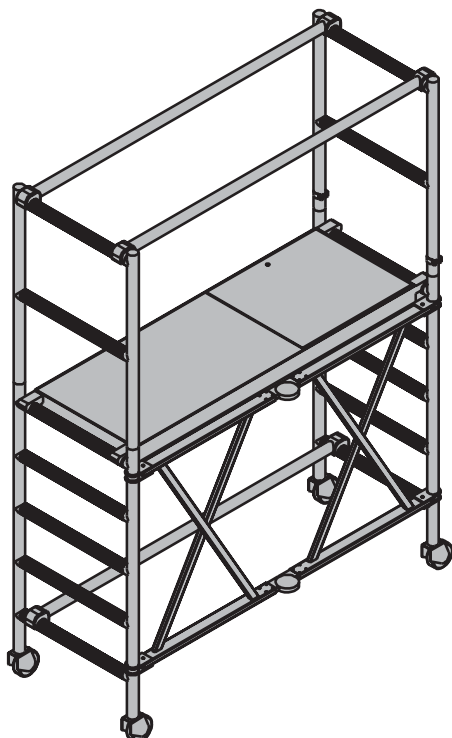

Wykorzystanie: deskowania stropowe Doka



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Systemów komunikacyjnych można użyć także podczas wykonywania deskowań dla ścian i słupów.



Pionowe przestawianie bez użycia dźwigu – system przestawiania stolików TLS

System przestawiania stolików TLS przyczynia się do optymalizacji logistyki placu budowy i został zaprojektowany w celu osiągnięcia najwyższej wydajności pracy. Znajduje on zastosowanie w przypadku wszystkich wysokości budynków i tym samym umożliwia przestawianie stolików już od pierwszego piętra.

Przyspieszony cykl budowy

- dzięki możliwości przestawiania stolików przy prędkości wiatru do 72 km/h

Szybkie przestawianie

- deskowanie stropowe bez użycia dźwigu

Wysoki stopień bezpieczeństwa

- dzięki zainstalowaniu TLS bezpośrednio na budowlu
- antypoślizgowej, odpornej na zmiany atmosferyczne powłoce pomostu w celu zapewnienia stabilnego miejsca do stania

Przegląd artykułów:

Jednostka podstawowa TLS	586301000
Platforma podnosząca TLS środkowa 3,00x1,60m	586307000
Platforma podnosząca TLS tylna 3,00x1,60m	586308000
Siatka ochronna TLS 1,80m	586334000
Blacha ochronna TLS prawa	586309000
Blacha ochronna TLS lewa	586310000



System przestawiania stolików TLS może w pewnych przypadkach służyć do odciążania dźwigów. W ten sposób umożliwiony zostaje wcześniejszy demontaż dźwigów oraz rozpoczęcie deskowania obiektów zewnętrznych.

Wykorzystanie: stoliki stropowe Doka



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika „Stolik Dokamatic”.

Szybkie i proste poziome manewrowanie stolikami stropowymi – **DoKart plus**

DoKart plus to wysokowydajne urządzenie, które dzięki swojemu małemu skrętowi i łatwej obsłudze doskonale nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach budowy.



Redukcja kosztów robocizny

- ergonomiczna obsługa wykonywana tylko przez jedną osobę

Przyspieszenie przebiegu prac

- kompaktowe urządzenie o wysokiej zwrotności

Wysoka nośność

- 2000 kg

Wyjątkowa niezawodność

- duże koła i prześwit oraz sztywna płyta podłogowa

Przegląd artykułów:


DoKart plus	586265500
Poszerzenie DoKart plus	586266500

Obracanie wokół osi pionowej i przemieszczanie wózka na boki skraca proces przestawiania stolika. Wysoka prędkość podnoszenia przyspiesza dodatkowo przebieg prac. Prędkość podnoszenia stolika wynosi 8 cm/s, a ustawiony stolik znajduje się od razu na właściwej wysokości do następnego wykorzystania.

Wykorzystanie: stoliki stropowe Doka



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika „Stolik Dokamatic”.

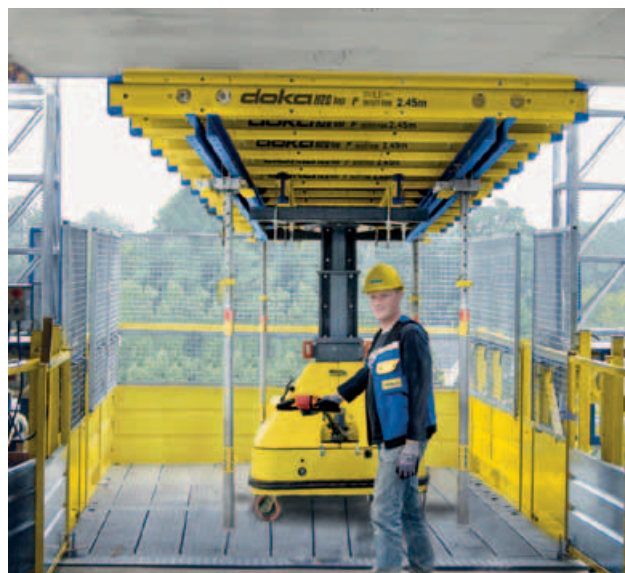

Udoskonalenie procesu logistycznego na placu budowy – **pojemniki transportowe**

Wykorzystanie pojemników transportowych (kontenerów, palet transportowych i skrzynek ażurowych) ułatwia utrzymanie porządku na placu budowy, skraca czas odnajdowania oraz zapewnia bezpieczny transport komponentów systemowych, małych narzędzi oraz akcesoriów na budowę i na niej.

Redukcja kosztów materiału i robocizny

- szybki załadunek i rozładunek komponentów systemowych, małych narzędzi oraz akcesoriów
- łatwe przemieszczanie za pomocą dźwigu lub kół przyczepnych
- bezpieczne składowanie w stosach przy małej ilości zajmowanego miejsca



Przegląd artykułów:

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80	583011000
Skrzynka na małe narzędzia Doka	583010000
Skrzynka ażurowa Doka 1,70x0,80	583012000
Paleta transportowa Doka 1,55x0,85	586151000
Paleta transportowa Doka 1,20x0,80	583016000
Komplet kół przyczepianych B	586168000



Dzięki wykorzystaniu specjalnych palet, dopasowanych do naszych produktów, zachowany zostaje porządek na placu budowy - np. jak w przypadku użycia palet Staxo 100.



Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.



Ten symbol oznacza
nowy standard
w dziedzinie
bezpieczeństwa.



www.doka.com/safety

Bezpieczny transport pionowy na placu budowy – **elementy zaczepowe Doka**

Na placu budowy decydujący jest każdy ruch. Wykonywanie takich technicznych czynności jak ustawianie i wsuwanie, zawieszanie, przestawianie i transport jest szczególnie ryzykowne. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie wysokojakościowych i sprawdzonych elementów zaczepowych.

Certyfikowana jakość


- roczne kontrole
- szczegółowa dokumentacja w instrukcjach obsługi

Przegląd artykułów:

Łańcuch poczwórny Doka 3,20m	588620000
Widły DM 1,5t regulowane	586233000
Zawiesie parciane Dokamatic 13,00m	586231000
Uchwyt dźwigowy Framax	588149000
Uchwyt dźwigowy Framax	588438000

Łańcuch poczwórny

Uniwersalny w użyciu element zaczepowy. Dzięki zintegrowanym uchwytom hakowym można transportować deskowania, pomosty i pojemniki transportowe.

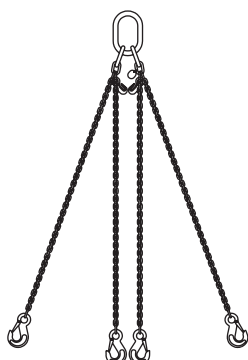

Widły DM 1,5t regulowane

Czterostopniowa regulacja szerokości wideł umożliwia optymalne dopasowanie do wszystkich formatów stolików i przypadków ich zastosowań. Zapadkowe zabezpieczenie przed zsunięciem ułatwia wsuwanie wideł i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas przestawiania stolika.




Zawiesie parciane Dokamatic

Przy użyciu zawiesia parcianego Dokamatic można przestawiać sam ruszt stolika i całe stoliki. Zawiesie o długości 13 m można łatwo obsługiwać z poziomu posadowienia.



Uchwyt dźwigowy Framax

Uchwyt dźwigowy zostaje zamontowany nad stykiem elementów i służy do bezpiecznego przesuwania elementów deskowania.

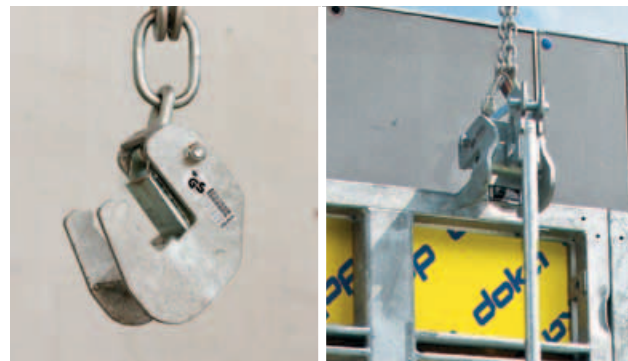

Elementy pomocnicze do poprawy ergonomii pracy – **narzędzia Doka**

Narzędzia firmy Doka ułatwiają szybki i bezpieczny przebieg prac. Dzięki ergonomicznemu dopasowaniu narzędzi, układ ruchowy pracowników nie ulega obciążeniu podczas wykonywanych prac.

Przegląd artykułów:

Dybel ekspresowy Doka 16x125mm	588631000
Pręt do rozdeskowania Framax	589235000
Pręt montażowy B Dokadek	586540000
Przedłużka pręta montażowego Dokadek 2,00m	586538000
Pręt do rozdeskowania Dokadek	586541000
Przedłużka pręta do rozdeskow. Dokadek 1,50m	586553000

Znaczne ułatwienie pracy

- perfekcyjne dopasowanie do wszystkich systemów Doka

Wysoka wytrzymałość

- dzięki wytrzymałej konstrukcji o najwyższej jakości

Dybel ekspresowy

Do zamocowania wypory ukośnej w przypadku deskowania ściennego lub do odciążenia stolików stropowych.



Pręt do rozdeskowania Framax

Do łatwego odpajania deskowania ramowego od betonu.




Pręt montażowy Dokadek

Do obsługi pojedynczych paneli Dokadek podczas montażu i demontażu.



Pręt do rozdeskowania Dokadek

Do łatwego i bezpiecznego odpajania paneli Dokadek z poziomu podłoża.



Klucz do ściągu

Do łatwego zaciskania i luzowania ściągów 15,0, 20,0 i 26,5.



Uniwersalny klucz montażowy

Do podpory stropowej Eurex 20, Eurex 30 i Eurex 60 550, wrze-
cionowych i nastawczych podpór ukośnych, zastrzałów i wypór
ukośnych, stóp regulowanych i nakrętek motylkowych.



Skrobaczka dwustronna Xlife

Do dokładnego czyszczenia sklejek Framax Xlife.



Widły do dźwigarów H20

Do łatwego umieszczenia i ustawienia dźwigarów deskowaniowych.



Młotek z tworzywa

Do ustawienia podpór stropowych bez uszkodzenia materiału.



Tensometr do ściągów

Do kontroli wytrzymałości deskowania w przypadku newralgicznych
elementów konstrukcji lub przy występowaniu wysokich naprężeń.



Pręt montażowy Framax

Zapewnia bezpieczną obsługę uchwytu dźwigowego z poziomu posadowienia oraz służy do ustawiania deskowania lub usuwania ze sklejki gwoździ z podwójnym łebkiem.



Concremote

Do pomiaru wilgotności i wytrzymałości betonu w czasie rzeczywistym oraz określenia optymalnego momentu na rozdeskowanie.



Przegląd artykułów:

Klucz do ściągu 20,0/26,5	580593000
Klucz do ściągu 15,0/20,0	580594000
Uniwersalny klucz montażowy	582768000
Skrobaczka dwustronna Xlife 100/150mm 1,40 m	588674000
Ostrze skrobaka	508674050
Blacha skrobaka	508674060
Widły aluminiowe do dźwigarów H20	586182000
Młotek z tworzywa 4,0 kg, długość 1,1 m	586097000
Tensometr do ściągów 300kN	581834500
Pręt montażowy Framax	588678000

A construction worker wearing a yellow safety helmet and a high-visibility yellow jacket with reflective stripes stands on a rooftop edge. The worker is seen from behind, looking out over a city skyline. The city features several tall buildings, including one with the sign 'BEST WESTERN HOTEL WORLD'. In the foreground, there is a concrete parapet wall and a metal railing. The sky is clear and blue.

Wiemy, jak
bezpiecznie wykonać
deskowanie Twojej nowej
przestrzeni życiowej
— również w przyszłości





twitter.com/doka_com



facebook.com/dokacom



youtube.com/doka