

doka

Die Schalungstechniker.

Schalgeschwindigkeit in einer neuen Dimension

Rahmenschalung Framax Xlife plus


Hier
sprechen
Experten:
doka-fxp.com



Der Sprinter

unter den Anker.

Hier
sprechen
Experten:
doka-fxp.com

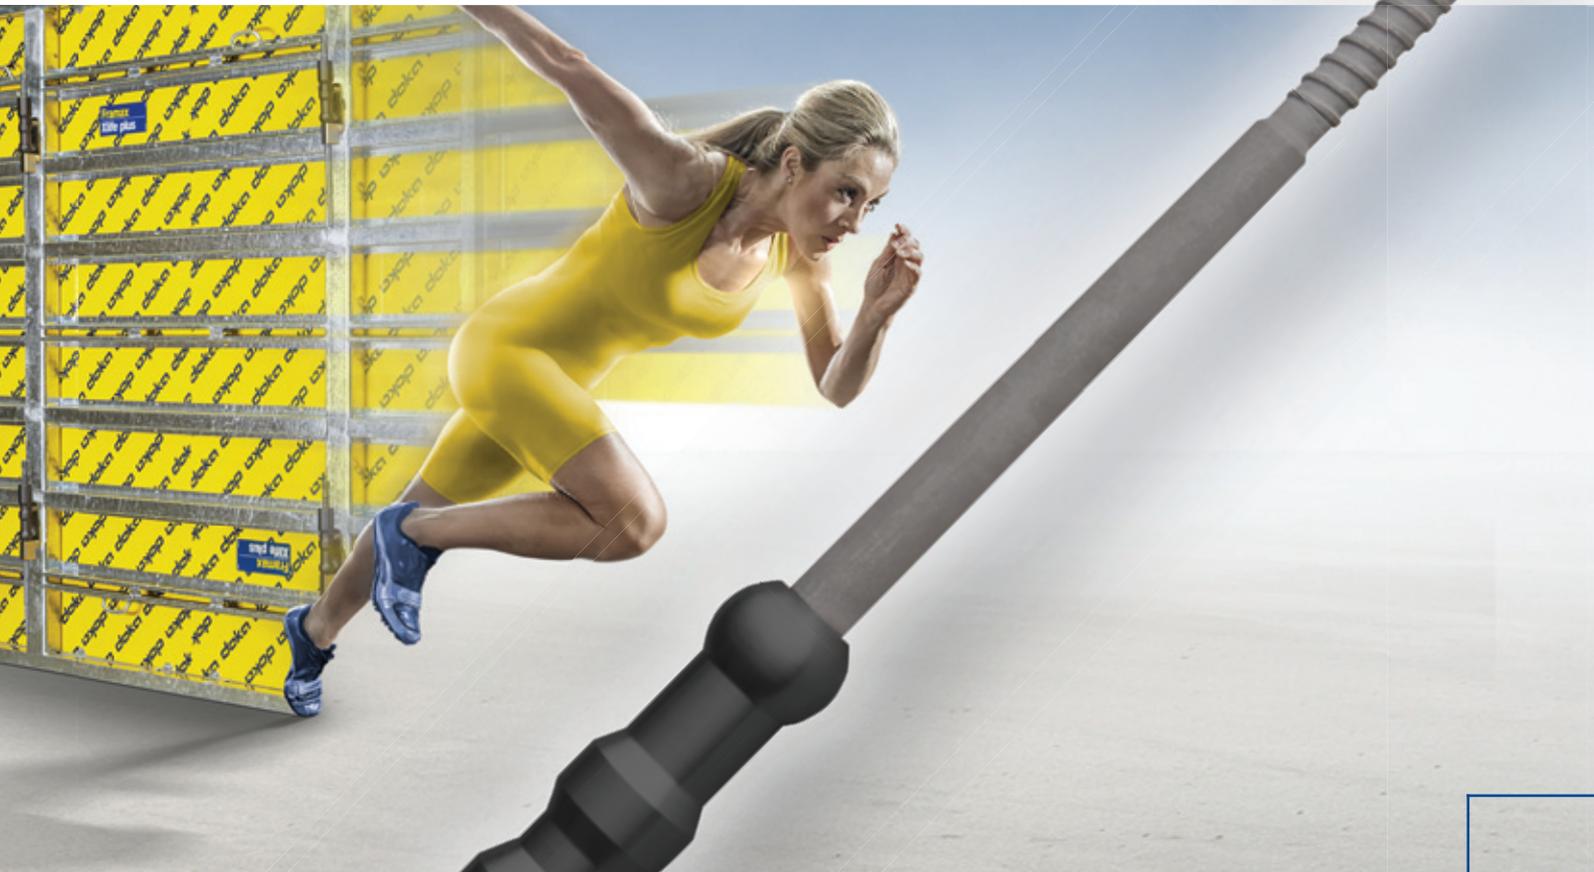

Blitzschnelle Montage durch die neue Anker-Generation

- kein 2. Mann erforderlich
- kein Einbau von Hüllrohren und Konen
- noch schneller und einfacher aususchalen



Rekordverdächtig schnell

Müheloses und material-schonendes Bedienen des Ankers mit der Ratsche



Kein Demontieren

Noch schnelleres Stapeln der Elemente ohne Demontieren der integrierten Anker Mutter I




Keine Verschleißteile

durch Stahl-auf-Stahl-Abdichtung des Ankers in der Ankerhülse



Schnelle Einstellung

Zuverlässige Wandstärken-einstellung im 0,5-cm-Raster über Rillen im Anker




Schnell bei der Hand

Kürzere Suchzeiten durch Parkposition des Ankers direkt an der Ankerstelle

Wände noch schneller schalen mit Framax Xlife plus.



270 cm

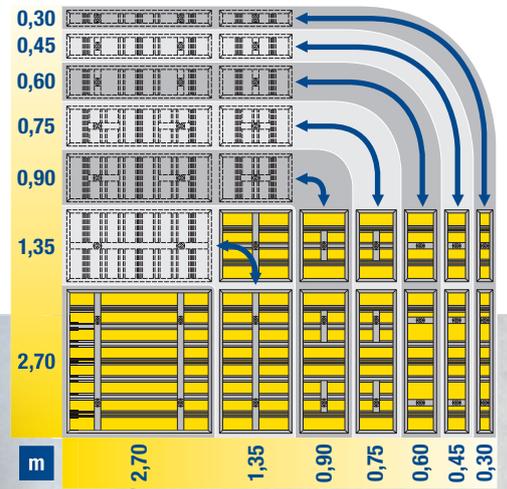

Liegend und stehend schnell kombinierbar


Ansprechendes Betonbild

durch symmetrisches Anker- und Fugenbild
sowie innenliegende Ankerstellen

Schnelleres Schalen durch das 7,3 m²
große, quadratische Basiselement

Bis zu 12% weniger Ankerstellen

durch 2 x 135 cm statt 2 x 120 cm Einflussbreite

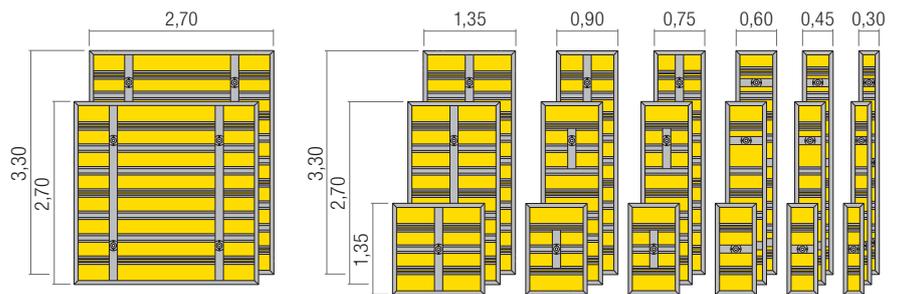

Weniger Nacharbeiten

kein Verspachteln von Niet-
abdrücken, kein Nacharbeiten
von Rostflecken am Beton

Schnelles Betonieren

durch hohen zulässigen
Frischbetondruck

Aufeinander abgestimmte Elementformate

- optimale Ausnutzung der Schalungsvorhaltung
- große Raumhöhen ohne Aufstockung schnell schalen mit den Framax Xlife plus-Elementen 3,30m

Framax Xlife plus Wände noch schneller schalen.

Extrem schnell

- verkürzte Suchzeiten durch wenige, aufeinander abgestimmte Elementformate
- einseitig bedienbares Ankersystem mit integrierter Höchstgeschwindigkeit
- kein zeitraubendes Nacharbeiten am Beton

Kostensenkend

- keine Materialkosten für Ankerhülsen, Hüllrohre und Konen
- bis zu 12 % weniger Ankerstellen durch große Ankerabstände
- lange Lebensdauer durch feuerverzinkten Rahmen und robuste Xlife-Platte

Einfach

- liegendes Aufstocken mit Standardelementen möglich
- fehlerfreies Ankersetzen durch Belegung aller Ankerstellen
- kombinierbar mit der bewährten Rahmenschalung Framax Xlife

Ansprechend – auch für Sichtbeton geeignet

- stets geordneter Fugenverlauf
- symmetrisches Ankerbild
- keine Nietabdrücke im Beton



Informieren Sie sich auf:
www.doka-fxp.com